

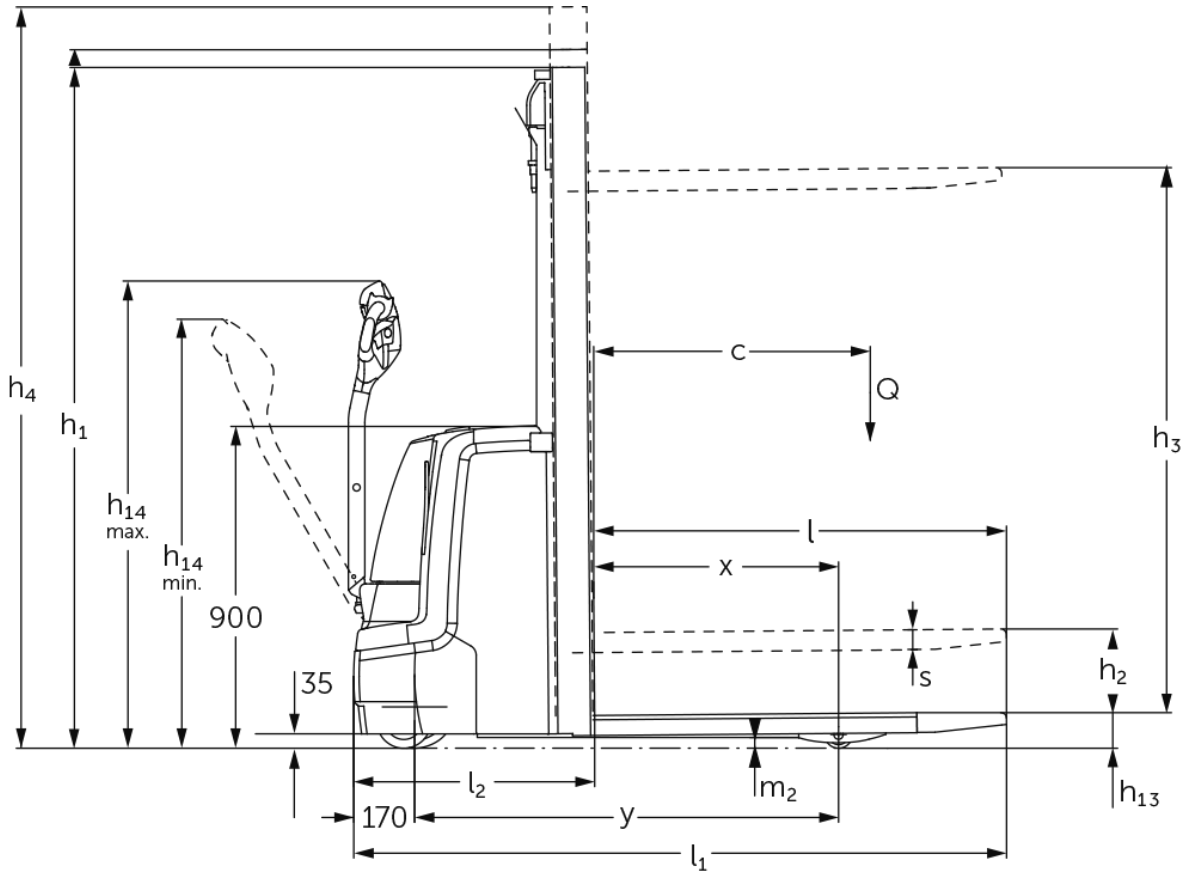
Elektrisk stabler med styrestang

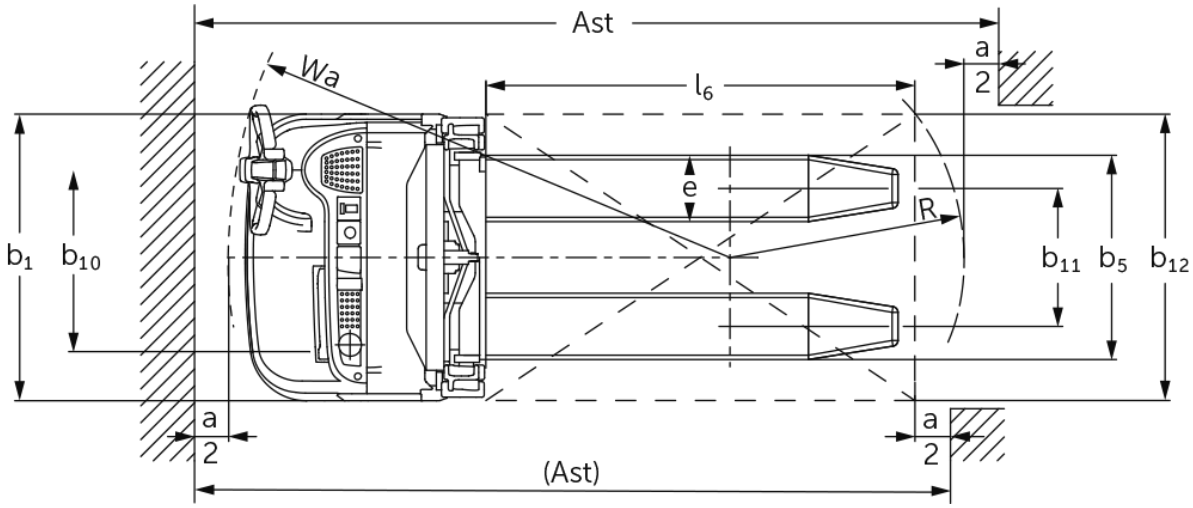
EJC 110/112

Løftehøjde: 2500-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

EJC 110/112


h4
h1
h14 max.
h14 min.
900
35
c
Q
h3
l
x
s
h2
h13
m2
l2
170
y
l1


Ast
Wa
l6
a
2
e
R
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
a
2
(Ast)

EJC 110/112

EJC 110	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
EJC 110, EJC 112	**Slagtilfælde (h3)**	**Højde mast tilbagetrukket (h1)**	**Fri elevator (h2)**	**Højde mast forlænget (h4)**
Dobbelt mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Dobbelt mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
Triple mast DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
EJC 112	**Slagtilfælde (h3)**	**Højde mast tilbagetrukket (h1)**	**Fri elevator (h2)**	**Højde mast forlænget (h4)**
Dobbelt mast ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Dobbelt mast ZZ	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Triple mast DZ	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse			EJC 110	EJC 112
	1.3	Drev			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Gående	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000	1200
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	681	688
	1.9	Akselafstand	y	mm	1184	1191
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	750	830
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	570 / 1180	650 / 1380
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	510 / 240	580 / 250
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 70	
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 77 x 75	Ø 85 x 110
	3.4	Reservehjul			Ø 150 x 54	Ø 140 x 54
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +1/2	
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	507	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	415	400
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	3375	
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	850 / 1305	
	4.15	Højde sænket	h13	mm	90	
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1822	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	672	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	800	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	570	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2071	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2121	
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1402	1409
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	6 / 6	
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,12 / 0,22	0,13 / 0,22
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,33 / 0,33	0,43 / 0,37
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	8 / 16	
	5.10	Driftsbremse			generatorisk	

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,7	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Britisk standard	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 200	
	6.5	Batterivægt	kg	185	
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,61	0,66
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,33	0,36
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC	
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	62	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for batterirum S-VBE (1-3), mast ZT2900, batteri 200 Ah.
- VDI-nr. 1.8: Med DZ-mast: x - 42 mm
- VDI-nr. 1.9: Med batterirum M-Li-Ion: y + 72 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum M-Li-Ion: l1 + 72 mm. Med DZ-mast: l1 + 42 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum M-Li-Ion: l2 + 72 mm. Med DZ-mast: l2 + 42 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Med batterirum M-Li-Ion: l2 + 72 mm. Diagonal i henhold til VDI: + 212 mm. Med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 42 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum M-Li-Ion: l2 + 72 mm. Diagonal i henhold til VDI: + 137 mm. Med DZ-mast: Arbejdsgangbredde + 42 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum M-Li-Ion: l2 + 72 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved EJC 110: S3 10 %. Ved EJC 112: S3 12 %.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH