

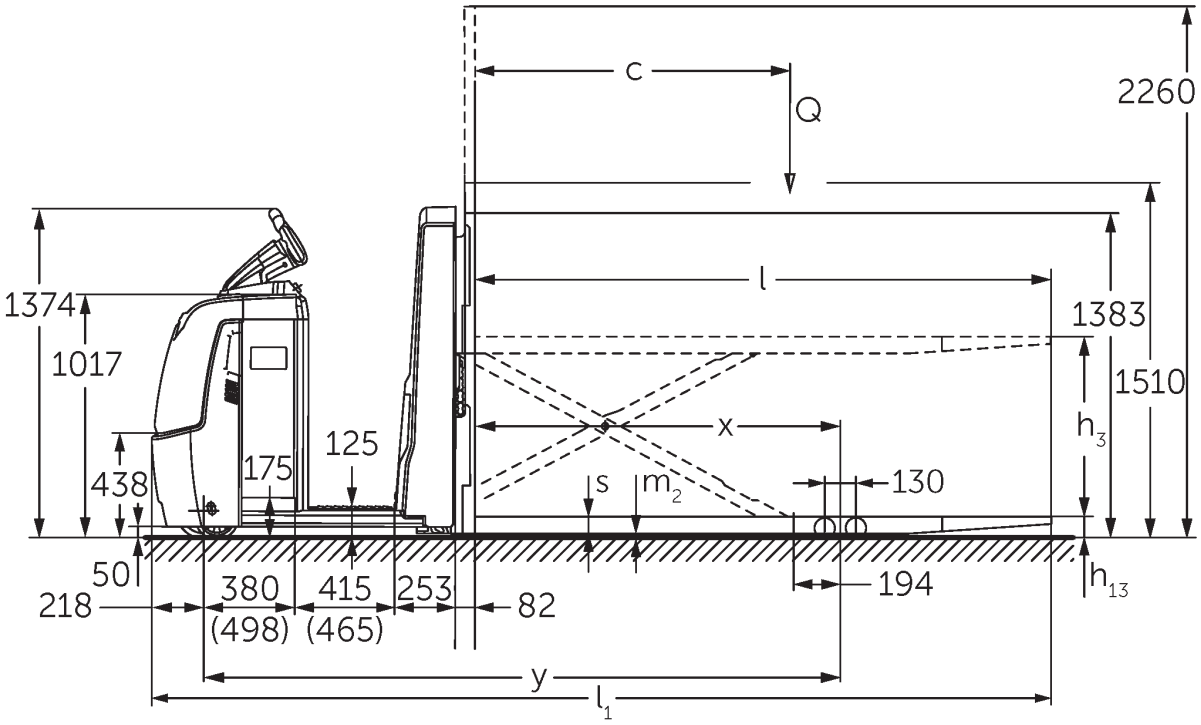
Lavtløftende plukketruck

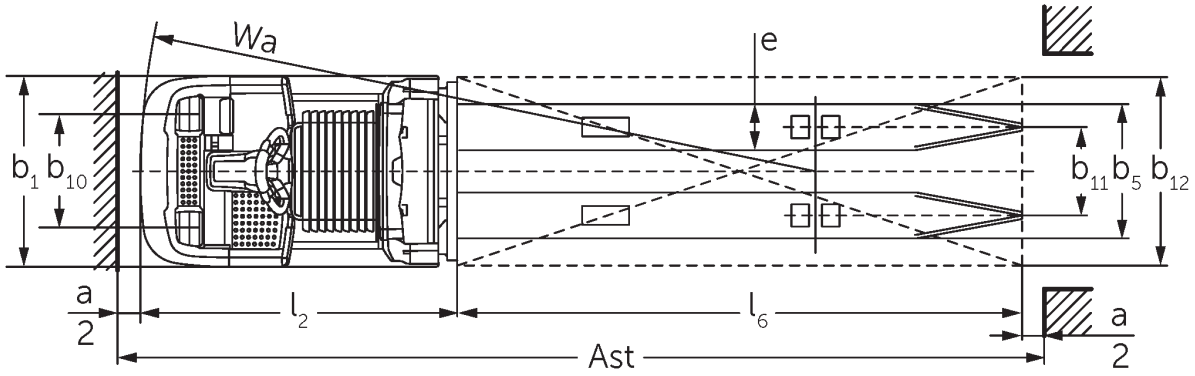
ECE 320

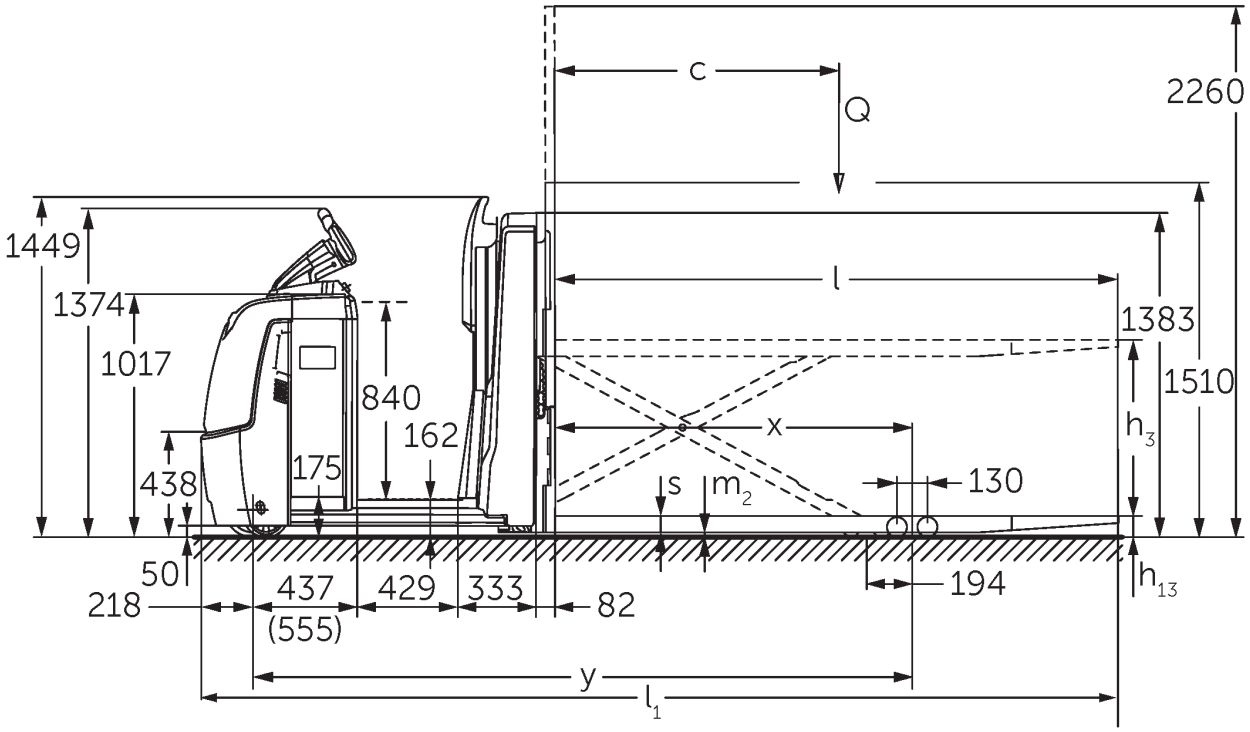
Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 2000 kg

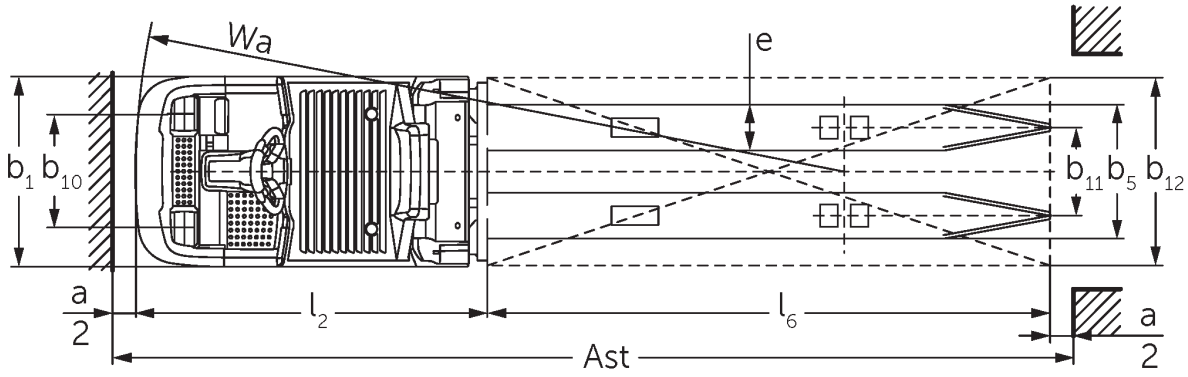
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Drev			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Plukketruck	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	1200	
	1.8	Lastafstand	x	mm	1522	
	1.9	Akselafstand	y	mm	2652	2803
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1300	1490
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	900 / 400	1020 / 470
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)	
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 78	
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 85 x 85	
	3.4	Reservehjul			Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1+1x/4	
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	481	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Sporvidde, bag		mm	375	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	-	1002
	4.15	Højde sænket	h13	mm	90	
	4.19	Samlet længde	l1	mm	3747	3897
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	810	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	540	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	20	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Venderadius	Wa	mm	2869	3019
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14	
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Driftsbremse			generatorisk	

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivægt	kg	370	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC	
	10.5	Udførelse styring		elektrisk	
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	62	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdier for batterirum L, standardståplade og gaffellængde 2.400 mm, lastdel sænket.
- VDI-nr. 1.8: Med løftet lastdel: x - 194 mm.
- VDI-nr. 1.9: Med batterirum XL eller XL (ERE): y + 118 mm, med forlænget ståplade: y + 50 mm, med løftet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skitse, mål 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm, med forlænget ståplade: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm, med forlænget ståplade: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm, med tilvalget forlænget ståplade: Wa + 50 mm, med løftet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: Med batterirum XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: Med batterirum XL: 460 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk