

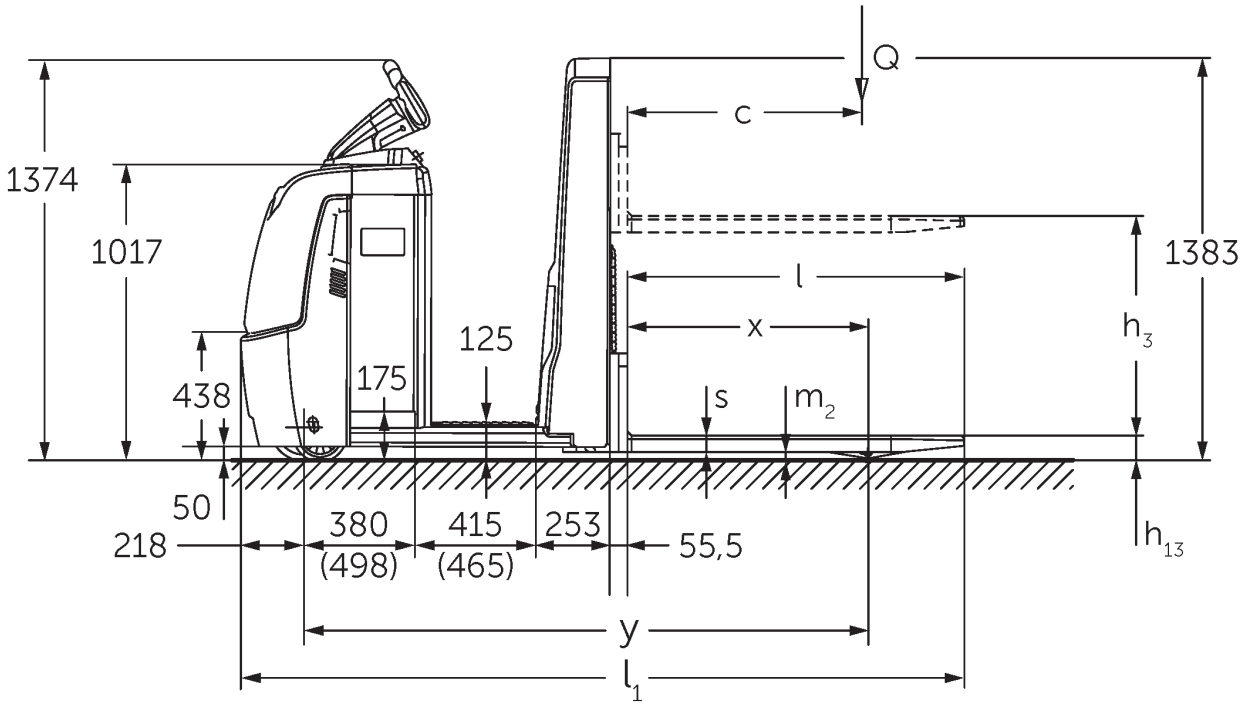
Lavtløftende plukketruck

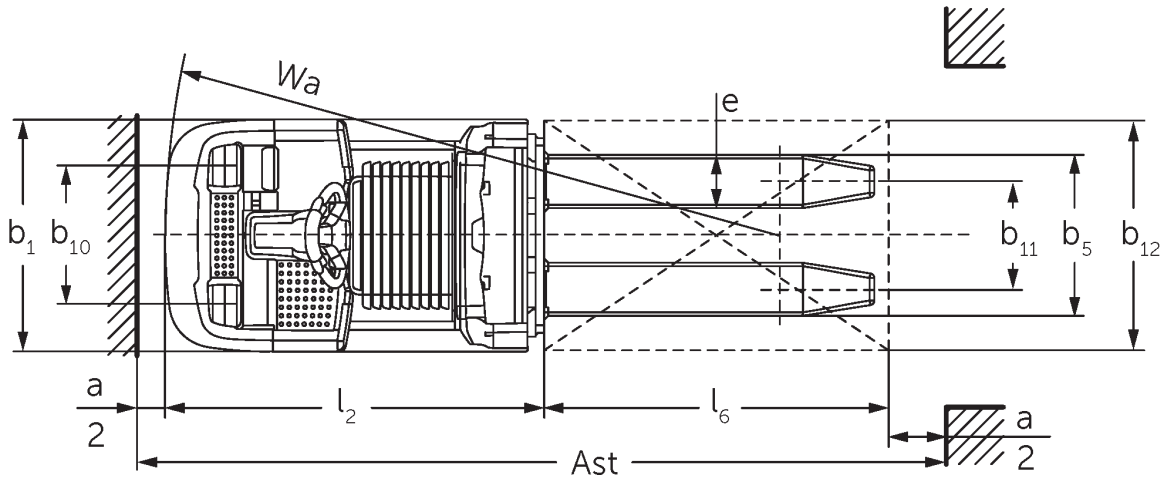
ECE 310

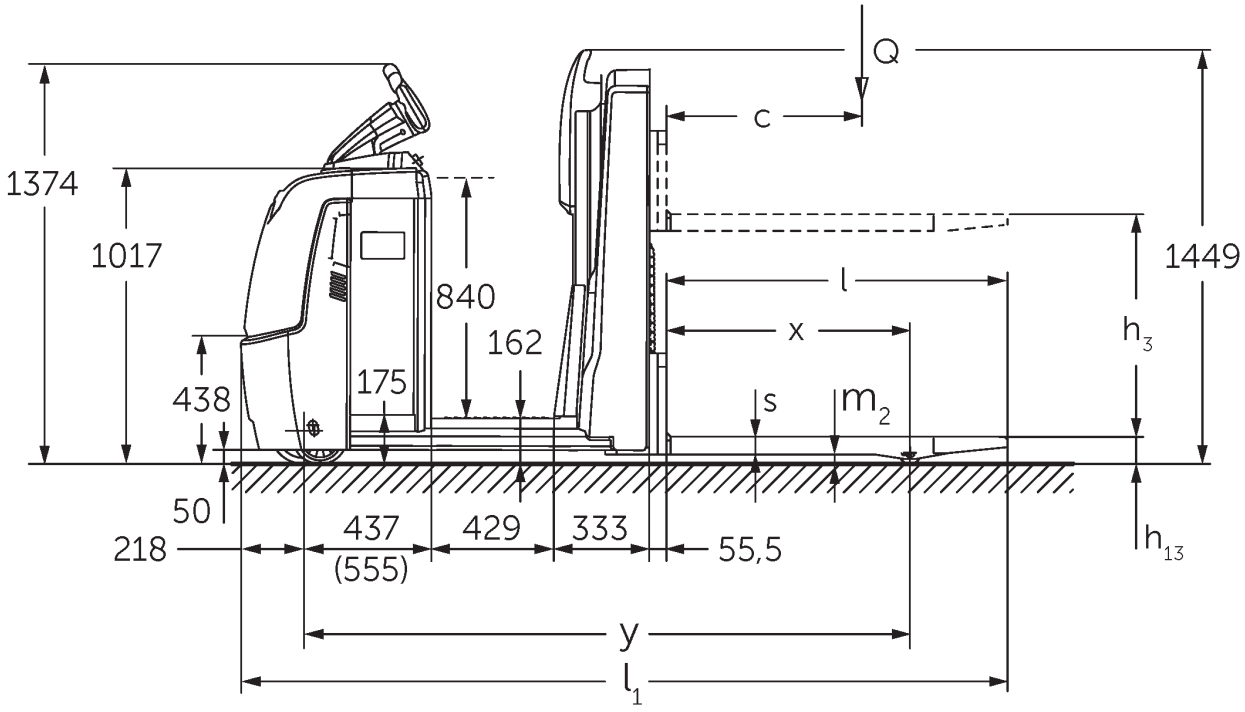
Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 1000 kg

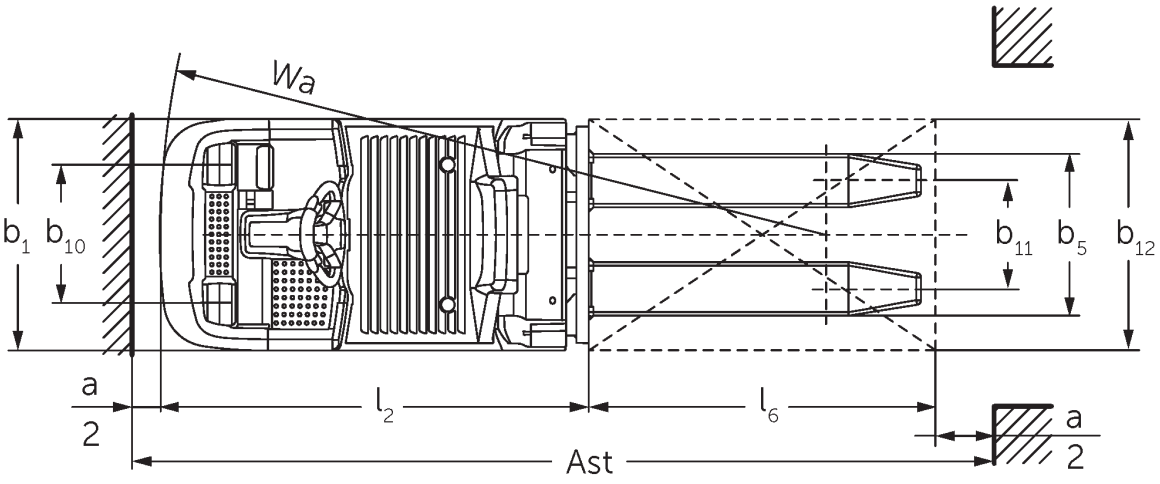
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse			ECE 310		ECE 310 HP
	1.3	Drev			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Plukketruck		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	821		
	1.9	Akselafstand	y	mm	1925		2075
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1084		1274
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	839 / 1245		869 / 1405
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	772 / 311		862 / 411
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)		
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 78		
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 75 x 95		
	3.4	Reservehjul			Ø 180 x 65		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1+1x/2		
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	481		
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	339		
	3.7.1	2. Sporvidde, bag		mm	379		
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	-		1002
	4.15	Højde sænket	h13	mm	90		
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2471		2621
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1321		1471
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	810		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150		
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560		
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30		
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2721		2871
	4.35	Venderadius	Wa	mm	2142		2292
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14		11 / 12,5 | 11 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,17 / 0,33		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,19 / 0,19		
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Driftsbremse			generatorisk		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Batterivægt	kg	370	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,4 | 0,47	
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3	
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)	t/h	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC	
	10.5	Udførelse styring		elektrisk	
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	62	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdier for batterirum L, gaffellængde 1.150 mm.
- VDI-nr. 1.9: Med batterirum XL eller XL (ERE): y + 118 mm, med forlænget ståplade: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skitse, mål 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm, med forlænget ståplade: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm, med forlænget ståplade: l2 +50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm, med forlænget ståplade: Wa +50 mm.
- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: Med batterirum XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: Med batterirum XL: 460 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk