

Højtløftende plukketruck

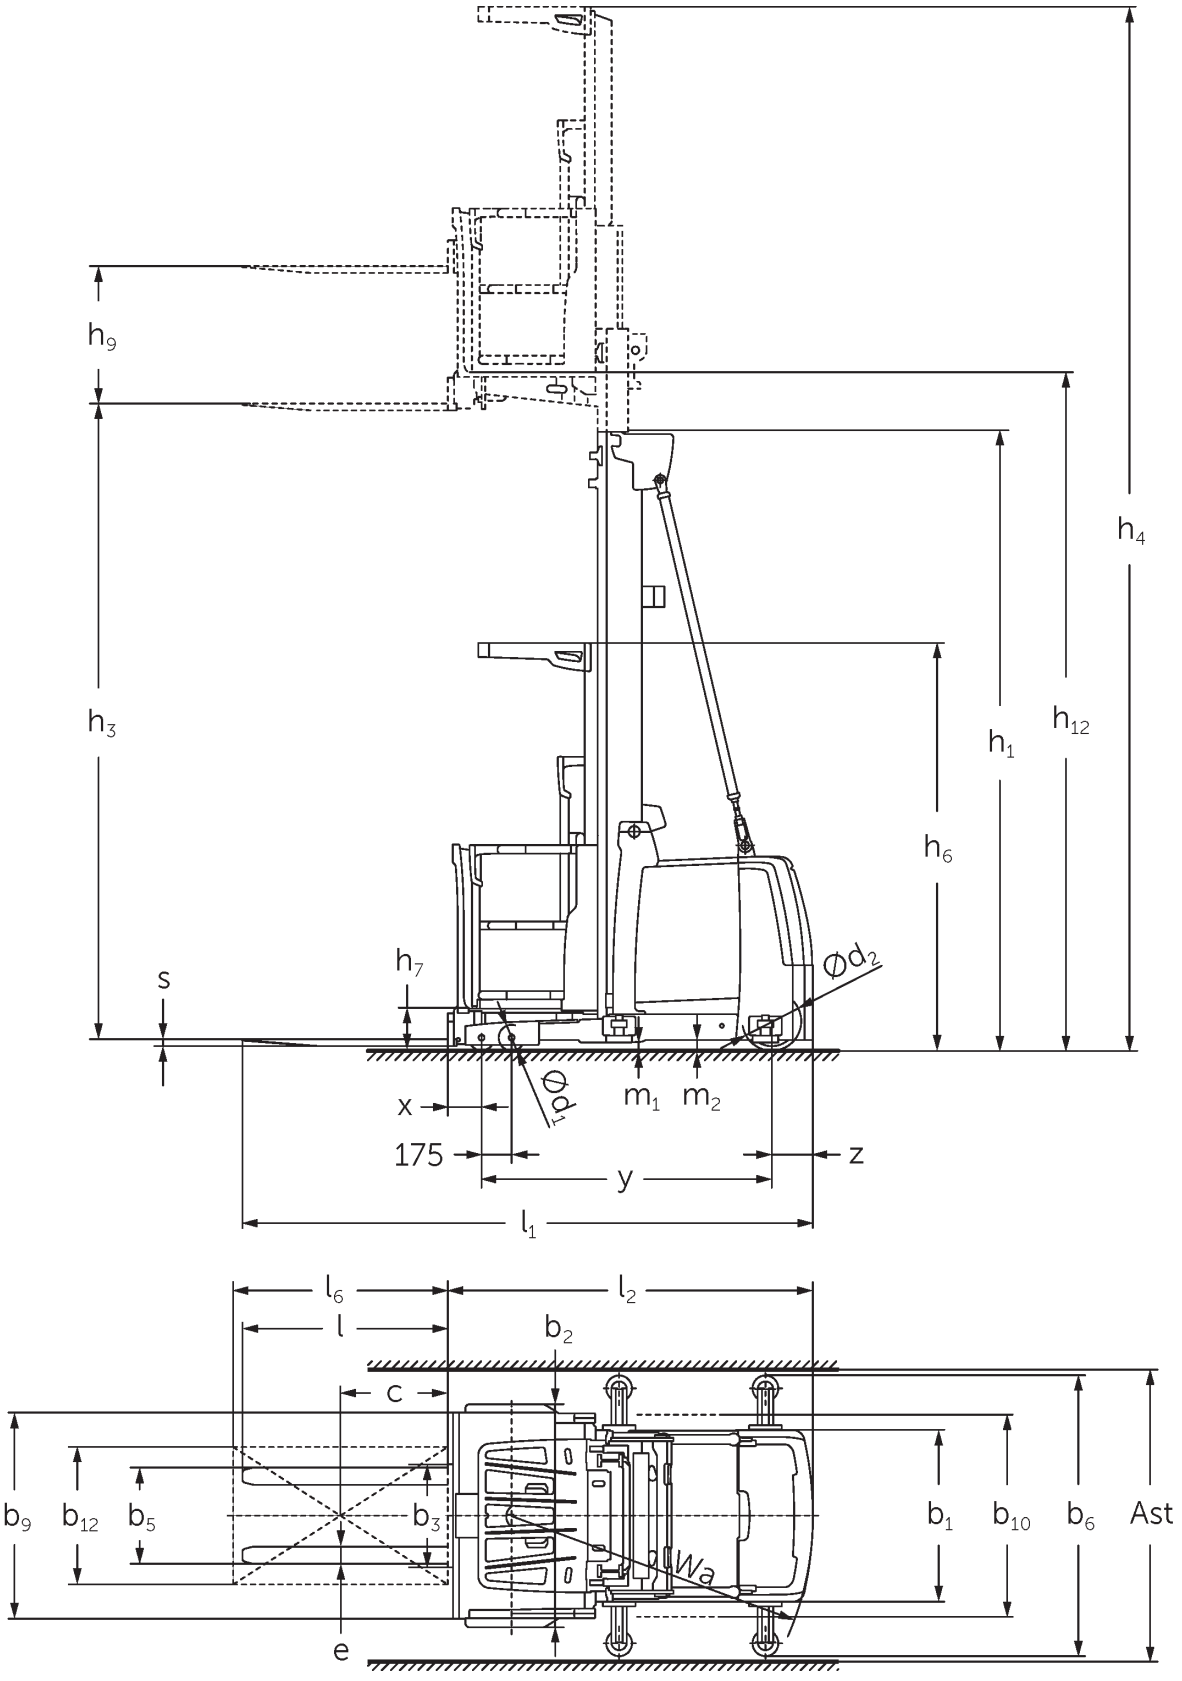
EKS 210

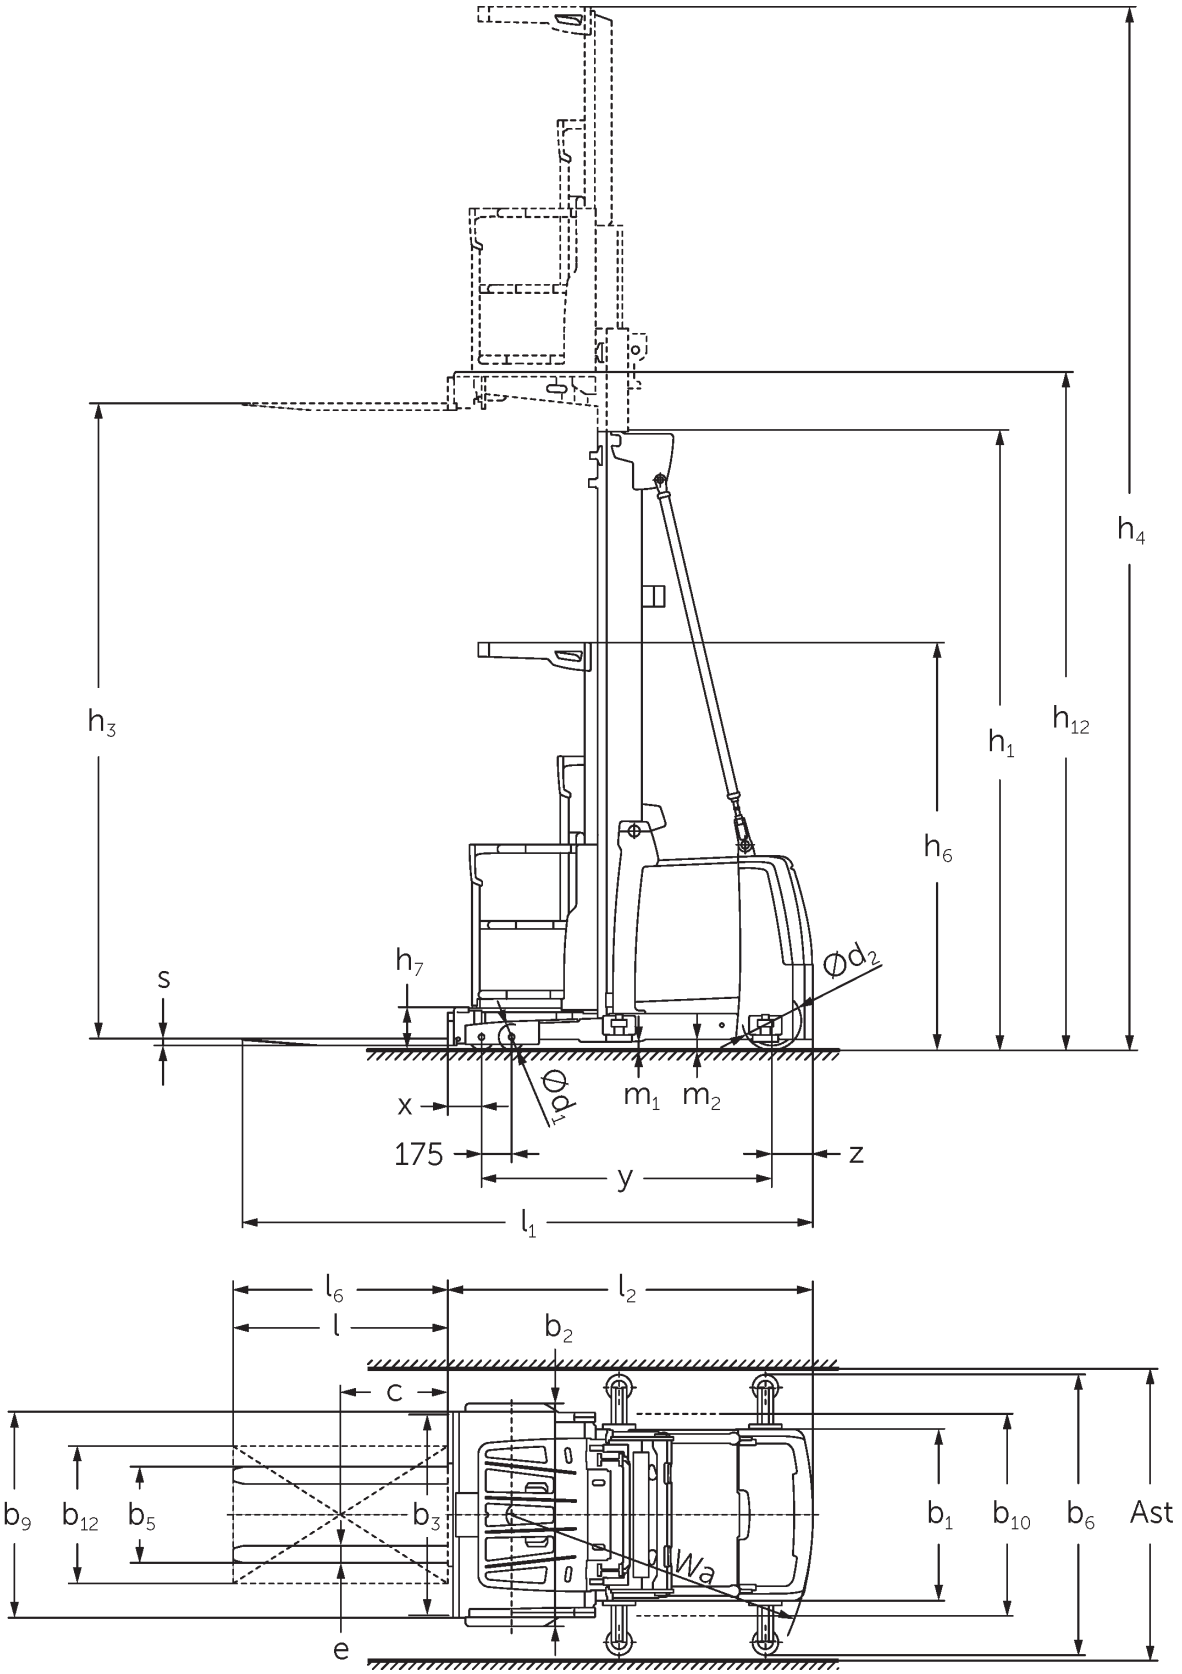
Løftehøjde: 2800-4750 mm / Lasteevne: 1000 kg

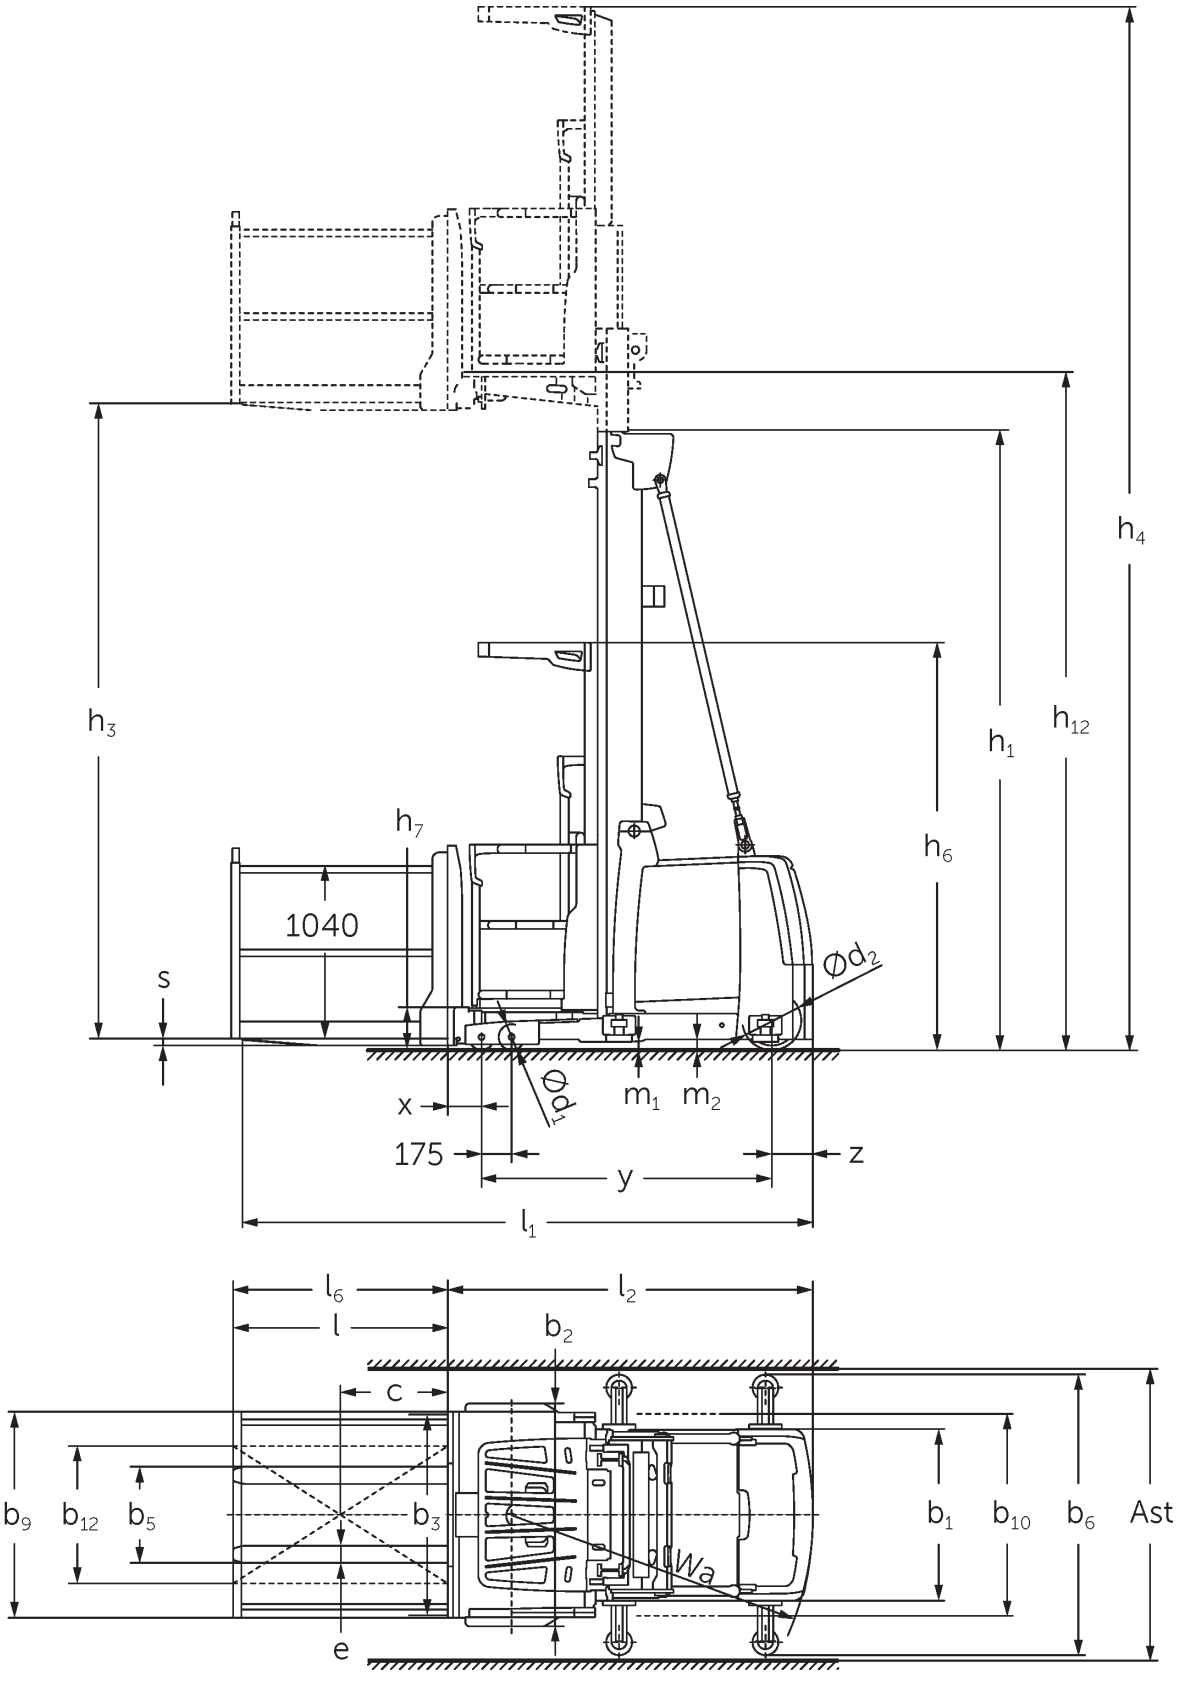
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Drev			Elektrisk		
	1.4	Betjening			Plukketruck		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	155		
	1.9	Akselafstand	y	mm	1425		
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	2400		2350
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)		
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 150 x 100		
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 230 x 83		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			4 / 1 x		
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Ståhøjde	h7	mm	200		
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	3000		
	4.15	Højde sænket	h13	mm	60		
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	900		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560		
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1	mm	50		
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1565		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	10 / 10		
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Driftsbremse			regenerativ		
	5.11	Parkeringsbremse			elektrisk fjederbremse		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batterivægt	kg	600
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC-motorstyring
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	60

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

5,1. Med effektmodul drivePLUS

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH