

Trehjulet eltruck


EFG BA 113/115


Løftehøjde: 3000-6500 mm / Lasteevne: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG BA 113/115

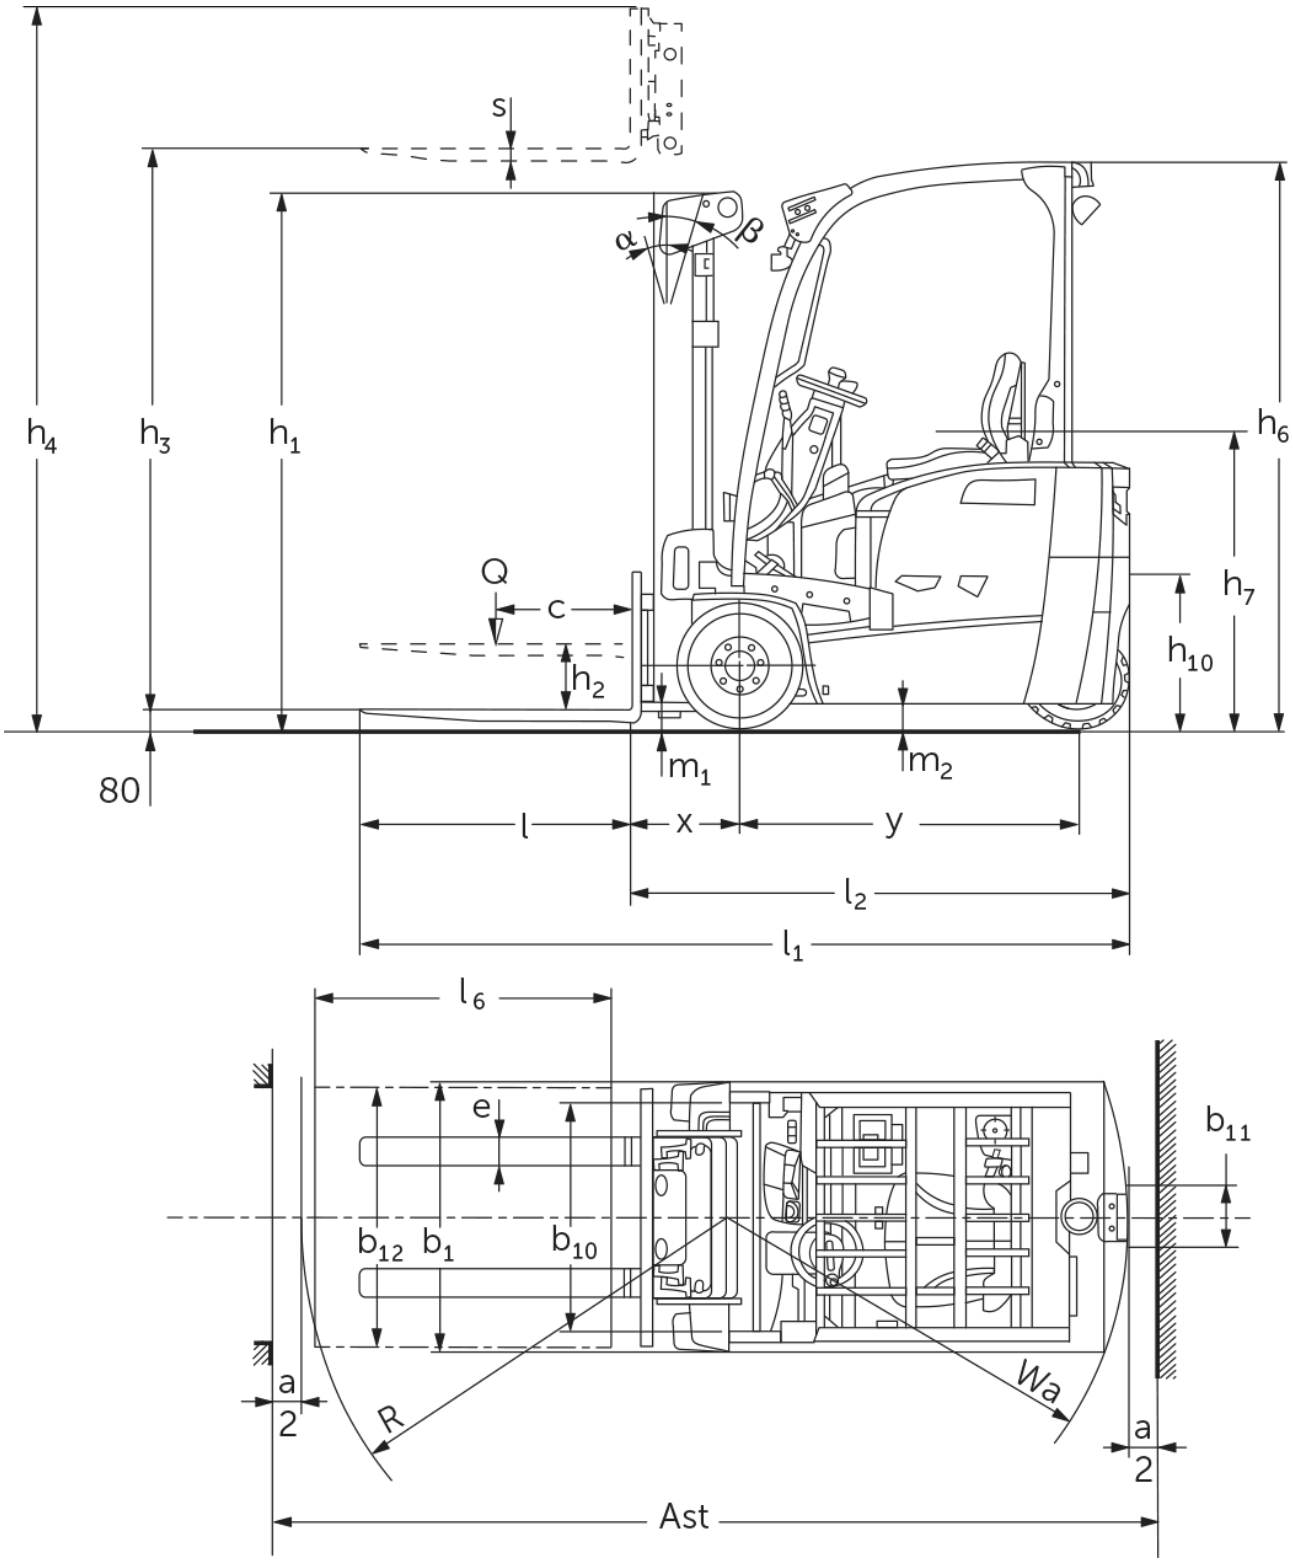

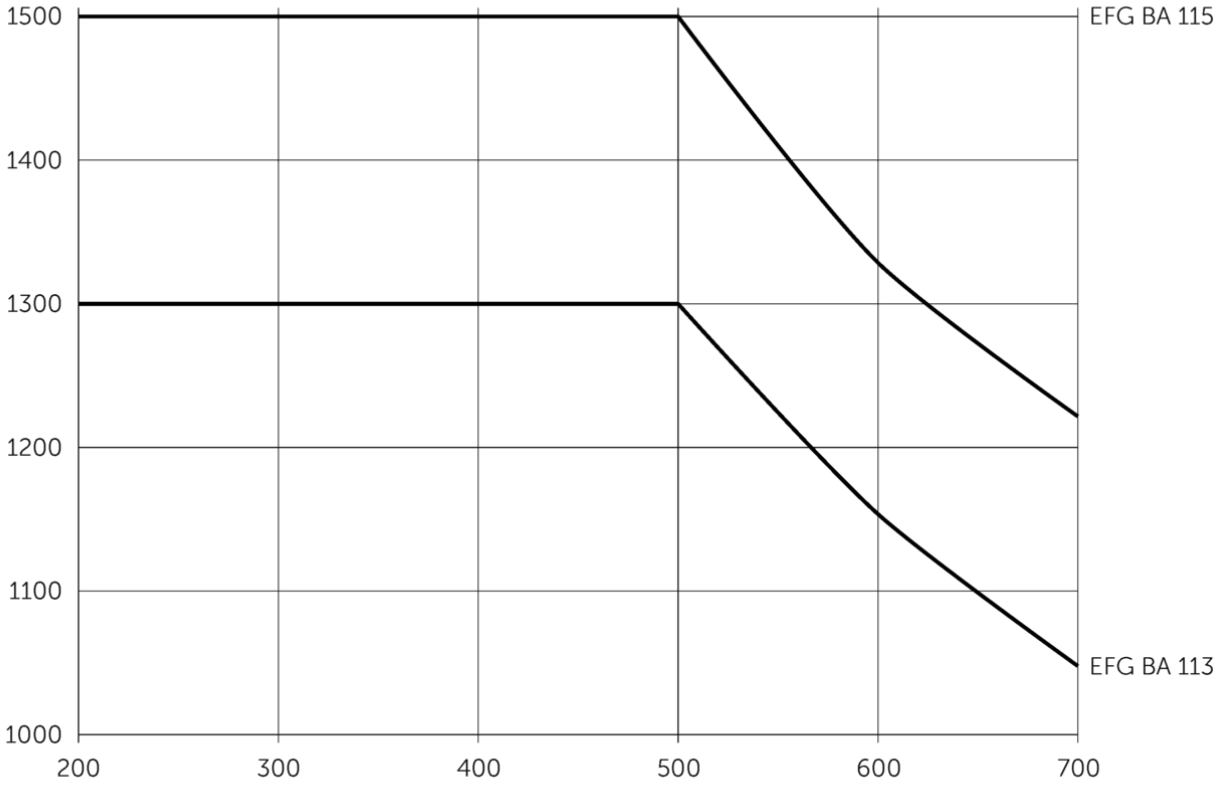
1500
1400
1300
1200
1100
1000
200
300
400
500
600
700
EFG BA 115
EFG BA 113

EFG BA 113/115

EFG BA 113, EFG BA 115	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Dobbelt mast ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
Triple mast DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse			EFG BA 113	EFG BA 115
	1.3	Drev			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Sæde	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1300	1500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	500	
	1.8	Lastafstand	x	mm	387	392
	1.9	Akselafstand	y	mm	1156	1249
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	3045	3221
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	3753 / 592	3974 / 747
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	1422 / 1623	1482 / 1739
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)	
	3.2	Dækstørrelse, foran			18x6-12/1/8	
	3.3	Dækstørrelse, bag			140/55-9	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2x / 2	
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	838	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	211	
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/ß	°	7 / 5	
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2000	
	4.2.1	Samlet højde	h15	mm	2080	
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	150	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	3000	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	3555	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6	mm	2080	
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	1030	
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10	mm	560	
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2732	2830
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1732	1830
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	990	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			2A	
	4.24	Gaffelslædebredde	b3	mm	950	
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1	mm	97	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	88	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	3056	3154
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3182	3279
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1345	1438
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b13	mm	0	

Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	12,5 / 12,5	
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,53	0,24 / 0,53
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,55 / 0,54	
	5.5	Trækkraft med/uden last	N	716 / 757	886 / 767
	5.6	Maks. trækkraft med/uden last	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	Accelerationstid med/uden last	s	7,1 / 6,1	7,1 / 6,5
	5.10	Driftsbremse		mekanisk/hydraulisk	
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	3,7	
	6.1.1	2. Køremotor, effekt S2 60 min	kW	3,7	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	10	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 375	48 / 500
	6.5	Batterivægt	kg	560	708
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	3,33	3,64
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	1,8	1,97
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	86	97
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	3,38	3,92
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC	
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	230	
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	17	
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	72	
	10.8	Trækstang, type / type DIN		Bolt	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH