


# Trehjulet eltruck

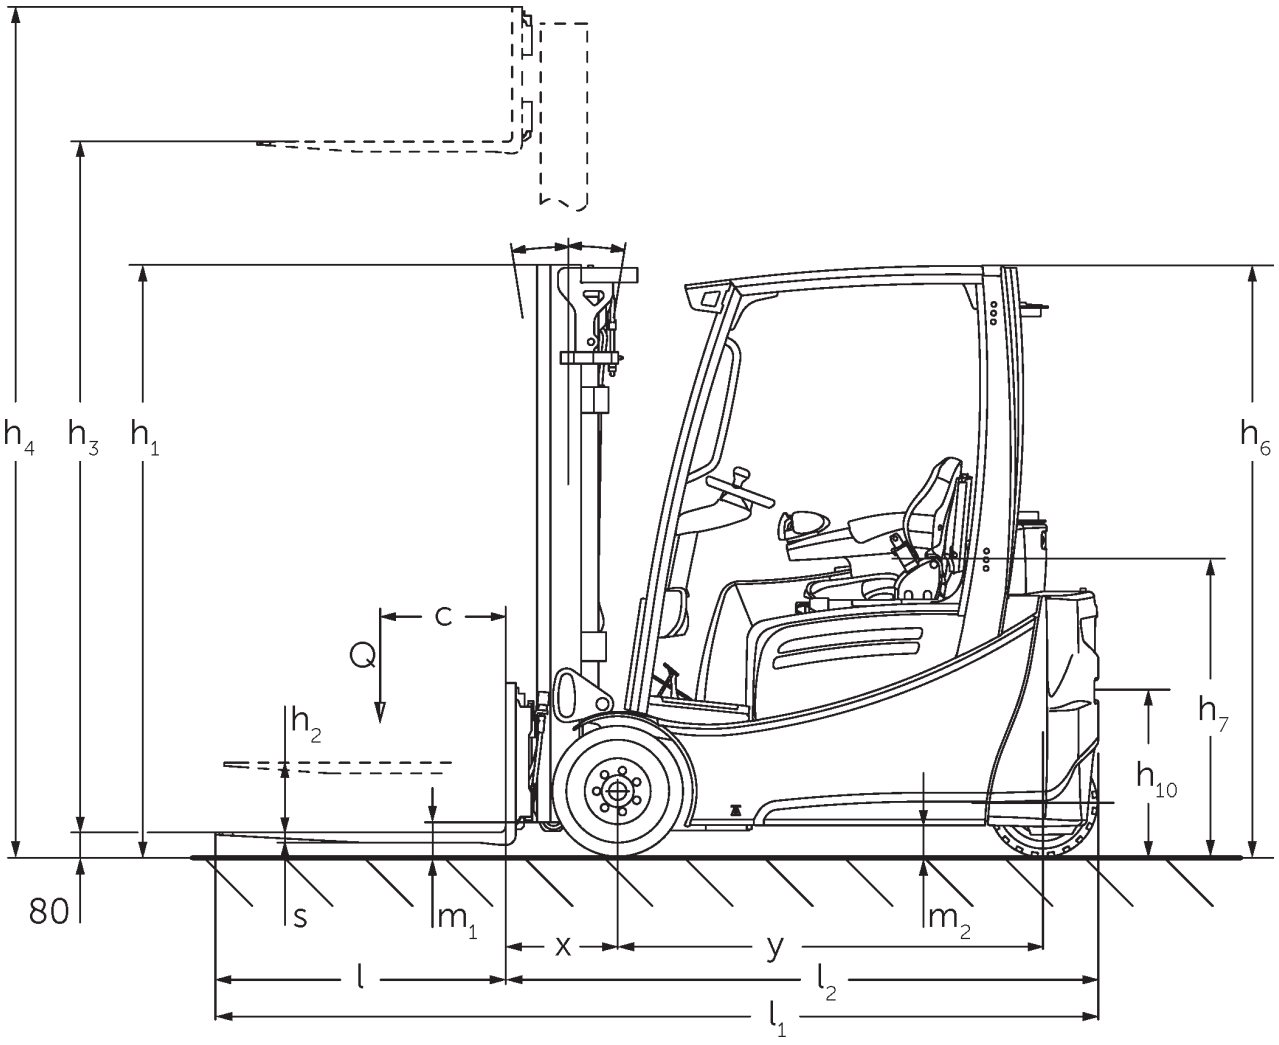
## EFG 112

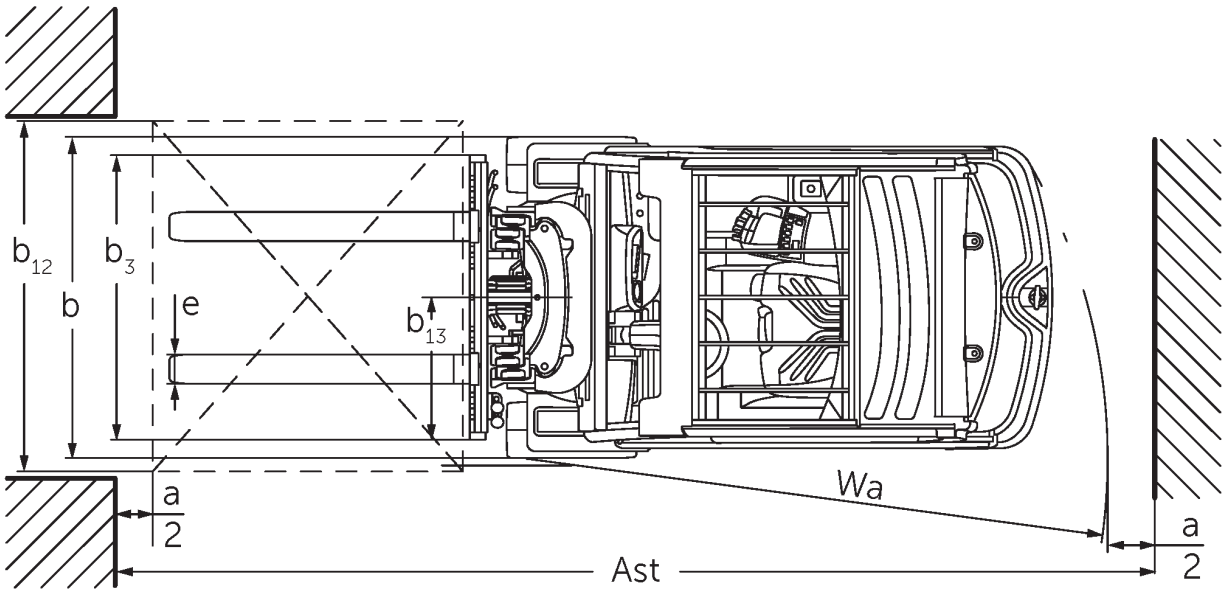
Løftehøjde: 2900-7000 mm / Lasteevne: 1200 kg

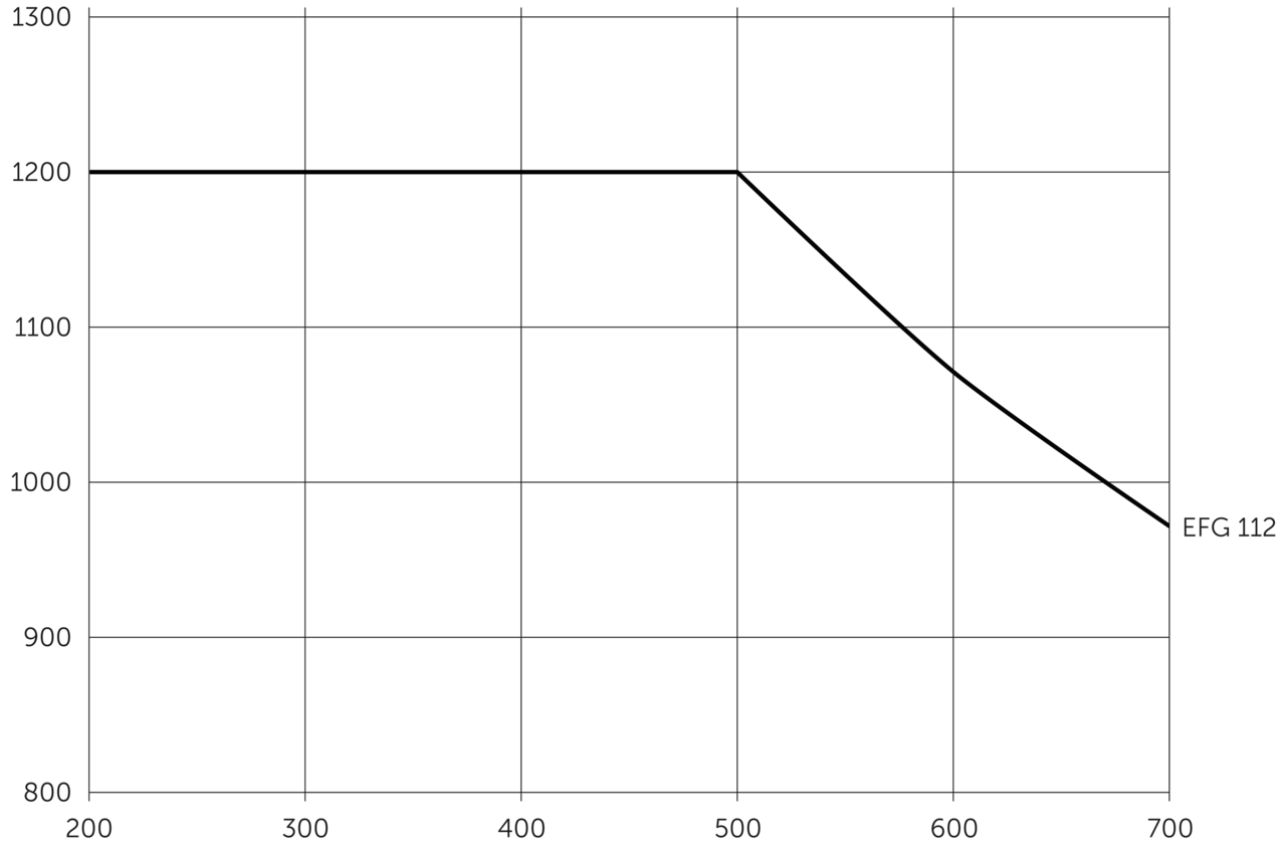
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# EFG 112


h4
h3
h1
h6
c
Q
h2
h7
h10
80
s
m1
m2
x
y
l
l2
l1


b12
b3
b
e
b13
Wa
a
2
Ast
a
2


1300
1200
1100
1000
900
800
200
300
400
500
600
700
EFG 112

# EFG 112

| EFG 112 | Slagtilfælde (h3) | Højde mast tilbagetrukket (h1) | Fri elevator (h2) | Højde mast forlænget (h4) | Mastens tiltning frem/ tilbage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelt mast ZT | 3000 mm | 2060 mm | 150 mm | 3590 mm | 7 / 6 ° |
| | 3100 mm | 2110 mm | 150 mm | 3690 mm | 7 / 6 ° |
| | 3300 mm | 2210 mm | 150 mm | 3890 mm | 7 / 7 ° |
| | 3500 mm | 2310 mm | 150 mm | 4090 mm | 7 / 7 ° |
| | 3700 mm | 2410 mm | 150 mm | 4290 mm | 7 / 7 ° |
| | 4000 mm | 2560 mm | 150 mm | 4590 mm | 7 / 7 ° |
| | 4500 mm | 2810 mm | 150 mm | 5090 mm | 7 / 7 ° |
| Dobbelt mast ZZ | 2900 mm | 1965 mm | 1375 mm | 3490 mm | 7 / 6 ° |
| | 3100 mm | 2065 mm | 1475 mm | 3690 mm | 7 / 6 ° |
| | 3180 mm | 2105 mm | 1515 mm | 3770 mm | 7 / 7 ° |
| | 3300 mm | 2165 mm | 1575 mm | 3890 mm | 7 / 7 ° |
| | 3500 mm | 2265 mm | 1675 mm | 4090 mm | 7 / 7 ° |
| | 3700 mm | 2365 mm | 1775 mm | 4290 mm | 7 / 7 ° |
| | 4000 mm | 2515 mm | 1925 mm | 4590 mm | 7 / 7 ° |
| Triple mast DZ | 4250 mm | 1975 mm | 1385 mm | 4840 mm | 7 / 4 ° |
| | 4400 mm | 2025 mm | 1435 mm | 4990 mm | 7 / 4 ° |
| | 4640 mm | 2105 mm | 1515 mm | 5230 mm | 7 / 5 ° |
| | 4700 mm | 2125 mm | 1535 mm | 5290 mm | 7 / 5 ° |
| | 4800 mm | 2165 mm | 1575 mm | 5390 mm | 7 / 5 ° |
| | 5000 mm | 2235 mm | 1645 mm | 5590 mm | 7 / 5 ° |
| | 5500 mm | 2415 mm | 1825 mm | 6090 mm | 7 / 5 ° |
| | 6000 mm | 2585 mm | 1995 mm | 6590 mm | 7 / 5 ° |
| | 6500 mm | 2765 mm | 2175 mm | 7090 mm | 7 / 5 ° |
| | 7000 mm | 2935 mm | 2345 mm | 7590 mm | 7 / 5 ° |

# VDI bord

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendetegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | | EFG 112 |
| | 1.3 | Drev | | | Elektrisk |
| | 1.4 | Betjening | | | Sæde |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q | kg | 1200 |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 344 |
| | 1.9 | Akselafstand | y | mm | 1249 |
| Vægt | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | | kg | 2622 |
| | 2.2 | Akselbelastning med last for/bag | | kg | 3318 / 504 |
| | 2.3 | Akselbelastning uden last for/bag | | kg | 1307 / 1315 |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | | Superelastik (SE) |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | | 18 x 7-8 |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | | 140 / 55-9 |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | | 2x/2 |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 | mm | 904 |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 | mm | 176 |
| Basismål | 4.1 | Mastens tiltning frem/tilbage | a/ß | ° | 7 / 6 |
| | 4.2 | Højde mast tilbagetrukket (h1) | h1 | mm | 2060 |
| | 4.3 | Fri elevator (h2) | h2 | mm | 150 |
| | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Højde mast forlænget (h4) | h4 | mm | 3590 |
| | 4.7 | Højde af beskyttende tag (kabine) | h6 | mm | 2040 |
| | 4.8 | Sædehøjde / ståhøjde | h7 | mm | 920 |
| | 4.12 | Anhængertrækkrogens højde | h10 | mm | 560 |
| | 4.19 | Samlet længde | l1 | mm | 2933 |
| | 4.20 | Længde inkl. gaffelbagside | l2 | mm | 1783 |
| | 4.21.1 | Samlet bredde | b1 | mm | 1060 |
| | 4.22 | Fork dimensioner | s/e/l | mm | 40 x 80 x 1150 |
| | 4.23 | Gaffeltruck-forbindelsesklasse | | | 2A |
| | 4.24 | Gaffelslædebredde | b3 | mm | 980 |
| | 4.31 | Frihøjde til gulvet med last under masten | m1 | mm | 97 |
| | 4.32 | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 | mm | 100 |
| | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast | mm | 3112 |
| | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 3235 |
| | 4.35 | Venderadius | Wa | mm | 1440 |
| | 4.36 | Mindste omdrejningspunkt afstand | b13 | mm | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ydelsesdata | 5.1 | Kørehastighed med/uden last | km/h | 12 / 12 |
| | 5.2 | Løftehastighed med/uden last | m/s | 0,3 / 0,48 |
| | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,55 / 0,55 |
| | 5.5 | Trækkraft med/uden last | N | 2100 / 2300 |
| | 5.6 | Maks. trækkraft med/uden last | N | 9500 / 8000 |
| | 5.7 | Stigeevne med/uden last | % | 7,5 / 11 |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uden last | % | 25 / 28 |
| | 5.9 | Accelerationstid med/uden last | s | 6,1 / 5,7 |
| | 5.10 | Driftsbremse | | Friktionsbremse (mekanisk betjent) |
| Elmotor/elektronik | 6.1 | Køremotor, effekt S2 60 min | kW | 2,8 |
| | 6.1.1 | 2. Køremotor, effekt S2 60 min | kW | 2,8 |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | kW | 8,2 |
| | 6.3 | Batteri iht. DIN 43531/35/36 | | DIN 43531 A |
| | 6.4 | Batterispænding/nominel kapacitet | V / Ah | 48 / 500 |
| | 6.5 | Batterivægt | kg | 715 |
| | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus | kWh/h | 3,4 |
| | 6.6.2 | CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h | 1,84 |
| | 6.7 | Omlæsningsydelse | t/h | 80 |
| | 6.8 | Energi effektivitet i forhold til VDI 2198 | t/kWh | 21,1 |
| Andet | 8.1 | Type kørekontrol | | Impuls/AC |
| | 10.1 | Arbejdstryk for påbygningsaggregat | bar | 230 |
| | 10.2 | Oliestrøm for påbygningsaggregater | l/min | 27 |
| | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053 | dB (A) | 65 |
| | 10.8 | Trækstang, type / type DIN | | DIN 15170 H |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH