

Sähkökäyttöinen pinontavaunu

PSM 1.2

Nostokorkeus: 2430-3530 mm / Kantavuus: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

Arjen sankari korkean nostokorkeuden segmentissä.

Täydellinen varastoon, tuotantoon tai myymäläkäyttöön.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 yhdistää kaiken, mitä monipuoliselta perusmallilta odotat: helpon käytön, tasaisen suorituskyvyn ja optimaalisen hinta-laatusuhteen.
Varastossa, tuotantotiloissa tai myymälässä kompakti sähkökäyttöinen pinontavaunu liikuttaa kuormat keskikorkeuksiin aina 3 530 mm:iin asti ja vakuuttaa vakaudellaan, helpolla käytöllään ja korkealla turvallisuudellaan myös ahtaissa tiloissa.
Litiumioniakulla ja integroidulla varaajalla varustettu kestävä perusmalli tarjoaa riittävästi tehoa kaikkiin kuljetustehtäviin, ja sen voi ladata taukojen aikana mistä tahansa sopivasta pistorasiasta.
Nopeasti toimitettu PSM 1.2 helpottaa käyttöhenkilöstön päivittäistä työtä, ja sen intuitiivinen käyttö sekä huoltovapaa rakenne lisäävät tehokkuutta nykyaikaisessa logistiikassa.

Edut pähkinänkuoressa

- Monipuolinen perusmalli pinontavaunujen segmentistä.
- Kestävä, turvallinen ja luotettava arjen käytössä.
- Korkea vakaus jopa 3 530 mm:n nostokorkeuksilla.
- Litiumionitekniikka – pitkä käyttöaika ja tasainen suorituskyky.
- Nopeasti saatavilla tilapäisiin tarpeisiin.

Monipuolinen

Vankka apuri joustavaan käyttöön.

- Houkutteleva muotoilu ja korkea kestävyys.
- Nostokorkeus 2 430–3 530 mm, ihanteellinen keskikorkeille hyllyille.
- Ihanteellinen vakiolavoille 1 150 mm:n haarukkapituuden ansiosta.
- Tasainen nosto vakaan, kaksoisketjuilla varustetun maston ansiosta.
- Kestävä suojakansi takaa pitkän käyttöiän kaikissa käyttöympäristöissä.
- Pleksilasinen sormisuoja takaa hyvän näkyvyyden mastolle.

Vaivatonta

Mukavuutta ja turvallisuutta varaston päivittäiseen käyttöön.

- Helppokäyttöinen ja helposti käsiteltävä.
- Tilava työskentelyalue selkeästi sijoitetuilla toiminnoilla.
- Ergonomisesti sijoitetut ajo-, nosto- ja laskuohjaimet ohjausaisan päässä.
- Ohjausaisan päässä oleva vartalosuojakytkin lisää käyttöturvallisuutta.
- Vakiona nopeuden alennus nostetussa ohjausasennossa suojaa käyttäjiä ja tavaroita.
- Helposti itse tehtävä huolto video-ohjeiden avulla.

Taloudellinen

Kustannustehokas perusmalli luotettavalla suorituskyvyllä.

- Moderni perusmalli erinomaisella hinta-laatusuhteella.
- Käytännöllinen ratkaisu tyypillisiin sisäisiin varasto- ja kuljetustehtäviin.
- Huoltovapaa litiumioniakku mahdollistaa joustavan varauksen ja korkean käytettävyyden.
- Käyttäjäystävälliset varausprosessit integroidun varaajan ansiosta.
- Nopea varaosien saatavuus minimoi seisokkiajat.

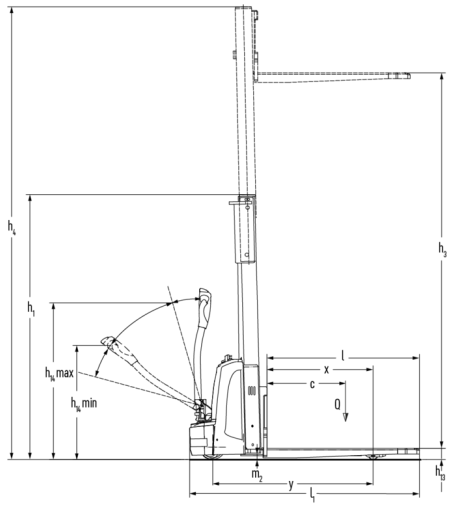
VDI-taulukko

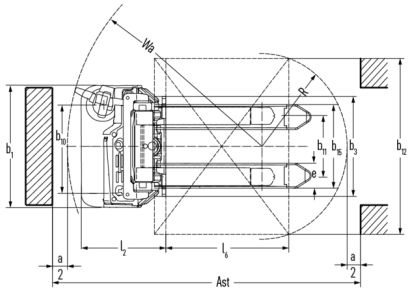
Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich							
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)		
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen							
	1.4	Käyttö			Ohjausaisa							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1200							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600							
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	802							
	1.9	Akseliväli	y	mm	1210							
Painot	2.1	Omapaino		kg	525		540		560			
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/ takana		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151			
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151			
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)							
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø190x55							
	3.3	Rengaskoko takana			Ø74x88							
	3.4	Lisäpyörät			Ø128x50							
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x 1/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	597							
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	420	535	420	535	420	535		
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	1817		2067		2367			
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	2430		2930		3530			
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	3032		3532		4132			
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/ enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	760 / 1140							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	92							
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1733							
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	583							
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	832							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	75 x 170 x 1150							
	4.24	Haarukkakelkan leveys	b3	mm	680	795	680	795	680	795		
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	570	685	570	685	570	685		
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	30							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2295							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2225							
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1460							
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	4 / 4,5							
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,11 / 0,15							
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,11 / 0,11							
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	3 / 10							
	5.10	Ajojarru			sähkömagneettinen							

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akun paino	kg	11
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	74

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Liite


h4
h1
h3
h14 max
h14 min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h12


Wa
b1
b11
h11
b6
b3
b12
e
l2
l6
a
2
a
2
Ast

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

anton BY JUNGHEINRICH