

Transpalette électrique

PTL 1.5

Hauteur de levée: 105 mm / Capacité de charge: 1500 kg

li-ion

PTL 1.5

Un transpalette polyvalent.

Idéal pour une utilisation en entrepôt ou à l'extérieur, ainsi que pour le transport par camion.

L'AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 est un modèle d'entrée de gamme qui réunit tout ce dont vous avez besoin au quotidien : ce transpalette électrique est compact et facile à manipuler.
En entrepôt, dans les magasins ou dans les camions : le PTL 1.5 s'adapte de façon flexible à une grande variété de tâches et fait exactement ce que vous attendez de lui.

Avec sa technologie lithium-ion moderne, ses fonctions bien pensées et ses différentes longueurs de fourche, c'est un chariot véritablement polyvalent et fiable. Si vous avez besoin de plus d'autonomie, le PTL 1.5 peut être équipé en option d'une seconde batterie amovible pour encore plus de puissance.

Robuste, fiable et conçu pour un usage quotidien, il séduit non seulement par ses performances, mais également par ses délais de livraison courts. Le tout à un prix qui en fait un choix judicieux dans toutes les situations, que ce soit pour débuter votre activité ou pour compléter votre flotte existante.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Modèle d'entrée de gamme offrant des fonctionnalités de base étendues.
- La technologie lithium-ion garantit une charge rapide et des performances constantes.
- Haute disponibilité des pièces pour réduire les temps d'immobilisation.
- Robuste, fiable et flexible pour une utilisation quotidienne.
- Disponible rapidement pour les besoins urgents.

Polyvalent

Un chariot très flexible et polyvalent.

- Complément idéal pour diverses tâches de transport avec différentes largeurs des fourches.
- Options d'équipement pour besoins spécifiques : roues stabilisatrices pour plus de sécurité sur les surfaces irrégulières. Deuxième emplacement de batterie pour une plus grande disponibilité.
- Construction compacte, idéale pour le transport par camion et les travaux précis dans des espaces restreints.

Simple

Qualité robuste axée sur la fonctionnalité.

- Commande et manipulation faciles pour tous les utilisateurs.
- Chargeur externe inclus pour une charge intermédiaire rapide.
- Changement de batterie rapide et simple grâce au système de remplacement de batterie rapide.
- Service après-vente facile et autonome avec instructions vidéo.

Économique

Modèle d'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix.

- Économique à l'achat et lors de l'utilisation au quotidien.
- Puissance de longue durée avec jusqu'à 2 batteries lithium-ion amovibles de 24 V jusqu'à 20 Ah.
- Réduit la charge du personnel d'exploitation et améliore l'efficacité des opérations quotidiennes.
- Fiable sur le long terme grâce à une technologie robuste et durable.
- Un chariot pour une grande variété de tâches.

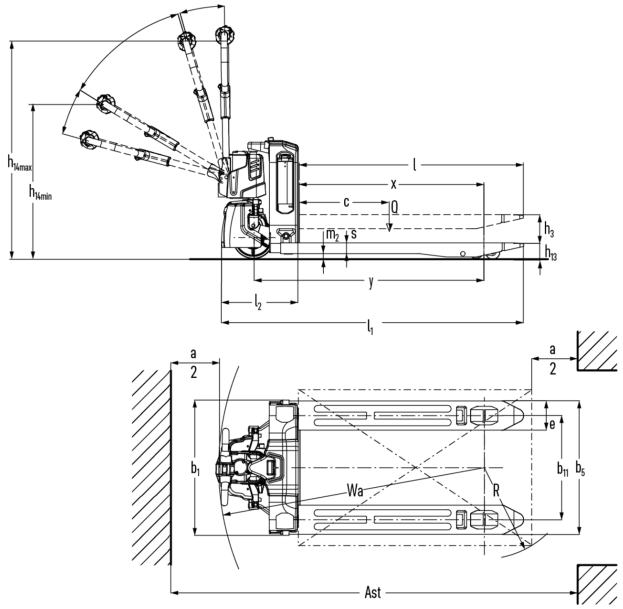
Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich				
	1.2	Code type du fabricant			PTL 1.5 (560 x 1 150 mm)	PTL 1.5 (685 x 1 150 mm)	PTL 1.5 (560 x 1 150 mm, roue stabilisatrice)	PTL 1.5 (560 x 1 150 mm, roue stabilisatrice, 2B)	PTL 1.5 (685 x 1 150 mm, roue stabilisatrice)
	1.3	Entraînement			Électrique				
	1.4	Commande			Accompagnant				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1500				
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600				
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	950				
	1.9	Empattement	y	mm	1180				
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	112	115	117		120
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	477 / 1135	478 / 1137	477 / 1135		478 / 1137
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	84 / 28	86 / 29	84 / 28		86 / 29
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)				
	3.2	Taille des roues AV			Ø210 x 70				
	3.3	Taille des roues AR			Ø80 x 61				
	3.4	Roues supplémentaires			-		Ø74 x 30		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x + - / 4		1x + 2 / 4		
	3.7	Voie arrière	b11	mm	410	535	410		535
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	105				
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	645 / 1145				
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	82				
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1550				
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	400				
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	590	695	590		695
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150				
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560	685	560		685
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	27				
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2160				
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2025				
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1360				

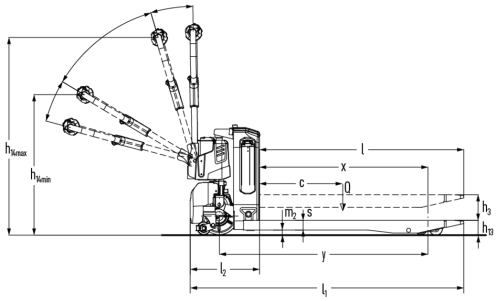
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	4 / 4,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,02 / 0,02
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,06 / 0,04
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	6 / 16
	5.10	Frein de service		électromagnétique
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,5
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 20
	6.5	Poids de la batterie	kg	5
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,18
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h	0,1
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	60
	6.8	Demi-tour suivant VDI 2198	t/kWh	333,33
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	74

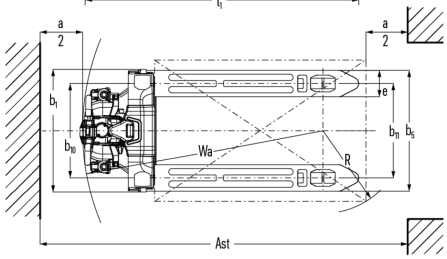
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

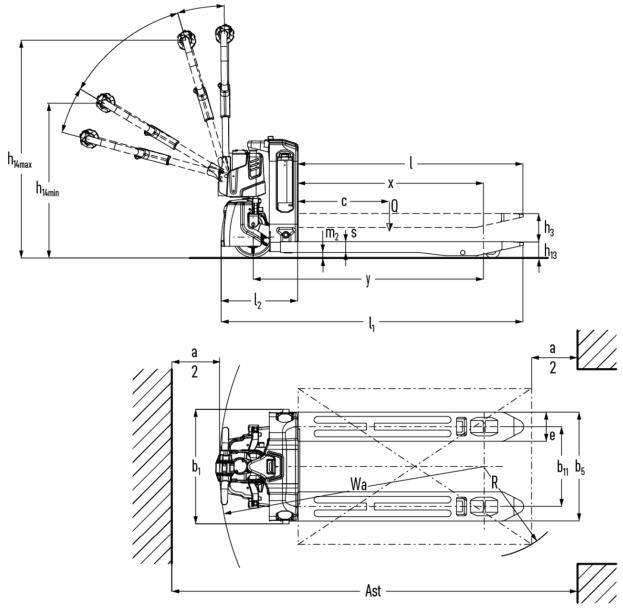
Annexe


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

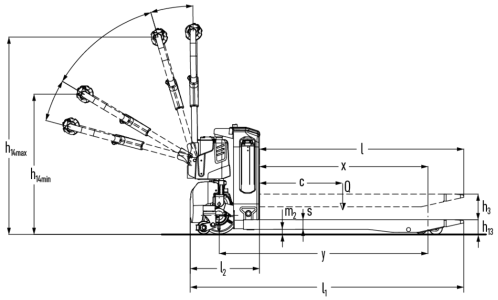
a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast

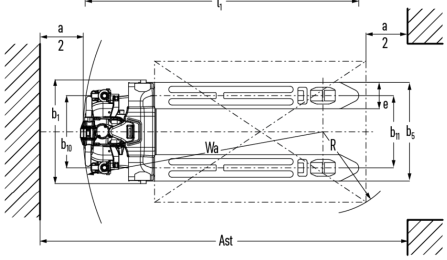

h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

anton
BY JUNGHEINRICH