


# Elektrisk palletruck

## PTL 1.5

Løftehøyde: 105 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

li-ion

# PTL 1.5

## En palletruck for alle anledninger.

### Egnet for lager, uteområder og lastebil.

AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 er en basismodell som tilbyr alt du trenger i hverdagen. Den elektriske palletrucken er kompakt og lett å betjene.
På lageret, i butikken eller på lastebilen: PTL 1.5 håndterer ulike oppgaver og leverer som forventet.

Med moderne litiumteknologi, smarte funksjoner og flere gaffellengder å velge mellom blir dette en pålitelig allrounder. For lengre driftstid kan PTL 1.5 utstyres med et ekstra, utskiftbart batteri – for enda mer kraft.

Robust og driftssikker for daglig bruk. Et smart valg – enten som første truck eller som tillegg i flåten.

## Fordeler

- Basismodell som dekker det grunnleggende behovet.
- Litiumteknologi gir rask lading og jevn ytelse.
- Effektiv reservedelsforsyning holder driften i gang.
- Robust, pålitelig og fleksibel i daglig bruk.
- Klar til bruk umiddelbart.

### Allsidig

En for alt!

- Ulike gaffelbredder gjør trucken godt egnet til mange transportoppgaver.
- Utstyr for spesielle behov: Stabiliserende hjul gir ekstra sikkerhet på ujevnt underlag. Ekstra batteriplass gir lengre driftstid.
- Kompakt design: Ideell for transport på lastebil og manøvrering i trange rom

### Brukervennlig

Robust kvalitet med brukervennlige funksjoner.

- Enkel betjening gir komfortabelt arbeid.
- Ekstern lader gir mulighet for rask lading i pauser.
- Enkelt batteribytte med praktisk plug-in-system.
- Enkel service med instruksjonsvideoer.

### Økonomisk

Basismodell som kombinerer pris og ytelse på en god måte

- Økonomisk smart i anskaffelse og daglig bruk.
- Kraftig drift med inntil 2 × 24 V og 20 Ah uttakbare litiumbatterier.
- Avlaster operatøren og gir økt effektivitet i daglig bruk.
- Pålitelig med robust og slitesterk teknologi.
- Én truck for ulike oppgaver.

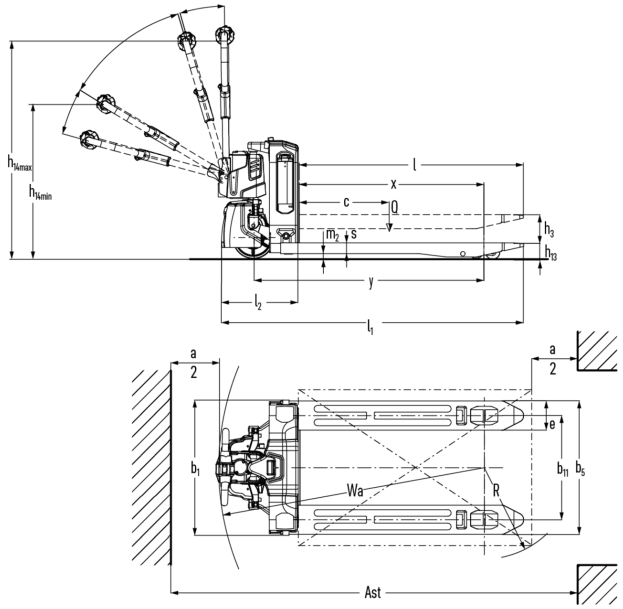
# VDI-tabell

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Jungheinrich | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | PTL 1.5 (560 × 1150 mm) | PTL 1.5 (685 × 1150 mm) | PTL 1.5 (560 × 1150 mm, støttehjul) | PTL 1.5 (560 × 1150 mm, støttehjul, 2B) | PTL 1.5 (685 × 1150 mm, støttehjul) |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Elektrisk | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Gå | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 1500 | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 600 | | | | |
| | 1.8 | Lastavstand | x | mm | 950 | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 1180 | | | | |
| Vekter | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 112 | 115 | 117 | | 120 |
| | 2.2 | Akselbelastning med last foran/bak | | kg | 477 / 1135 | 478 / 1137 | 477 / 1135 | | 478 / 1137 |
| | 2.3 | Akselbelastning uten last foran/bak | | kg | 84 / 28 | 86 / 29 | 84 / 28 | | 86 / 29 |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | Polyuretan (PU) | | | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø210 x 70 | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø80 x 61 | | | | |
| | 3.4 | Tilleggshjul | | | - | | Ø74 x 30 | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 1x + - / 4 | | 1x + 2 / 4 | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 410 | 535 | 410 | | 535 |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 105 | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 645 / 1145 | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 82 | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1550 | | | | |
| | 4.20 | Lengde inkl. gaffelrygg | l2 | mm | 400 | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 590 | 695 | 590 | | 695 |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 55 x 150 x 1150 | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 560 | 685 | 560 | | 685 |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 27 | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 2160 | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 2025 | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1360 | | | | |
| Ytelser | 5.1 | Kjørehastighet med/uten last | | km/h | 4 / 4,5 | | | | |
| | 5.2 | Løftehastighet med/uten last | | m/s | 0,02 / 0,02 | | | | |
| | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,06 / 0,04 | | | | |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uten last | | % | 6 / 16 | | | | |
| | 5.10 | Driftsbrems | | | elektromagnetisk | | | | |

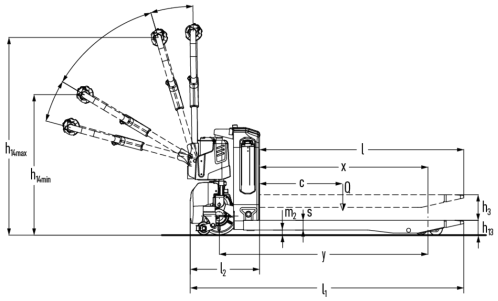
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1 | Drivmotor, effekt S2 60 min | kW | 0,75 |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | kW | 0,5 |
| | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 24 / 20 |
| | 6.5 | Batteriets vekt | kg | 5 |
| | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus | kWh/h | 0,18 |
| | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h | 0,1 |
| | 6.7 | Omløpshastighet | t/h | 60 |
| | 6.8 | Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198 | t/kWh | 333,33 |
| Andre | 8.1 | Type kjørekontroll | | Impuls/DC |
| | 10.7 | Lydtrykknivå iht. EN12053 | dB (A) | 74 |

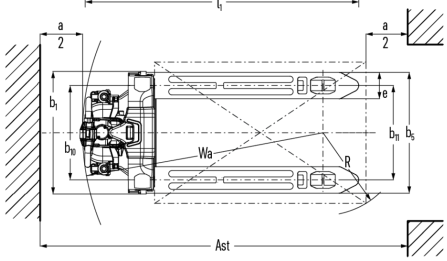
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

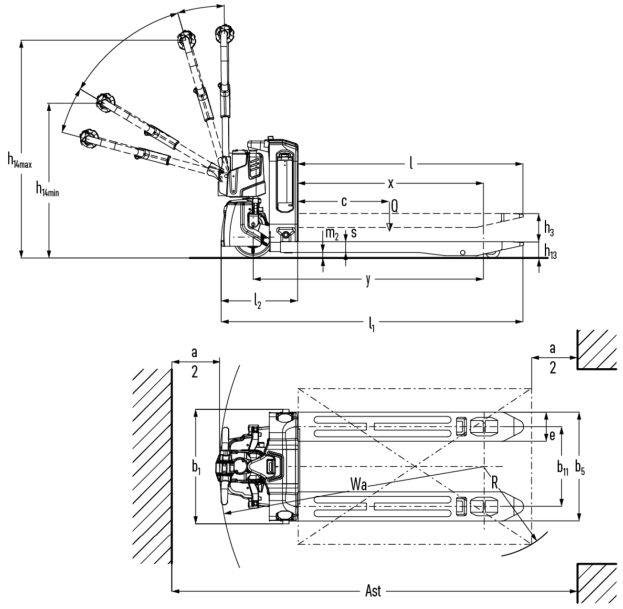
# Vedlegg


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

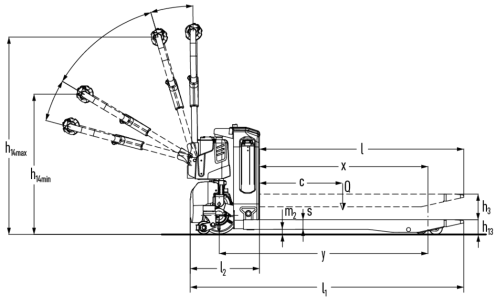

a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast

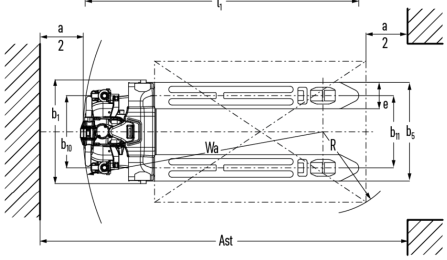

h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
b1
e
b10
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
b1
e
b10
b11
b5
Wa
R
Ast

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

anton
BY JUNGHEINRICH