


# Verticale orderpicker

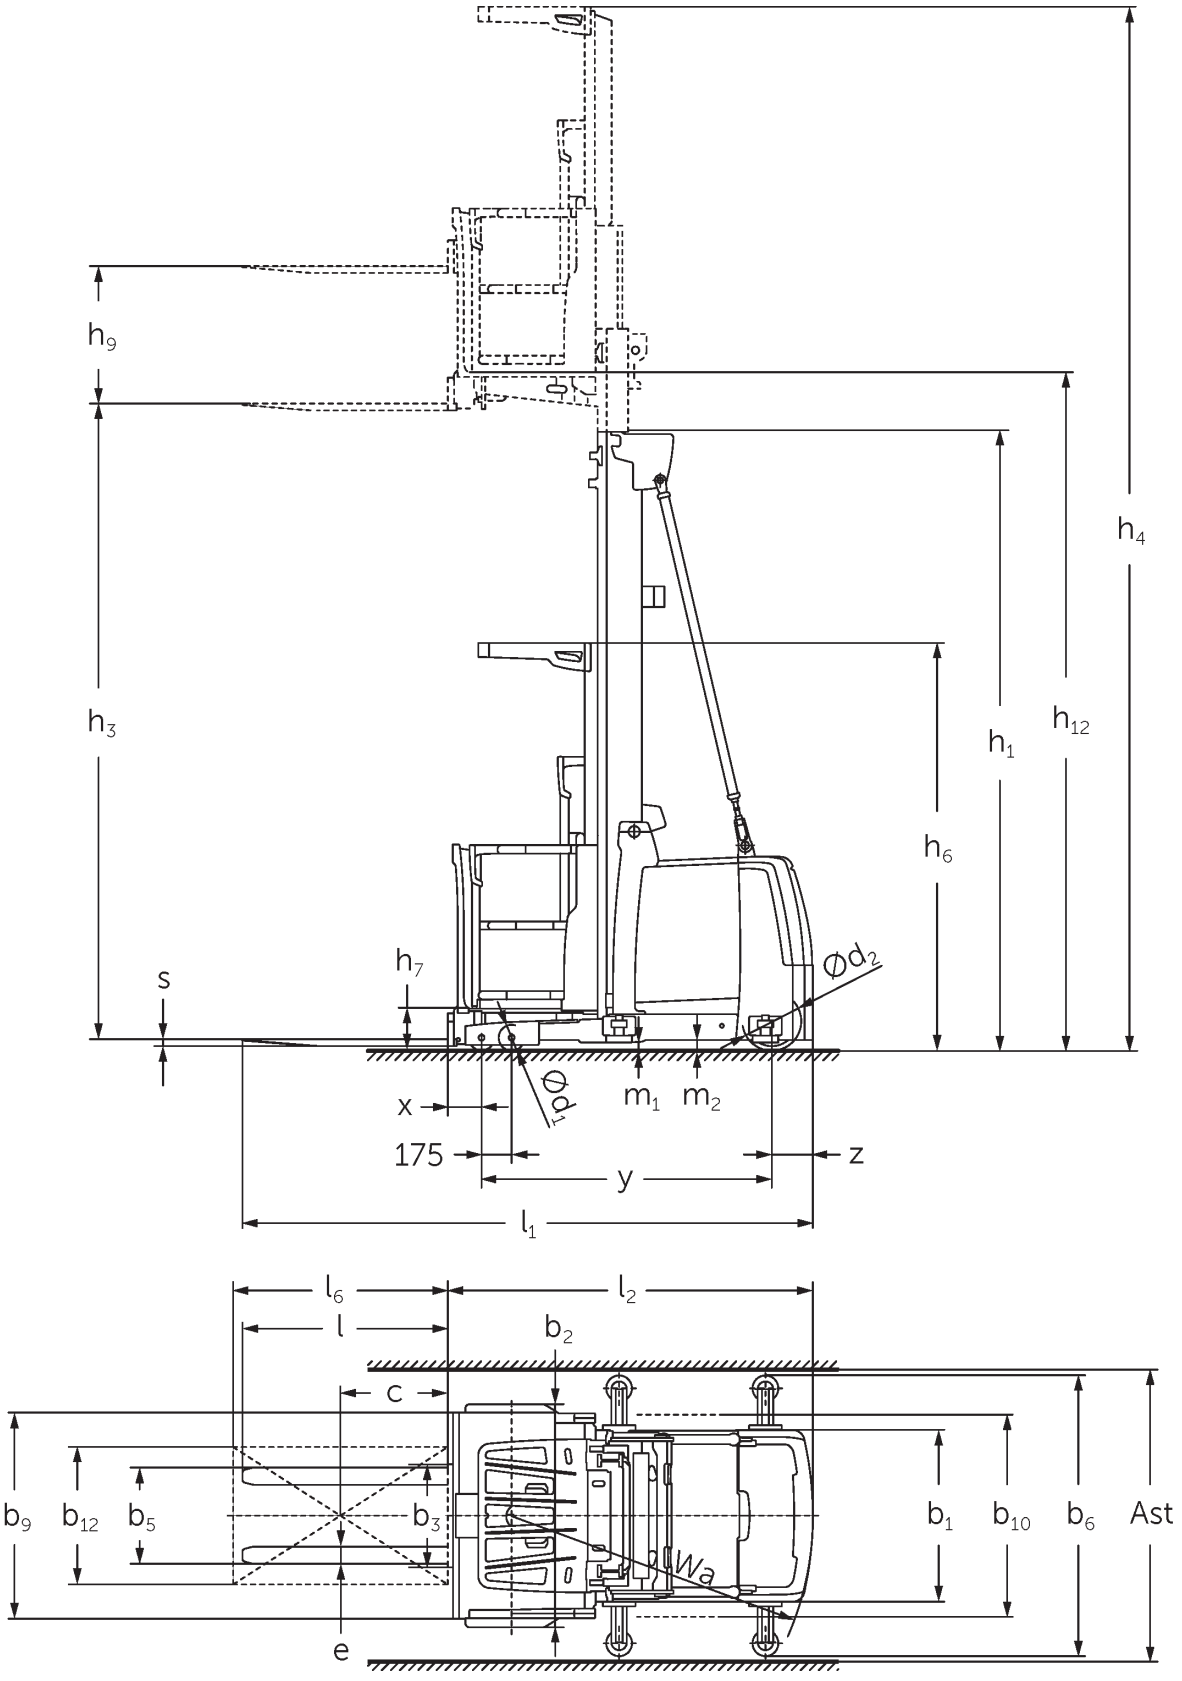
## EKS 210

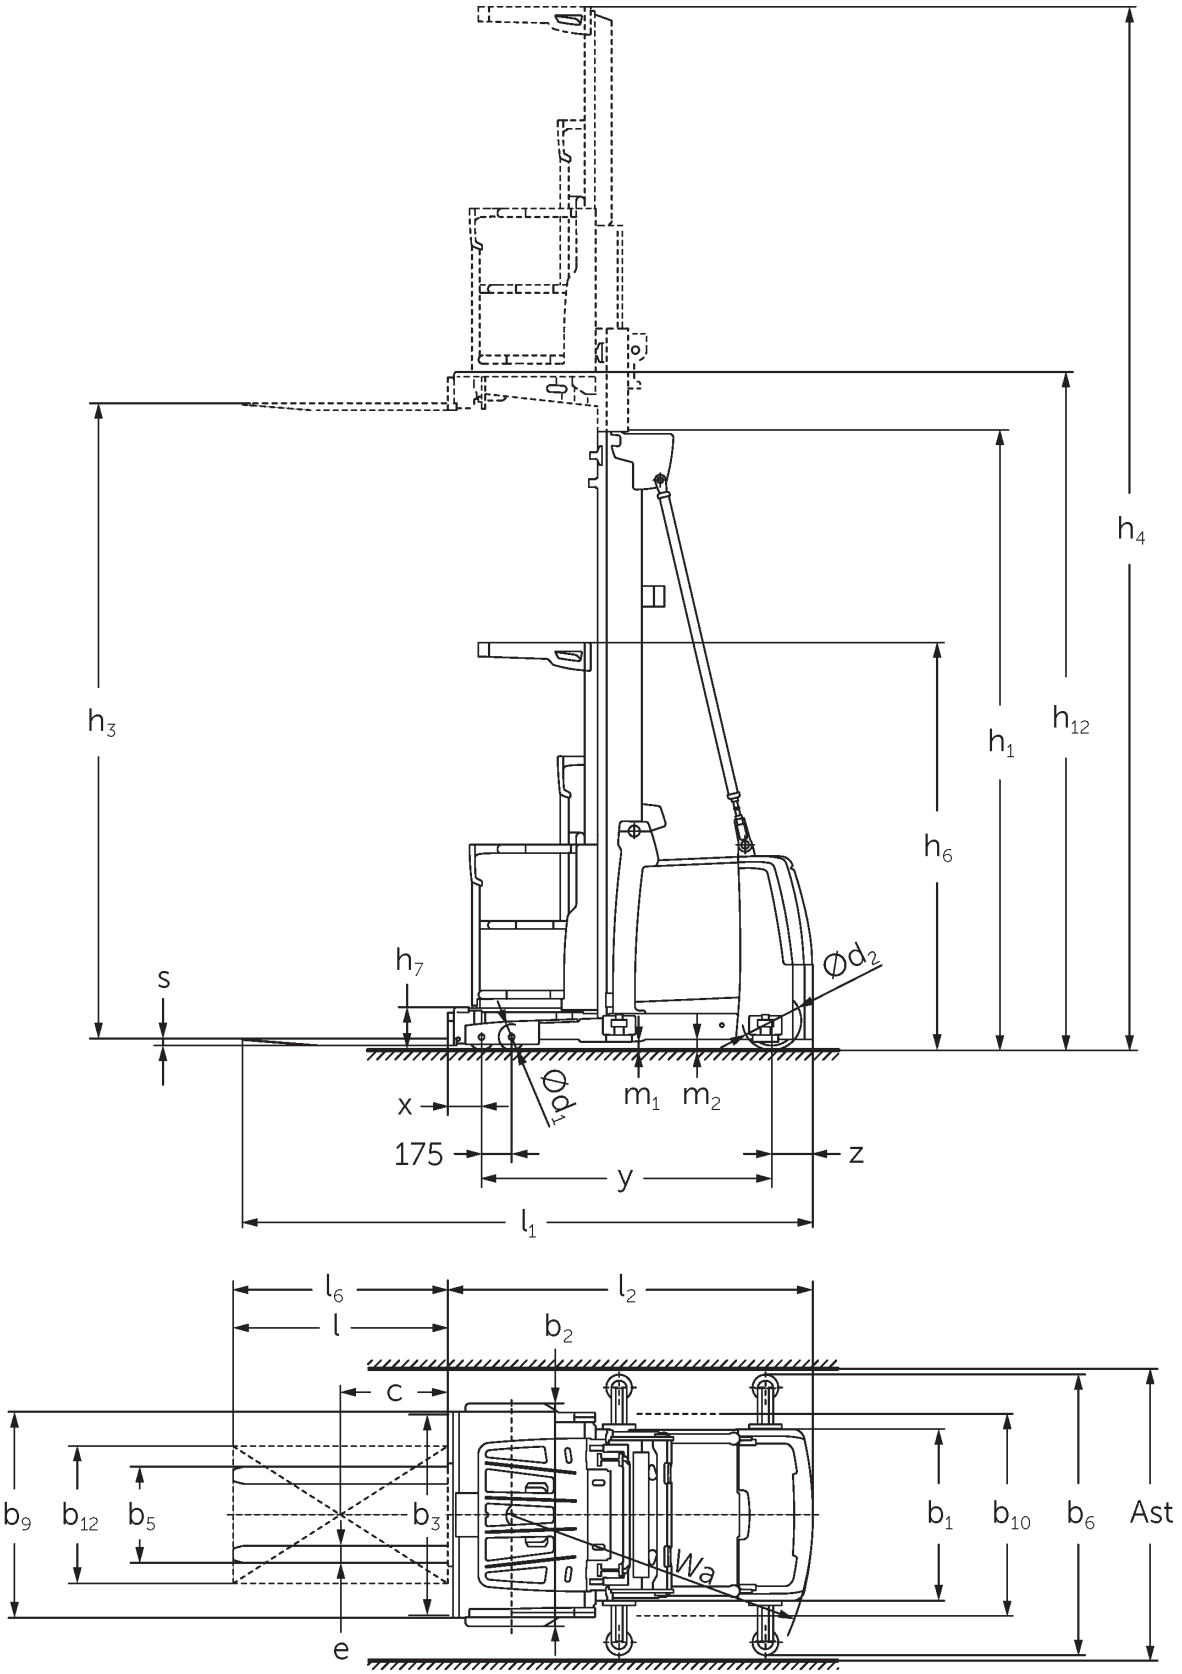
Hefhoogte: 2800-4750 mm / Draagvermogen: 1000 kg

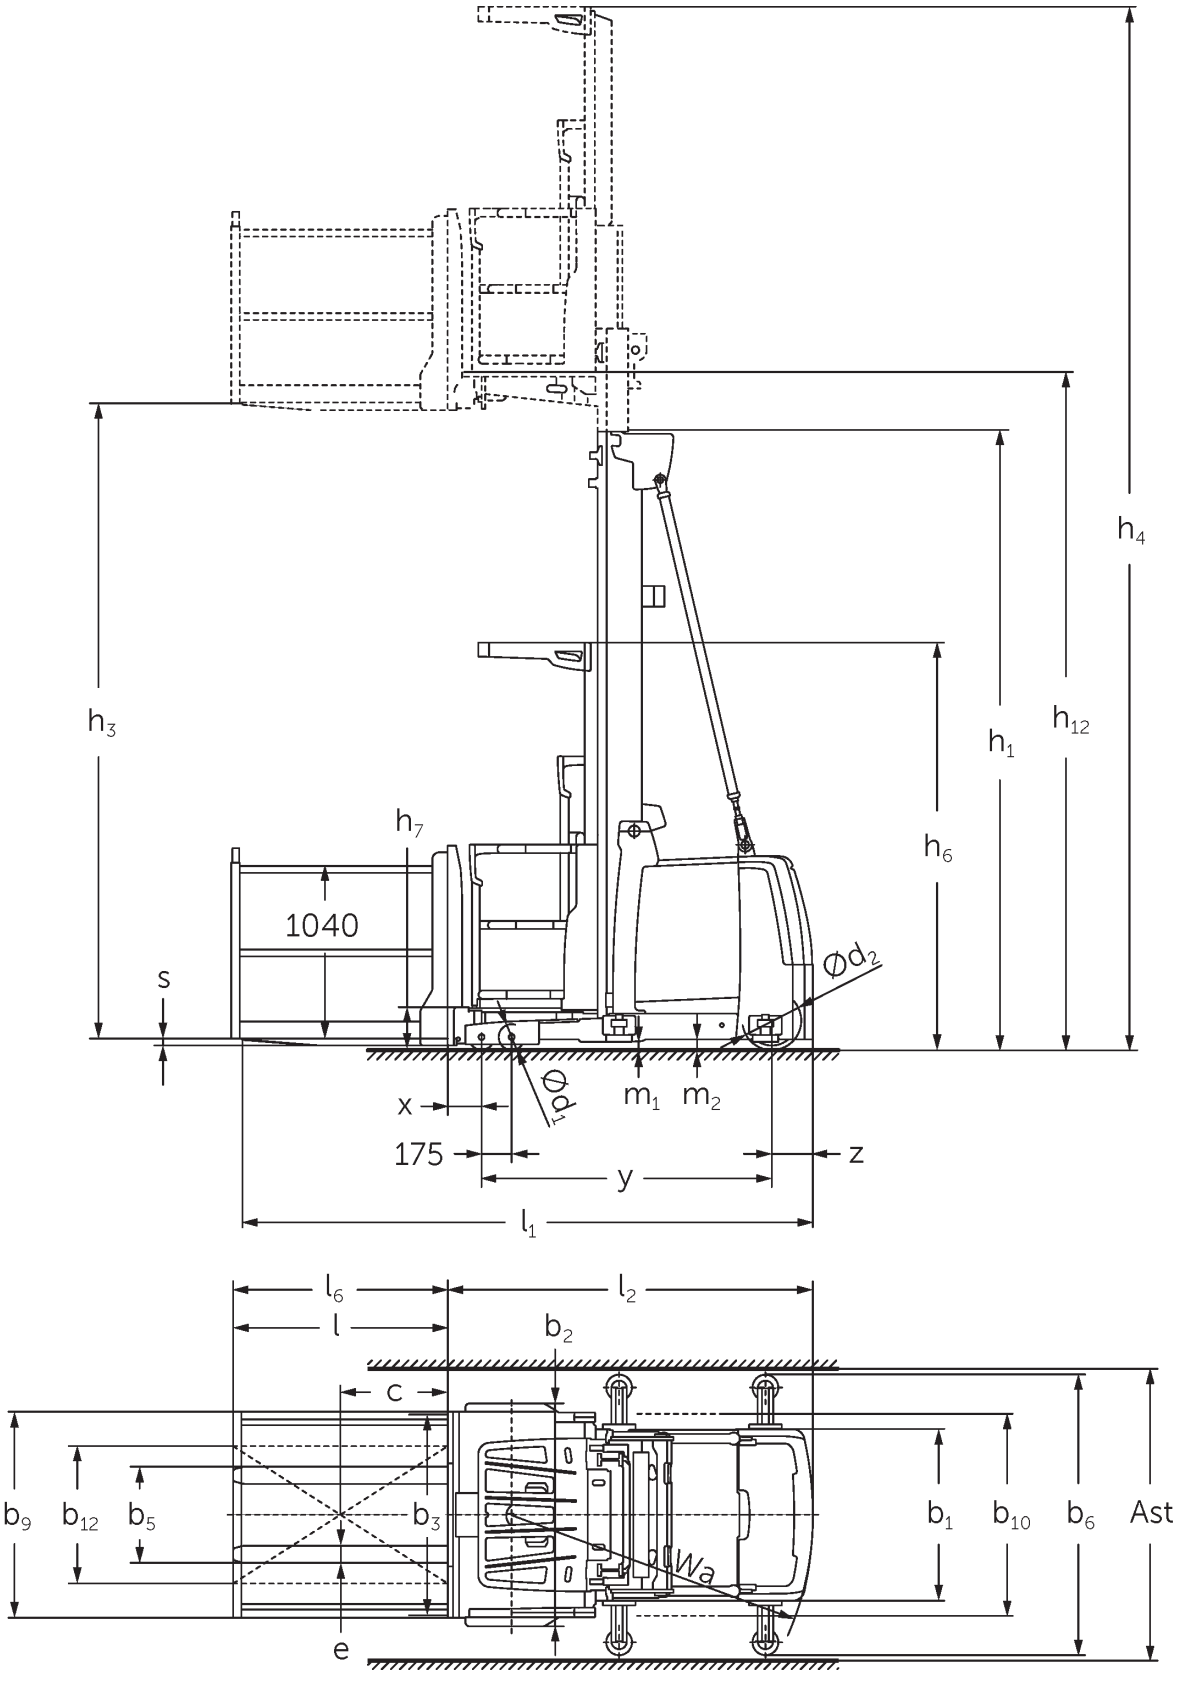
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Heffing (h3) | Ingeschoven masthoogte (h1) | Uitgeschoven masthoogte (h4) |
|---|---|---|---|
| Tweevoudige mast ZT | 2800 mm | 2325 mm | 5170 mm |
| | 3500 mm | 2550 mm | 5870 mm |
| | 4250 mm | 2950 mm | 6620 mm |
| | 4750 mm | 3200 mm | 7120 mm |

# VDI-tabel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte naam) | | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Typeaanduiding fabrikant | | | EKS 210 Z | EKS 210 L | EKS 210 O |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch | | |
| | 1.4 | Bediening | | | Orderpicker | | |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 1000 | | |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 600 | | |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 155 | | |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1425 | | |
| Gewichten | 2.1.1 | Eigen gewicht (incl. accu) | | kg | 2400 | | 2350 |
| | 2.2 | Aslast met last voor/achter | | kg | 2650 / 750 | 2680 / 720 | 2605 / 705 |
| | 2.3 | Aslast onbelast voor/achter | | kg | 1150 / 1250 | 1180 / 1220 | 1105 / 1245 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | Polyurethaan (PU) | | |
| | 3.2 | Bandenmaat, voor | | | Ø 150 x 100 | | |
| | 3.3 | Bandenmaat, achter | | | Ø 230 x 83 | | |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) | | | 4 / 1 x | | |
| Afmetingen | 4.2 | Ingeschoven masthoogte (h1) | h1 | mm | 2325 | | |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 2800 | | |
| | 4.5 | Uitgeschoven masthoogte (h4) | h4 | mm | 5125 | | |
| | 4.7 | Hoogte beschermend dak (cabine) | h6 | mm | 2325 | | |
| | 4.8.1 | Stahoogte | h7 | mm | 200 | | |
| | 4.14 | Stahoogte geheven | h12 | mm | 3000 | | |
| | 4.15 | Gedaalde hoogte | h13 | mm | 60 | | |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 2995 | 3040 | 2985 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 1795 | 1785 | |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 900 | | |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Maat over de vorken | b5 | mm | 560 | | |
| | 4.31 | Bodemvrijheid met last onder hefmast | m1 | mm | 50 | | |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 1565 | | |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met last/onbelast | | km/u | 10 / 10 | | |
| | 5.2 | Hefsnelheid met last/onbelast | | m/s | 0,25 / 0,25 | | |
| | 5.3 | Daalsnelheid met last/onbelast | | m/s | 0,3 / 0,25 | | |
| | 5.10 | Rem | | | regeneratief | | |
| | 5.11 | Parkeerrem | | | elektrische veeraccumulator | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Rijmotor, vermogen S2 60 min | kW | 3,2 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen bij S3 | kW | 8 |
| | 6.3 | Accu volgens DIN 43531/35/36 | | 5 PzS 775 |
| | 6.4 | Accuspanning/nominaal vermogen | V / Ah | 24 / 775 |
| | 6.5 | Accugewicht | kg | 600 |
| Overig | 8.1 | Type rijregeling | | AC-aandrijfelektronica |
| | 10.5 | Uitvoering besturing | | elektrisch |
| | 10.7 | Geluidsniveau volgens EN12053 | dB (A) | 60 |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

5.1. Met prestatiemodule drivePLUS

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH