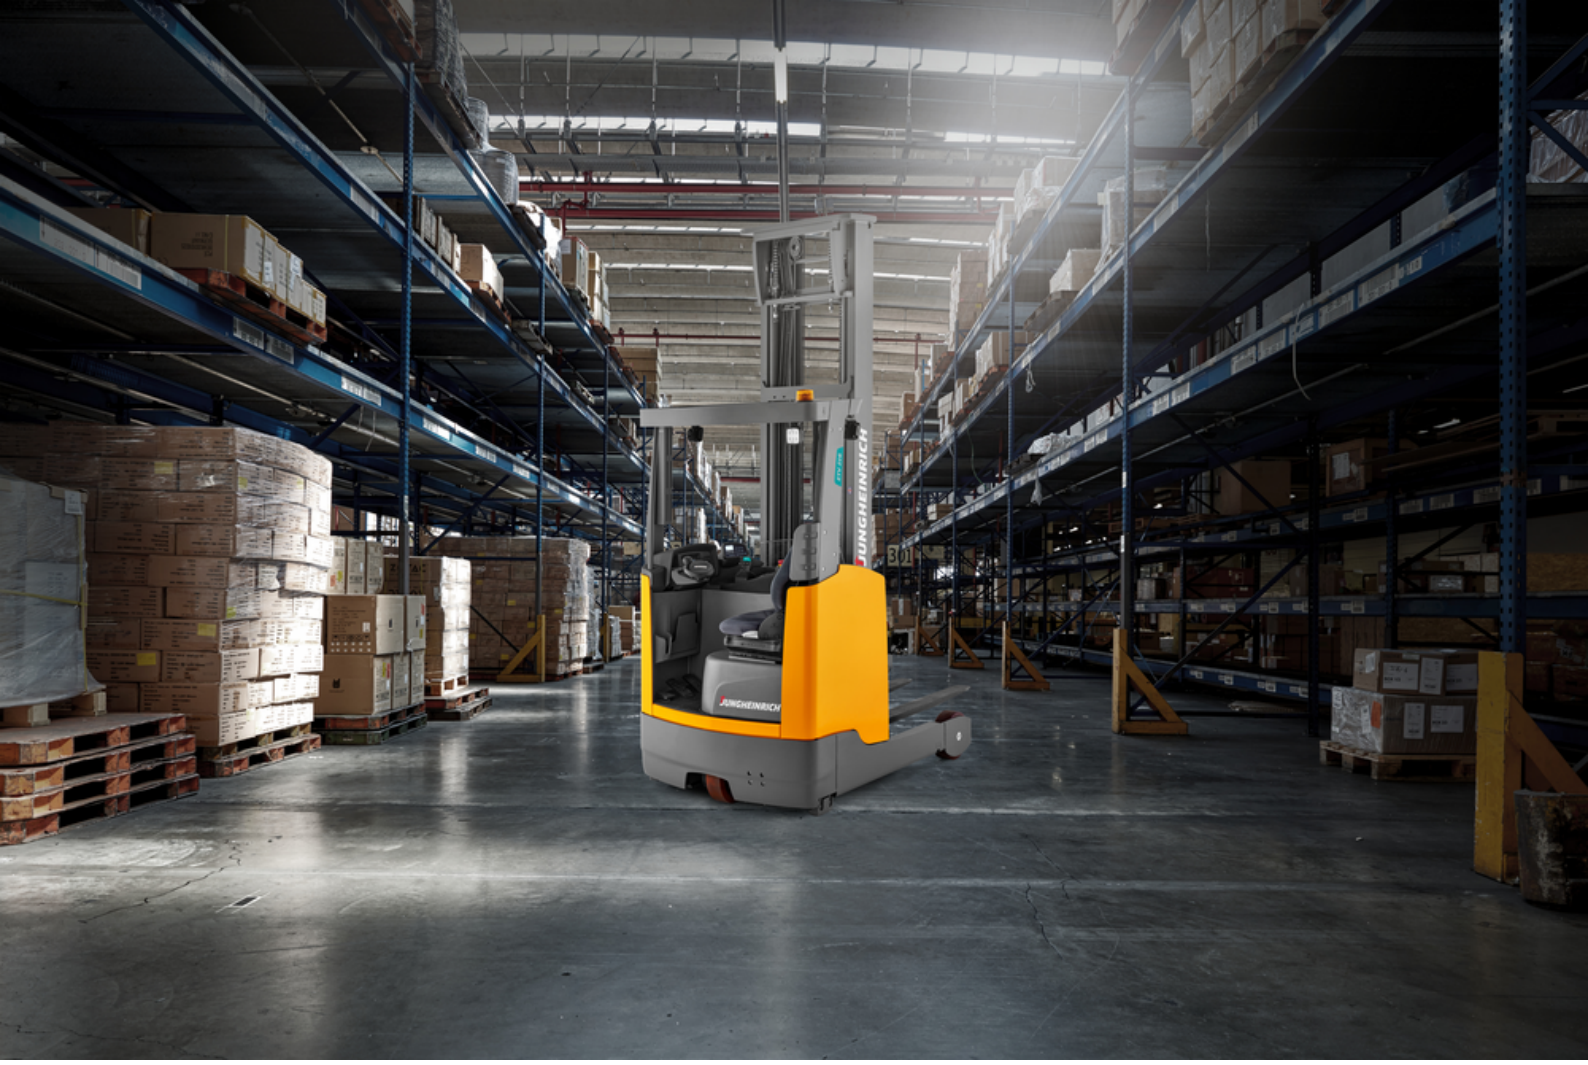


Elektrische reachtruck

ETV/ETM 210–216

Hefhoogte: 4550-10700 mm / Draagvermogen: 1000-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

De reachtruck

voor alle toepassingen.

Topprestaties bij een minimaal energieverbruik.

Onze compacte en krachtige reachtrucks van de 2-serie brengen tempo in uw magazijn: met rijsnelheden tot 14 km/u slaan de ETV reachtrucks een goed figuur, zowel in combinatie met doorrol-, pallet- of inrijstellingen als bij gebruik in één- en meerploegendienst.

De ETM reachtruck 2-serie is dankzij zijn smallere constructie de eerste keus voor magazijnen met inrijstellingen of bij blokstapeling. De enorme ruimtewinst dankzij de smallere gangpadbreedtes maakt een flexibel rijgedrag mogelijk dat nog geperfectioneerd wordt door de royale, ergonomische werkplek en de intuïtieve, comfortabele bediening via het display.

Profiteer van hogere omslagprestaties bij een gelijktijdige verlaging van het energieverbruik, minder masttrillingen tijdens het in- en uitstapelen alsook sneller dalen van de vorken dankzij de optie loweringPRO.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantuee Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Compact design voor kleinere gangpadbreedtes.
- Hoge restdraagvermogens voor hogere omslagprestaties.
- 180°- en 360°-besturing voor flexibel rijden.
- Optie loweringPRO voor optimalisatie van de daalsnelheid.
- Opties op maat voor elke toepassing.

Uw Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Toprestaties met de meest efficiënte trucks.

Uitstekende prestaties, diverse uitvoeringen en een permanente verbetering van het energieverbruik maken onze ETV reachtrucks tot een efficiënte kracht in uw magazijn.

Krachtige hefmast

- Maximale veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Drievoudige hefmasten met hefhoogtes tot 10.700 mm.
- Uitstekend zicht door de mast op de last.
- Compacte constructie en klein gangpad bij de ETV 210/212.
- Lage doorrijhoogtes en toch grote hefhoogtes.
- Grote restdraagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Optionele actieve trillingsdemping van de hefmast voor minder masttrillingen tijdens het in- en uitslaan.

Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Geen laadruimtes noch ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

loweringPRO

- De optie loweringPRO maakt toprestaties mogelijk door de daalsnelheid te verdubbelen tot 1,2 m/s.
- De soepele mastovergang zorgt voor het heffen en dalen van de goederen met maximale veiligheid (optie).



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Standaard en optionele hulpfuncties zorgen ervoor dat onze reachtrucks bij ieder gebruik de hoogste graad van bescherming bieden.

Assistentiesystemen en opties


- operationCONTROL meet doorlopend het lastgewicht en waarschuwt met een optisch signaal op het bestuurdersdisplay en met een akoestisch signaal bij een benadering van de grenswaarde van het restdraagvermogen.
- positionCONTROL met snap-functie maakt eenvoudig en snel stapelen mogelijk zonder een extra knop te moeten indrukken.
- liftNAVIGATION draagt opdrachten automatisch over uit het Warehouse Management Systeem.
- Veilig en efficiënt in- en uitstapelen dankzij vorkcamera en ergonomisch instelbare motor.

EasyAccess

- Sleutelloos toegangssysteem via softkey, pincode of optionele transponderkaart.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Hefhoogte (optie).
- Lastgewicht (optie).



Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Dankzij een ergonomisch concept dat overtuigt door individueel aanpasbare bedieningscomponenten en intelligente opties, kunt u altijd rekenen op gemotiveerde bestuurders.

Uitvoeringen voor verschillende inzetsituaties

- Efficiency voor een lange inzet met één accu.
- drivePLUS voor frequente ritten over grote afstanden.
- liftPLUS voor hogere hefsnelheid en verhoogde productiviteit.
- drive&liftPLUS voor maximale productiviteit bij een optimaal energieverbruik.

Ergonomische werkplek

- Royale werkplek, ook voor lange bestuurders.
- Elektrische besturing, naar keuze 180°- of 360°-modus.
- Stuurwielknop bij rechtuitrijden altijd in ergonomisch optimale stand.
- Vrij zicht op de geheven last door panoramabeschermdak.
- Stoel met textielbekleding en instelmogelijkheden voor de zitpositie, de rugleuning en het lichaamsgewicht.
- Belangrijke bedieningselementen zijn direct bereikbaar.
- Opstelling van de pedalen zoals in een gewone auto.
- Veel opbergmogelijkheden.
- Houder voor de bevestiging van bijvoorbeeld draadloze dataterminals, een schrijfplank of videoscherm.

Besturingshendel soloPILOT

- Voor het activeren van alle hydraulische functies evenals de rijrichting en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijngevoelige bediening.
- Optimale besturing van extra aanbouwapparatuur, zoals een optionele vorkenversteller.
- Besturingshendel multiPILOT als optie leverbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/u	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/u	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/u	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/u	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/u	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/u	2753 mm	0,7 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH