

Elektrische stapelaar

PSM 1.2

Hefhoogte: 2430-3530 mm / Draagvermogen: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

De dagelijkse held bij grote hefhoogtes.

Perfect voor magazijn, productie of detailhandel.

De AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 biedt alles wat u van een veelzijdig instapmodel mag verwachten: gebruiksvriendelijke bediening, constante prestaties en een optimale prijs-prestatieverhouding.
In het magazijn, productieafdeling of op het verkooppunt manoeuvreert de compacte elektrische stapelaar lasten tot gemiddelde hefhoogtes van 3.530 mm en overtuigt daarbij door stabiliteit, eenvoudige bediening en hoge veiligheid in krappe ruimten.
Met een lithium-ion accu en geïntegreerde acculader levert dit robuuste instapmodel altijd voldoende vermogen voor de komende transporttaken en kan hij tijdens een pauze aan elk geschikt stopcontact worden geladen.
De PSM 1.2 wordt snel geleverd, maakt het dagelijkse werk makkelijker voor de bestuurders en verhoogt de efficiëntie in de moderne logistiek dankzij zijn intuïtieve bediening en onderhoudsvrije ontwerp.

Uw voordelen

- Veelzijdig instapmodel uit het stapelaarsegment.
- Robuust, veilig en betrouwbaar bij dagelijks gebruik.
- Hoge stabiliteit bij hefhoogtes tot 3.530 mm.
- Lithium-ion technologie met lange inzettijden en constante prestaties.
- Snel beschikbaar voor spoedleveringen.

Veelzijdig

Een betrouwbare hulp voor flexibel gebruik.

- Aantrekkelijk ontwerp en hoge duurzaamheid.
- Met hefhoogtes tussen 2.430 mm en 3.530 mm ideaal voor stellingen van gemiddelde hoogte.
- Ideaal voor standaardpallets dankzij de vorklengte van 1.150 mm.
- Gelijkmatig heffen dankzij de stabiele hefmast met dubbele kettingen.
- Robuuste afdekking voor hoge duurzaamheid in elke omgeving.
- Plexiglas ruit met handbescherming en goed zicht op de hefmast.

Ongecompliceerd

Comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse magazijnwerk.

- Eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijkheid voor alle medewerkers.
- Ruime werkplek met overzichtelijk ingedeelde functionele elementen.
- Ergonomische plaatsing van alle bedieningselementen voor rijden, heffen en dalen op de dissel.
- Een lichaambeveiligingsknop op de dissel zorgt voor een hoge bedieningsveiligheid.
- Standaard snelheidsbegrenzing in geheven positie ter bescherming van bestuurders en goederen.
- Eenvoudige service met video-instructies.

Rendabel

Een voordelig instapmodel met betrouwbare prestaties.

- Modern instapmodel met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Een praktische oplossing voor typisch bedrijfsinterne opslag- en transporttaken.
- Onderhoudsvrije lithium-ion accu voor flexibel laden en hoge beschikbaarheid.
- Gebruiksvriendelijke laadprocessen dankzij de geïntegreerde acculader.
- Snelle onderdelenbeschikbaarheid om stilstand te minimaliseren.

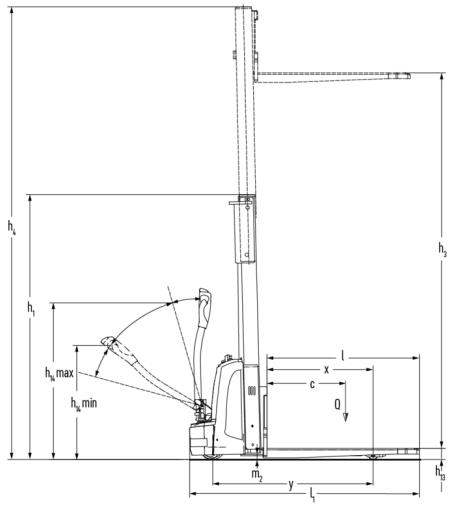
VDI-tabel

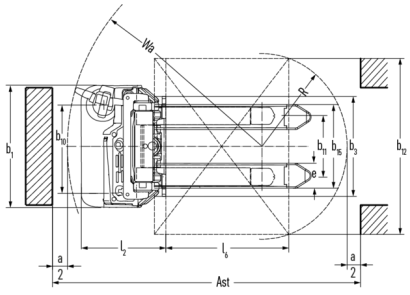
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich						
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)	
	1.3	Aandrijving			Elektrisch						
	1.4	Bediening			Dissel						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.8	Lastafstand	x	mm	802						
	1.9	Wielbasis	y	mm	1210						
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	525		540		560		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151		
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151		
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)						
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø190x55						
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø74x88						
	3.4	Extra wielen			Ø128x50						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x 1/2						
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	597						
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	420	535	420	535	420	535	
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	1817		2067		2367		
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2430		2930		3530		
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	3032		3532		4132		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	760 / 1140						
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	92						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1733						
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	583						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	832						
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	75 x 170 x 1150						
	4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	680	795	680	795	680	795	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	685	570	685	570	685	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30						
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2295						
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2225						
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1460						
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	4 / 4,5						
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,11 / 0,15						
	5.3	Daalsnelheid met last/ onbelast		m/s	0,11 / 0,11						
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	3 / 10						
	5.10	Rem			elektromagnetisch						

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 40
	6.5	Accugewicht	kg	11
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	74

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Aanhangsel


h4
h1
h3
hm max
hm min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h12


Wa
b1
b10
b11
b6
b3
b12
e
l2
l6
a
2
a
2
Ast

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH