

Elektrische meeloop stapelaar

PSM 1.2

Hefhoogte: 2430-3530 mm / Draagvermogen: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

De alledaagse held voor hoge hefhoogten.

Perfect voor magazijnen, productieomgevingen of retail.

De AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 verenigt alles wat u van een veelzijdig instapmodel mag verwachten: gebruiksvriendelijke bediening, constante prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
In het magazijn, in productieafdelingen of in het filiaal verplaatst de compacte elektrische stapelaar lasten tot gemiddelde hefhoogten van 3.530 mm. Hij overtuigt door zijn stabiliteit, eenvoudige bediening en hoge veiligheid in krappe ruimten.
Met een lithium-ionbatterij en geïntegreerde lader biedt dit robuuste instapmodel altijd voldoende vermogen voor alle transporttaken en kan hij tijdens een pauze aan elk geschikt stopcontact worden geladen.
De PSM 1.2 wordt snel geleverd, vereenvoudigt het dagelijkse werk van de bestuurders en zorgt voor meer efficiëntie in de moderne logistiek door zijn intuïtieve bediening en onderhoudsvrije ontwerp.

Alle voordelen in één oogopslag

- Veelzijdig instapmodel uit het stapelaarsegment.
- Robuust, veilig en betrouwbaar bij dagelijks gebruik.
- Hoge stabiliteit bij hefhoogten tot 3.530 mm.
- Lithium-iontechnologie met lange gebruiksduur en constante prestaties.
- Snel beschikbaar voor kortetermijnbehoeften.

Veelzijdig

Robuuste helper voor flexibele inzet.

- Aantrekkelijk design en hoge bestendigheid.
- Met hefhoogten tussen 2.430 mm en 3.530 mm ideaal voor rekken op middelhoge hoogte.
- Ideaal voor standaardpalletten dankzij de vorklengte van 1.150 mm.
- Gelijkmatig heffen dankzij de stabiele hefmast met dubbele kettingen.
- Robuuste afdekking voor een hoge belastbaarheid in elke omgeving.
- Plexiglasplaat als vingerbescherming met goed zicht op de hefmast.

Eenvoudig

Comfort en veiligheid in het dagelijkse magazijngebruik.

- Eenvoudige bediening en handling voor alle medewerkers.
- Ruime werkplek met overzichtelijke bedieningselementen.
- Ergonomische opstelling van alle bedieningselementen voor rijden, heffen en dalen aan de disselkop.
- Knop voor lichaamsbescherming op de disselkop voor een hoge bedieningsveiligheid.
- Standaard snelheidsreductie bij geheven positie ter bescherming van bestuurder en goederen.
- Eenvoudige self-service via video-instructies.

Economisch

Kostenefficiënt instapmodel met betrouwbaar vermogen.

- Modern instapmodel met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.
- Praktische oplossing voor typische interne opslag- en transporttaken.
- Onderhoudsvrije lithium-ionbatterij voor flexibel laden en hoge beschikbaarheid.
- Gebruiksvriendelijke laadprocessen dankzij de geïntegreerde lader.
- Snelle beschikbaarheid van reserveonderdelen om stilstandtijd te minimaliseren.

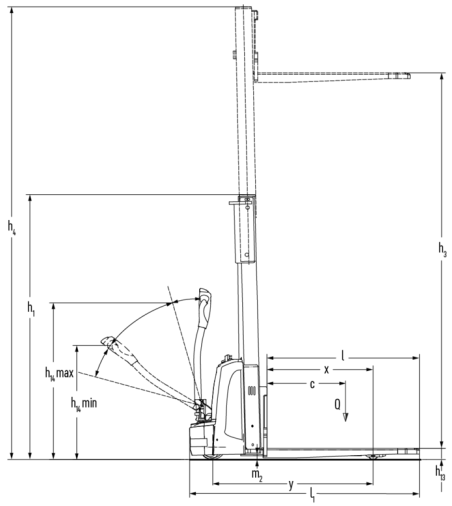
VDI-tabel

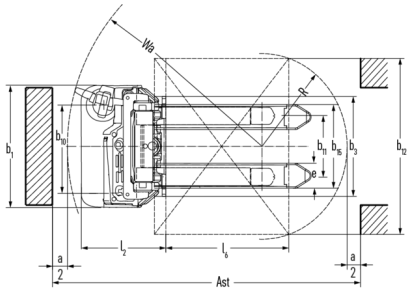
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)		
	1.3	Aandrijving			Elektrisch							
	1.4	Bediening			Dissel							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600							
	1.8	Lastafstand	x	mm	802							
	1.9	Wielbasis	y	mm	1210							
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	525		540		560			
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151			
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151			
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)							
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø190x55							
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø74x88							
	3.4	Extra wielen			Ø128x50							
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x 1/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	597							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	420	535	420	535	420	535		
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1817		2067		2367			
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2430		2930		3530			
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	3032		3532		4132			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	760 / 1140							
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	92							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1733							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	583							
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	832							
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	75 x 170 x 1150							
	4.24	Vorkenbordbreedte	b3	mm	680	795	680	795	680	795		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	685	570	685	570	685		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30							
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2295							
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2225							
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1460							
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	4 / 4,5							
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,11 / 0,15							
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,11 / 0,11							
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	3 / 10							
	5.10	Bedrijfsrem			elektromagnetisch							

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 40
	6.5	Batterijgewicht	kg	11
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	74

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Bijlage


h4
h1
h3
hm max
hm min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h12


Wa
b1
b10
bn
b6
b3
b12
e
l2
l6
a
2
a
2
Ast

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH