

Rokas palešu ratiņi

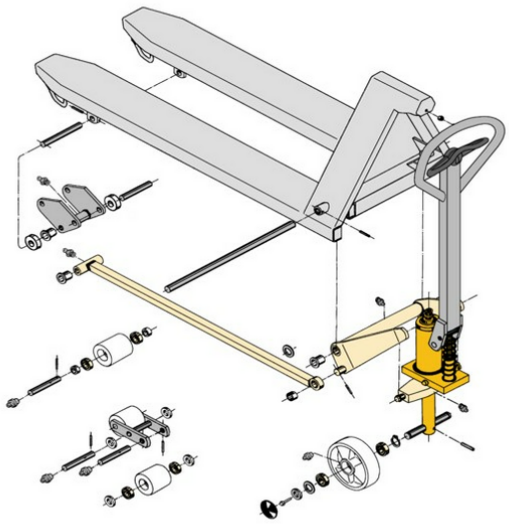
AM l20/l20p

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 2000 kg

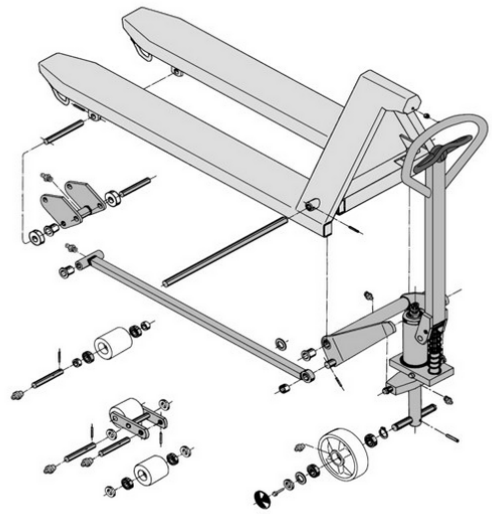
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

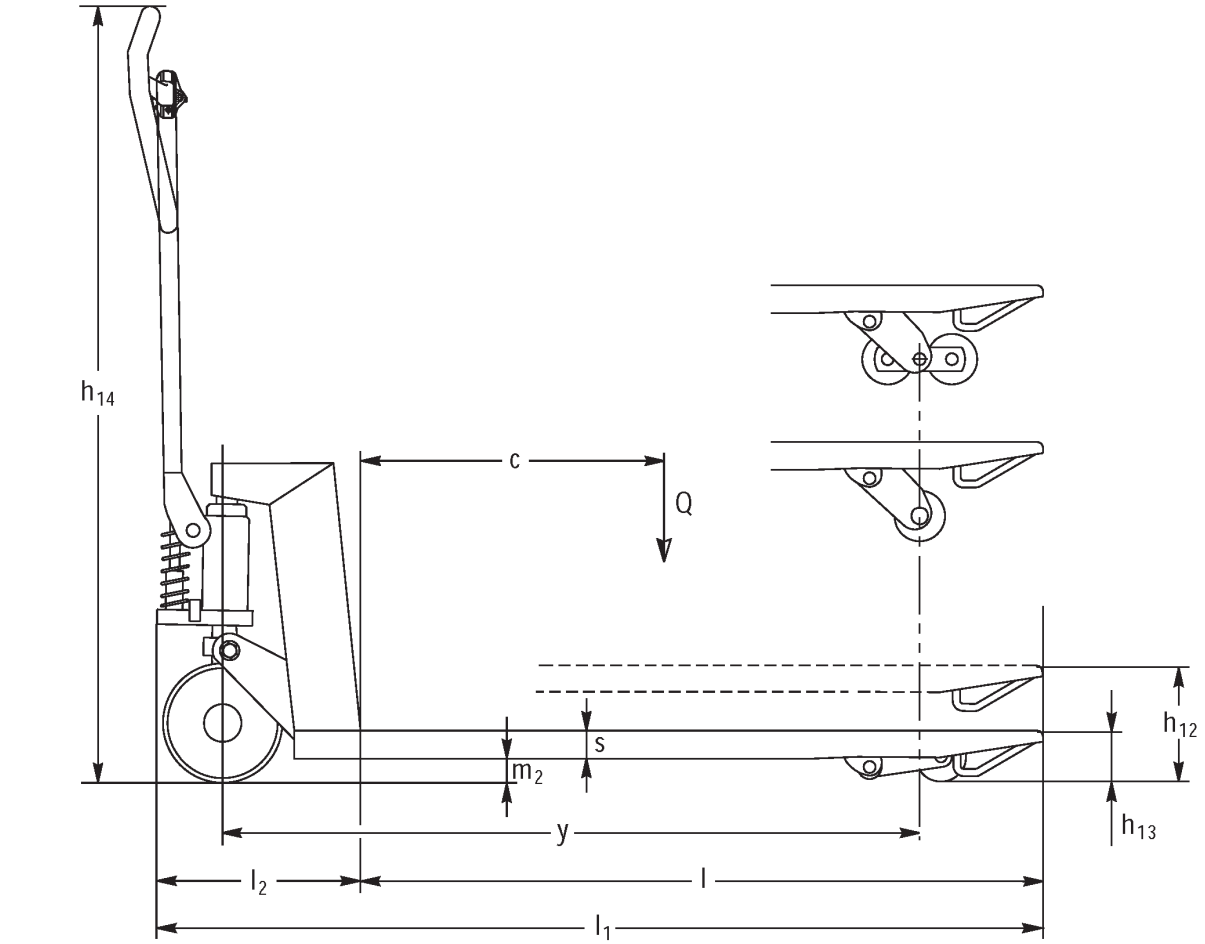


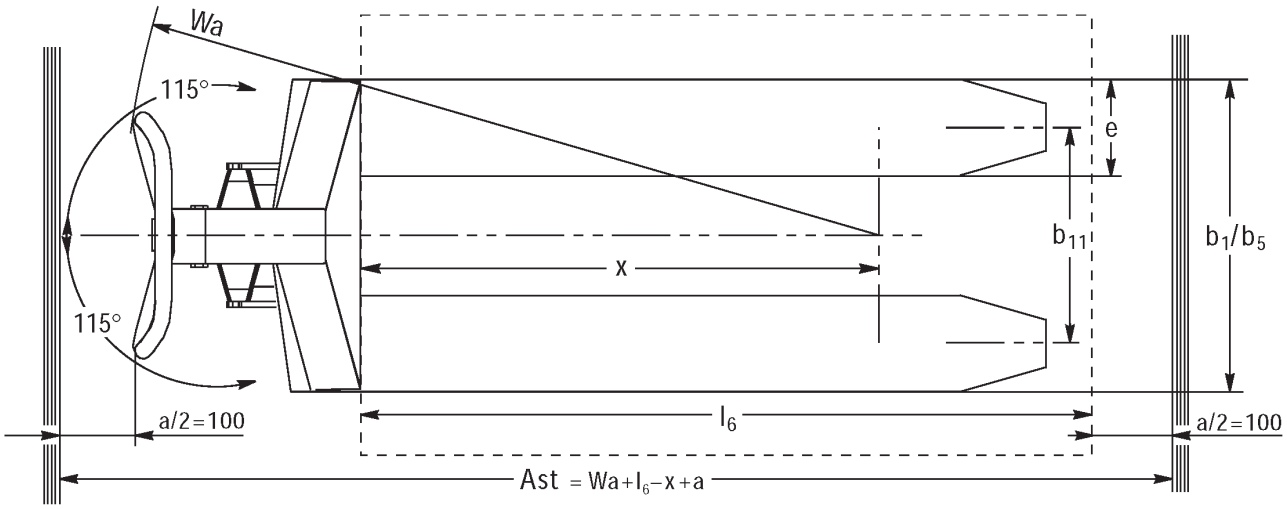
AM l20p

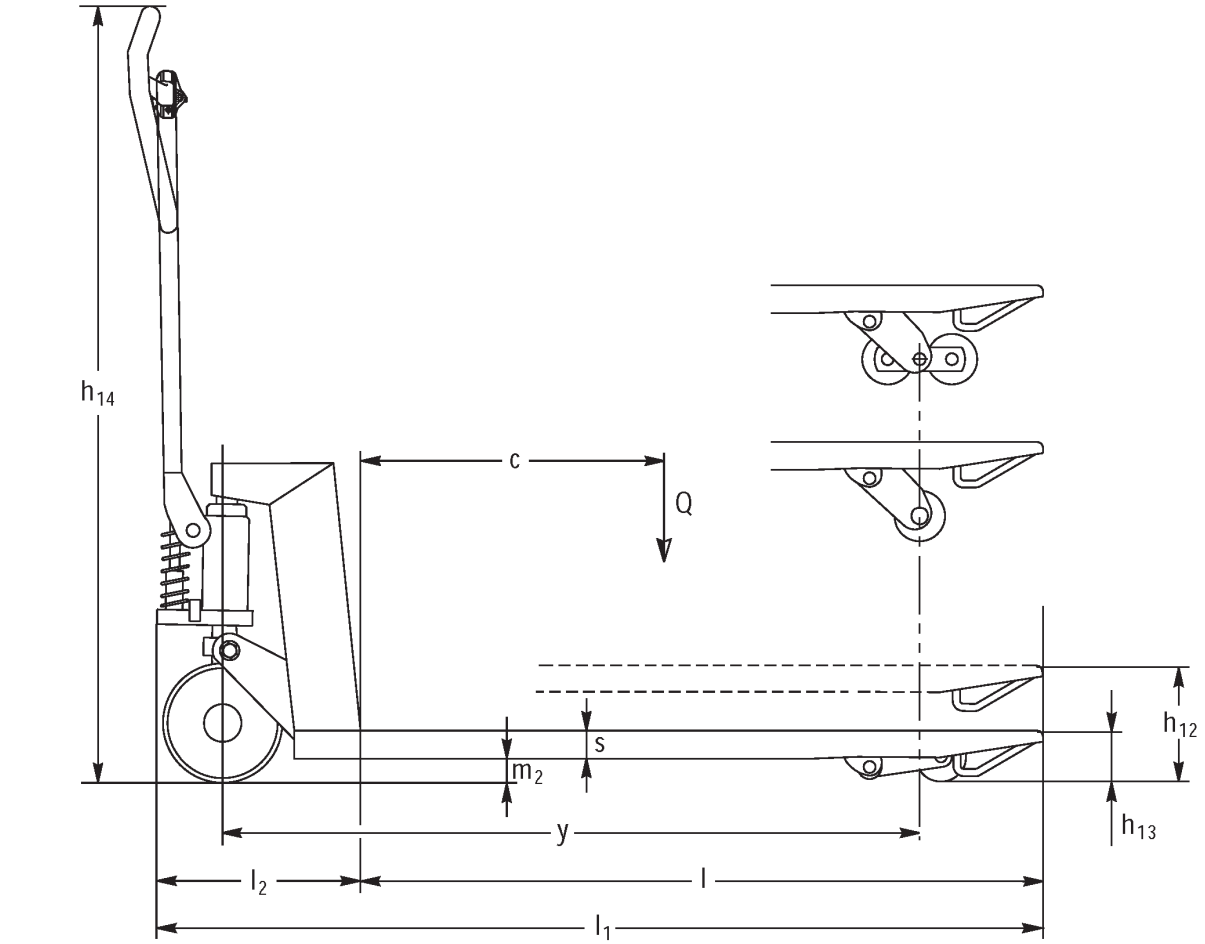


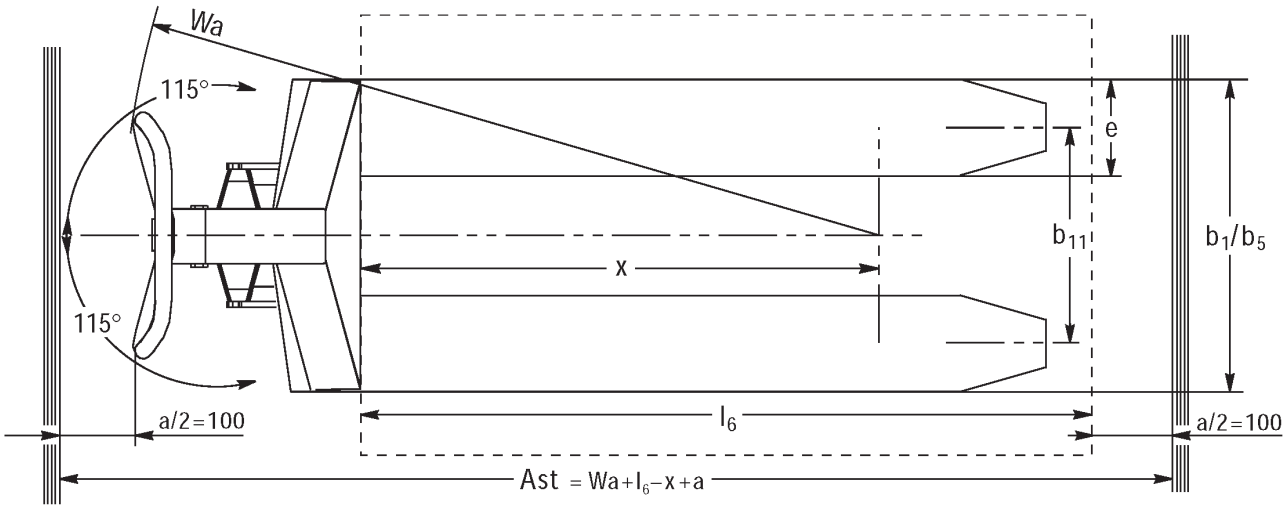
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)								
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20p								
	1.3	Piedziņa			Ar rokām								
	1.4	Darbība			manuāli								
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000								
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	610				570				
	1.9	Garenbāze	y	mm	1245				1165				
Svari	2.1	pašmasa		kg	81		78			75			
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	81		78		64				
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50								
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2								
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120								
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	520								
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170								
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	205								
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85								
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1555				1475				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	680								
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	680								
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	34								
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1830				1810				
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1410				1330				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05								

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)									
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20p									
	1.3	Piedziņa			Ar rokām									
	1.4	Darbība			manuāli									
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000									
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	485						405			
	1.9	Garenbāze	y	mm	995						835			
Svari	2.1	pašmasa		kg	72			69				65		
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	72		69	66		64				
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50									
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2									
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120									
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	520									
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	205									
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85									
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1305					1145				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	680									
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	51 x 160 x 970					51 x 160 x 810				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	680									
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	34									
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810									
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1160					1000				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05									

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)										
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20p										
	1.3	Piedziņa			Ar rokām										
	1.4	Darbība			manuāli										
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000										
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	610						570				
	1.9	Garenbāze	y	mm	1245						1165				
Svari	2.1	pašmasa		kg	75			72				69			
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	75		72			64					
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		-	- / -									21 / 47	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50										
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2										
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120										
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	360										
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170									1220 / 1170	
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	205										
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85										
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1555						1475				
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	-									340	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	520										
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220						51 x 160 x 1140				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	520										
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	34										
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1830						1810				
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1410						1330				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05										

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)										
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20p										
	1.3	Piedziņa			Ar rokām										
	1.4	Darbība			manuāli										
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000										
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	485						405				
	1.9	Garenbāze	y	mm	995						835				
Svari	2.1	pašmasa		kg	66			63				59			
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	66			63			64				
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50										
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2										
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120										
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	360				335			360			
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	205										
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85										
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1305						1145				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	520										
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	520										
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	34										
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810										
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1160						1000				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05										

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)										
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20										
	1.3	Piedziņa			Ar rokām										
	1.4	Darbība			manuāli										
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000										
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	405						485				
	1.9	Garenbāze	y	mm	835						995				
Svari	2.1	pašmasa		kg	59		63						66		
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	59		63						66		
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50										
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2										
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120										
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	360										
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	200										
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85										
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	520										
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	520										
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810										
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1000						1160				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05										

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)										
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20										
	1.3	Piedziņa			Ar rokām										
	1.4	Darbība			manuāli										
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000										
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	570							610			
	1.9	Garenbāze	y	mm	1165							1245			
Svari	2.1	pašmasa		kg	69			72				75			
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	69			72				75			
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	636 / 1432			- / -							
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	21 / 47			- / -							
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50										
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2										
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120										
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	360										
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	200										
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85										
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1475							1555			
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	340			-							
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	520										
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140							51 x 160 x 1220			
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	520										
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	38										
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810							1830			
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1330							1410			
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05										

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)											
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20											
	1.3	Piedziņa			Ar rokām											
	1.4	Darbība			manuāli											
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000											
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	405							485				
	1.9	Garenbāze	y	mm	835							995				
Svari	2.1	pašmasa		kg	65			69						72		
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	65			69						72		
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV				
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50											
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2											
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120											
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	520											
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170											
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	200											
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85											
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1145							1305				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	680											
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	680											
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	38											
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810											
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1000							1160				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05											

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)									
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AM I20									
	1.3	Piedziņa			Ar rokām									
	1.4	Darbība			manuāli									
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000									
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	570						610			
	1.9	Garenbāze	y	mm	1165						1245			
Svari	2.1	pašmasa		kg	75			78						81
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	75			78						81
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 200x50									
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2									
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	120									
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	520									
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	200									
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85									
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1475						1555			
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	680									
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140						51 x 160 x 1220			
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	680									
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	38									
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1810						1830			
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1330						1410			
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,1 / 0,05									

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH