


# Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

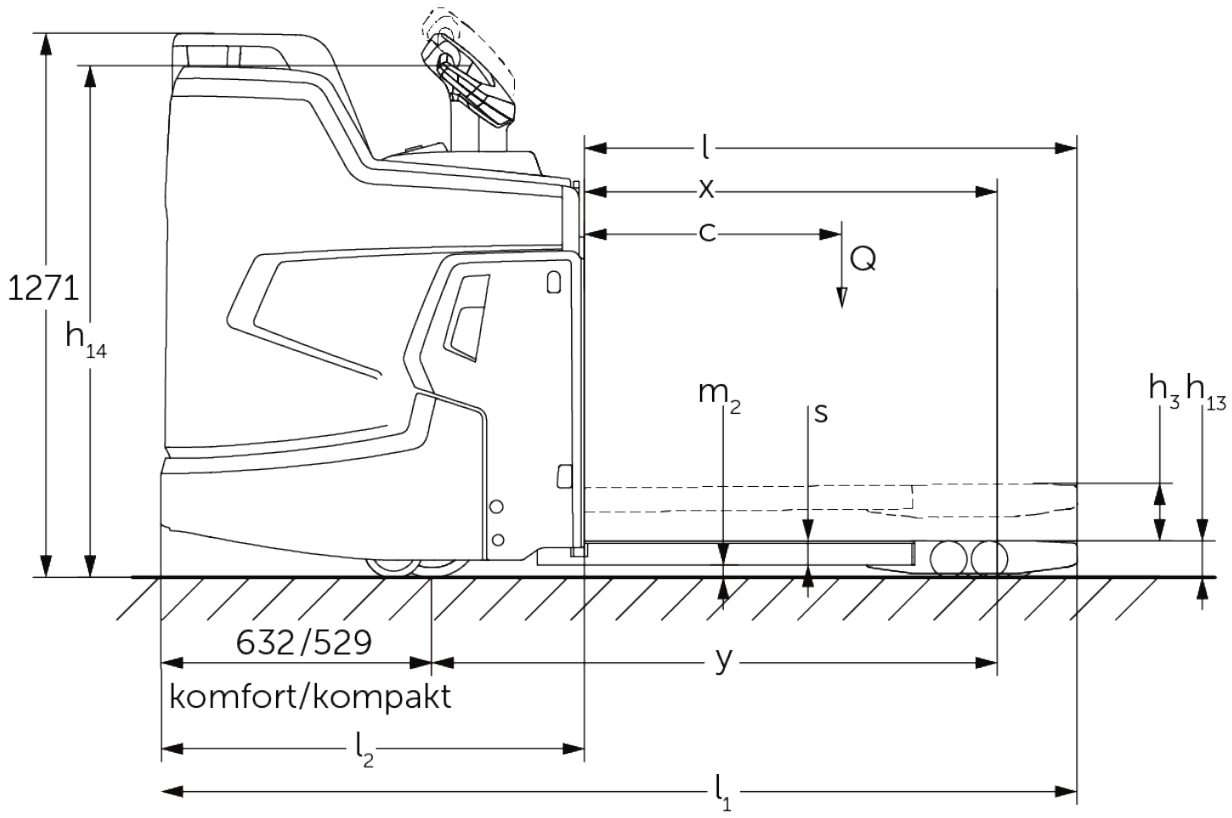
## ERE 2i

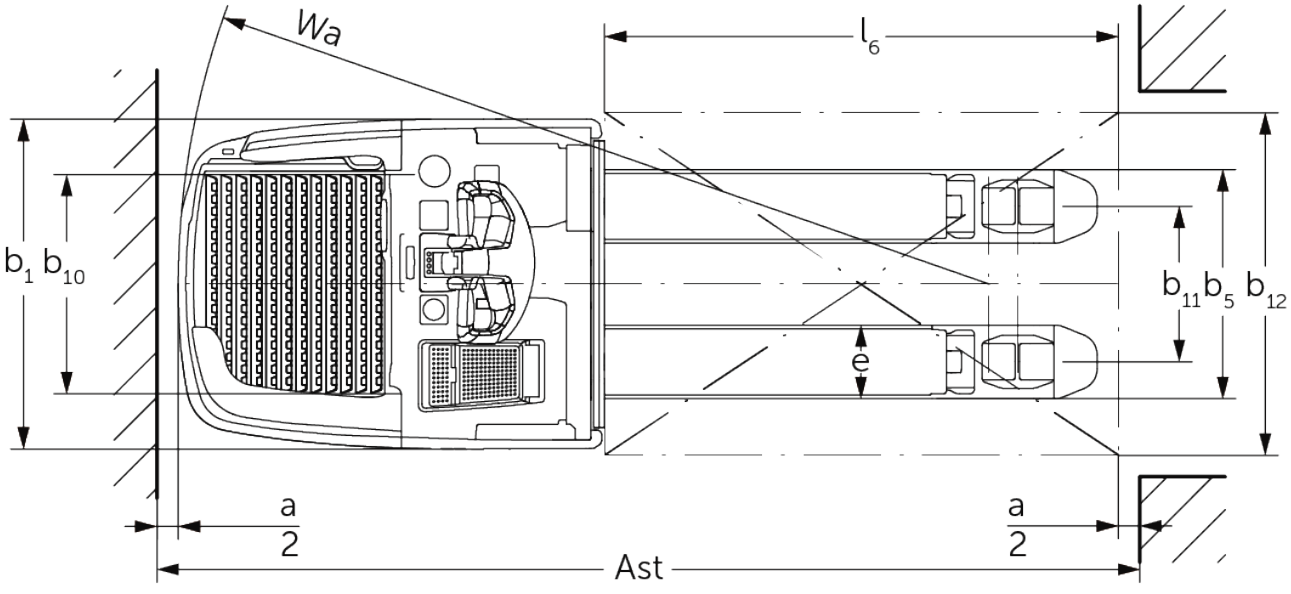
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# ERE 2i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3 h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1 b10
b11 b5 b12
e
a
2
a
2
Ast

# VDI tabula

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zīme | 1.1 | Ražotājs (saīsinātais nosaukums) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Izgatavotāja tipa simbols | | | ERE 225i |
| | 1.3 | Piedziņa | | | Elektrības |
| | 1.4 | Darbība | | | Dīsele |
| | 1.5 | Ietilpība / slodze | Q | kg | 2500 |
| | 1.6 | Slodzes centrs | c | mm | 600 |
| | 1.8 | Slodze attālums | x | mm | 898 |
| | 1.9 | Garenbāze | y | mm | 1255 |
| Svari | 2.1.1 | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru) | | kg | 810 |
| | 2.2 | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē | | kg | 1390 / 1920 |
| | 2.3 | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē | | kg | 670 / 140 |
| Riteņi / apturēšana | 3.1 | Riepas | | | Poliuretāns (PU) |
| | 3.2 | Riepas izmērs, priekšā | | | ø 230 x 77 |
| | 3.3 | Riepu izmērs aizmugurē | | | ø 85 x 110 / ø 85 x 85 |
| | 3.4 | Papildu riteņi | | | ø 140 x 57 |
| | 3.5 | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa) | | | 1x + 2 / 2 oder 4 |
| | 3.6 | Mērītājs priekšā | b10 | mm | 512 |
| | 3.7 | Aizmugurējais gabarīts | b11 | mm | 363 |
| Pamata izmēri | 4.4 | Stroke (h3) | h3 | mm | 120 |
| | 4.9 | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 | mm | 1215 / 1275 |
| | 4.15 | Augstums nolaists | h13 | mm | 85 |
| | 4.19 | kopējais garums | l1 | mm | 2139 |
| | 4.20 | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri | l2 | mm | 989 |
| | 4.21.1 | kopējais platums | b1 | mm | 770 |
| | 4.22 | Fork izmēri | s/e/l | mm | 56 x 172 x 1150 |
| | 4.25 | Dakšas klīrenss | b5 | mm | 535 |
| | 4.32 | Centrālās garenbāzes klīrenss | m2 | mm | 29 |
| | 4.34.1 | Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām) | Ast | mm | 2346 |
| | 4.34.2 | Darba platums (palete 800x1200 gareniska) | Ast | mm | 2396 |
| | 4.35 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1894 |
| Veiktspējas dati | 5.1 | Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency \| drivePLUS) | | km/h | 9 / 12 \| 9 / 14 |
| | 5.2 | Celšanas ātrums ar / bez kravas | | m/s | 0,05 / 0,07 |
| | 5.3 | Ātruma samazināšana ar / bez kravas | | m/s | 0,12 / 0,05 |
| | 5.7 | Novērtējamība ar / bez kravas (Efficiency \| drivePLUS) | | % | 8 / 16 \| 8 / 16 |
| | 5.10 | Darba bremzes | | | ģeneratori |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1 | Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency \| drivePLUS) | kW | 2,8 \| 3,2 |
| | 6.2 | Celšanas motors, jauda S3 | kW | 2,2 |
| | 6.3 | Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36 | | Jungheinrihs Li-Jons |
| | 6.4 | Akumulatora spriegums / nominālā jauda | V / Ah | 24 / 260 |
| | 6.5 | Akumulatora svars | kg | 100 |
| | 6.6.1 | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency \| PLUS) | kWh/h | 0,42 \| 0,45 |
| | 6.6.2 | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency \| PLUS) | kg/h | 0,23 \| 0,3 |
| | 6.7 | Caurlaide (Efficiency \| PLUS) | t/h | 205 \| 210 |
| | 6.8 | Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 (Efficiency \| PLUS) | t/kWh | 139 \| 131 |
| | 6.8.1 | Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency \| PLUS) | kWh/h | 1,48 \| 1,6 |
| Cits | 10.7 | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053 | dB (A) | 67,1 |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz fiksētu stāvēšanas platformu, integrētu akumulatora nodalījumu M, 260 Ah akumulatoru, dakšas garumu 1150 mm, kravas mehānismu paceltā stāvoklī.
Stāvēšanas platformas iekāpšanas augstums: 202 / 214 mm (standarta stāvēšanas platforma / regulējama stāvēšanas platformas amortizācija).
Klīrenss stāvēšanas platformas galā: 117 / 98 mm (standarta stāvēšanas platforma / kompakta stāvēšanas platforma).

- VDI Nr. 1.8: Kravas mehānisms nolaists: x + 66 mm.
- VDI Nr. 1.9: Kravas mehānisms nolaists: y + 66 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar kompakto stāvēšanas platformu: l1 - 103 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar kompakto stāvēšanas platformu: l2 - 103 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 357 mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums - 108 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 199 mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums - 108 mm.
- VDI Nr. 4.35: Kravas mehānisms nolaists: Wa + 66 mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums - 108 mm.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH