

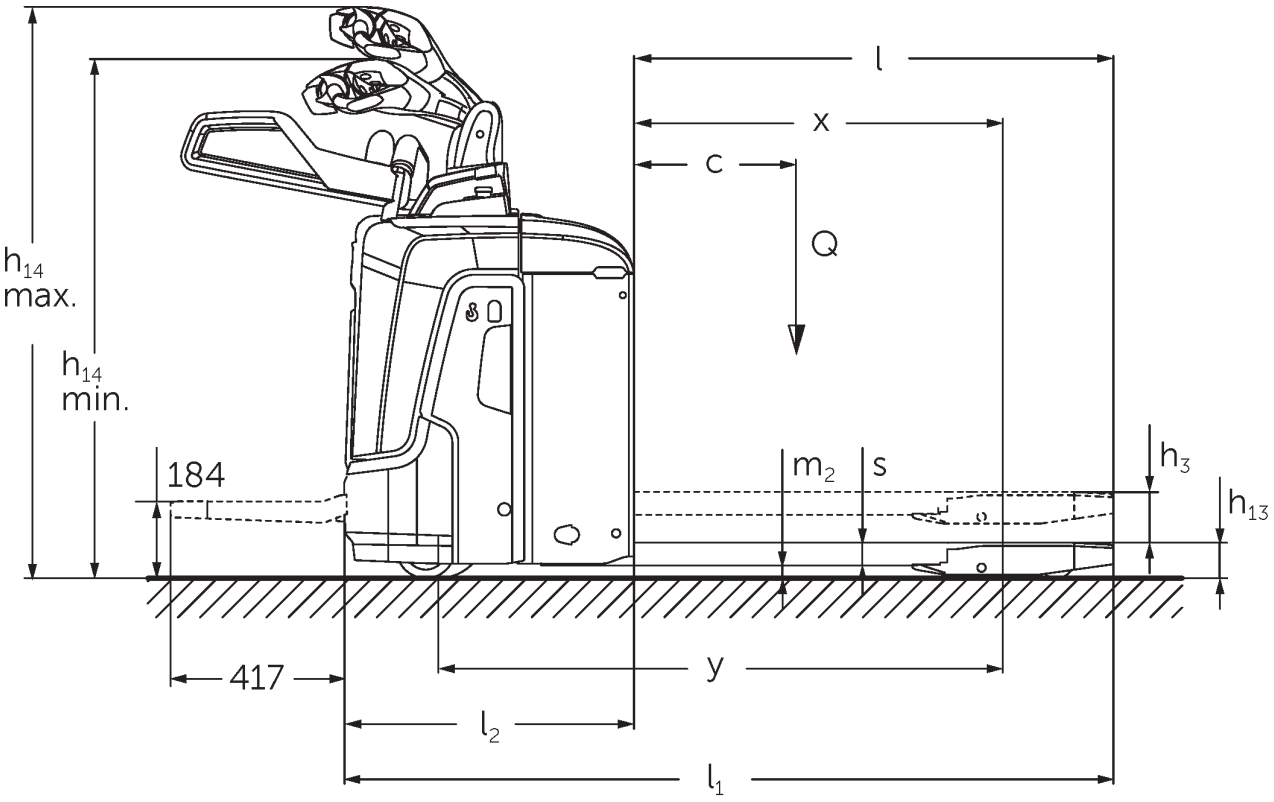
Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

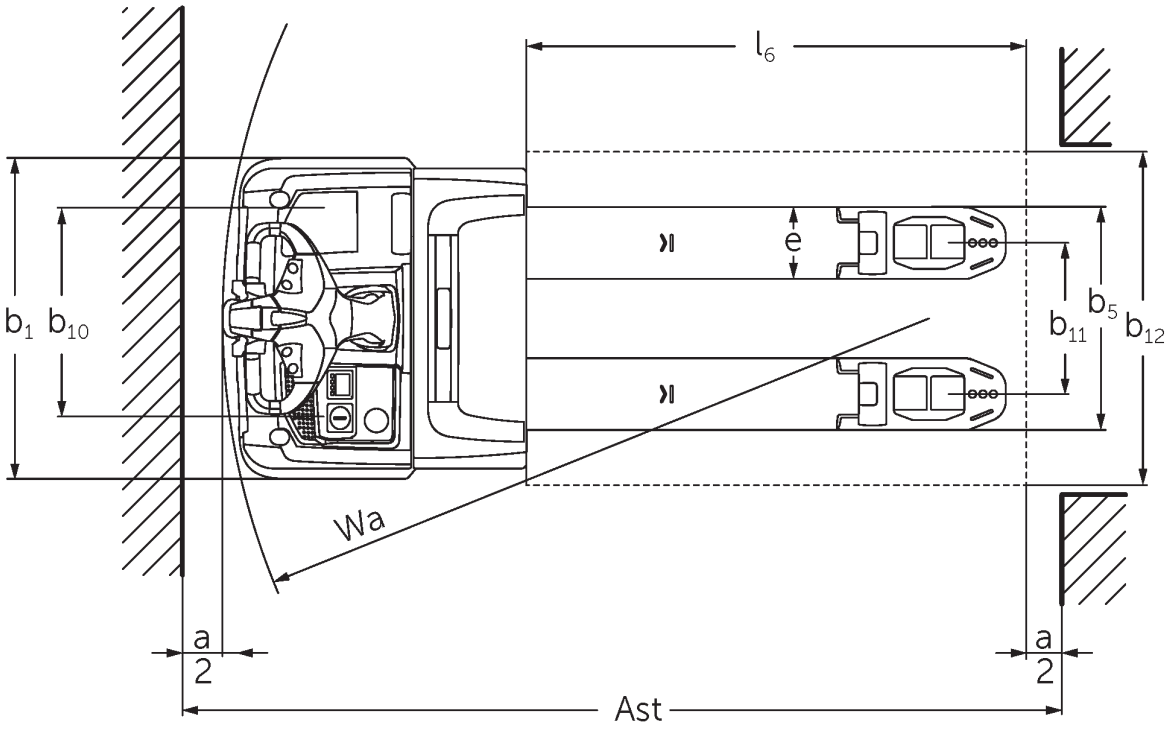
ERE 120–230

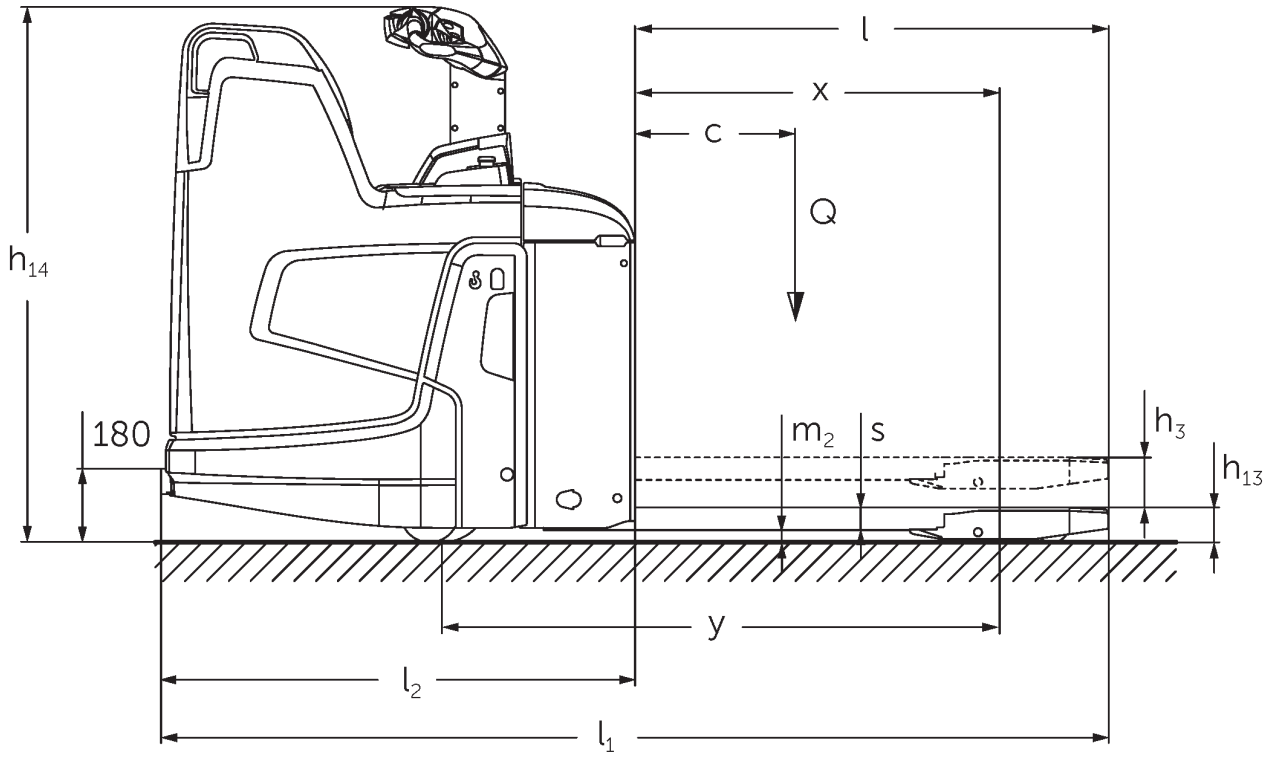
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000-3000 kg

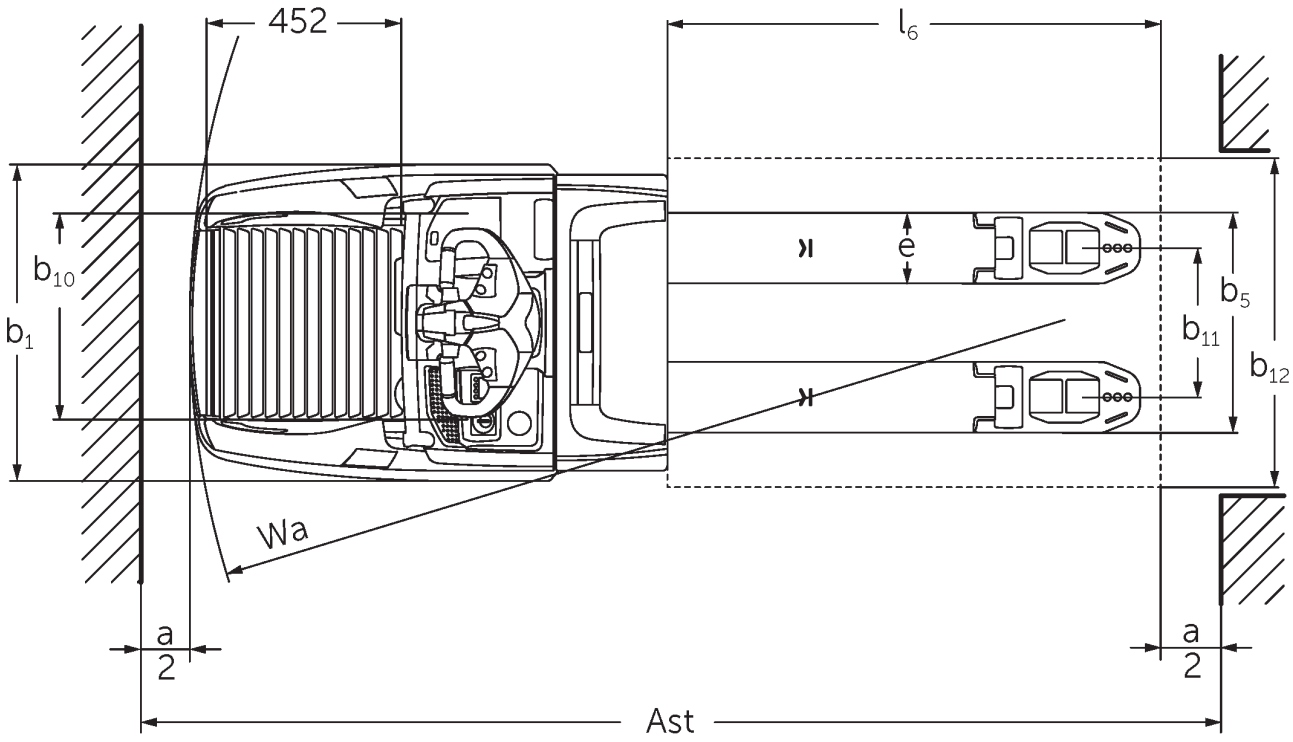
JUNGHEINRICH

ERE 120–230


l
x
c
Q
h14 max.
h14 min.
184
m2
s
h3
h13
417
y
l2
l1


l6
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast


l
x
c
Q
h14
180
m2
s
h3
h13
y
l2
l1


452
l6
b10
b1
e
b5
b11
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich							
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Piedziņa			Elektrības						
	1.4	Darbība			Dīsele						
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000		2500			3000	
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600						
	1.8	Slodze attālums	x	mm	908						
	1.9	Garenbāze	y	mm	1378					1450	
Svari	2.1	pašmasa		kg	400		404			424	
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	630		634			721	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Vulkollan ®/PU + kvarcs/Vulkollan ®						
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Papildu riteņi			Ø 140 x 57						
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	363						
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	512						
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1137 / 1419						
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85						
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1847					1919	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	697					769	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	770						
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150						
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	535						
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30						
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2411					2483	
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2299					2372	
	4.34.8	darba ejas platums (palete 800x1200 šķērseniski)	Ast	mm	2414					2486	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1604					1677	
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07				
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05				
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	5 / 7	8 / 16				6 / 16	
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori						

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,2				2,2		
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		B	-				B	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Akumulatora svars	kg	230					297	
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22
	6.7	Caurlaide	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC						
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz atlokāmo stāvēšanas platformu (paceltā stāvoklī), akumulatora nodalījumu M-SBE, dakšas garumu 1150 mm, paceltu balstdakšu pacēlāju.

- VDI Nr. 1.8: Kravas mehānisms nolaists: x + 56 mm.
- VDI Nr. 1.9: Kravas mehānisms nolaists: y + 56 mm. Ar akumulatora nodalījumu M-VBE, L-SBE & L augsts SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 125 mm.
- VDI Nr. 2.1: Ja akumulatora izņemšana sānos: + 25 kg.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu M-VBE, L-SBE & L augsts SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 125 mm. Ar atlokāmu platformu nolaistā stāvoklī: l1 + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: l1 + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: l1 + 472 mm; L platforma: l1 + 477 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu M-VBE, L-SBE & L augsts SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 125 mm. Ar atlokāmu platformu nolaistā stāvoklī: l2 + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: l2 + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: l2 + 472 mm; L platforma: l2 + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Kravas mehānisms nolaists: darba ejas platums + 50 mm. Ar atlokāmo platformu nolaistā stāvoklī: darba ejas platums + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 472 mm; L platforma: darba ejas platums + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar atlokāmo platformu nolaistā stāvoklī: darba ejas platums + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 472 mm; L platforma: darba ejas platums + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.8: Kravas mehānisms nolaists: darba ejas platums + 68 mm. Ar atlokāmo platformu nolaistā stāvoklī: darba ejas platums + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: darba ejas platums + 472 mm; L platforma: darba ejas platums + 477 mm.
- VDI Nr. 4.35: Kravas mehānisms nolaists: Wa + 56 mm.
Ar akumulatora nodalījumu M-VBE, L-SBE & L augsts SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 125 mm. Ar atlokāmo platformu nolaistā stāvoklī: Wa + 416 mm; kompakta, fiksēta platforma: Wa + 357 mm; pagarināta, fiksēta platforma: Wa + 472 mm; L platforma: Wa + 477 mm.
- VDI Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h ar 2,5 t kravu.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH