

Elektriskais gājēju krautņotājs

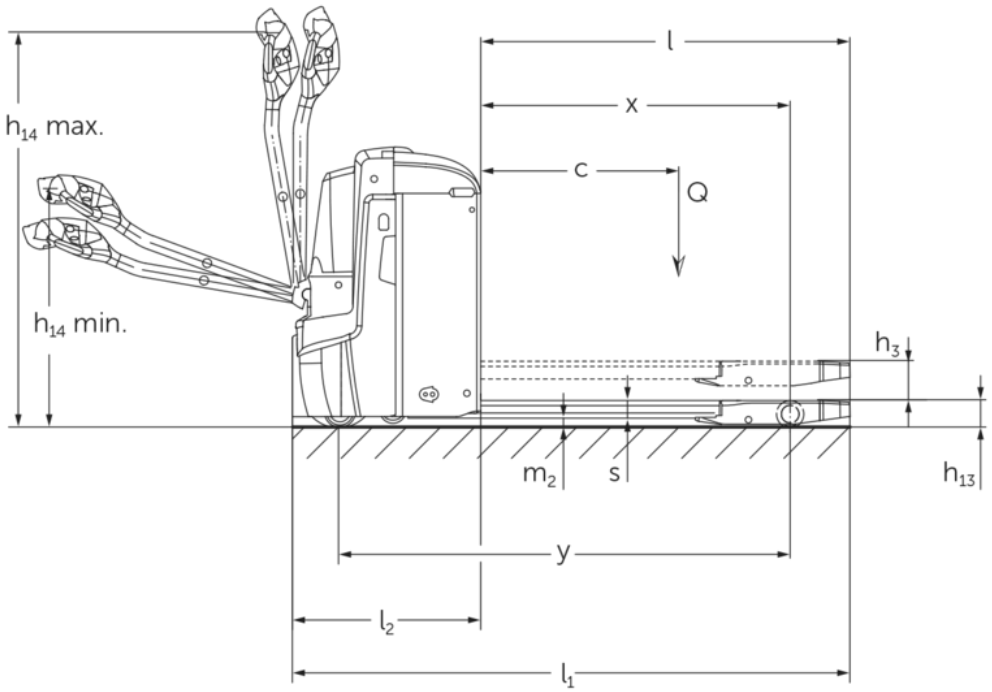
EJE 222–235

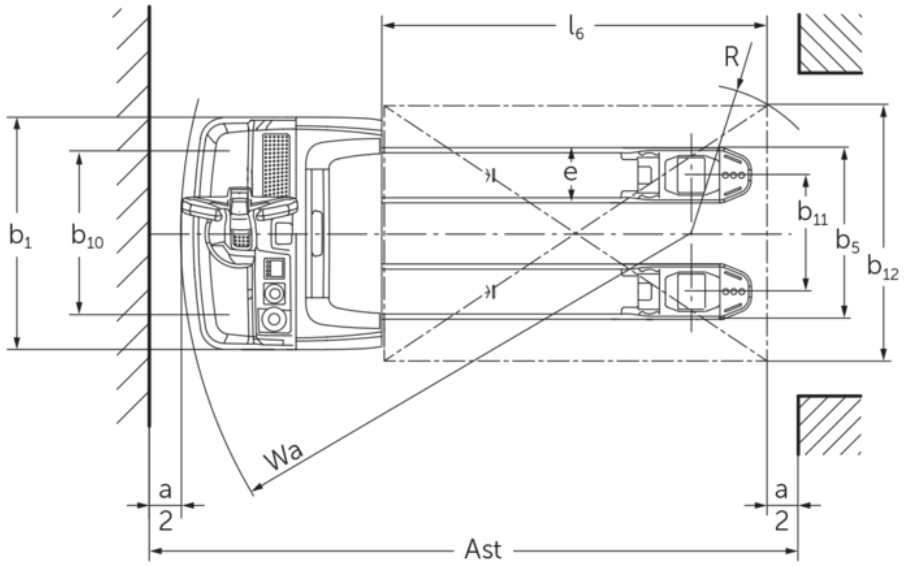
Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich			
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Piedziņa			Elektrības			
	1.4	Darbība			Iet			
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600			
	1.8	Slodze attālums	x	mm	908		909	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1351		1352	
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	535		565	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	408 / 127		430 / 135	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			-		Poliuretāns (PU)	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 70			
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Papildu riteņi			Ø 100 x 40			
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	510			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	363			
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85			
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1737			
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	587			
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	724			
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	535			
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30			
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2338			
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2227			
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1532			
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori			

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	2,2			
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Akumulatora svars	kg	220			
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0			
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Caurlaide	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC			
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	70			

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- 4.33: kravas mehānisms nolaists: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: kravas mehānisms nolaists: + 56 mm
- 4.34: kravas mehānisms nolaists: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: ar akumulatora izņemšanu sānos: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: Pārvadājot līdz 3 t smagas kravas: maks. braukšanas ātrums = 6 km/h.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH