

Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām


ERC 212z–220z

Celšanas augstums: 2400-6000 mm / Kravnesība: 1200-2000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

ERC 212z–220z

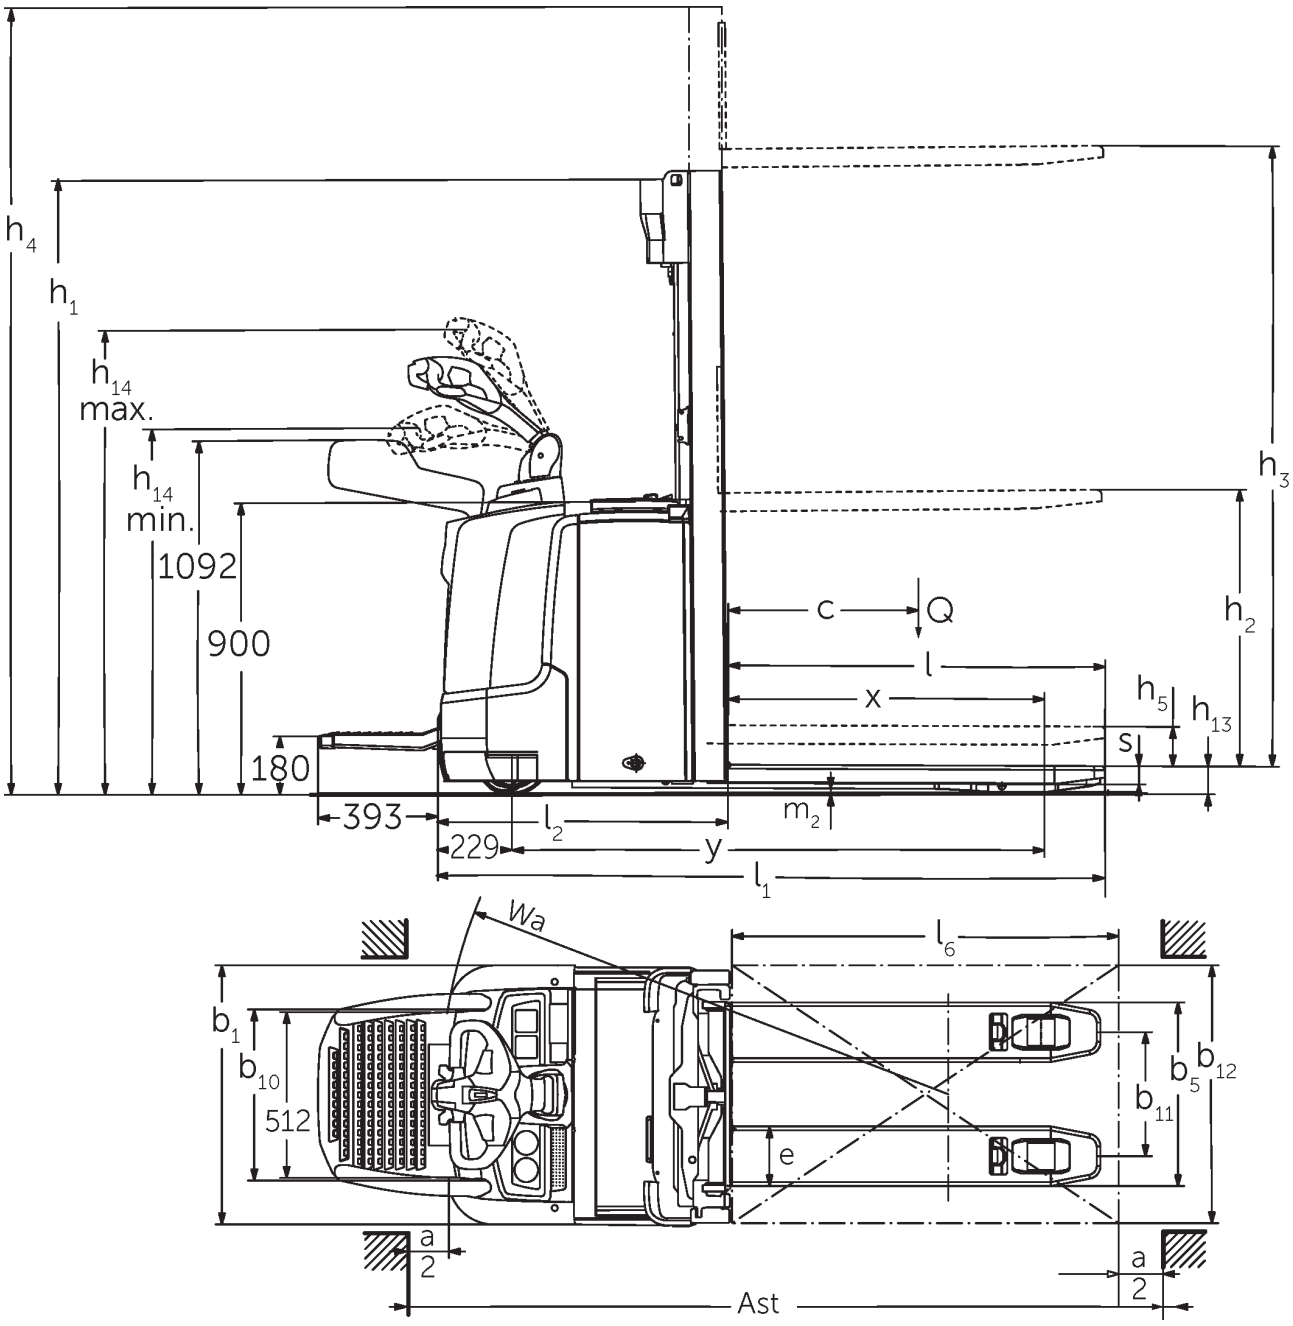

ERC 212z–220z

ERC 212z	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Divkāršais masts ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Trīskāršais masts DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm
ERC 214z	**Stroke (h3)**	**Augstuma masts ievilkts (h1)**	**Brīvs pacēlājs (h2)**	**Pacelta masta augstums (h4)**
Divkāršais masts ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
Divkāršais masts ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Trīskāršais masts DZ	4090 mm	1830 mm	1341 mm	4579 mm
	4300 mm	1900 mm	1411 mm	4789 mm
	4690 mm	2030 mm	1541 mm	5179 mm
	5350 mm	2250 mm	1761 mm	5839 mm
ERC 214z, ERC 216z	**Stroke (h3)**	**Augstuma masts ievilkts (h1)**	**Brīvs pacēlājs (h2)**	**Pacelta masta augstums (h4)**
Trīskāršais masts DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm

ERC 216z	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2925 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3125 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Divkāršais masts ZZ	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
Trīskāršais masts DZ	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm
	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
ERC 220z	**Stroke (h3)**	**Augstuma masts ievilkts (h1)**	**Brīvs pacēlājs (h2)**	**Pacelta masta augstums (h4)**
Divkāršais masts ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Divkāršais masts ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Trīskāršais masts DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich				
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z	
	1.3	Piedziņa			Elektrības				
	1.4	Darbība			let				
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1200	1400	1600	2000	
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q	kg	1200	1400	1600	2000	
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q	kg	2000				
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600				
	1.8	Slodze attālums	x	mm	910				
	1.9	Garenbāze	y	mm	1570	1591			
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	1260	1320		1399	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	950 / 310	990 / 330		1027 / 372	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)				
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 77				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 95 / 75			Ø 85 x 75	
	3.4	Papildu riteņi			Ø 180 x 75				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x +1/2			1x + 1/4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	515				
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	385				
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	1950			2100	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	2900		2800	2840	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	3375		3325	3495	
	4.6	Sākuma	h5	mm	122				
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1170 / 1390				
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90				
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2039	2060			
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	889	910			
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	800				
	4.21.2	kopējais platums	b2	mm	-			800	
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	56 x 185 x 1150				
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	570				
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	18				
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	2252	2273			
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2302	2323			
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1812	1833			
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		km/h	6 / 6 | 9 / 11			6 / 6 | 8 / 10	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,2 / 0,4	0,16 / -	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,45 / 0,35	- / -	0,45 / 0,3	0,5 / 0,35	
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		%	10 / 16 | 10 / 20	9 / 16 | 10 / 20	8 / 16 | 10 / 20	5 / 16 | 6 / 20	
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori				

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2			
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	3			
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43535 B			
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 375			
	6.5	Akumulatora svars	kg	294			
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	-			1,45
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,63 | 0,64	0,81 | 0,76	0,86 | 0,83	1,07 | -
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,34 | 0,3	0,44 | 0,4	0,46 | 0,4	0,58 | -
	6.7	Caurlaide (Efficiency | PLUS)	t/h	56 | 57	64 | 65	71 | 73	85 | -
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,63 | 1,65	1,65 | 1,64	1,67 | 1,65	2,13 | -
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC			
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	64			

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu LX-SBE; pacelšanas masts ZT2800/2840/2900; balstdakšas paceltā stāvoklī.
Akumulatora nodalījumi neietekmē transportlīdzekļa izmērus.

- VDI Nr. 1.8 ERC 212z/214z/216z: Ar DZ pacelšanas mastu: x - 42 mm; ar nolaistām balstdakšām: x + 54 mm.
- VDI Nr. 1.8 ERC 220z: Ar DZ pacelšanas mastu: x - 71 mm; ar nolaistām balstdakšām: x + 54 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar nolaistām balstdakšām: x + 54 mm.
- VDI Nr. 3.3: Tandēms: Ø85 x 75 mm.
- VDI Nr. 4.19 ERC 212z/214z/216z: Ar DZ pacelšanas mastu: l1+ 42 mm.
- VDI Nr. 4.19 ERC 220z: Ar DZ pacelšanas mastu: l1+ 71 mm.
- VDI Nr. 4.20 ERC 212z/214z/216z: Ar DZ pacelšanas mastu: l2+ 42 mm.
- VDI Nr. 4.20 ERC 220z: Ar DZ pacelšanas mastu: l2+ 71 mm.
- VDI Nr. 4.34.1 ERC 212z/214z/216z: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 367 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.1 ERC 220z: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 367 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 71 mm.
- VDI Nr. 4.34.2 ERC 212z/214z/216z: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 204 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.2 ERC 220z: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 204 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 71 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar nolaistām balstdakšām: + 54 mm.
- VDI Nr. 5.1: Aprīkojuma paketei Efficiency bez vadītāja aizsardzības sistēmas: 6,0 / 6,0 km/h; ar vadītāja aizsardzības sistēmu: 9,0 / 9,0 km/h.
- VDI Nr. 5.3: Ar ZZ/DZ pacelšanas mastu: nolaišanas ātrums brīvajā pacēlumā ir mazāks par norādītajām vērtībām.
- VDI Nr. 5.8: Tabulā norādītās vērtības attiecas uz nominālo slodzi (1.5). Maksimālā slodze, izmantojot balstdakšu pacēlāju (1.5.2): Maks. kāpumspēja ar kravu = 5 %.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH