

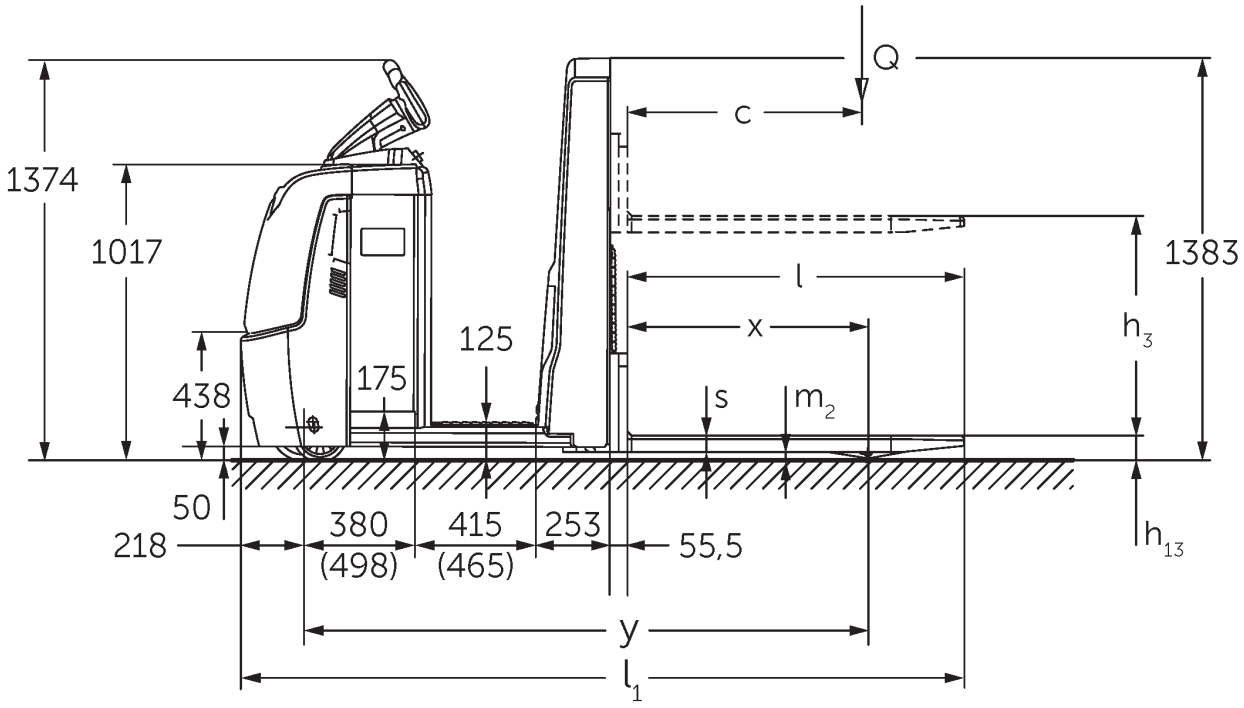
Horizontālā pasūtījumu komplektētājs

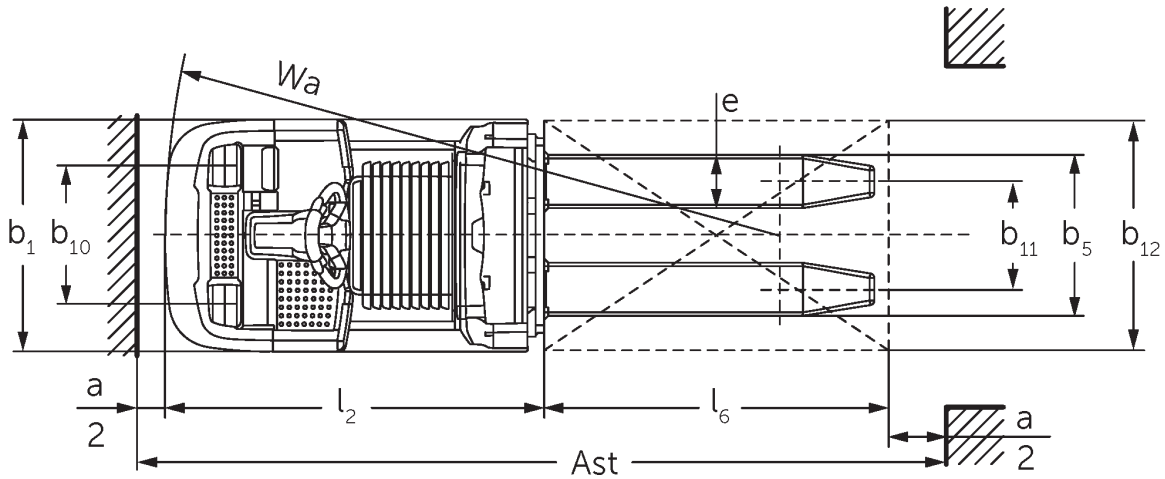
ECE 310

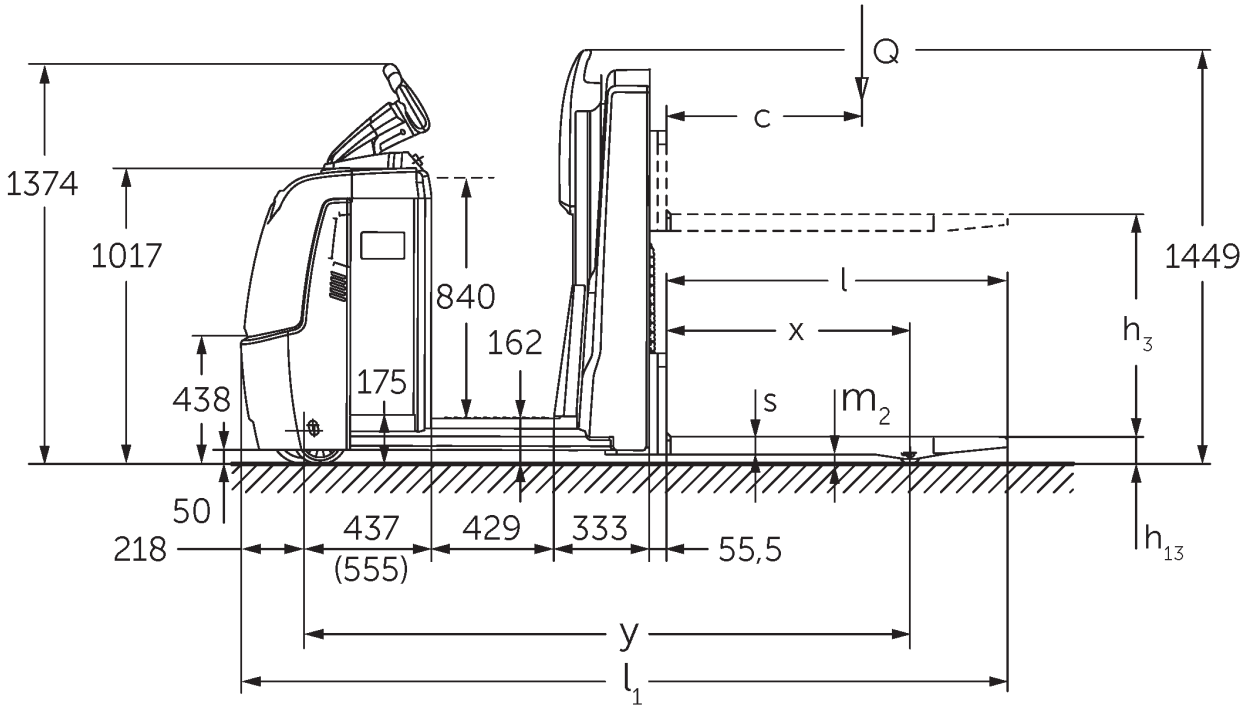
Celšanas augstums: 750 mm / Kravnesība: 1000 kg

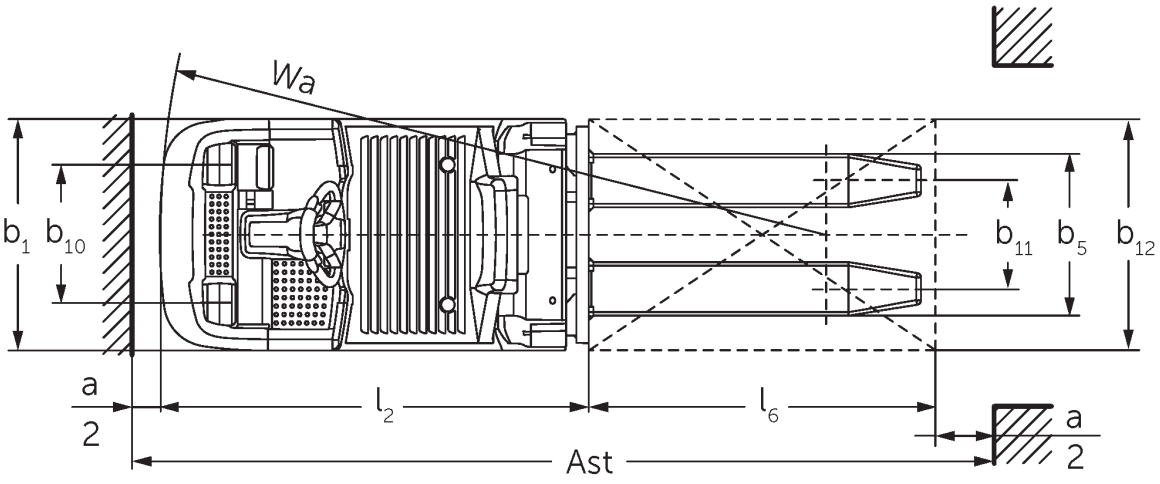
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ECE 310	ECE 310 HP	
	1.3	Piedziņa			Elektrības		
	1.4	Darbība			Komplektētāji		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000		
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600		
	1.8	Slodze attālums	x	mm	821		
	1.9	Garenbāze	y	mm	1925	2075	
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	1084	1274	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	839 / 1245	869 / 1405	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	772 / 311	862 / 411	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 78		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 75 x 95		
	3.4	Papildu riteņi			Ø 180 x 65		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1+1x/2		
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	481		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	339		
	3.7.1	2. trase, aizmugurē		mm	379		
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	-	1002	
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90		
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2471	2621	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1321	1471	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	810		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150		
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	560		
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30		
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2721	2871	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2142	2292	
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		km/h	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14	11 / 12,5 | 11 / 14	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,17 / 0,33		
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,19 / 0,19		
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori		

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akumulatora svars	kg	370	
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,4 | 0,47	
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3	
	6.7	Caurlaide (Efficiency | PLUS)	t/h	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC	
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības	
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Vērtības ar akumulatora nodalījumu L, dakšas garumu 1150 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv