


# Vertikālā pasūtījumu komplektētājs

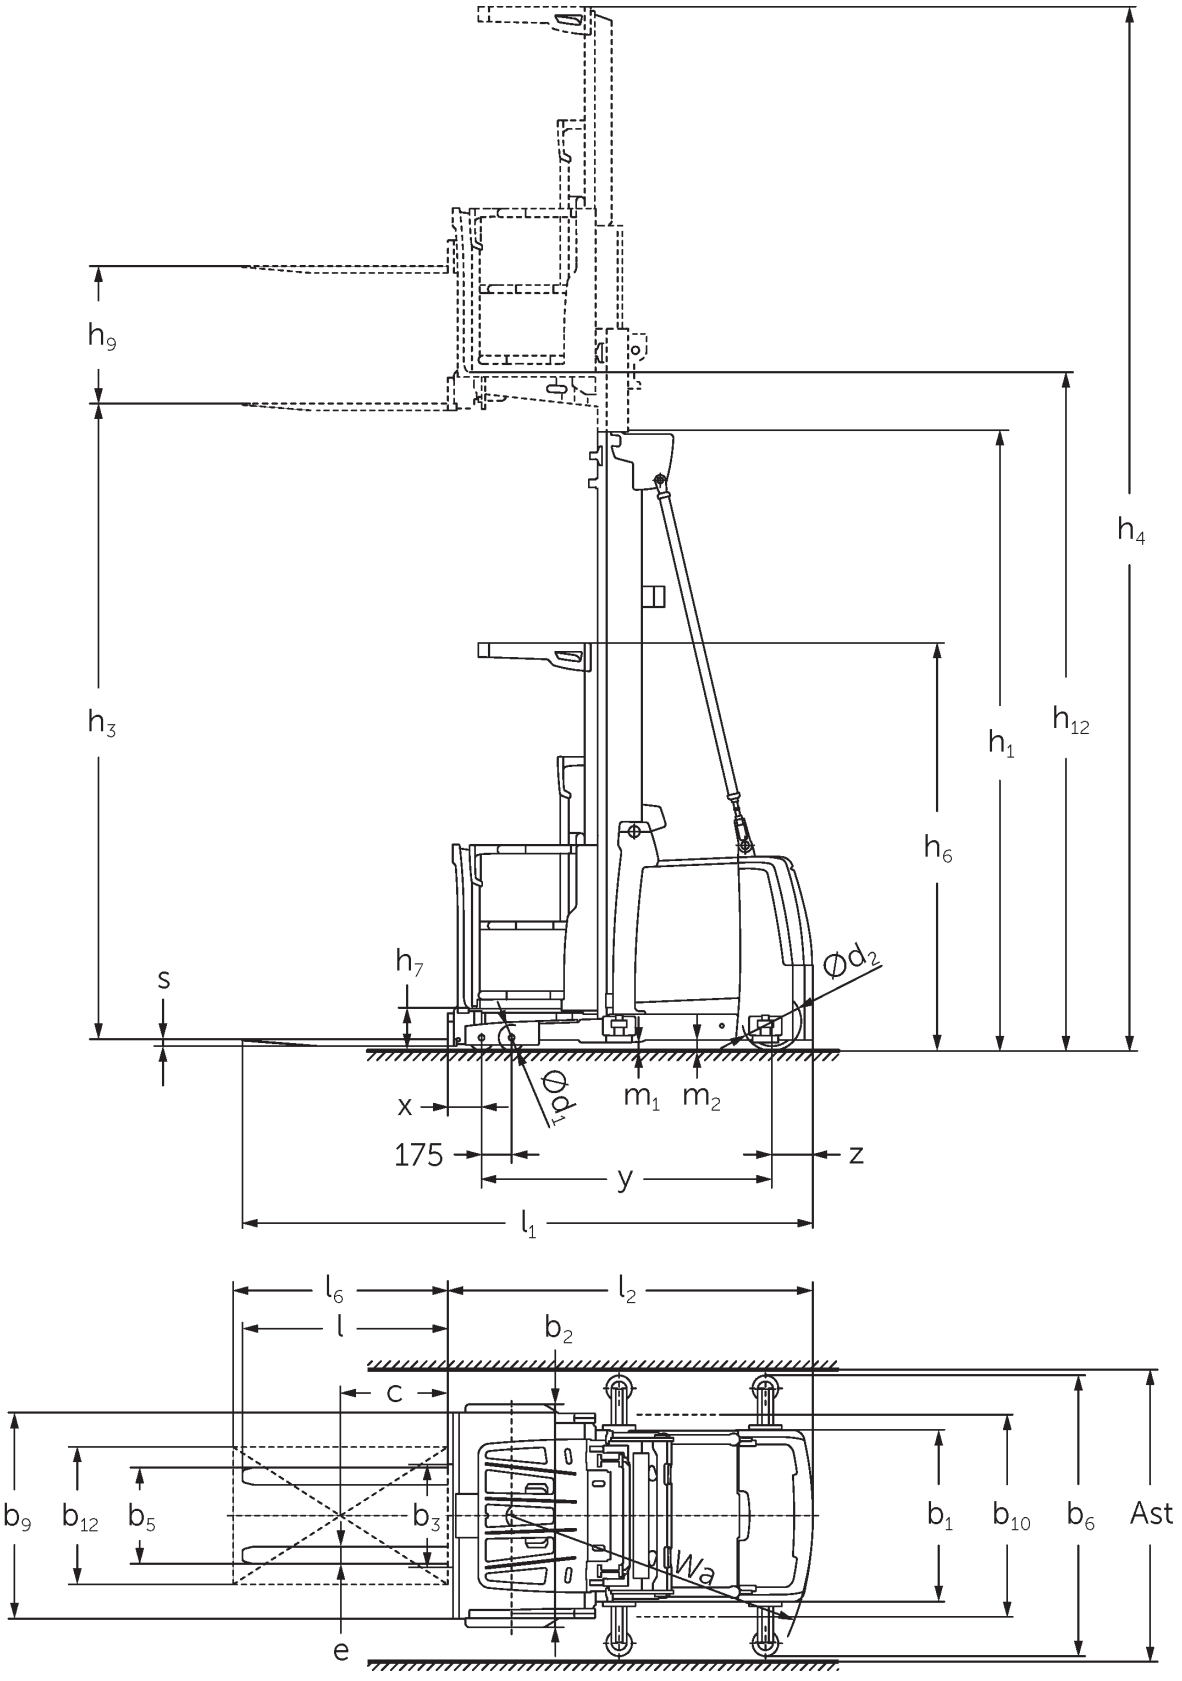
## EKS 310s

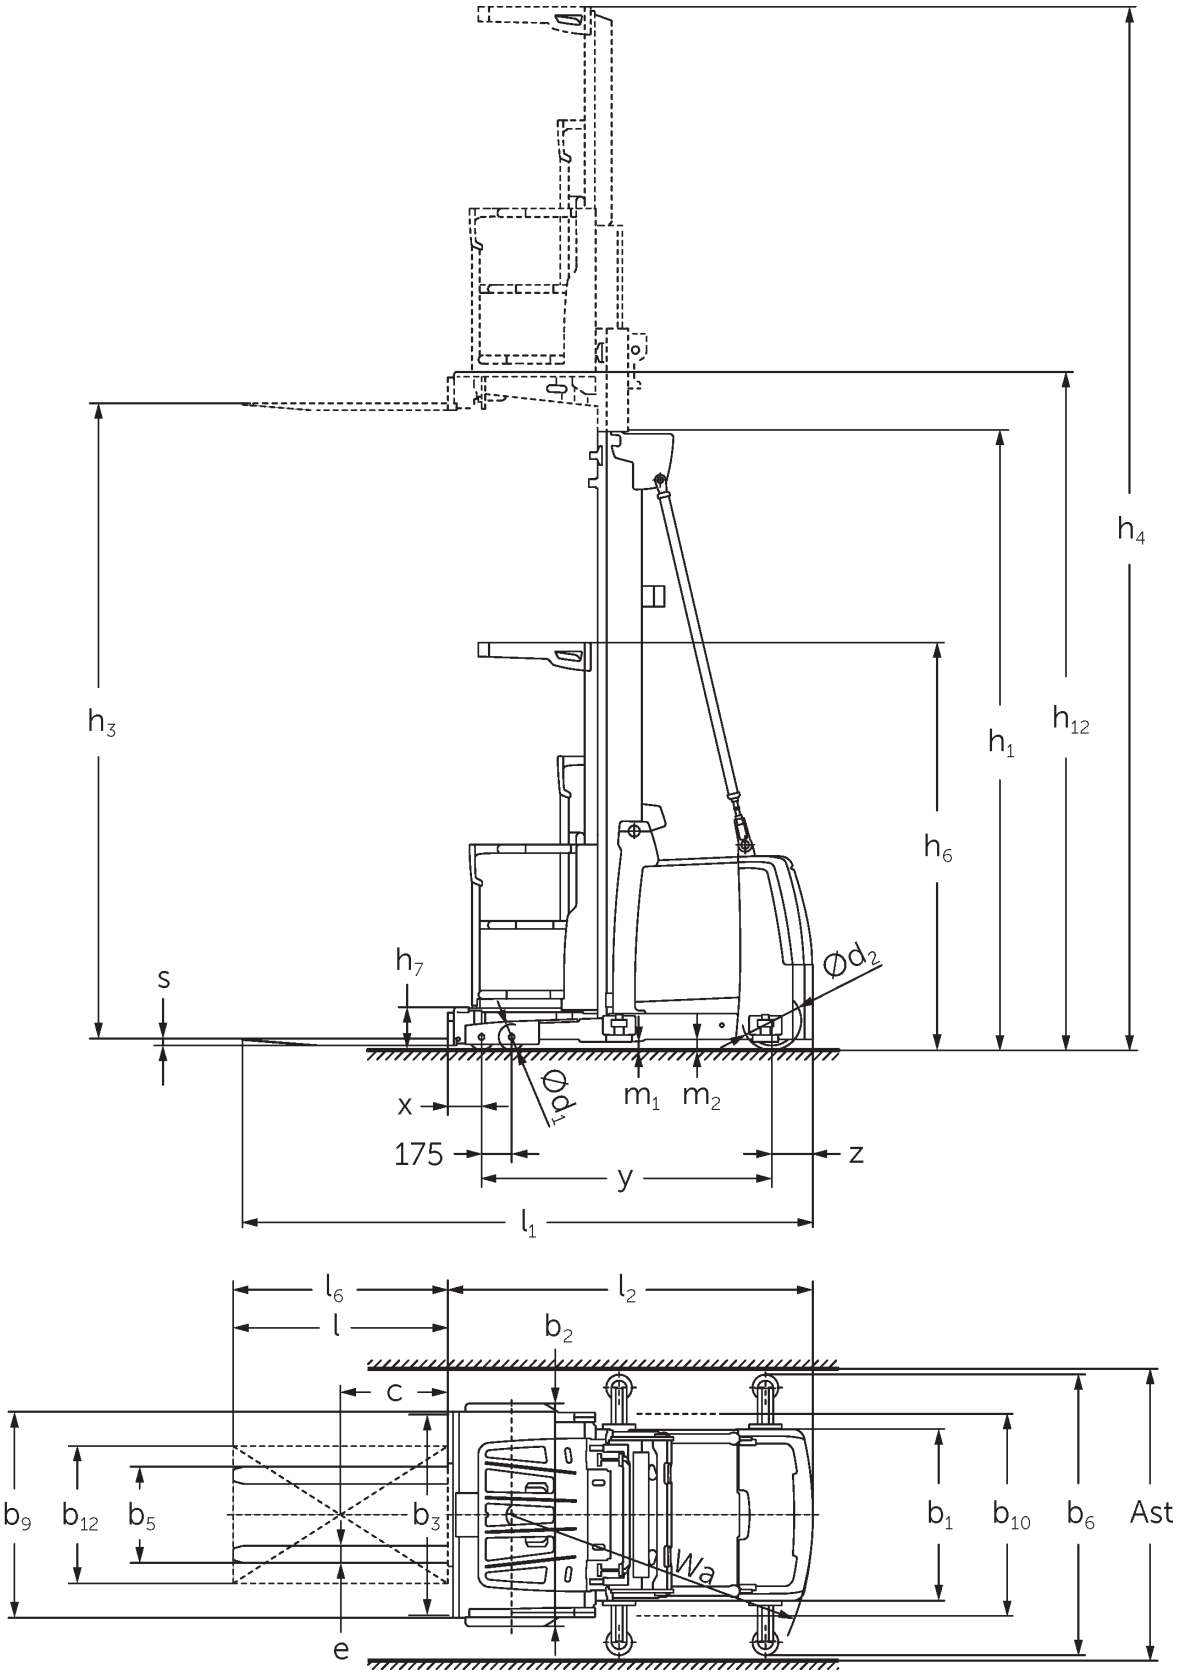
Celšanas augstums: 4250-7000 mm / Kravnesība: 1000 kg

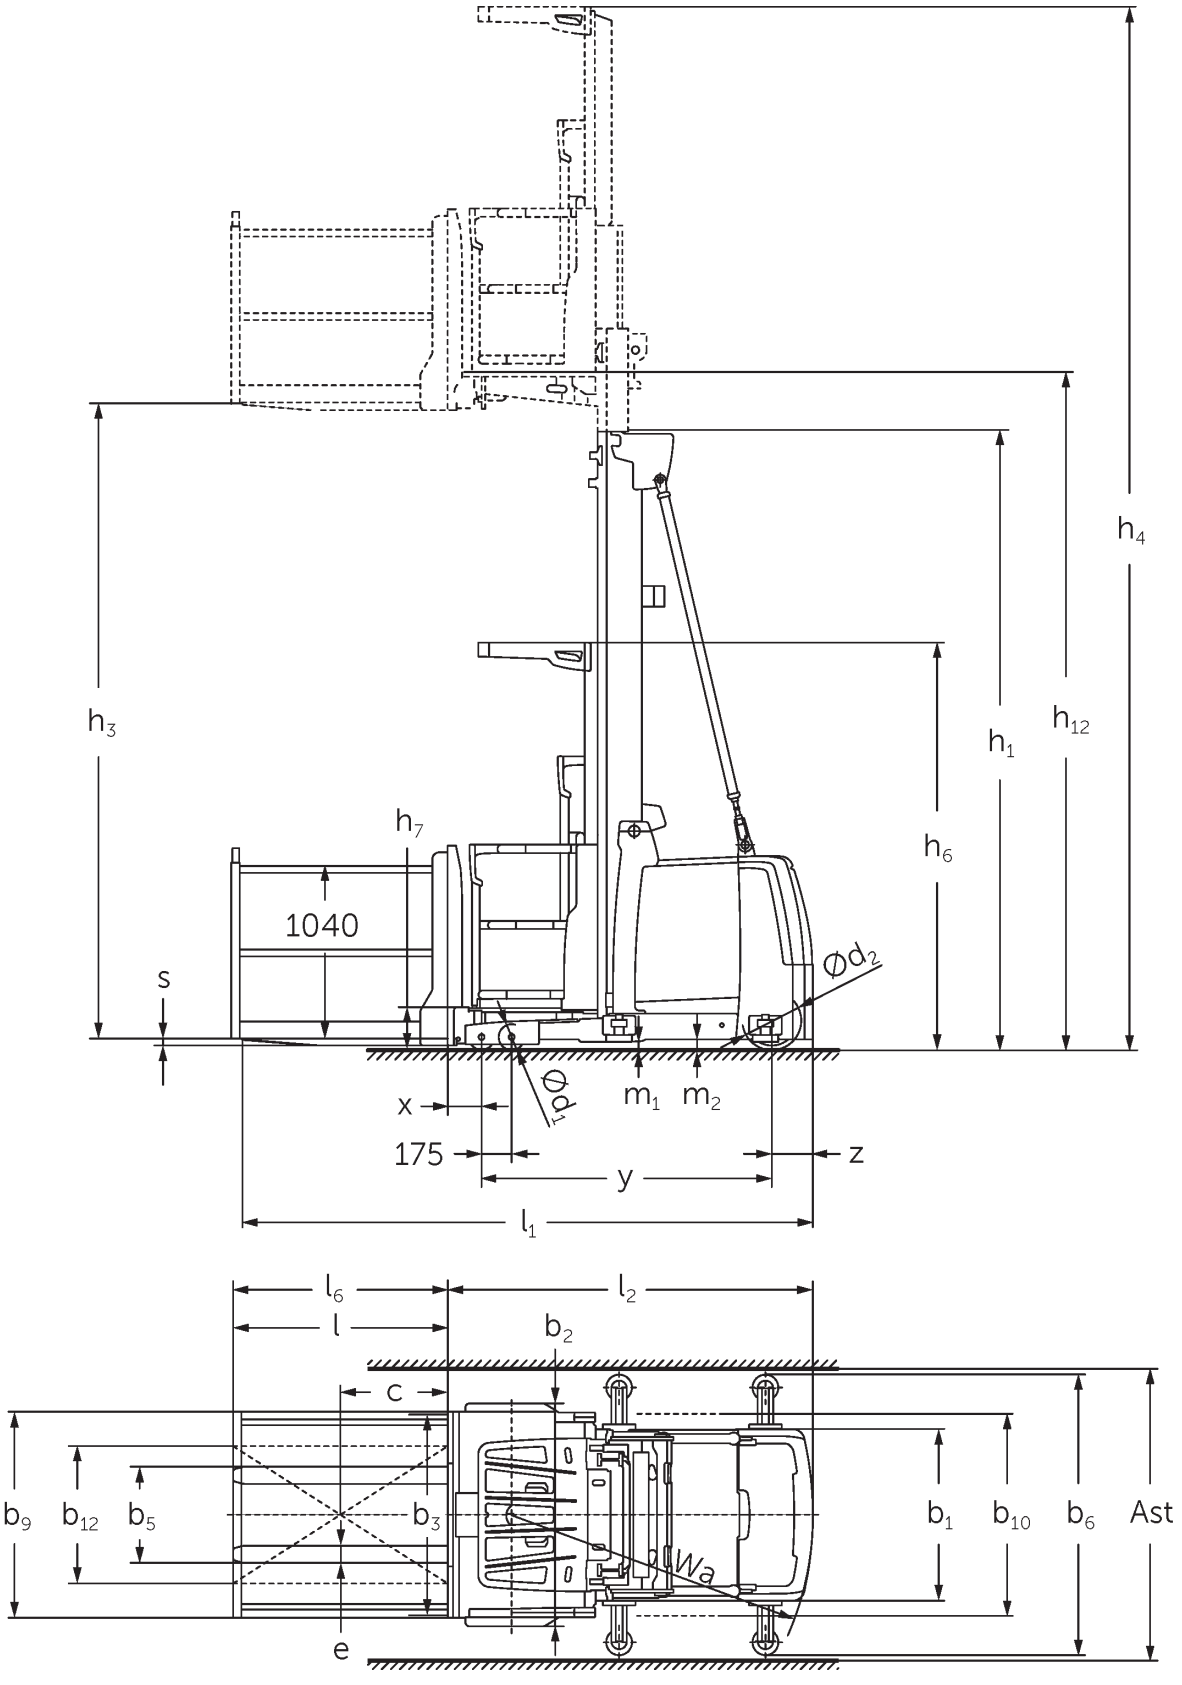
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# EKS 310s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

# EKS 310s

| EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF | Stroke (h3) | Augstuma masts ievilkts (h1) | Brīvs pacēlājs (h2) | Pacelta masta augstums (h4) |
|---|---|---|---|---|
| Divkāršais masts ZT | 2800 mm | 2325 mm | | 5170 mm |
| | 3500 mm | 2550 mm | | 5870 mm |
| | 4250 mm | 2950 mm | | 6620 mm |
| | 5000 mm | 3330 mm | | 7370 mm |
| | 5500 mm | 3600 mm | | 7870 mm |
| | 6000 mm | 3850 mm | | 8370 mm |
| Trīskāršais masts DT | 4750 mm | 2370 mm | | 7120 mm |
| | 5500 mm | 2610 mm | | 7870 mm |
| | 6000 mm | 2780 mm | | 8370 mm |
| | 6500 mm | 2940 mm | | 8870 mm |
| | 7000 mm | 3110 mm | | 9370 mm |
| Trīskāršais masts DZ | 4750 mm | 2370 mm | | 7120 mm |
| | 5500 mm | 2610 mm | 240 mm | 7870 mm |
| | 6000 mm | 2780 mm | 410 mm | 8370 mm |
| | 6500 mm | 2940 mm | 570 mm | 8870 mm |
| | 7000 mm | 3110 mm | 740 mm | 9370 mm |

# VDI tabula

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zīme | 1.1 | Ražotājs (saīsinātais nosaukums) | | | Jungheinrich | | | |
| | 1.2 | Izgatavotāja tipa simbols | | | EKS 310s Z_I | EKS 310s Z_SF | EKS 310s L_I | EKS 310s |
| | 1.3 | Piedziņa | | | Elektrības | | | |
| | 1.4 | Darbība | | | Komplektētāji | | | |
| | 1.5 | Ietilpība / slodze | Q | kg | 1000 | | | |
| | 1.6 | Slodzes centrs | c | mm | 400 | | | |
| | 1.8 | Slodze attālums | x | mm | 155 | | | |
| | 1.9 | Garenbāze | y | mm | 1520 | | | |
| Svari | 2.1.1 | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru) | | kg | 2600 | | | 2550 |
| | 2.2 | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē | | kg | 2740 / 860 | | 2770 / 830 | 2695 / 855 |
| | 2.3 | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē | | kg | 1240 / 1360 | | 1270 / 1330 | 1195 / 1355 |
| Riteņi / apturēšana | 3.1 | Riepas | | | Poliuretāns (PU) | | | |
| | 3.2 | Riepas izmērs, priekšā | | | Ø 150 x 100 | | | |
| | 3.3 | Riepu izmērs aizmugurē | | | Ø 250 x 80 | | | |
| | 3.5 | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa) | | | 4 / 1 x | | | |
| Pamata izmēri | 4.2 | Augstuma masts ievilkts (h1) | h1 | mm | 2950 | | | |
| | 4.4 | Stroke (h3) | h3 | mm | 4250 | | | |
| | 4.5 | Pacelta masta augstums (h4) | h4 | mm | 6620 | | | |
| | 4.7 | Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums | h6 | mm | 2370 | | | |
| | 4.8.1 | Stāvēt augstums | h7 | mm | 245 | | | |
| | 4.14 | Statīva augstums pacelts | h12 | mm | 4495 | | | |
| | 4.15 | Augstums nolaists | h13 | mm | 60 | | | |
| | 4.19 | kopējais garums | l1 | mm | 3095 | | 3140 | 3085 |
| | 4.20 | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri | l2 | mm | 1895 | | 1885 | |
| | 4.21.1 | kopējais platums | b1 | mm | 900 | | | |
| | 4.22 | Fork izmēri | s/ e/l | mm | 40 x 100 x 1200 | | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Dakšas klīrenss | b5 | mm | 560 | | | |
| | 4.31 | Klīrenss ar kravu zem masta | m1 | mm | 50 | | | |
| | 4.35 | Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 1643 | | | |
| Veiktspējas dati | 5.1 | Braukšanas ātrums ar / bez kravas | | km/h | 12 / 12 | | | |
| | 5.2 | Celšanas ātrums ar / bez kravas | | m/s | 0,5 / 0,5 | | | |
| | 5.3 | Ātruma samazināšana ar / bez kravas | | m/s | 0,5 / 0,5 | | | |
| | 5.10 | Darba bremzes | | | Atjaunojamās | | | |
| | 5.11 | Stāvbremze | | | Elektriskais atsperes akumulators | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1 | Vilces motors, jauda S2 60 min | kW | 3 |
| | 6.2 | Celšanas motors, jauda S3 | kW | 12 |
| | 6.4 | Akumulatora spriegums / nominālā jauda | V / Ah | 48 / 465 |
| | 6.5 | Akumulatora svars | kg | 740 |
| Cits | 8.1 | Braukšanas vadības tips | | Maiņstrāvas sinhronā nevēlēšanās |
| | 10.5 | Versijas vadīšana | | Elektrības |
| | 10.7 | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053 | dB (A) | 59 |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

5.1. Ar jaudas moduli drivePLUS
5.2. Ar jaudas moduli liftPLUS
5.3. Ar jaudas moduli liftPLUS

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH