

Vertikālā pasūtījumu komplektētājs

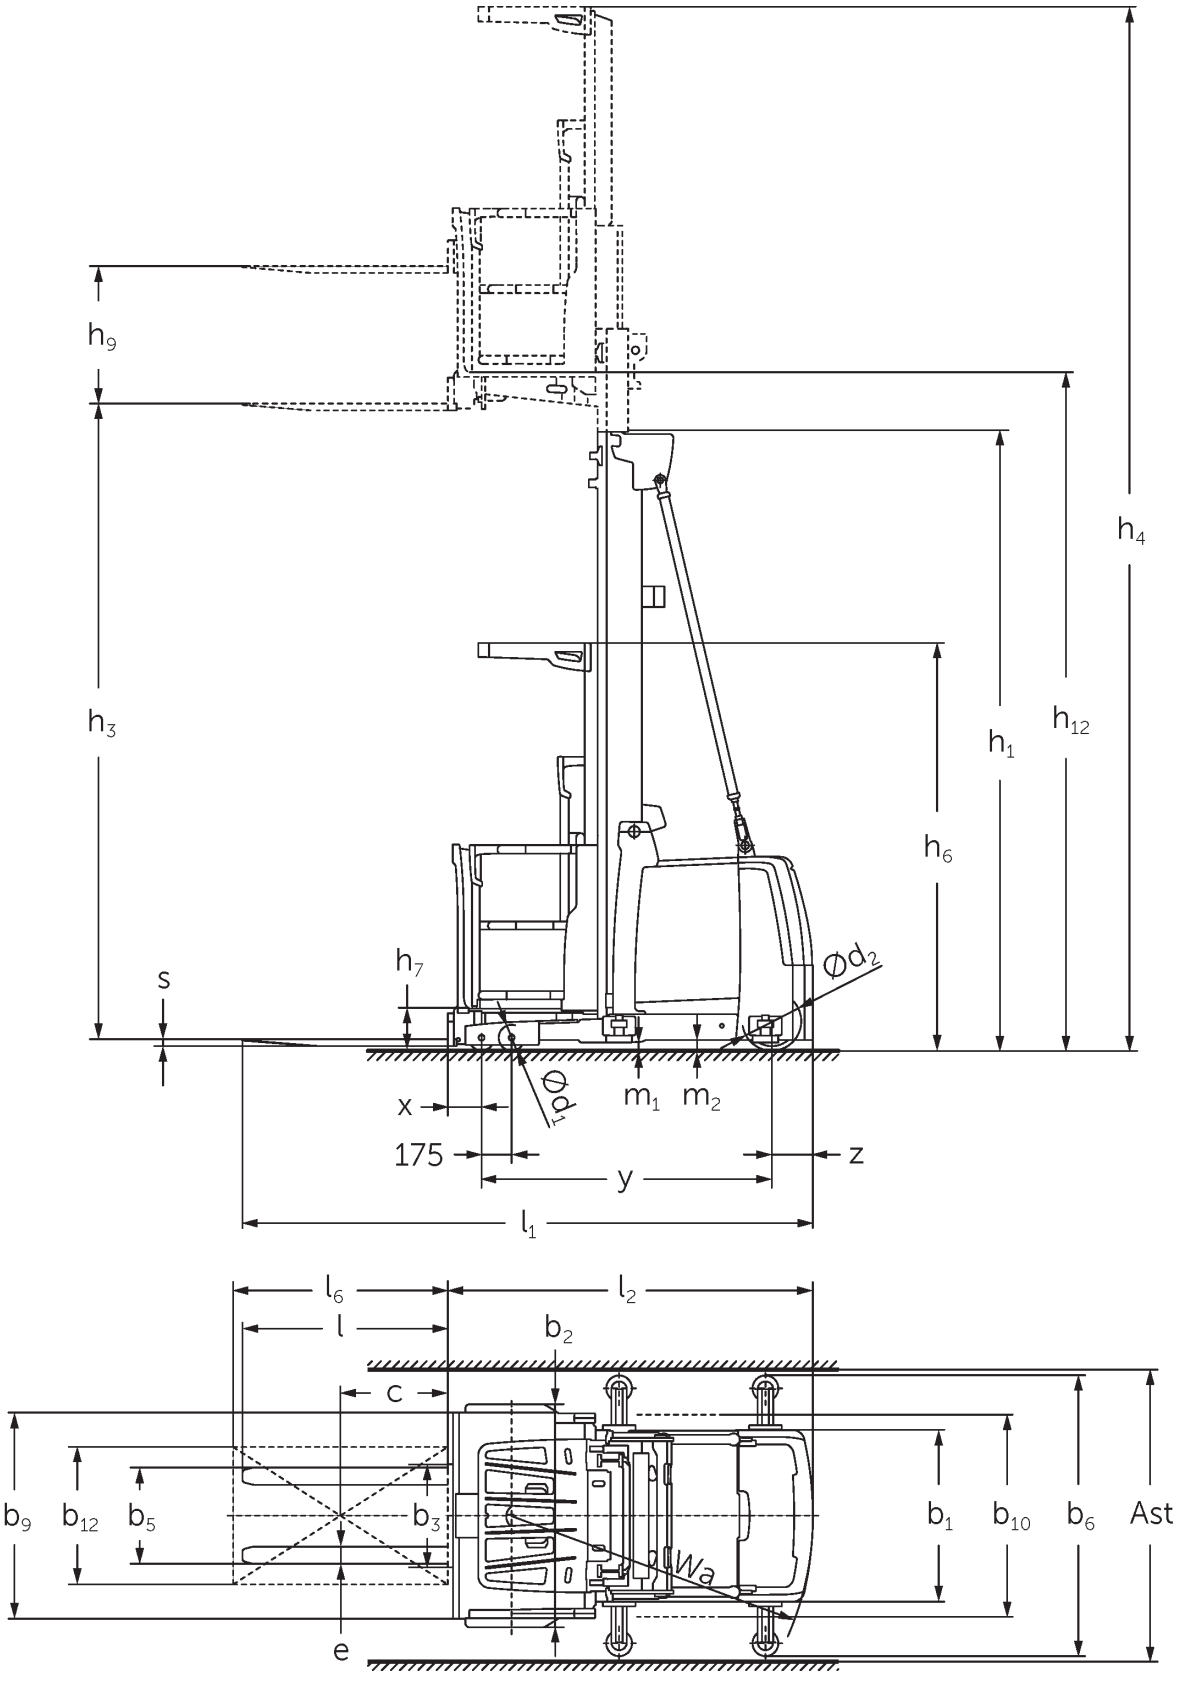
EKS 210

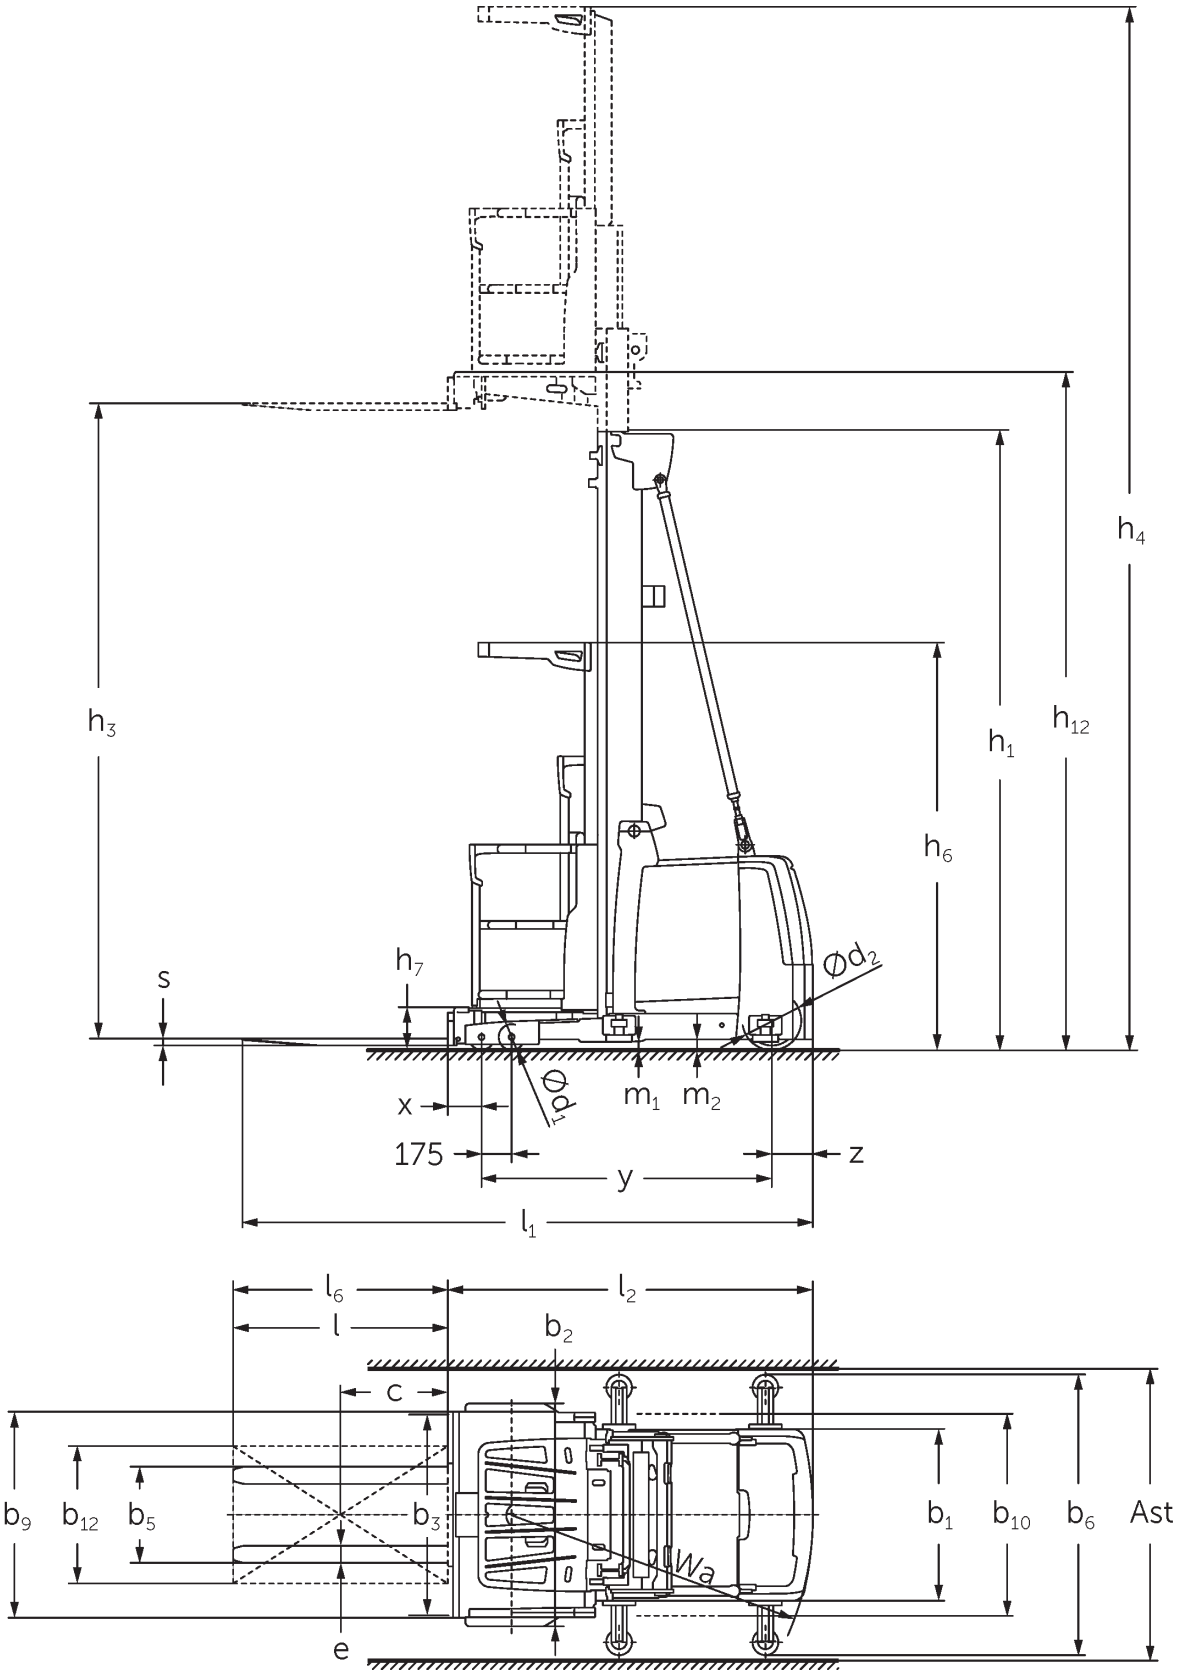
Celšanas augstums: 2800-4750 mm / Kravnesība: 1000 kg

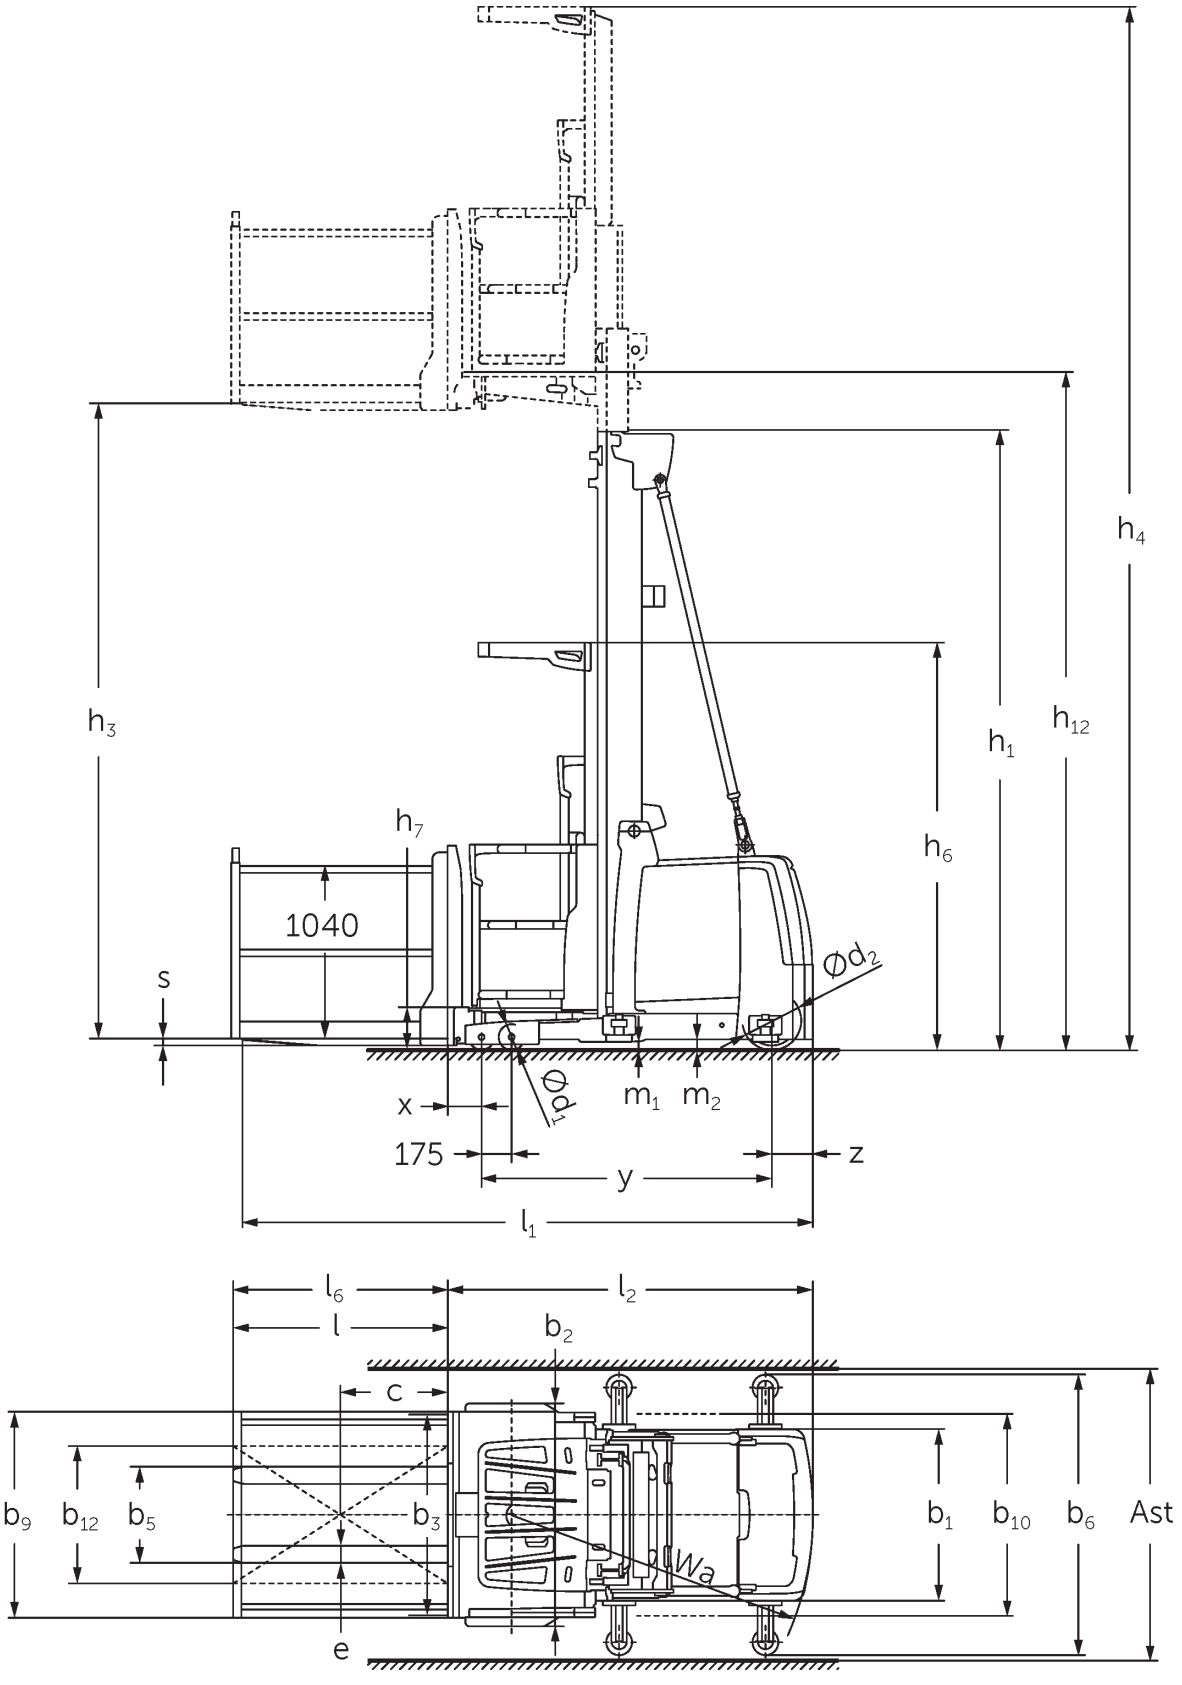
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Piedziņa			Elektrības		
	1.4	Darbība			Komplektētāji		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000		
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600		
	1.8	Slodze attālums	x	mm	155		
	1.9	Garenbāze	y	mm	1425		
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	2400		2350
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 150 x 100		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 230 x 83		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			4 / 1 x		
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2325		
	4.8.1	Stāvēt augstums	h7	mm	200		
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12	mm	3000		
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	60		
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	900		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	560		
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	50		
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1565		
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	10 / 10		
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Darba bremzes			Atjaunojamās		
	5.11	Stāvbremze			Elektriskais atsperes akumulators		

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	8
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 775
	6.5	Akumulatora svars	kg	600
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC piedziņas vadība
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	60

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

5.1. Ar jaudas moduli drivePLUS

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH