

Trīs riteņu iekrāvējs


EFG BA 113/115


Celšanas augstums: 3000-6500 mm / Kravnesība: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG BA 113/115

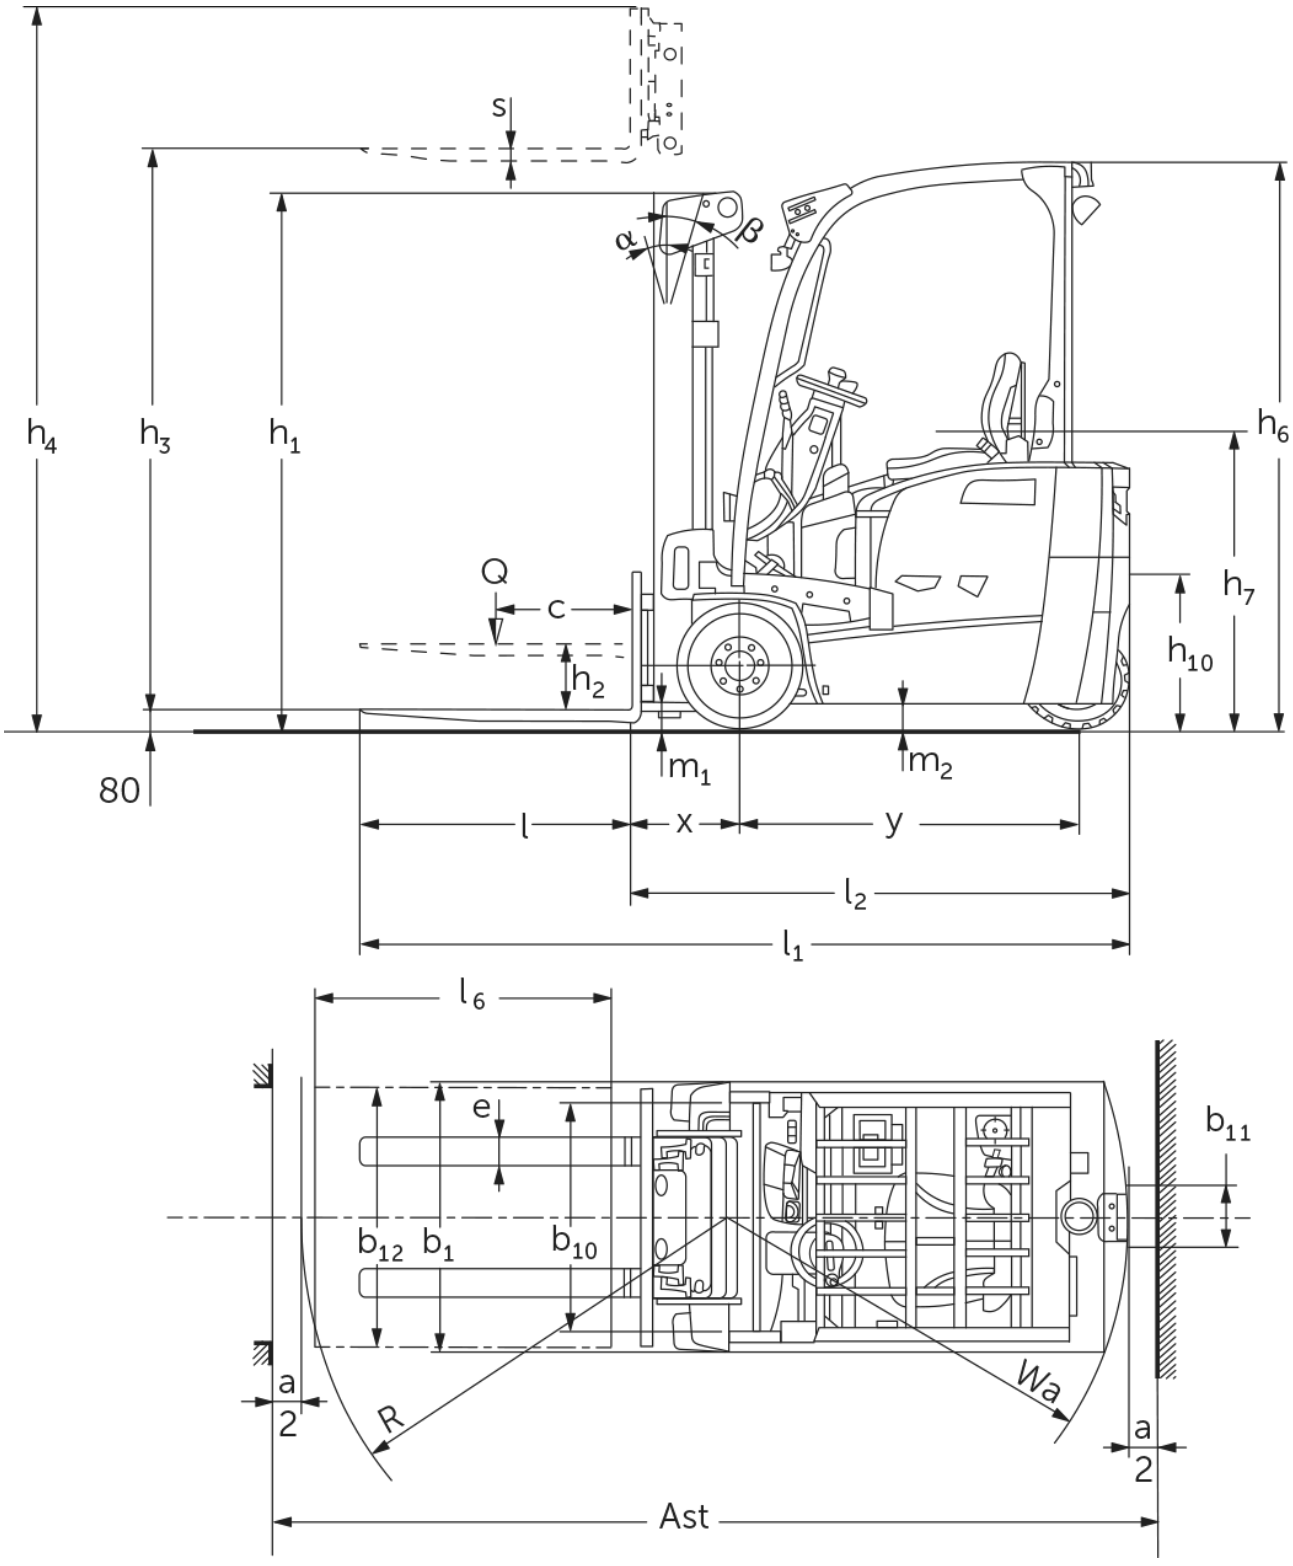

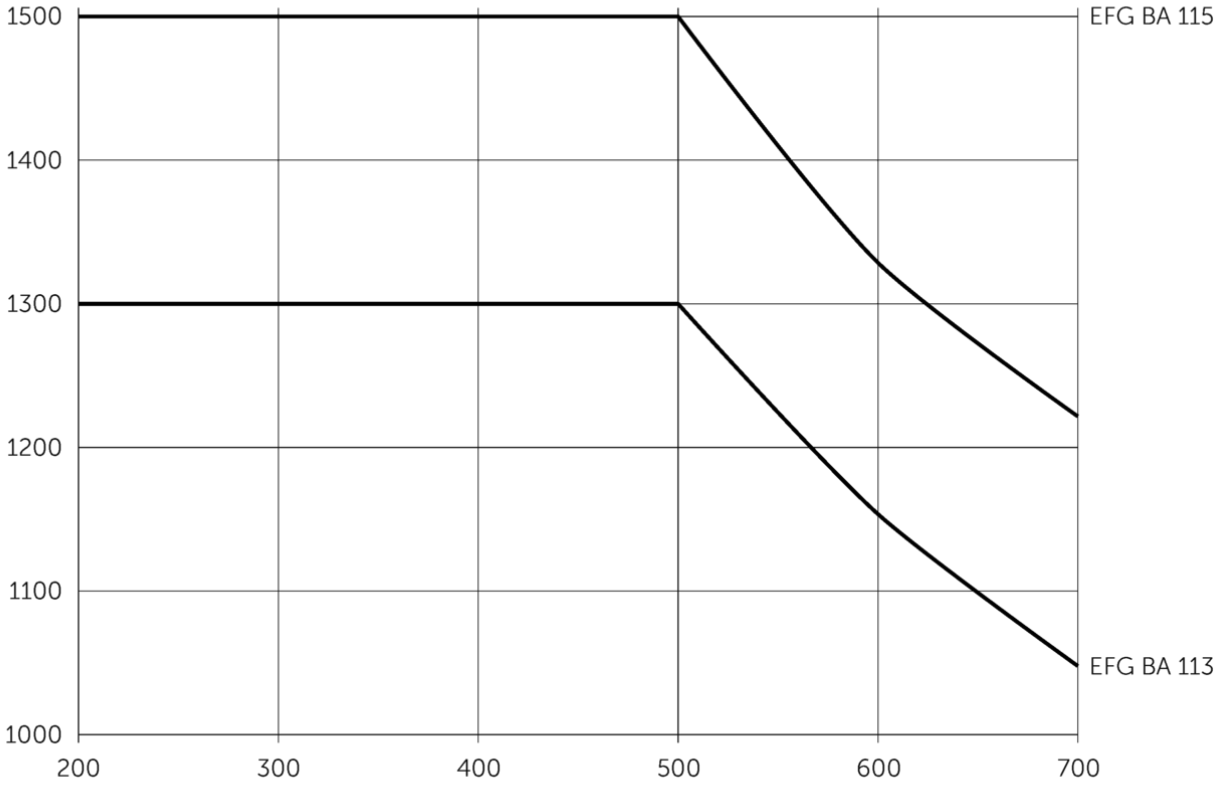
1500
1400
1300
1200
1100
1000
200
300
400
500
600
700
EFG BA 115
EFG BA 113

EFG BA 113/115

EFG BA 113, EFG BA 115	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Dakšas turētāju noliec uz priekšu / atpakaļ
Divkāršais masts ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Divkāršais masts ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
Trīskāršais masts DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich	
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EFG BA 113	EFG BA 115
	1.3	Piedziņa			Elektrības	
	1.4	Darbība			Sēdeklis	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1300	1500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500	
	1.8	Slodze attālums	x	mm	387	392
	1.9	Garenbāze	y	mm	1156	1249
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	3045	3221
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	3753 / 592	3974 / 747
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1422 / 1623	1482 / 1739
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Superelastik (SE)	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			18x6-12/1/8	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			140/55-9	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x / 2	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	838	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	211	
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/ß	°	7 / 5	
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2000	
	4.2.1	kopējais augstums	h15	mm	2080	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	150	
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	3555	
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2080	
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1030	
	4.12	Sakabe augstums	h10	mm	560	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2732	2830
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1732	1830
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	990	
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2A	
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	950	
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	97	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	88	
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	3056	3154
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	3182	3279
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1345	1438
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b13	mm	0	

Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	12,5 / 12,5	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,25 / 0,53	0,24 / 0,53
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,55 / 0,54	
	5.5	Vilce ar / bez kravas	N	716 / 757	886 / 767
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās	s	7,1 / 6,1	7,1 / 6,5
	5.10	Darba bremzes		Mehānisks / hidraulisks	
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	3,7	
	6.1.1	2. vilces motors, jauda S2 60 min	kW	3,7	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	10	
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	48 / 375	48 / 500
	6.5	Akumulatora svars	kg	560	708
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	3,33	3,64
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	1,8	1,97
	6.7	Caurlaide	t/h	86	97
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	3,38	3,92
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Pulse / AC	
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	230	
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	17	
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	72	
	10.8	Piekabes āķis, tips / tips DIN		Stienis	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH