

Elektriskais krautņotājs ar frontālu sēdēšanas pozīciju /trīspusējais krautņotājs

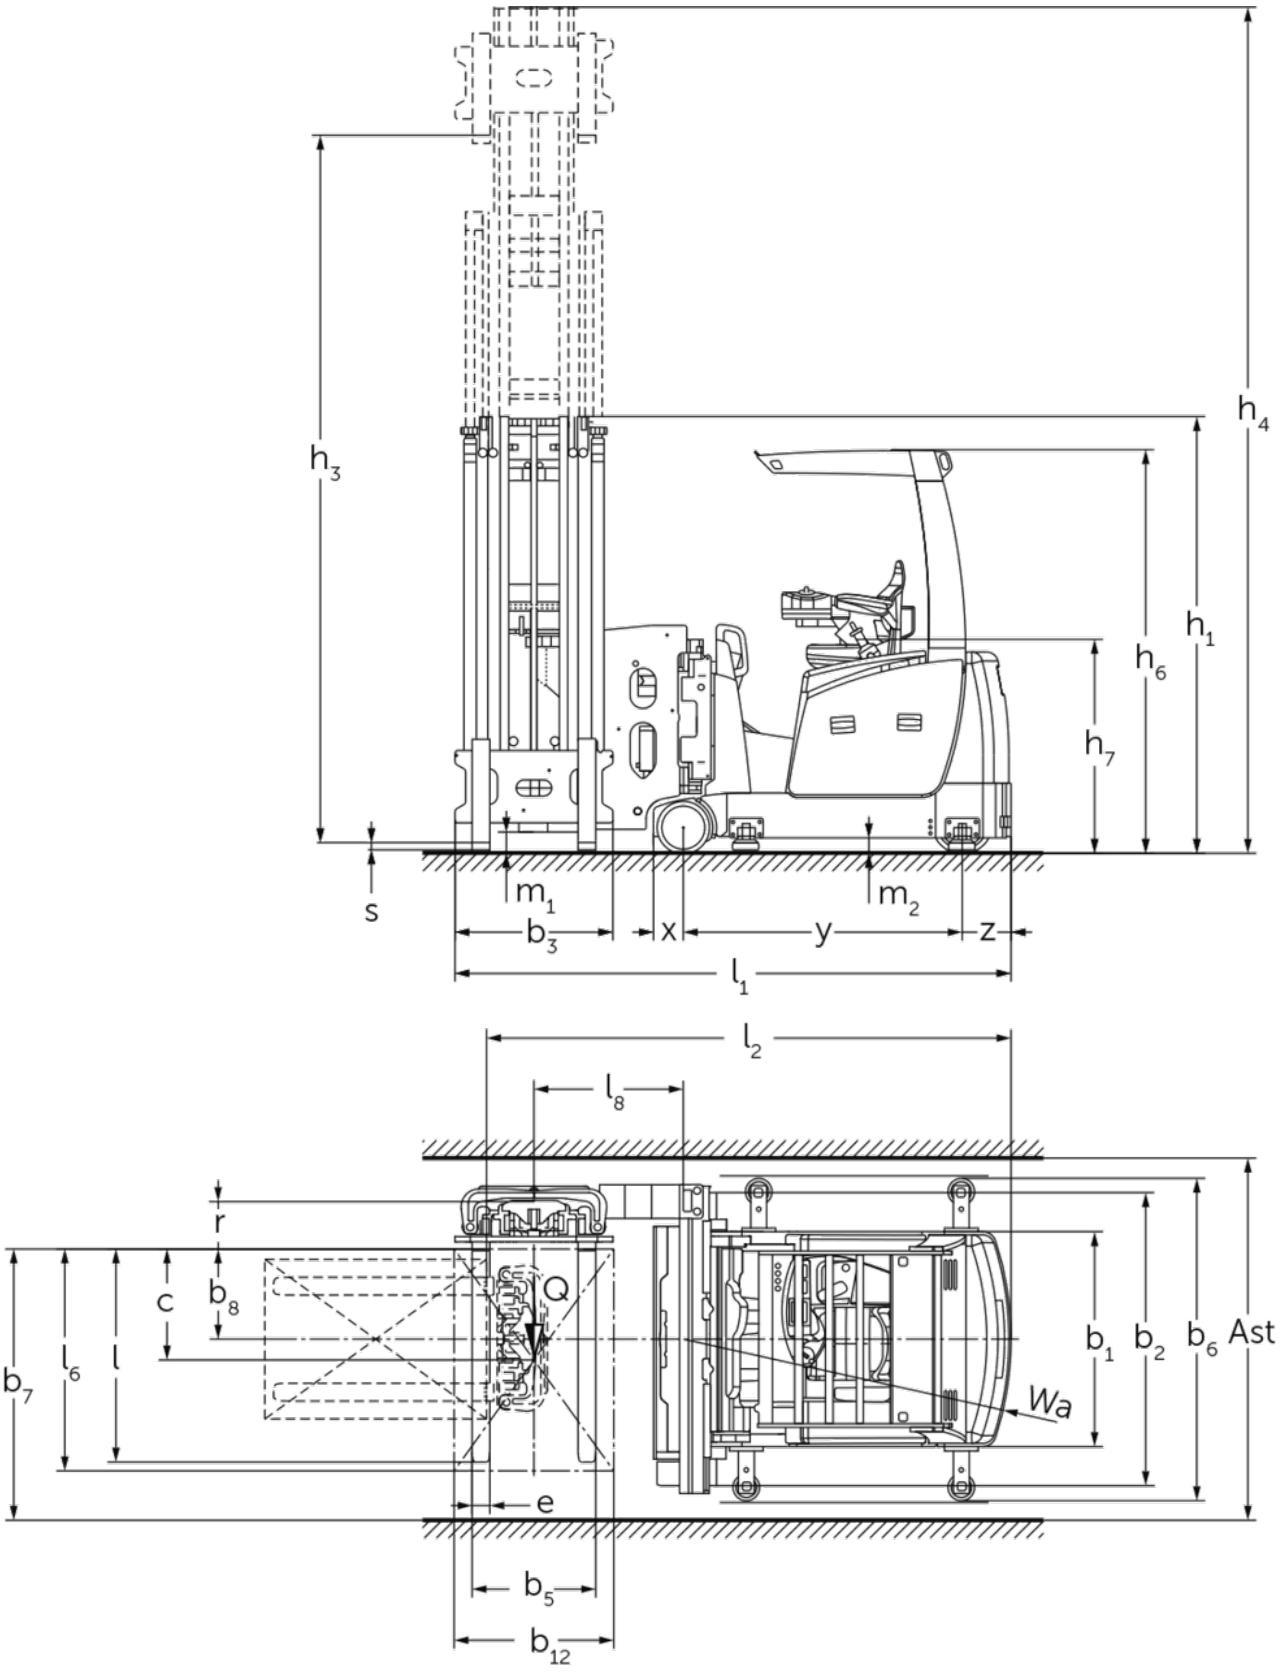
EFX 411/414

Celšanas augstums: 3000-9000 mm / Kravnesība: 1100-1360 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFX 411/414


h4
h3
h1
h6
h7
s
m1
m2
b3
x
y
z
l1
l2
l8
r
c
b8
Q
b7
l6
l
b1
b2
b6
Ast
Wa
e
b5
b12

EFX 411/414

EFX 411, EFX 414	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkāršais masts ZT	3000 mm	2305 mm	66 mm	3772 mm
	3250 mm	2430 mm	66 mm	4022 mm
	3500 mm	2555 mm	66 mm	4272 mm
	3750 mm	2680 mm	66 mm	4522 mm
	4000 mm	2805 mm	66 mm	4772 mm
	4250 mm	2930 mm	66 mm	5022 mm
	4500 mm	3055 mm	66 mm	5272 mm
	4750 mm	3250 mm	66 mm	5592 mm
	5000 mm	3375 mm	66 mm	5842 mm
	5250 mm	3500 mm	66 mm	6092 mm
	5500 mm	3625 mm	66 mm	6342 mm
	5750 mm	3750 mm	66 mm	6592 mm
	6000 mm	3875 mm	66 mm	6842 mm
Trīskāršais masts DT	4000 mm	2100 mm		4767 mm
	4500 mm	2280 mm		5280 mm
	5000 mm	2460 mm		5793 mm
	5500 mm	2640 mm		6307 mm
	6000 mm	2820 mm		6820 mm
	6500 mm	3000 mm		7333 mm
	7000 mm	3180 mm		7847 mm
Trīskāršais masts DZ	4000 mm	2100 mm	1410 mm	4690 mm
	4250 mm	2190 mm	1500 mm	4940 mm
	4500 mm	2280 mm	1590 mm	5190 mm
	4750 mm	2370 mm	1680 mm	5440 mm
	5000 mm	2460 mm	1770 mm	5690 mm
	5250 mm	2550 mm	1860 mm	5940 mm
	5500 mm	2640 mm	1950 mm	6190 mm
	5750 mm	2730 mm	2040 mm	6440 mm
	6000 mm	2820 mm	2130 mm	6690 mm
	6250 mm	2910 mm	2220 mm	6940 mm
	6500 mm	3000 mm	2310 mm	7190 mm
	6750 mm	3090 mm	2400 mm	7440 mm
	7000 mm	3180 mm	2490 mm	7690 mm
EFX 414	**Stroke (h3)**	**Augstuma masts ievilkts (h1)**	**Brīvs pacēlājs (h2)**	**Pacelta masta augstums (h4)**
Trīskāršais masts DT	7500 mm	3360 mm		8360 mm
	8000 mm	3540 mm		8873 mm
	8500 mm	3720 mm		9387 mm
	9000 mm	3900 mm		9900 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich	
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EFX 411	EFX 414
	1.3	Piedziņa			Elektrības	
	1.4	Darbība			Trīs sānu iekrāvēji	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1100	1360
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	
	1.8	Slodze attālums	x	mm	168	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1572	
	1.10	dzenošā riteņa centrs/pretsvars	z	mm	275	
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	4660	5100
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	4840 / 1000	5370 / 1170
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	3120 / 1540	3250 / 1850
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Vulkollan ®	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 295 x 144	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 343 x 110	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2 / 1x	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	1406	
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2100	
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	0	
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	4000	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	4767	
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2273	
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1205	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3134	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	2956	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1210	
	4.21.2	kopējais platums	b2	mm	1550	
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2B	
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	890	
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	850	
	4.27	Platums virs virzošajiem veltņiem	b6	mm	1600	
	4.29	Vilces, uz sāniem		mm	1370	
	4.30	Vilces spēks uz sāniem no centra transportlīdzekļa		mm	420	
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	120	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	87	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1847	
	4.38	Attāluma pagrieziena balsts		mm	842	
	4.38.4	Palešu platums		mm	1200	
	4.38.5	Palešu garums		mm	1200	

Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	9 / 9	
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,45 / 0,45	
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,44 / 0,44	
	5.4	Stumšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,35 / 0,35	
	5.10	Darba bremzes		Atjaunojamās	
	5.11	Stāvbremze		Elektriskais atsperes akumulators	
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	6,5	
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	12	
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		5 PzS 625	6 PzS 750
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	48 / 625	48 / 750
	6.5	Akumulatora svars	kg	855	1010
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC piedziņas vadība	
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības	
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	67	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH