anton
BY JUNGHEINRICH



Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs

CBH 2.0–3.5

Celšanas augstums: 3300-4800 mm / Kravnesība: 2000-3500 kg

li-ion

CBH 2.0–3.5

Vienkāršas darbības iekrāvēji.

Kā radīts darbam mainīgā vidē.

AntOn CBH by Jungheinrich elektriskais iekrāvējs apvieno to, kas svarīgs sarežģītā ikdienas darbā: izturīgu tehnoloģiju, vienkāršu lietošanu un uzticamu jaudu.
Noliktavā, ārā vai uz iekraušanas rampas: CBH ir daudzpusīgi izmantojams un parāda savu stipro pusi tieši tur, kur tas nepieciešams. Elektriskais iekrāvējs atvieglo Jums darbu gan paveicot transportēšanas uzdevumus Jūsu uzņēmumā, gan veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnām, gan arī manevrējot šaurās darba vietās.
Tas pārliecina ne vien ikdienas lietošanā, bet arī ar savu ātro pieejamību un cenas un snieguma attiecību, padarot pāreju uz elektromobilitāti īpaši pievilcīgu.

Ar trim pārdomātiem aprīkojuma variantiem un modernu litija jonu jaudu CBH sniedz tieši to elastību, kāda Jūsu uzņēmumam šodien ir nepieciešama, un atvieglo izvēli par labu vienkāršas darbības iekrāvējam.

Visas priekšrocības īsumā

- Uzticama tehnika ikdienas lietošanai.
- Trīs aprīkojuma varianti visdažādākajām prasībām.
- Vienkārša vadība nodrošina ērtu darbu.
- Litija jonu tehnoloģija nodrošina ātru uzlādi un pastāvīgu jaudu.
- Augsta pieejamība īpaši ātrām piegādēm.

Daudzpusīgi

Funkcionāla jauda jebkuram pielietojumam.

- Divas kravnesības opcijas, katra pieejama trīs aprīkojuma variantos, lai atbilstu dažādiem pielietojumiem, vajadzībām un budžetiem.
- Kompakts un īpaši manevrējams pat šaurās darba vietās.
- Lielās riepas un augstais klīrenss ļauj strādāt uz nelīdzenām virsmām un ārpus telpām.
- Ērtas uzlādes iespējas, izmantojot ārēju vai – atkarībā no modeļa – iebūvētu lādētāju.
- Braukšanas ātrums līdz 17 km/h raitākai darba ikdienai.

Vienkārši

Intuitīva tehnoloģija, kas atvieglo darba ikdienu.

- LED displejs ar visu informāciju vienuviet.
- Vienkārši funkcionālie elementi – sākot no vadības paneļa un ērta pedāļa līdz ūdensizturīgam uzlādes pieslēgumam.
- Optimāla redzamība labai pārskatāmībai ikdienas darbā.
- Ergonomiska vadītāja darba vieta, regulējama stūre un – atkarībā no modeļa – komforta klases sēdeklis un plaša vieta kājām.

Ekonomiski

Iekrāvēji, kas atbilst visām prasībām un spēj paveikt visdažādākos uzdevumus.

- Bezapkopes 80 V litija jonu akumulators nodrošina ilgu darbības laiku un īsus uzlādes pārtraukumus.
- Lielais pacelšanas ātrums ļauj ietaupīt laiku katrā darba uzdevumā.
- Augsta pieejamība un ekonomisks ieguldījums.
- Ātra rezerves daļu piegāde nodrošina nepārtrauktu darbību.

VDI tabula (CBH 2.0)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			CBH 2.0
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Sēdeklis
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500
	1.8	Slodze attālums	x	mm	495
	1.9	Garenbāze	y	mm	1540
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	3549
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	4930 / 619
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1635 / 1909
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Superelastik (SE)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			7.00-12
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			18x7-8
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x / 2
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	975
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	955
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2090
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	120
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	4025
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2165
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1095
	4.12	Sakabe augstums	h10	mm	310
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3535
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	2385
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1154
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2A
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	1040
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	125
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	150
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	3824
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	4024
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2129
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b13	mm	662
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	14 / 15
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,4 / 0,41
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Vilce ar / bez kravas		N	2090 / 2090
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas		N	12570 / 12570
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	7 / 14
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	15 / 20
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	7,9 / 7,5

	5.10	Darba bremzes		hidrauliski
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	10
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	16
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	6,77
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	3,66
	6.7	Caurlaide	t/h	116
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	5,88
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	180
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	35
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	74

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

VDI tabula (CBH 2.5)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			CBH 2.5
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Sēdeklis
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500
	1.8	Slodze attālums	x	mm	495
	1.9	Garenbāze	y	mm	1740
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	3977
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	5795 / 682
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1865 / 2112
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Superelastik (SE)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			7.00-12
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			18x7-8
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x / 2
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	975
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	955
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2090
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	120
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	4025
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2165
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1095
	4.12	Sakabe augstums	h10	mm	311
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3695
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	2545
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1154
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			2A
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	1040
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	125
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	170
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	3995
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	4195
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2300
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b13	mm	838
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	16 / 17
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,5 / 0,56
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Vilce ar / bez kravas		N	2270 / 2270
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas		N	13760 / 13760
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	14 / 25
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	20 / 25
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	6,6 / 6,4

	5.10	Darba bremzes		hidrauliski
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	17
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	26
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	7,1
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	3,84
	6.7	Caurlaide	t/h	150
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	6,21
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	180
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	35
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	74

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

VDI tabula (CBH 3.0)

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			CBH 3.0
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Sēdeklis
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	3000
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500
	1.8	Slodze attālums	x	mm	481
	1.9	Garenbāze	y	mm	1740
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	4335
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	6575 / 760
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1880 / 2455
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Superelastik (SE)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			28x9-15
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			200/50-10
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x / 2
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	1010
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	955
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2070
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	135
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	4095
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2180
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1110
	4.12	Sakabe augstums	h10	mm	307
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3712
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	2562
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1210
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			3A
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	1100
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	130
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	185
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	4060
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	4260
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2379
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b13	mm	838
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	16 / 17
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Vilce ar / bez kravas		N	2770 / 2770
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas		N	16280 / 16280
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	12 / 23
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	20 / 25
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	6,7 / 6,3

	5.10	Darba bremzes		hidrauliski
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	17
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	26
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	10,73
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	5,8
	6.7	Caurlaide	t/h	180
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	10,01
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	180
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	35
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	74

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

VDI tabula (CBH 3.5)


Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			CBH 3.5
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Sēdeklis
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	3500
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500
	1.8	Slodze attālums	x	mm	486
	1.9	Garenbāze	y	mm	1740
Svari	2.1	pašmasa		kg	4644
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	7355 / 789
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	1870 / 2774
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Superelastik (SE)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			28x9-15
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			200/50-10
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2x / 2
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	1010
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	955
Pamata izmēri	4.1	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	2070
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	135
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	4095
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6	mm	2180
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	1110
	4.12	Sakabe augstums	h10	mm	307
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3773
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	2623
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	1210
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	50 x 122 x 1150
	4.23	Dakšu turētāja savienojuma klase			3A
	4.24	Dakšas ratiņi platums	b3	mm	1100
	4.31	Klīrenss ar kravu zem masta	m1	mm	130
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	185
	4.34.1	Darba platums (palete 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	4114
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	4314
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2428
	4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b13	mm	838
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	16 / 17
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Vilce ar / bez kravas		N	3030 / 3030
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas		N	18100 / 18100
	5.7	Novērtējamība ar / bez kravas		%	10 / 19
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	18 / 25
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās		s	6,5 / 6

	5.10	Darba bremzes		hidrauliski
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	17
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	26
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	80 / 280
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	11,43
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	6,18
	6.7	Caurlaide	t/h	217
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	9,86
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	180
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	35
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	74


- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Pielikums


CBH 2.0

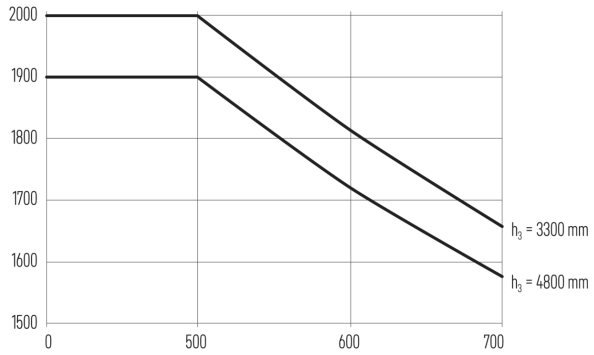



CBH 2.5

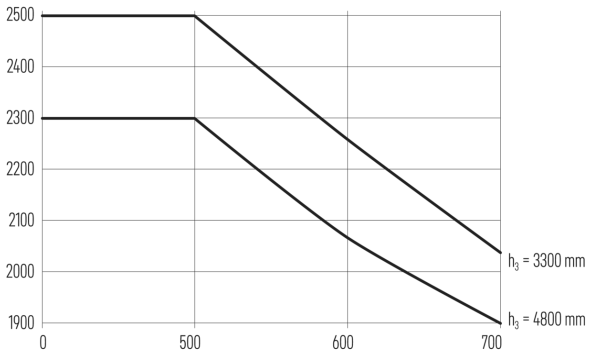

CBH 3.0

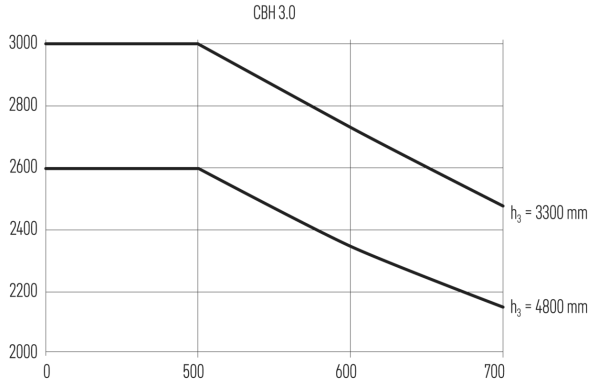

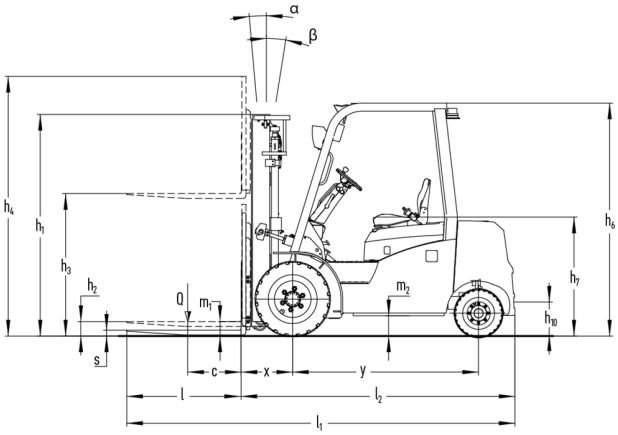

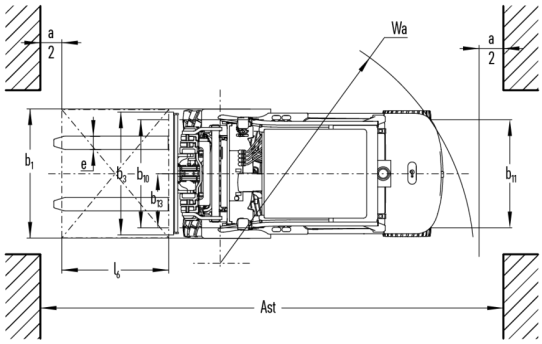

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH