

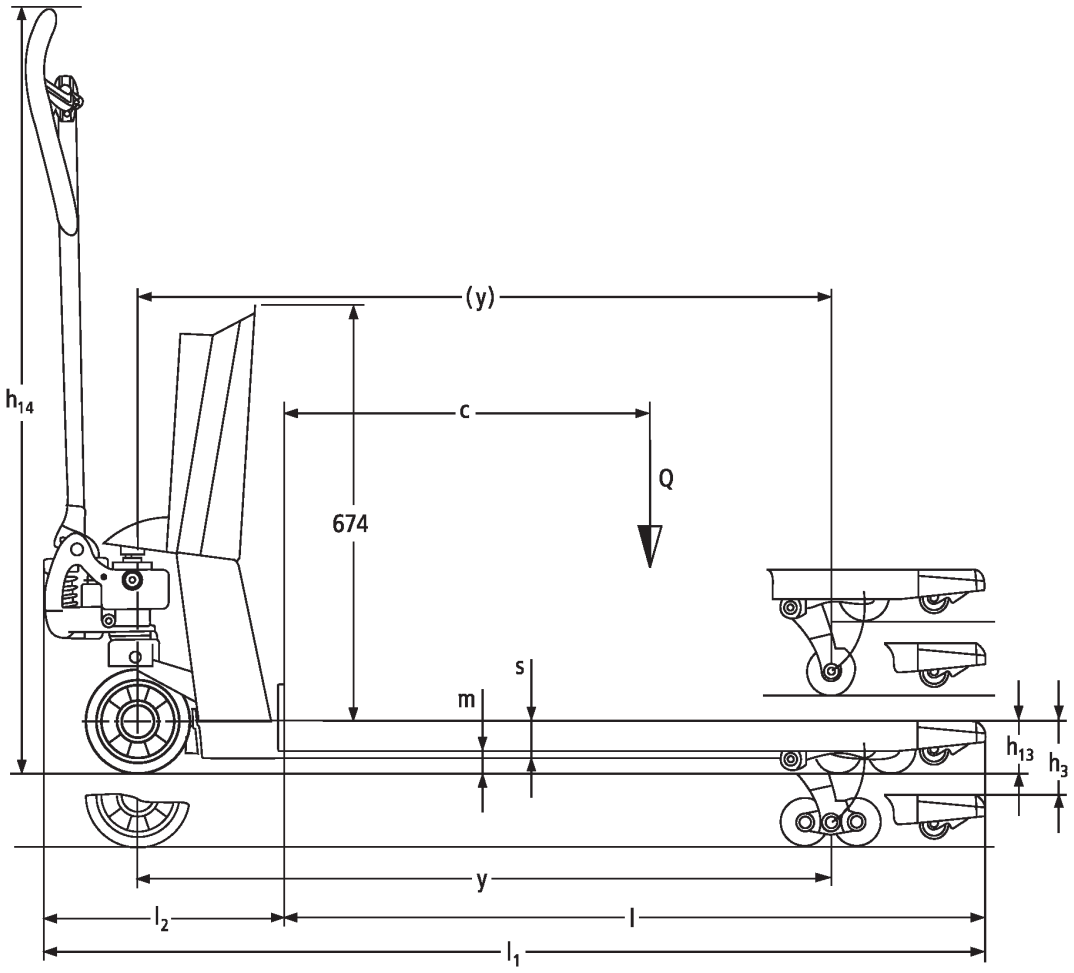

# Rankinis hidraulinis vežimėlis su svarstyklėmis

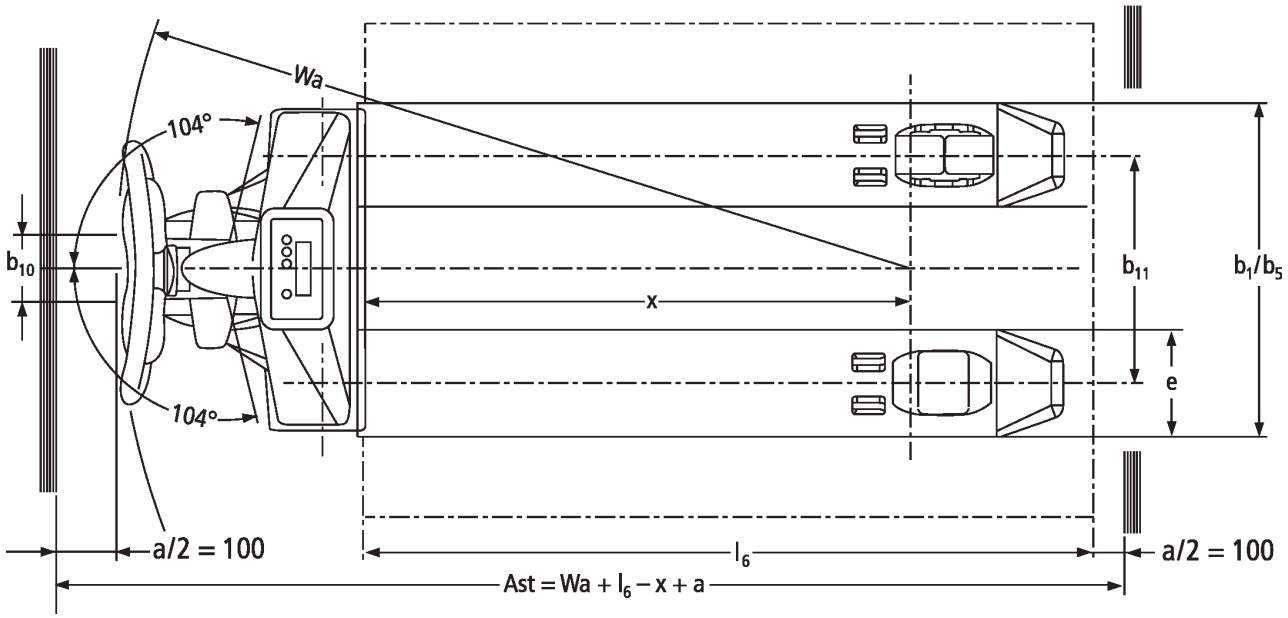
## AMW 22/22p

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

JUNGHEINRICH

# AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

# VDI lentelė

**(AMW 22)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženklas | 1.1 | Gamintojas (trumpasis pavadinimas) | | | Kiti (OEM) | | |
| | 1.2 | Gamintojo tipo simbolis | | | AMW 22, 540x1 150 C/GV | AMW 22, 540x1 150 C/BV | AMW 22, 540x1 150 V-GV | AMW 22, 540x1 150 V/BV |
| | 1.3 | Vairuoti | | | Rankiniu būdu | | | |
| | 1.4 | Operacija | | | Rankinis | | | |
| | 1.5 | Talpa / apkrovos | Q | kg | 2200 | | | |
| | 1.6 | Svorio centras | c | mm | 600 | | | |
| | 1.9 | Bazė | y | mm | 1110 | | | |
| Svoriai | 2.1 | Savasis svoris | | kg | 99 | | | |
| | 2.2 | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova | | kg | 578 / 1721 | | | |
| | 2.3 | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale | | kg | 61 / 38 | | | |
| Ratai / pakaba | 3.1 | Padangos | | | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV |
| | 3.2 | Padangos dydis, priekis | | | Ø 170 x 50 | | | |
| | 3.3 | Padangos dydis, galinė | | | Ø 82 x 96 | | | |
| | 3.5 | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) | | | 2/2 | | | |
| | 3.6 | Matuoklis, priekyje | b10 | mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Galinis gabaritas | b11 | mm | 370 | | | |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4 | Insultas (h3) | h3 | mm | 122 | | | |
| | 4.9 | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14 | mm | 1234 | | | |
| | 4.15 | Aukštis nuleistas | h13 | mm | 86 | | | |
| | 4.19 | Bendrasis ilgis | l1 | mm | 1546 | | | |
| | 4.20 | Ilgis, įskaitant šakę atgal | l2 | mm | 396 | | | |
| | 4.21.1 | Bendras plotis | b1 | mm | 540 | | | |
| | 4.22 | šakių matmenys | s/ e/l | mm | 62 x 170 x 1150 | | | |
| | 4.25 | Šakės klirensas | b5 | mm | 540 | | | |
| | 4.32 | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas | m2 | mm | 24 | | | |
| | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai) | Ast | mm | 1763 | | | |
| | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Ast | mm | 1813 | | | |
| | 4.35 | Apsisukimo spindulys | Wa | mm | 1303 | | | |
| Našumo duomenys | 5.3 | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elektros variklis / elektronika | 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 12 / 1,2 |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik techninės standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

**(AMW 22p)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženklas | 1.1 | Gamintojas (trumpasis pavadinimas) | | | Kiti (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Gamintojo tipo simbolis | | | AMW 22p, 540x1 150 C/GV | AMW 22p, 540x1 150 C/BV | AMW 22p, 540x1 150 V-GV | AMW 22p, 540x1 150 V/BV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV | AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV | AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV |
| | 1.3 | Vairuoti | | | Rankiniu būdu | | | | | | | | |
| | 1.4 | Operacija | | | Rankinis | | | | | | | | |
| | 1.5 | Talpa / apkrovos | Q | kg | 2200 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Svorio centras | c | mm | 600 | | | | | | | | |
| | 1.9 | Bazė | y | mm | 1110 | | | | | | | | |
| Svoriai | 2.1 | Savasis svoris | | kg | 102 | | | | | | | | |
| | 2.2 | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova | | kg | 578 / 1721 | | | | | | | | |
| | 2.3 | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale | | kg | 61 / 38 | | | | | | | | |
| Ratai / pakaba | 3.1 | Padangos | | | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV | |
| | 3.2 | Padangos dydis, priekis | | | Ø 170 x 50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Padangos dydis, galinė | | | Ø 82 x 96 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) | | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Matuoklis, priekyje | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Galinis gabaritas | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4 | Insultas (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14 | mm | 1234 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Aukštis nuleistas | h13 | mm | 86 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Bendrasis ilgis | l1 | mm | 1546 | | | | | | | | |
| | 4.20 | Ilgis, įskaitant šakę atgal | l2 | mm | 396 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Bendras plotis | b1 | mm | 540 | | | | | | | | |
| | 4.22 | šakių matmenys | s/e/l | mm | 62 x 170 x 1150 | | | | | | | | |
| | 4.25 | Šakės klirensas | b5 | mm | 540 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas | m2 | mm | 24 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai) | Ast mm | 1763 | |
| | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Ast mm | 1813 | |
| | 4.35 | Apsisukimo spindulys | Wa mm | 1303 | |
| Našumo duomenys | 5.3 | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo | m/s | 0,09 / 0,02 | |
| Elektros variklis / elektronika | 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 12 / 1,2 | 14,8 / 5 |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH