


Elektrinis žemo kėlimo vežimėlis


EJE 114–120

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

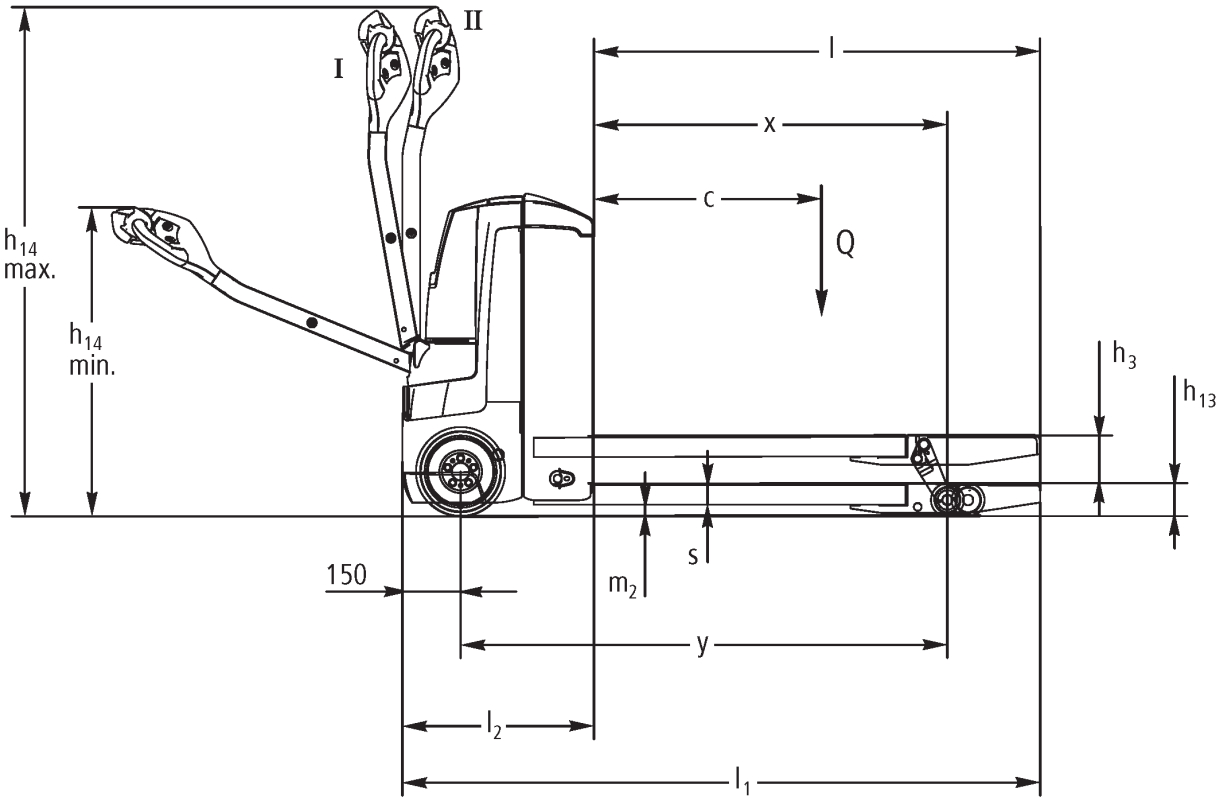

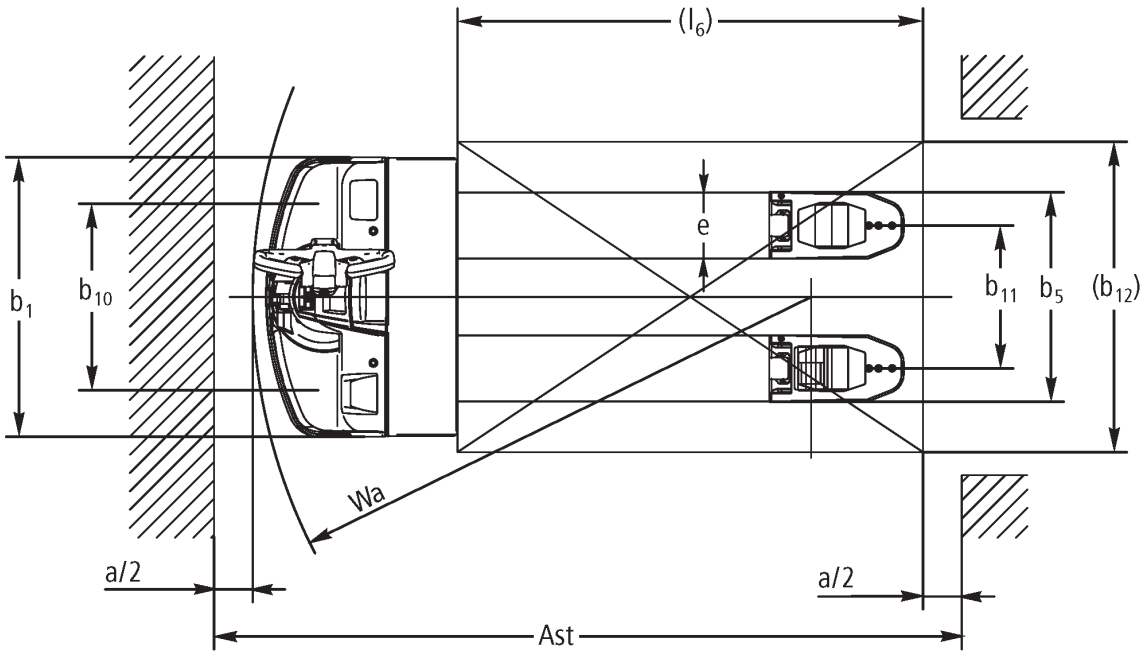

I = važiavimo padėtis, normalus važiavimas; II = važiavimo padėtis, lėtoji eiga

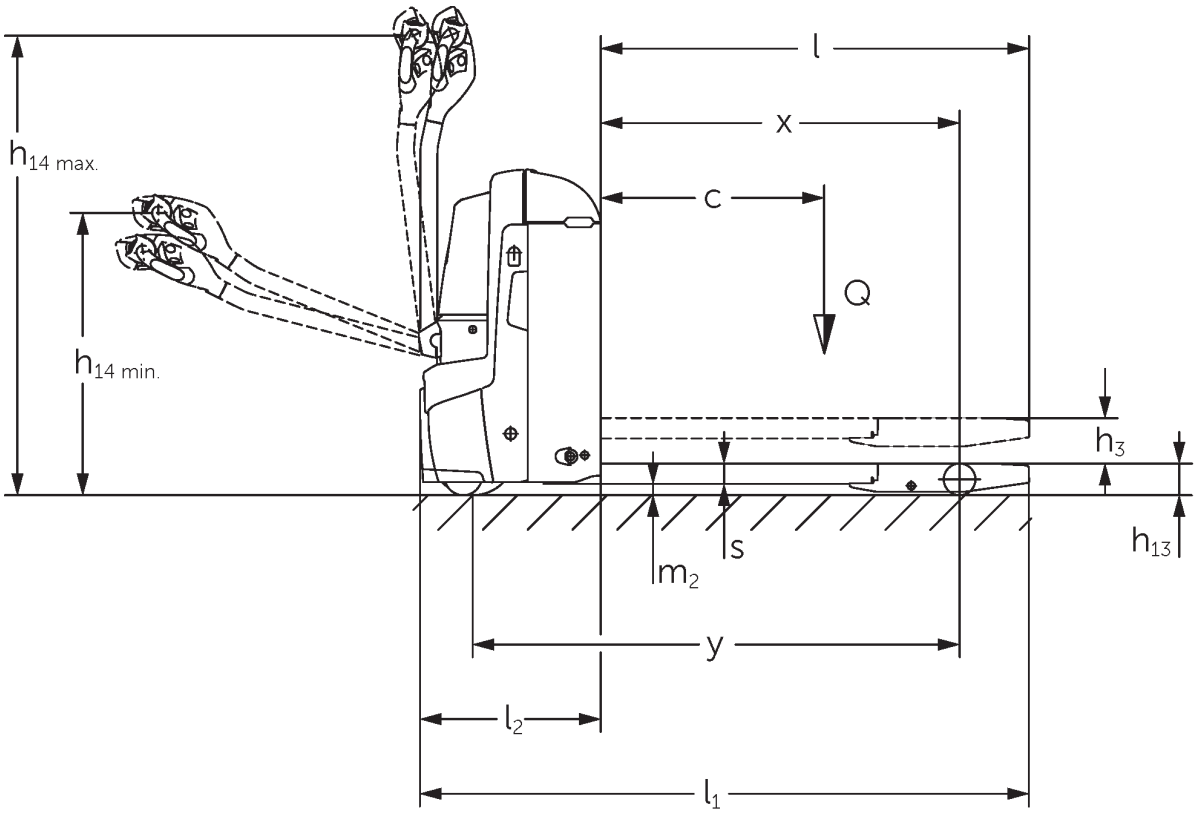
h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
h3
h13
m2
s
y
l2
l1

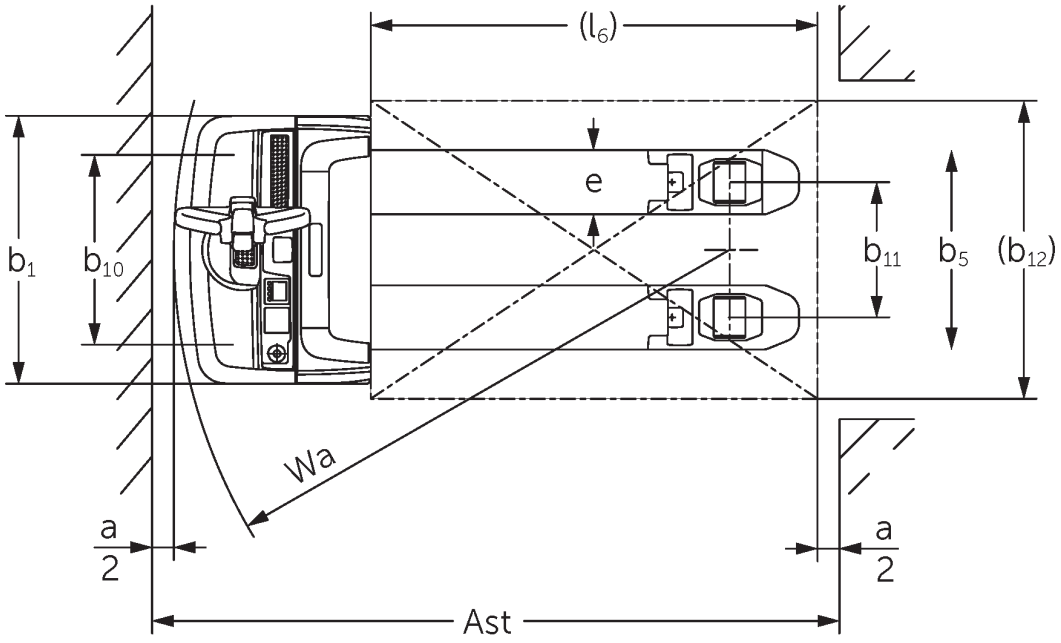
(l6)
e
b1
b10
b11
b5
(b12)
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Vairuoti			Elektros			
	1.4	Operacija			Eiti			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Svorio centras	c	mm	600			
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	908			
	1.9	Bazė	y	mm	1252			
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	405	420		
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	322 / 83	331 / 89		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)		-	
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 70			
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Papildomos ratai			Ø 100 x 40			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	500	510		
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	363			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1636			
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	486			
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	720			
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	513	535		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2128			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1433			
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius			

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,2			
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Baterijos svoris	kg	151			
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0			
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Pralaidumas	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės			
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	61			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.33: krovininė dalis nuleista: + 50 mm
- VDI Nr. 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- VDI Nr. 4.33.4: krovininė dalis nuleista: + 68 mm
- VDI Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH