

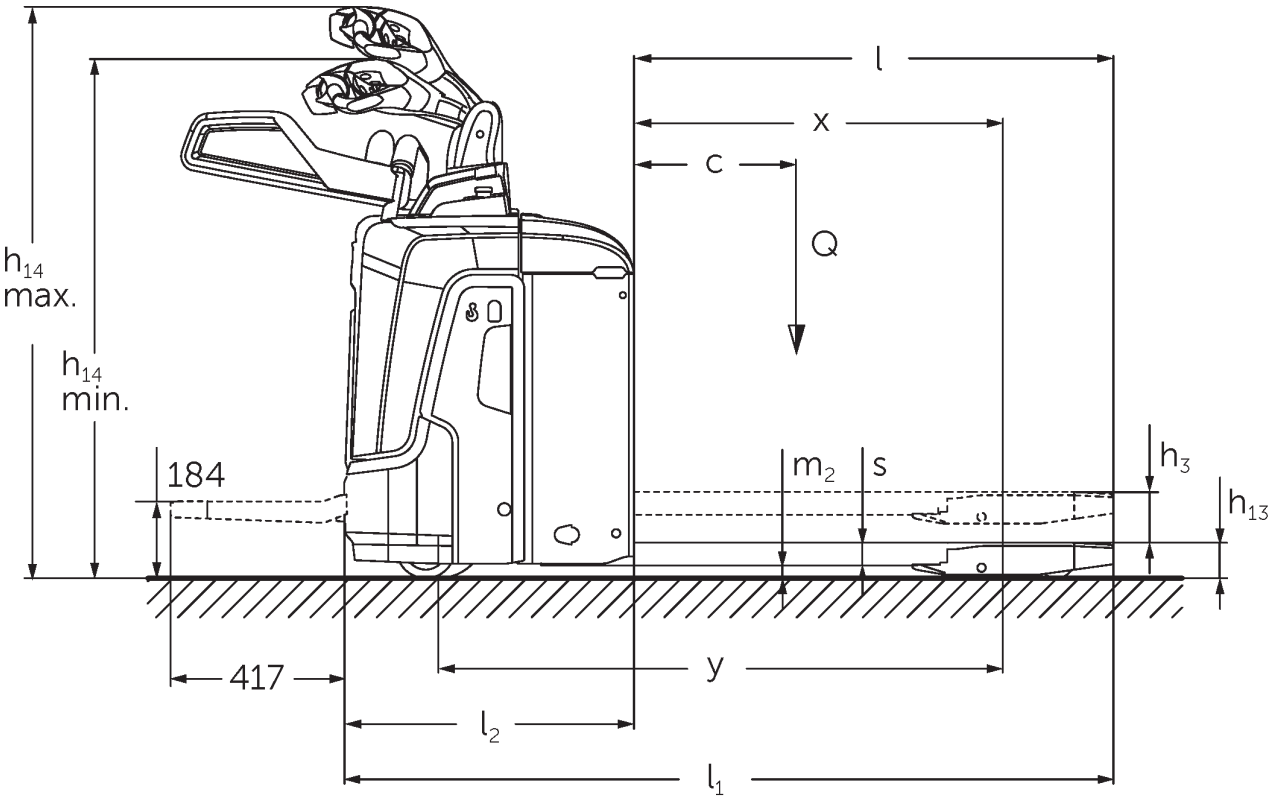
Elektrinis palečių krautuvas

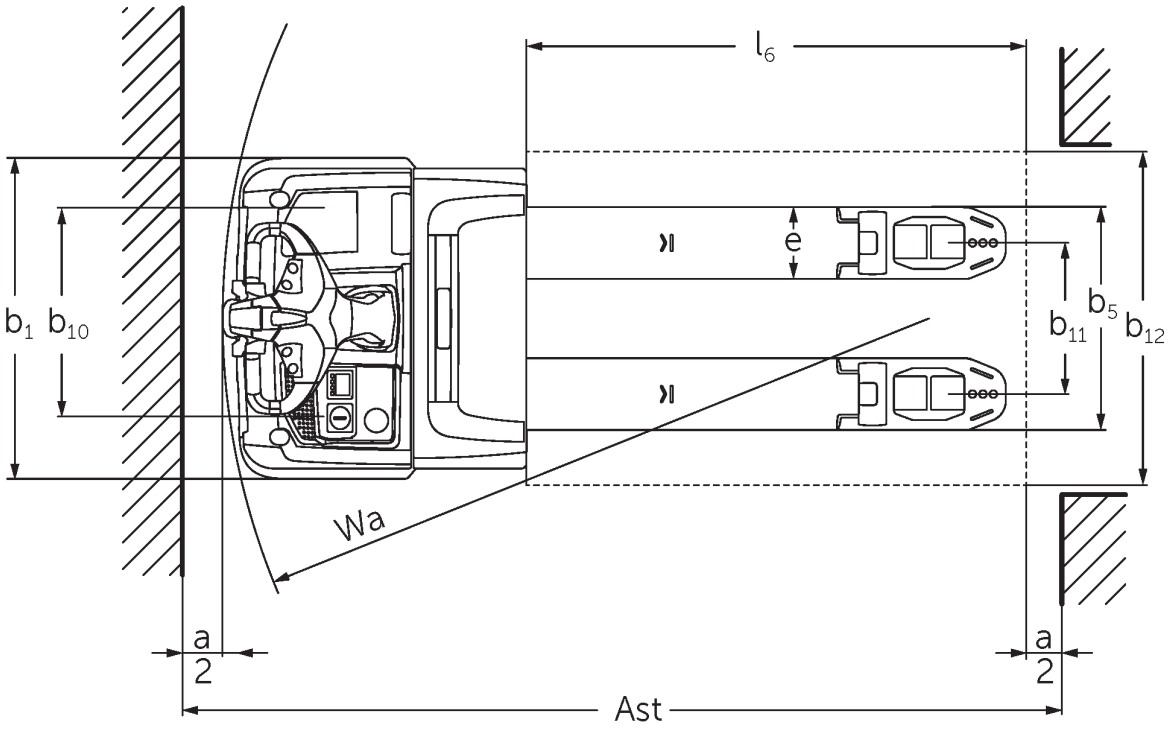
ERE 120–230

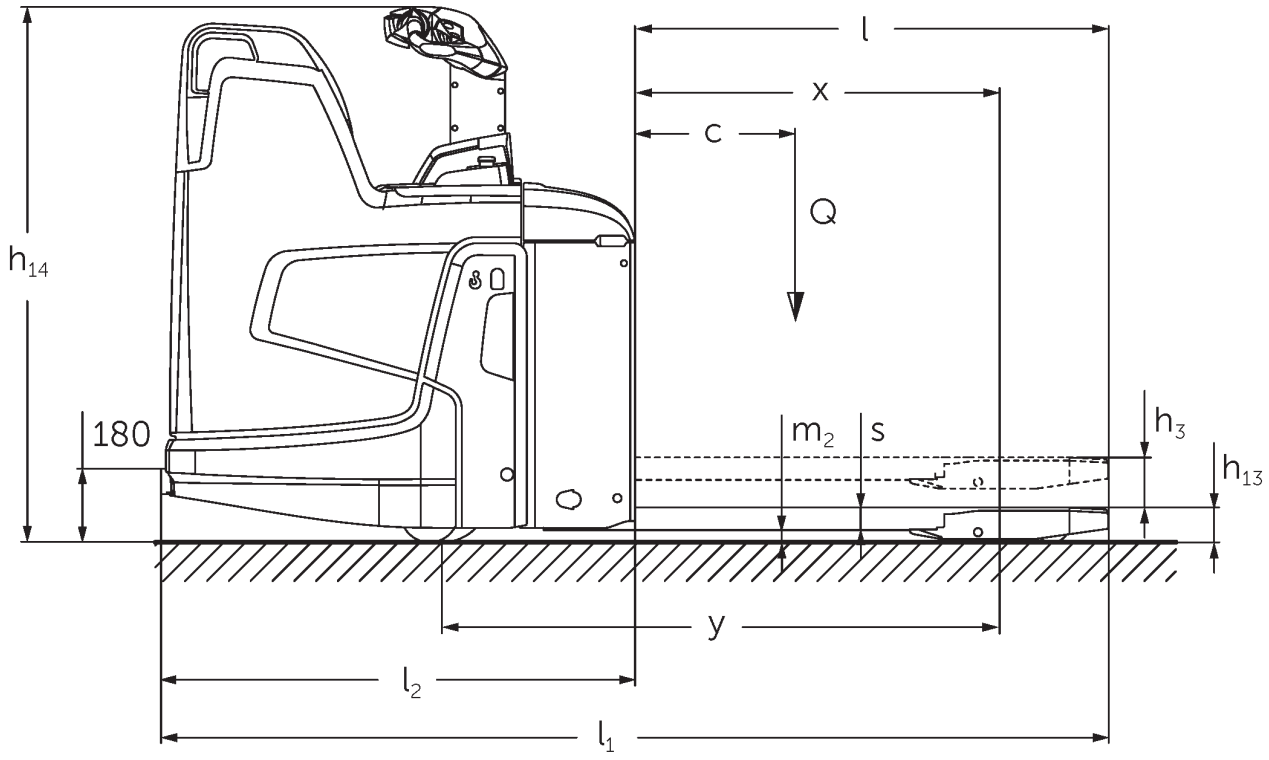
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-3000 kg

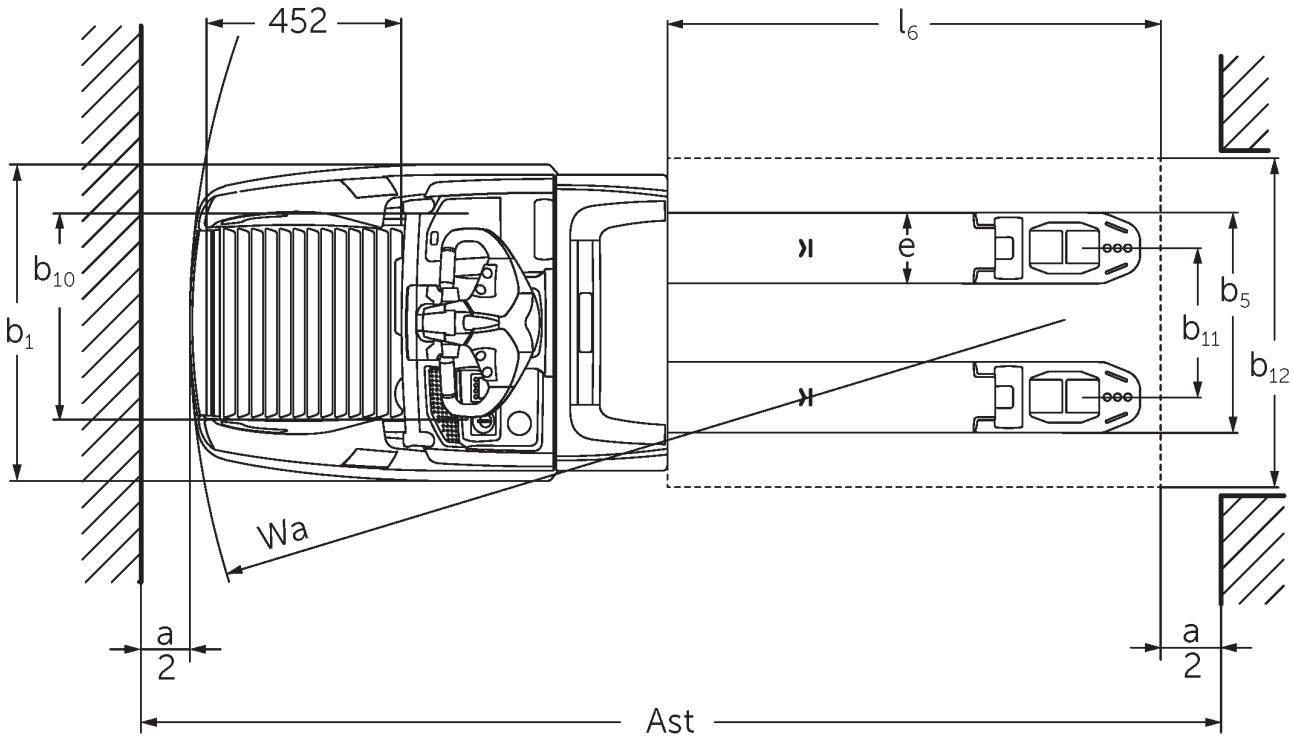
JUNGHEINRICH

ERE 120–230


l
x
c
Q
h14 max.
h14 min.
184
m2
s
h3
h13
417
y
l2
l1


l6
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast


l
x
c
Q
h14
180
m2
s
h3
h13
y
l2
l1


452
l6
b10
b1
e
b5
b11
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Vairuoti			Elektros						
	1.4	Operacija			Vairalazdė						
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000		2500			3000	
	1.6	Svorio centras	c	mm	600						
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	908						
	1.9	Bazė	y	mm	1378					1450	
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	400		404			424	
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	630		634			721	
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Vulkollan ®/PU + kvarcas/Vulkollan ®						
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Papildomos ratai			Ø 140 x 57						
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	363						
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	512						
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1137 / 1419						
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85						
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1847					1919	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	697					769	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	770						
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150						
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	535						
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30						
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2411					2483	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2299					2372	
	4.34.8	Darbinio koridoriaus plotis (su 800×1 200 dydžio padėklu, dedamu skersai)	Ast	mm	2414					2486	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1604					1677	
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07				
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05				
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	5 / 7	8 / 16				6 / 16	
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius						

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,2				2,2		
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		B	-				B	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Baterijos svoris	kg	230					297	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22
	6.7	Pralaidumas	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės						
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos atlenkiamai stovėjimo platformai (užlenkta), akumuliatoriaus skyriui M-SBE, 1 150 mm ilgio šakėms, pakeltam ratukinių šakių mechanizmui.

- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis nuleista: x + 56 mm.
- VDI Nr. 1.9: krovininė dalis nuleista: y + 56 mm. Akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 125 mm.
- VDI Nr. 2.1: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: + 25 kg.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 125 mm. Atlenkiama platforma atlenkta: l1 + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: l1 + 357 mm; prailginta, stacionari platforma: l1 + 472 mm; L formos platforma: l1 + 477mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 125 mm. Atlenkiama platforma atlenkta: l2 + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: l2 + 357 mm; prailginta, stacionari platforma: l2 + 472 mm; L formos platforma: l2 + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: krovininė dalis nuleista: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm. atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 357 mm; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 472 mm; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 357 mm; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 472 mm; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis + 477 mm.
- VDI Nr. 4.34.8: krovininė dalis nuleista: darbinio koridoriaus plotis + 68 mm. atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 357 mm; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis + 472 mm; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis + 477 mm.
- VDI Nr. 4.35: krovininė dalis nuleista: Wa + 56 mm.
Akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 125 mm. Atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: Wa + 416 mm; kompaktiška, stacionari platforma: Wa + 357 mm; pailginta, stacionari platforma: Wa + 472 mm; L formos platforma: Wa + 477 mm.
- VDI Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h su 2,5 t kroviniu.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH