

Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

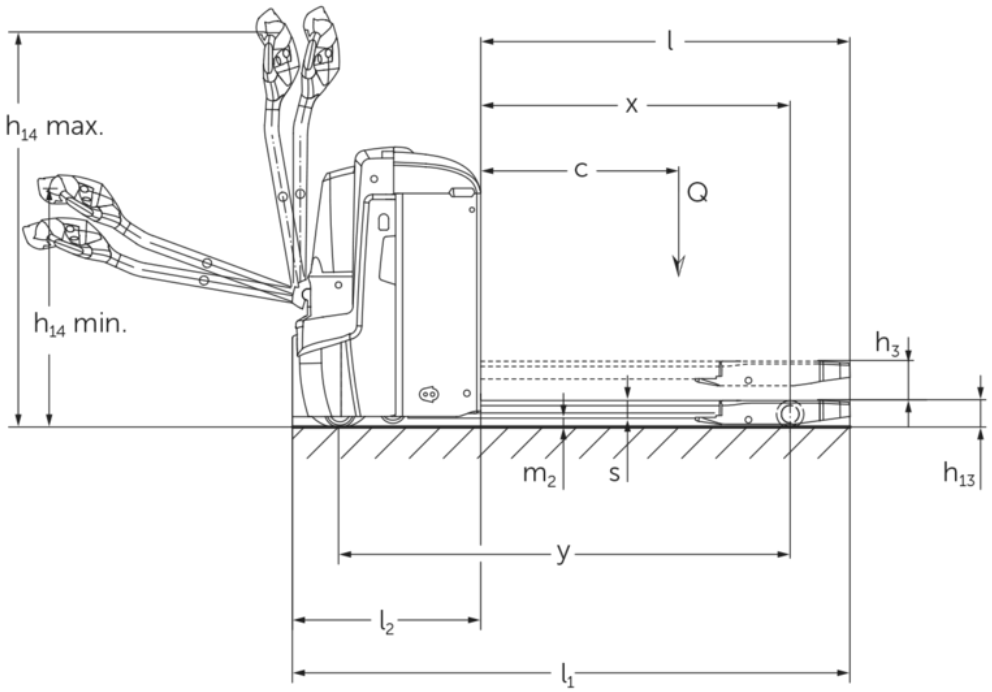
EJE 222–235

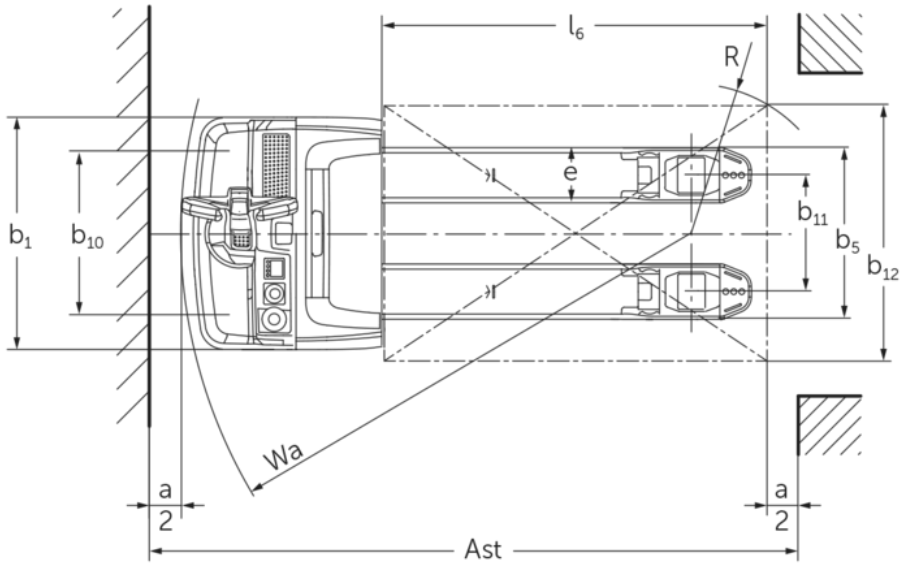
Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich				
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235	
	1.3	Vairuoti			Elektros				
	1.4	Operacija			Eiti				
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2200	2500	3000	3500	
	1.6	Svorio centras	c	mm	600				
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	908		909		
	1.9	Bazė	y	mm	1351		1352		
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	535		565		
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	408 / 127		430 / 135		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			-		Poliuretanas (PU)		
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 70				
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85		
	3.4	Papildomos ratai			Ø 100 x 40				
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2 / 2		1x +2 / 4		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	510				
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	363				
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85				
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1737				
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	587				
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	724				
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150				
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	535				
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30				
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2338				
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2227				
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1532				
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	6 / 6			4 / 6	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04		
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20	
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius				

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1,7			
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	2,2			
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Baterijos svoris	kg	220			
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0			
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Pralaidumas	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės			
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	70			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- 4.33: krovininė dalis nuleista: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- 4.34: krovininė dalis nuleista: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: L / M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: Iki 3 t apkrovos: maks. greitis = 6 km/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH