

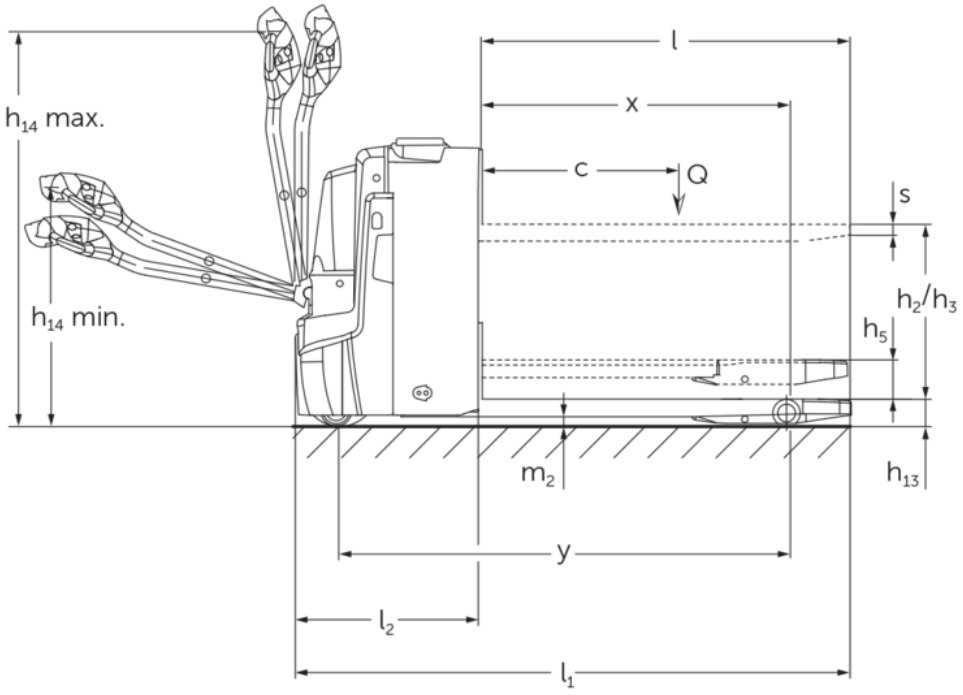
Elektrinis paletinių vežimėlis su ergonomišku kėlimu

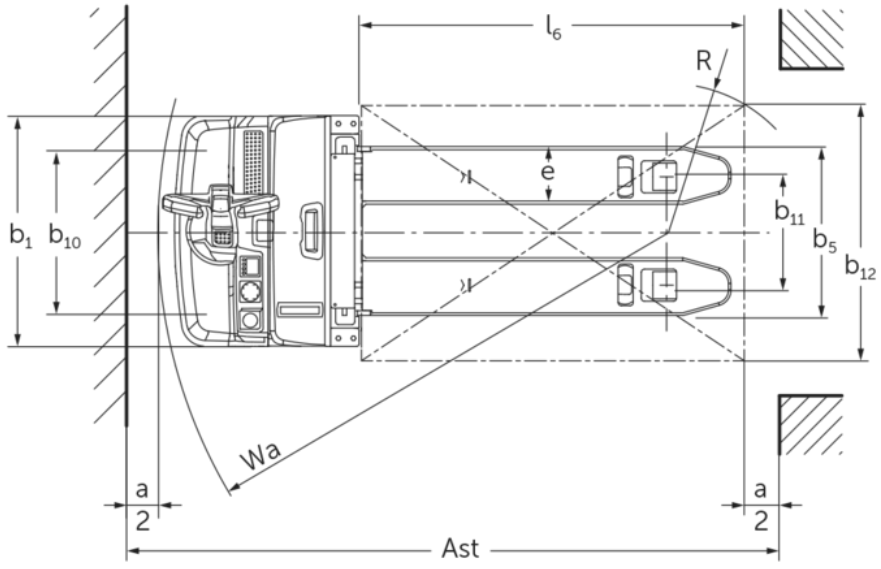
EJE C20

Kėlimo aukštis: 662 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2/h3
h5
m2
h13
y
l2
l1


l6
R
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EJE C20
	1.3	Vairuoti			Elektros
	1.4	Operacija			Eiti
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominali keliamoji galia / apkrova „Masthub“	Q	kg	700
	1.5.2	Nominali keliamoji galia / apkrova „Radarmhub“	Q	kg	2000
	1.6	Svorio centras	c	mm	600
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	893
	1.9	Bazė	y	mm	1333
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	523
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	800 / 1729
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	390 / 133
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 70
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 95
	3.4	Papildomos ratai			Ø 100 x 40
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	510
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	338
Pagrindiniai matmenys	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2	mm	540
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	540
	4.6	Pradinis	h5	mm	122
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1734
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	584
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	720
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	530
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2217
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1513
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	6 / 6
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	8 / 20
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1,1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,2
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 150
	6.5	Baterijos svoris	kg	151
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,31
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308	kg/h	0,17
	6.7	Pralaidumas	t/h	100
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,63
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	61

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.34: krovininė dalis nuleista: + 24 mm
- VDI Nr. 4.33 krovininė dalis nuleista: + 49 mm
- VDI Nr. 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- VDI Nr. 1.9: 4.19:4.20:4.34: 4.34.1:4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH