

Horizontali užsakytų prekių krautuvai


ECE 225 / 227 / 230


Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ECE 225 / 227 / 230

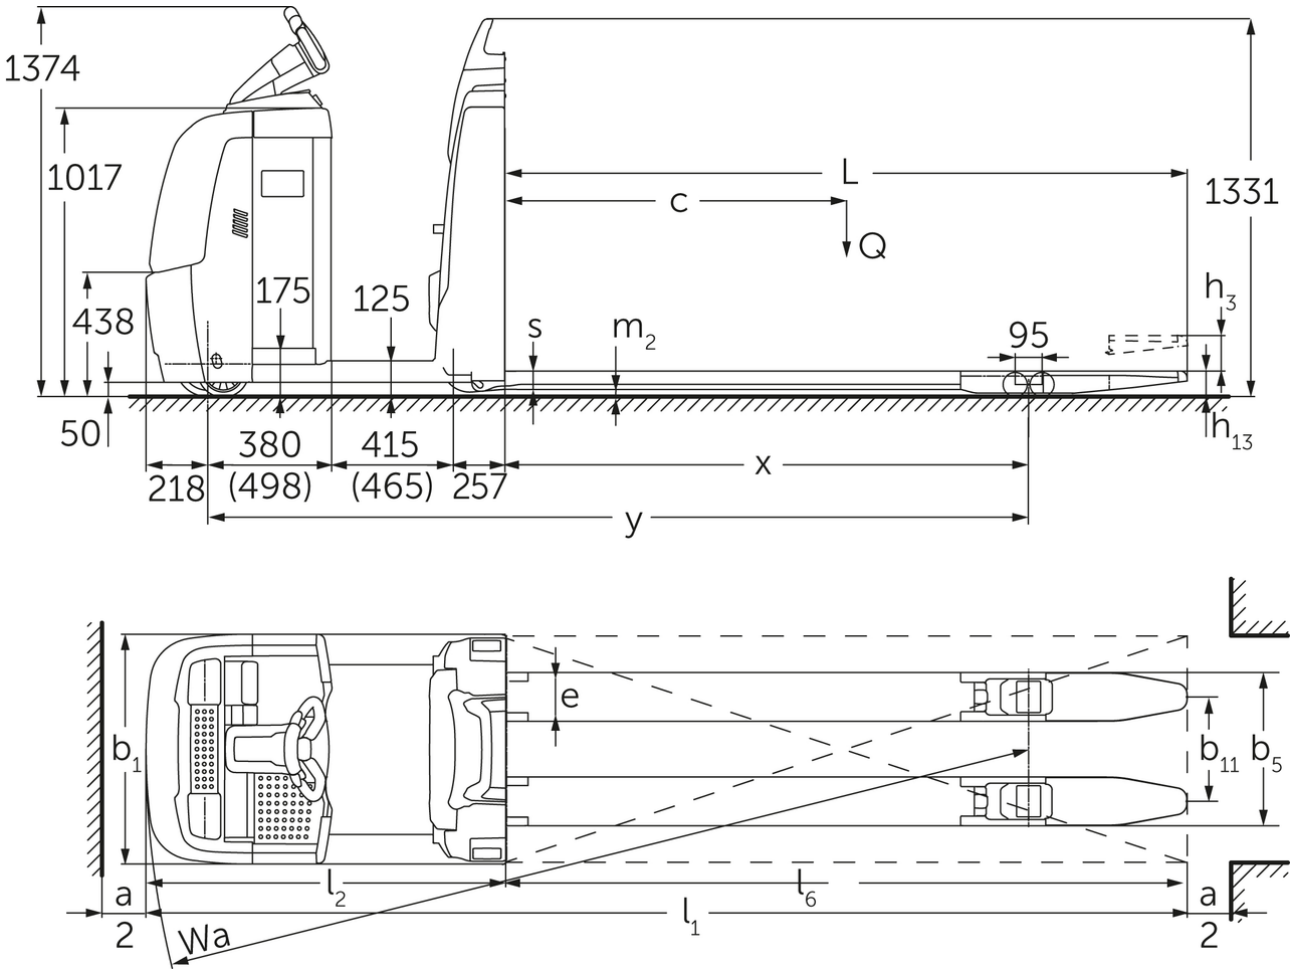

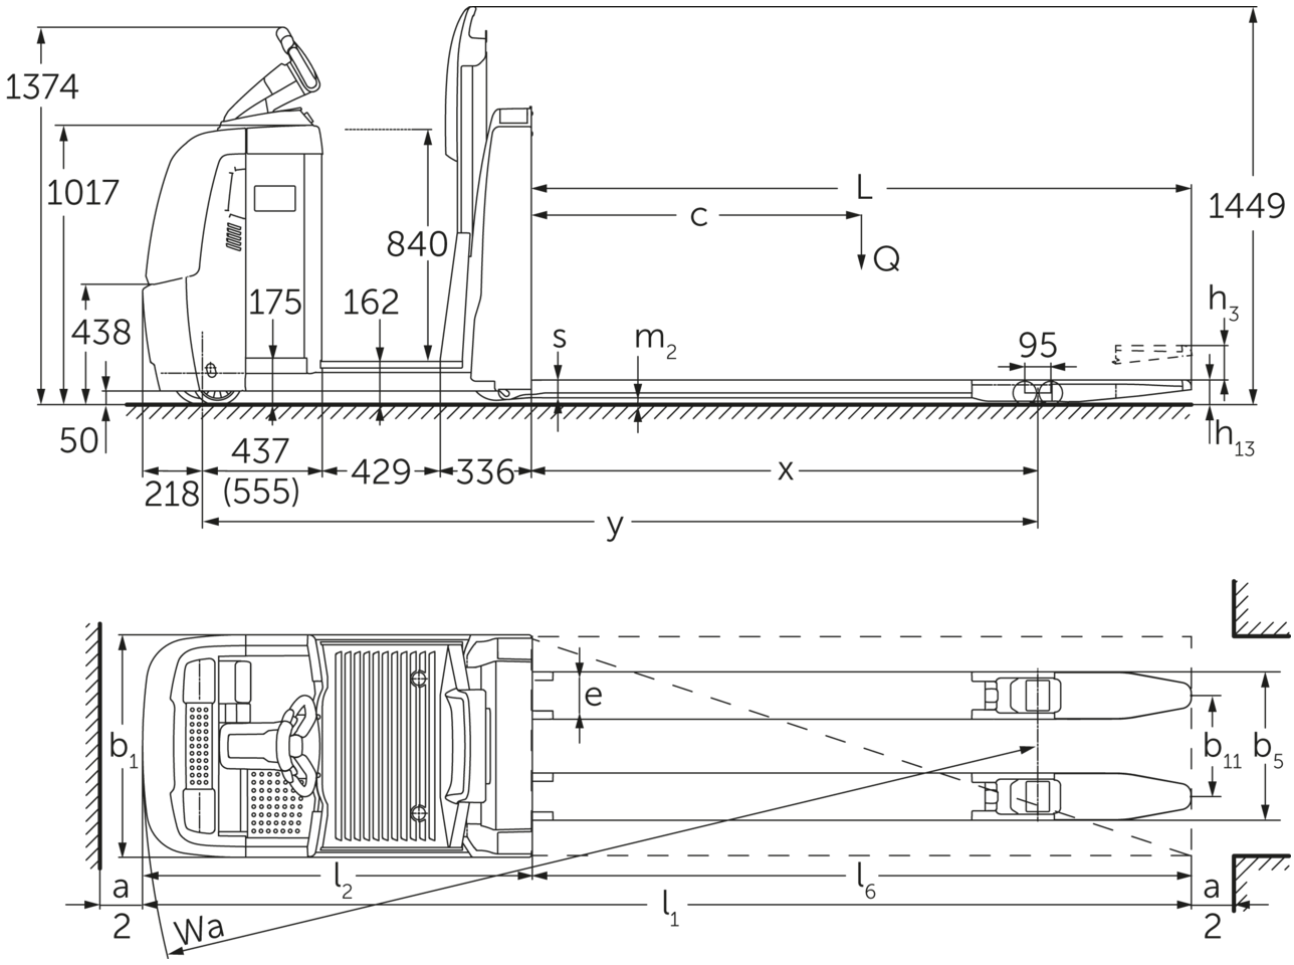
1374
1017
438
50
175
162
840
L
c
Q
1449
h3
s
m2
95
h13
437
218
(555)
429
336
x
y
b1
e
b11
b5
a
2
l2
l6
l1
Wa

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227	ECE 230
	1.3	Vairuoti			Elektros			
	1.4	Operacija			Užsakymų rinktuvas			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2500		2700	3000
	1.6	Svorio centras	c	mm	1200			1800
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	1518			2690
	1.9	Bazė	y	mm	2570	2720	2570	3849
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	975	1110	975	1550
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345	1720 / 2820
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212	1080 / 460
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)			
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 78			
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 85			
	3.4	Papildomos ratai			Ø 180 x 65			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1+1x/4			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	481			
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	338			378
	3.7.1	2 trasa, galinė		mm	368			-
	3.7.2	3 takelis, galinis		mm	498			-
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	125			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1374 / 1418			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	-	1002	-	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	3670	3820	3670	5000
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	1270	1420	1270	1400
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	810			830
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l	mm	60 x 172 x 2400			70 x 200 x 3600
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	510			580
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	25			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	3870	4020	3870	5200
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	2788	2938	2788	4090
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,2 / 12,5 | 9,2 / 14			- / - | 9,2 / 14
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,07 / 0,1			
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,07 / 0,06			
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15			- / - | 6 / 15
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius			

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2			- | 3,2
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465			24 / 560
	6.5	Baterijos svoris	kg	370			470
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,41 | 0,47			- | -
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,22 | 0,3			- | -
	6.7	Pralaidumas (Efficiency | PLUS)	t/h	170 | 180			- | 170
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,38 | 1,41	1,39 | 1,47	1,38 | 1,41	- | 1,39
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės			
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis			
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui L; įrangos paketui „drivePLUS“; 2 400 mm ilgio šakėms; pakeltai krovininiai daliai.
- VDI Nr. 1.8: kai krovininė dalis nuleista: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): y + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: y + 50 mm; su nuleista krovinine dalimi: y + 82 mm.
- VDI-Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l1 + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l2 + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): Wa + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: Wa + 50 mm; su nuleista krovinine dalimi: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1, skirta ECE 225 ir ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH