

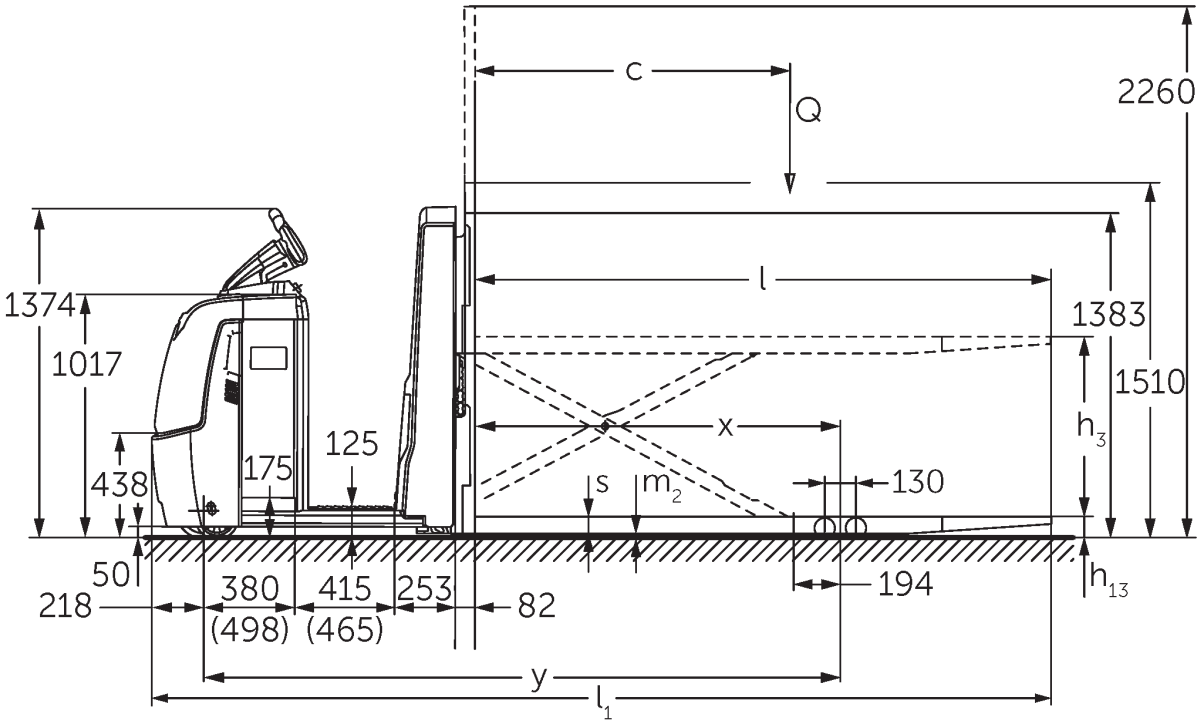
Horizontali užsakytų prekių krautuvai

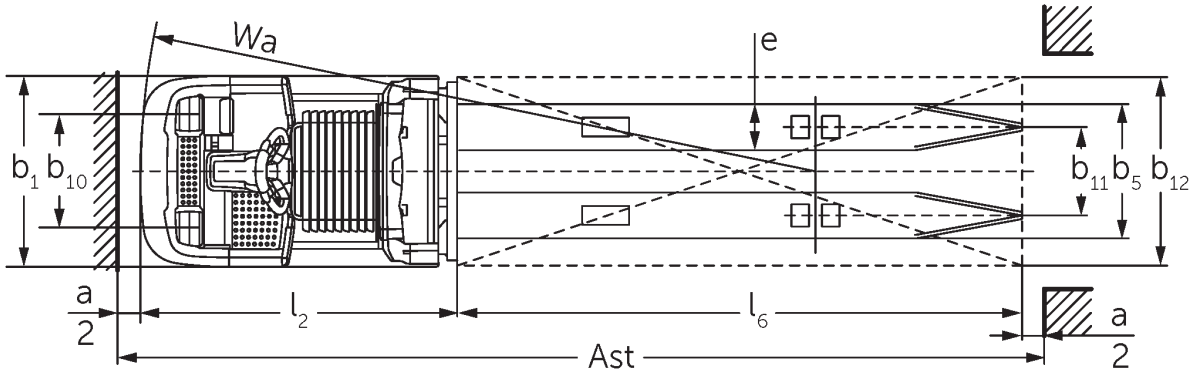
ECE 320

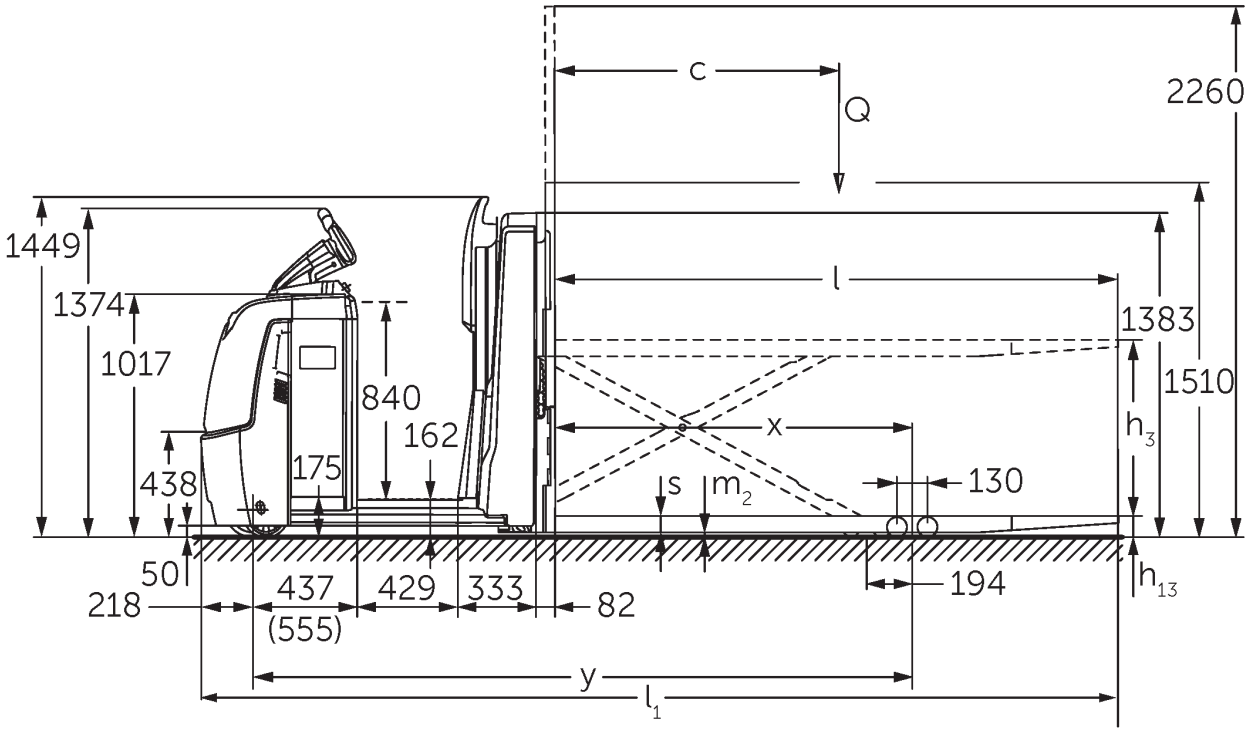
Kėlimo aukštis: 750 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

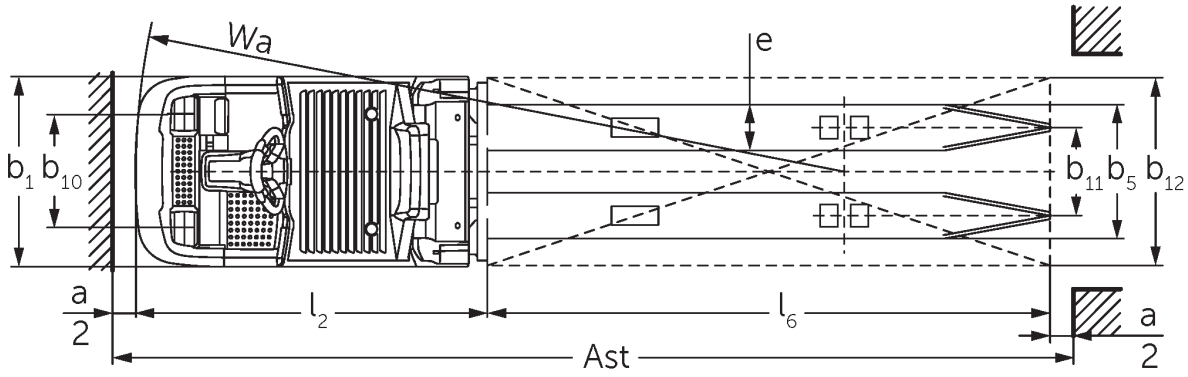
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich		
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			ECE 320	ECE 320 HP	
	1.3	Vairuoti			Elektros		
	1.4	Operacija			Užsakymų rinktuvas		
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000		
	1.6	Svorio centras	c	mm	1200		
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	1522		
	1.9	Bazė	y	mm	2652	2803	
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	1300	1490	
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	1120 / 2180	1240 / 2250	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	900 / 400	1020 / 470	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)		
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 230 x 78		
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 85 x 85		
	3.4	Papildomos ratai			Ø 180 x 65		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1+1x/4		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	481		
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	345		
	3.7.1	2 trasa, galinė		mm	375		
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	-	1002	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90		
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	3747	3897	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	1347	1497	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	810		
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400		
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	540		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	20		
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	3947	4097	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	2869	3019	
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,09 / 0,16		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,11 / 0,11		
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Darbinis stabdys			Generatorius		

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Baterijos svoris	kg	370	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Pralaidumas (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis	
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Akumuliatoriaus skyriaus L vertės; standartinė stovėjimo platforma ir šakių ilgis 2 400 mm; krovininė dalis nuleista.
- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis pakelta: x - 194 mm.
- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): y + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: y + 50 mm; su pakelta krovinine dalimi: y - 194 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l1 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l2 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): Wa + 118 mm; su pasirinkta prailginta stovėjimo platforma: Wa + 50 mm; su pakelta krovinine dalimi: y - 194 mm.
- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt