

Vertikali užsakytų prekių krautuvai

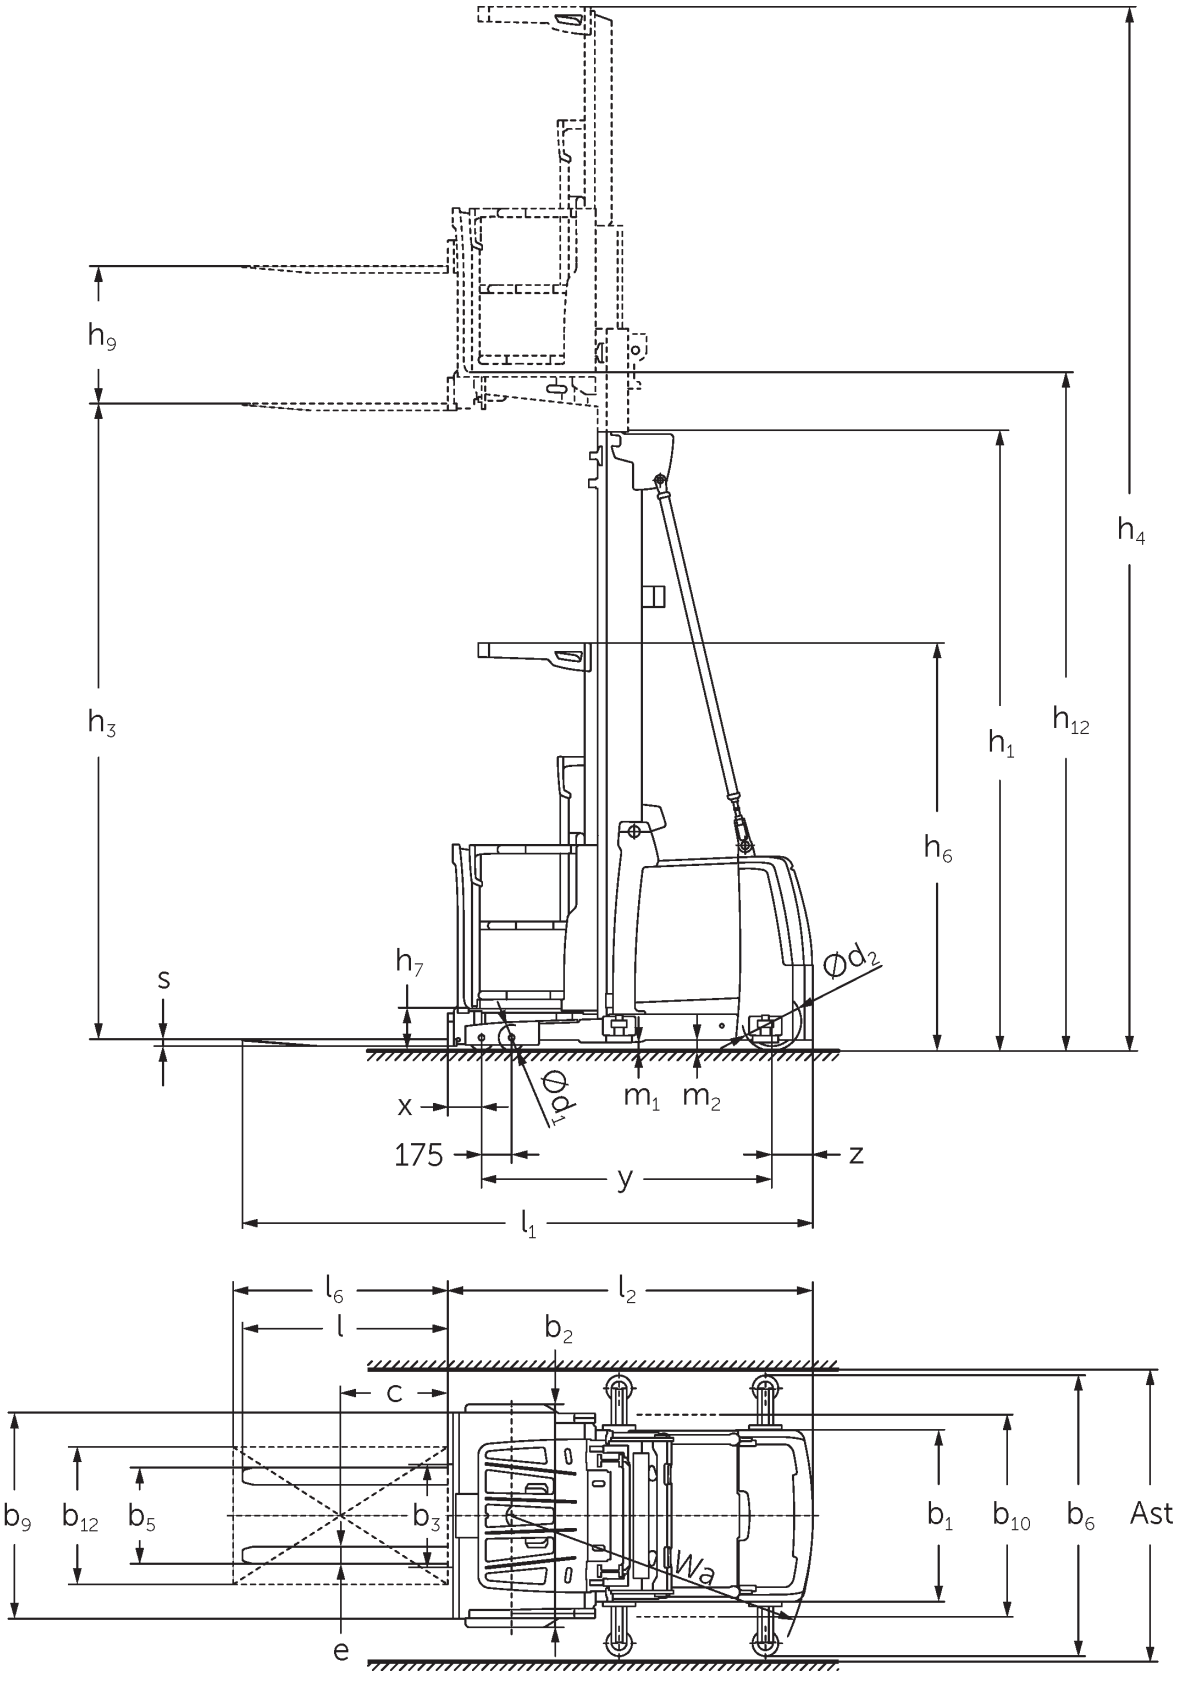
EKS 210

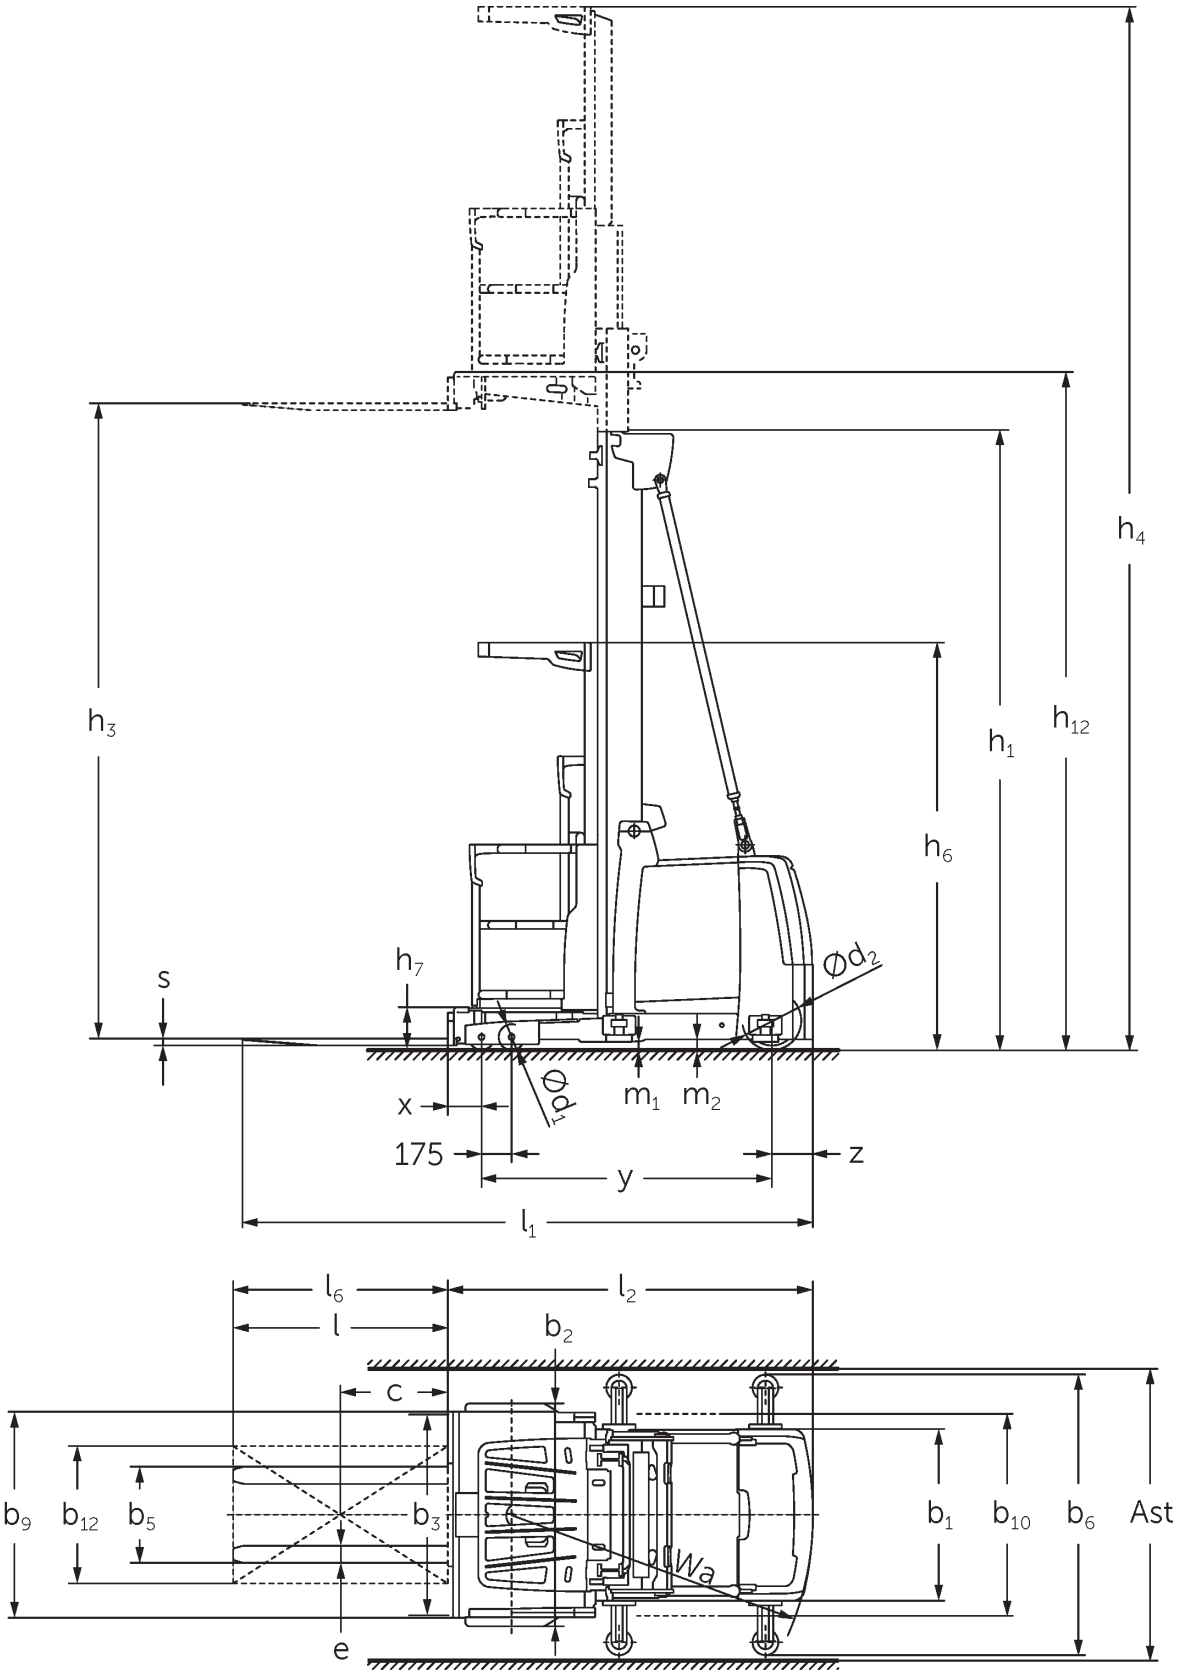
Kėlimo aukštis: 2800-4750 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

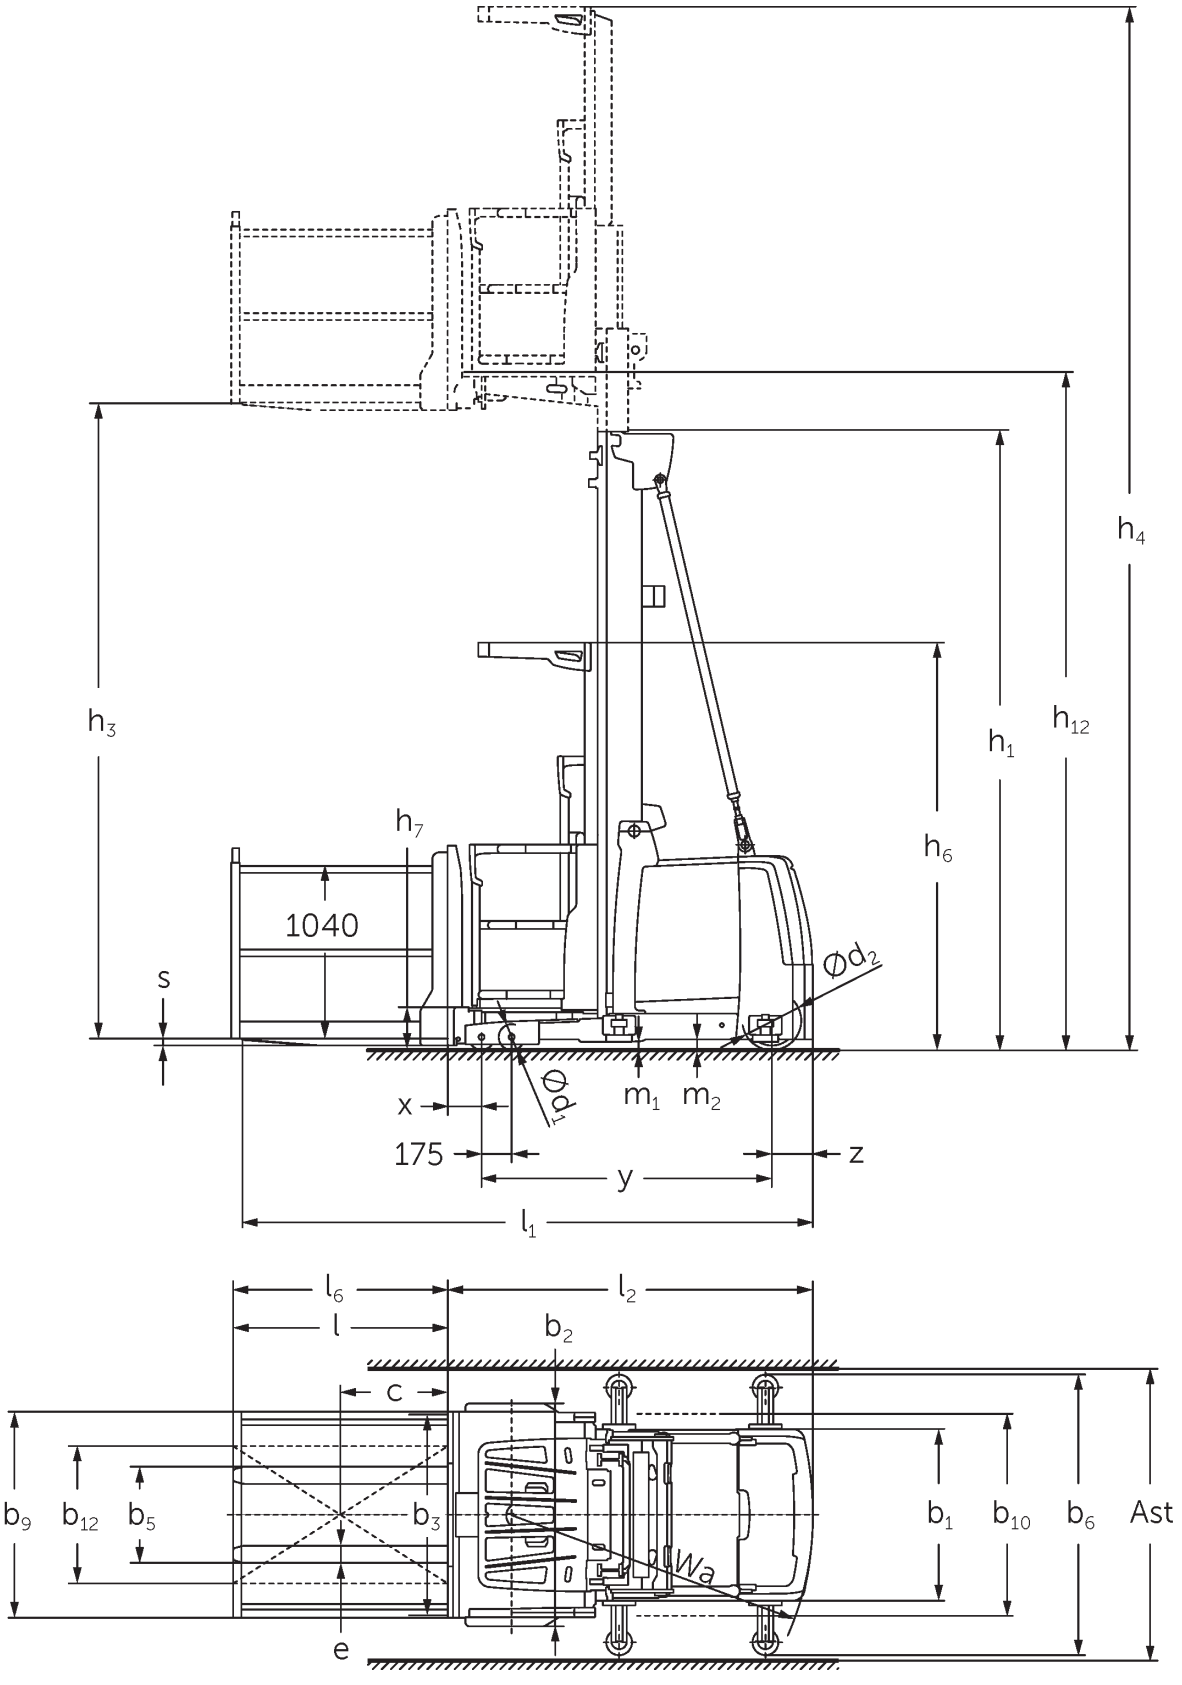
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Ištiestas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)			Jungheinrich		
	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Vairuoti			Elektros		
	1.4	Operacija			Užsakymų rinktuvas		
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000		
	1.6	Svorio centras	c	mm	600		
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	155		
	1.9	Bazė	y	mm	1425		
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	2400		2350
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanas (PU)		
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 150 x 100		
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 230 x 83		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			4 / 1 x		
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6	mm	2325		
	4.8.1	Stovėti aukštį	h7	mm	200		
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	3000		
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	60		
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	900		
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560		
	4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1	mm	50		
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1565		
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	10 / 10		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Darbinis stabdys			Atsinaujinančių		
	5.11	Stovėjimo stabdys			Elektrinis spyruoklinis akumuliatorius		

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	3,2
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	8
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 775
	6.5	Baterijos svoris	kg	600
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės pavaros valdymo
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	60

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

5.1. Su galios moduliu „drivePLUS“

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH