

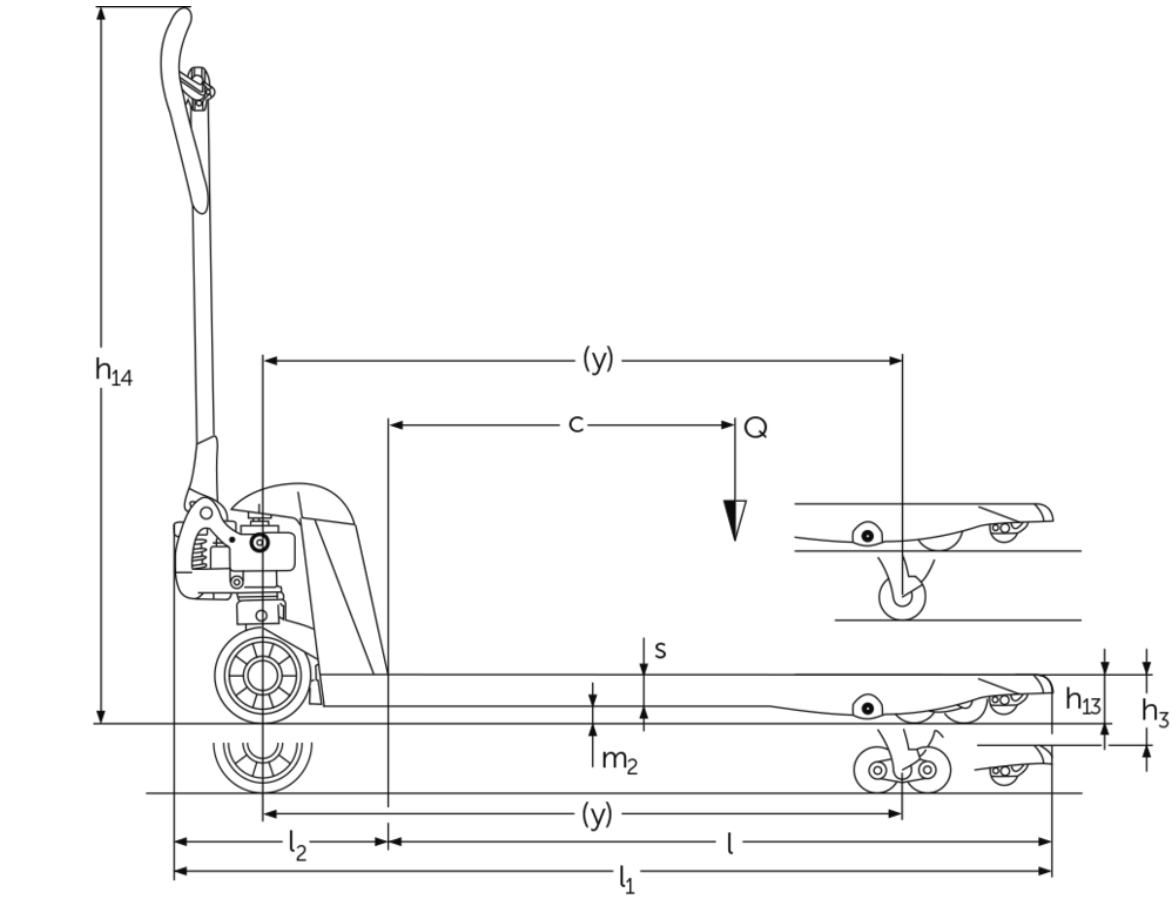
Ręczny wózek paletowy

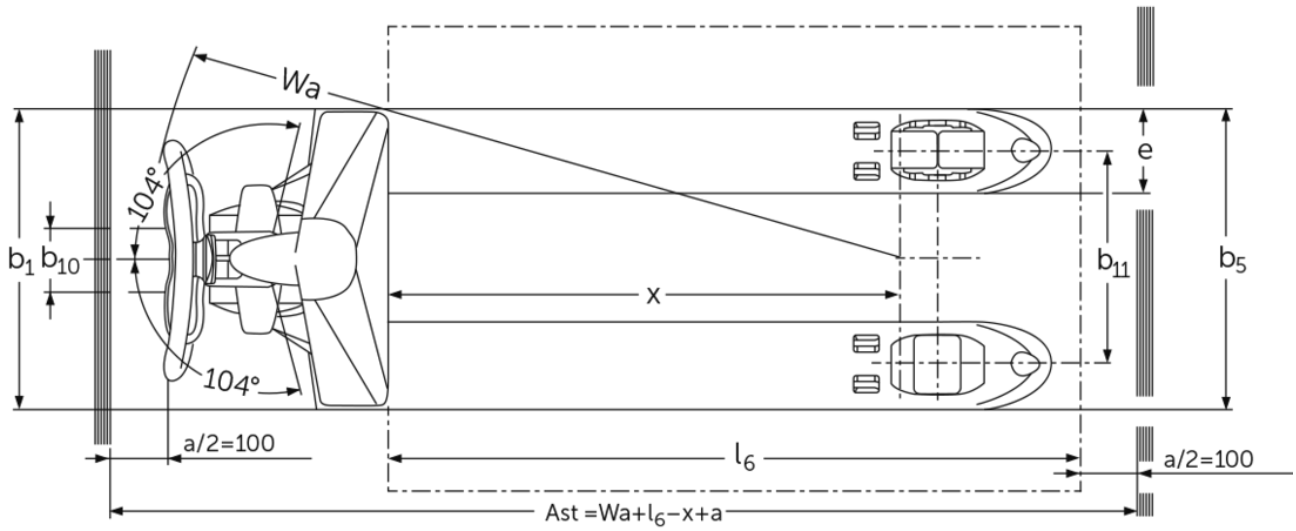
AM 22 SH/22 NH

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)								
	1.2	Typ			AM 22 NH							AM 22	AM 22 NH
	1.3	Napęd			ręcznie								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	300	400	500	600			700	800	900
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	560	755	910	1110			1320	1560	1860
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	50	52	56	60	61		70	82	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-BV								
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50								
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96								
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4								
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109								
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370								
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205								
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83								
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	973	1168	1323	1523			1733	1973	2273
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373								
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520								
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207		53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520								
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30								
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1584			1734			1933	2173	2473
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784						1933	2173	2473
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	724	919	1074	1274			1484	1724	2024
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02								

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)							
	1.2	Typ			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Napęd			ręcznie							
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	500	2200						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	90	63	62	59	63	59	50	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50							
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96							
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4	2/2		2/4			2/2	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109							
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370							
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205							
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83							
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373							
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520	680					520	
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520	680					520	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30							
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02							

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)								
	1.2	Typ			AM 22 SH								
	1.3	Napęd			ręcznie								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200								
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	400	500	600		300	400	500		600
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	755	910	1110		560	755	910		1110
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	52	56	60		50	52	56		60
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		-	- / -								38 / 20
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-GN			C-GN	C-GV				
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50								Ø 170 x 50
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96								Ø 82 x 96
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2								
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109								
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370								
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205								
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83								
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1168	1323	1523		973	1168	1323		1523
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373								
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520								
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950		53 x 150 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520								
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30								
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584				1734
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784								
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	919	1074	1274		724	919	1074		1274
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02								

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)									
	1.2	Typ			AM 22 SH									
	1.3	Napęd			ręcznie									
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie									
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200									
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	400	500	600	400	500	600			400	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	755	910	1110	755	910	1110			755	
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	52	56	60	52	56	60			52	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-GV			N-BN				C-BN	C-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50							170	Ø 170x50	
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96							82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2			2/4						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109									
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370									
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205									
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83									
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523		1520	1168	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373							-	373	
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520									
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520									
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30									
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734			1584	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784									
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274			919	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02									

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)									
	1.2	Typ			AM 22 SH									
	1.3	Napęd			ręcznie									
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie									
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500		
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910		
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	56	60	58	82		90	52	56		
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		-	- / -		38 / 20	- / -						
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-BV						V-BV			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50									
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96									
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4									
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109									
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370									
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205									
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83									
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323		
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373									
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520									
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520									
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30									
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074		
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02									

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)						
	1.2	Typ			AM 22 SH						
	1.3	Napęd			ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	60	59	63	59	64	59	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170x50						
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82x96						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205						
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	83						
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	373						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520	680					
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520	680					
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30						
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,02						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Uwaga: tabele nie przedstawiają wszystkich wariantów ogumienia. Nie wszystkie warianty ogumienia są dostępne do wszystkich długości wideł.
Dostępne ogumienia:

Koła skrętne: N = nylon, C = guma, V = poliuretan.
Rolki nośne: GN = nylon pojedyncze, GV = poliuretan pojedyncze, BN = nylon podwójne, BV = poliuretan podwójne.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH