

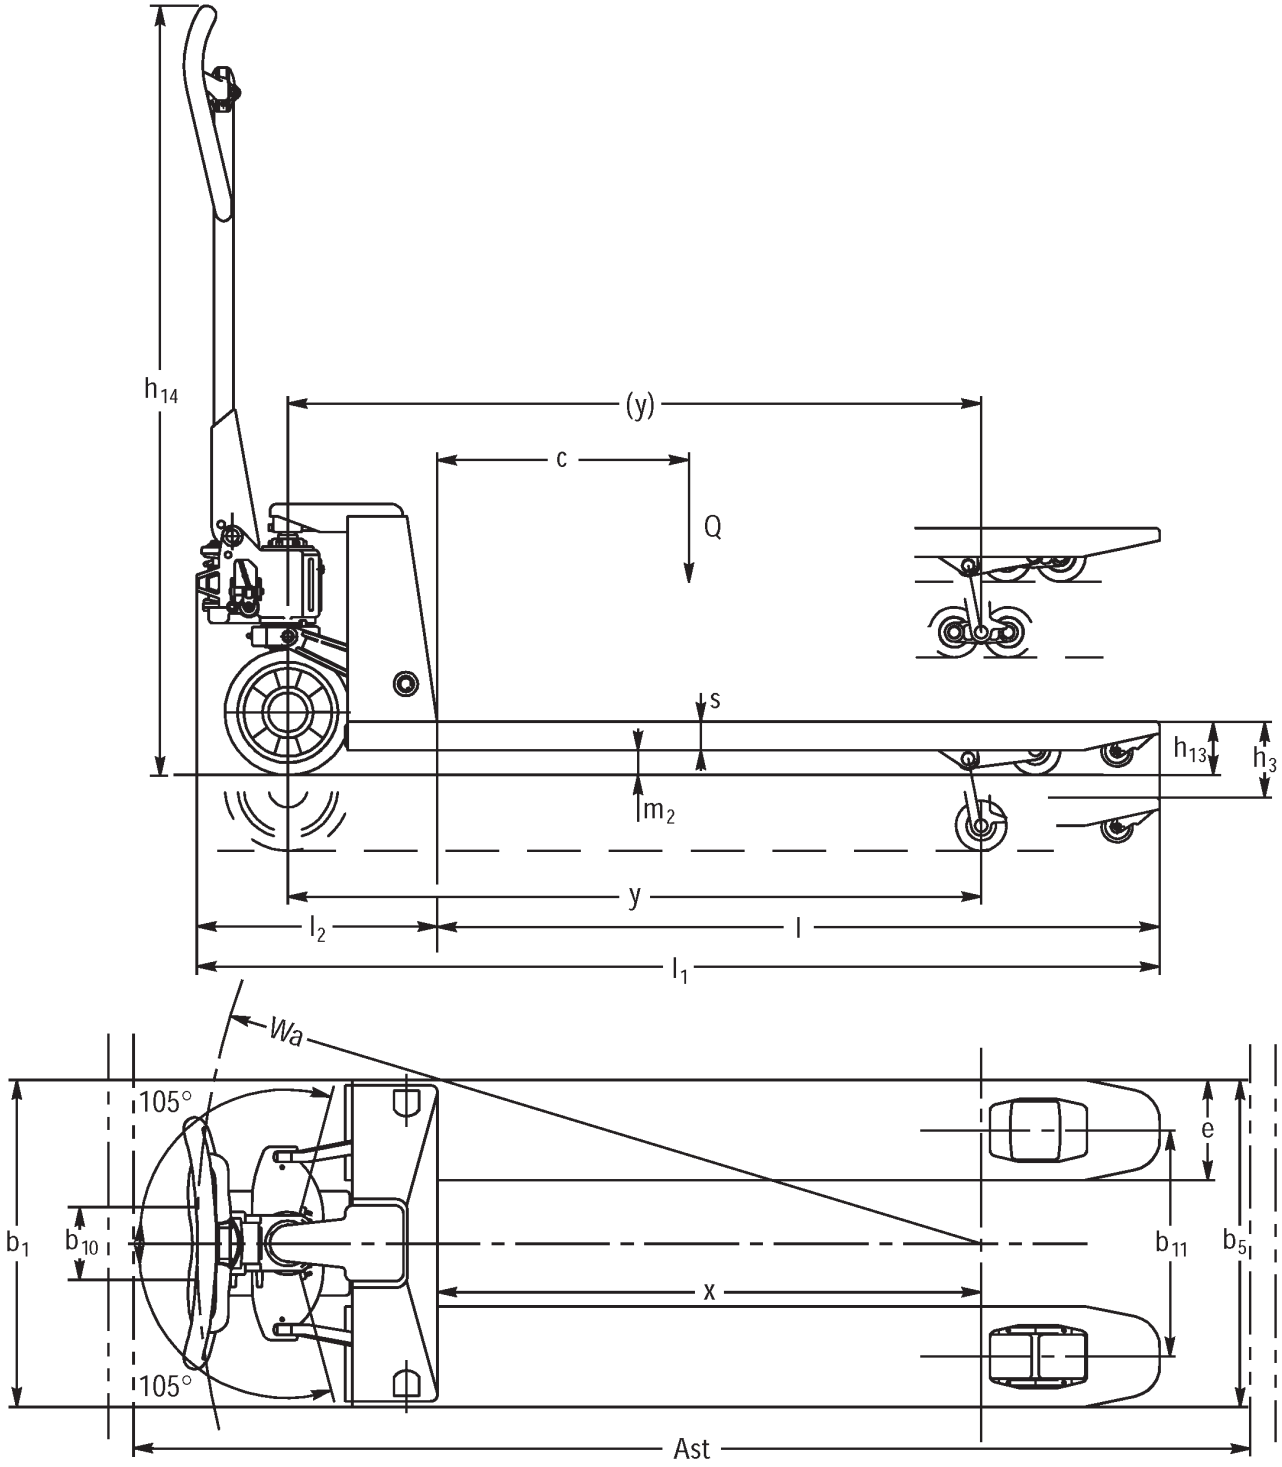

# Ręczny wózek paletowy

## AM 30

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 3000 kg

JUNGHEINRICH

# AM 30



# Dane techniczne według VDI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właściwości | 1.1 | Producent (nazwa skrócona) | | | Inne (OEM) | | | |
| | 1.2 | Typ | | | AM 30 | | | |
| | 1.3 | Napęd | | | ręcznie | | | |
| | 1.4 | Obsługa wózka z pozycji operatora | | | Ręcznie | | | |
| | 1.5 | Udźwig / ładunek | Q | kg | 3000 | | | |
| | 1.6 | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł | c | mm | 600 | 800 | 900 | 1050 |
| | 1.9 | Rozstaw osi kół | y | mm | 1174 | - | | 2054 |
| Ciężary | 2.1 | Masa własna | | kg | 86 | 124 | 126 | 142 |
| | 2.2 | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył | | kg | 815 / 2270 | - / - | | 1135 / 2007 |
| | 2.3 | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył | | kg | 28 / 58 | - / - | | 57 / 85 |
| Koła / układ jezdny | 3.1 | Ogumienie | | | V-BV | | | |
| | 3.2 | Wymiary kół, przód | | | Ø 200 x 50 | | | |
| | 3.3 | Wymiary kół, tył | | | Ø 80 x 70 | | | |
| | 3.5 | Liczba kół przód / tył (x = napęd) | | | 2/4 | 2 / 4 | | 2/4 |
| | 3.6 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 116 | | | |
| | 3.7 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 390 | | | |
| Wymiary | 4.4 | Wysokość podnoszenia (h3) | h3 | mm | 120 | | | |
| | 4.9 | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy | h14 | mm | 1224 | | | |
| | 4.14 | Maks. wysokość podłogi operatora | h12 | mm | 205 | | | |
| | 4.15 | Wysokość opuszczonych wideł | h13 | mm | 85 | | | |
| | 4.19 | Długość całkowita | l1 | mm | 1603 | 1983 | 2183 | 2483 |
| | 4.20 | Długość korpusu wózka | l2 | mm | 383 | | | |
| | 4.21.1 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 550 | | | |
| | 4.22 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
| | 4.25 | Zewnętrzny rozstaw wideł | b5 | mm | 550 | | | |
| | 4.32 | Prześwit pomiędzy osiami kół | m2 | mm | 36 | - | | 36 |
| | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 |
| | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 |
| | 4.35 | Promień skrętu | Wa | mm | 1319 | - | | 2184 |
| Osiągi | 5.3 | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | | m/s | 0,09 / 0,05 | | | |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH