

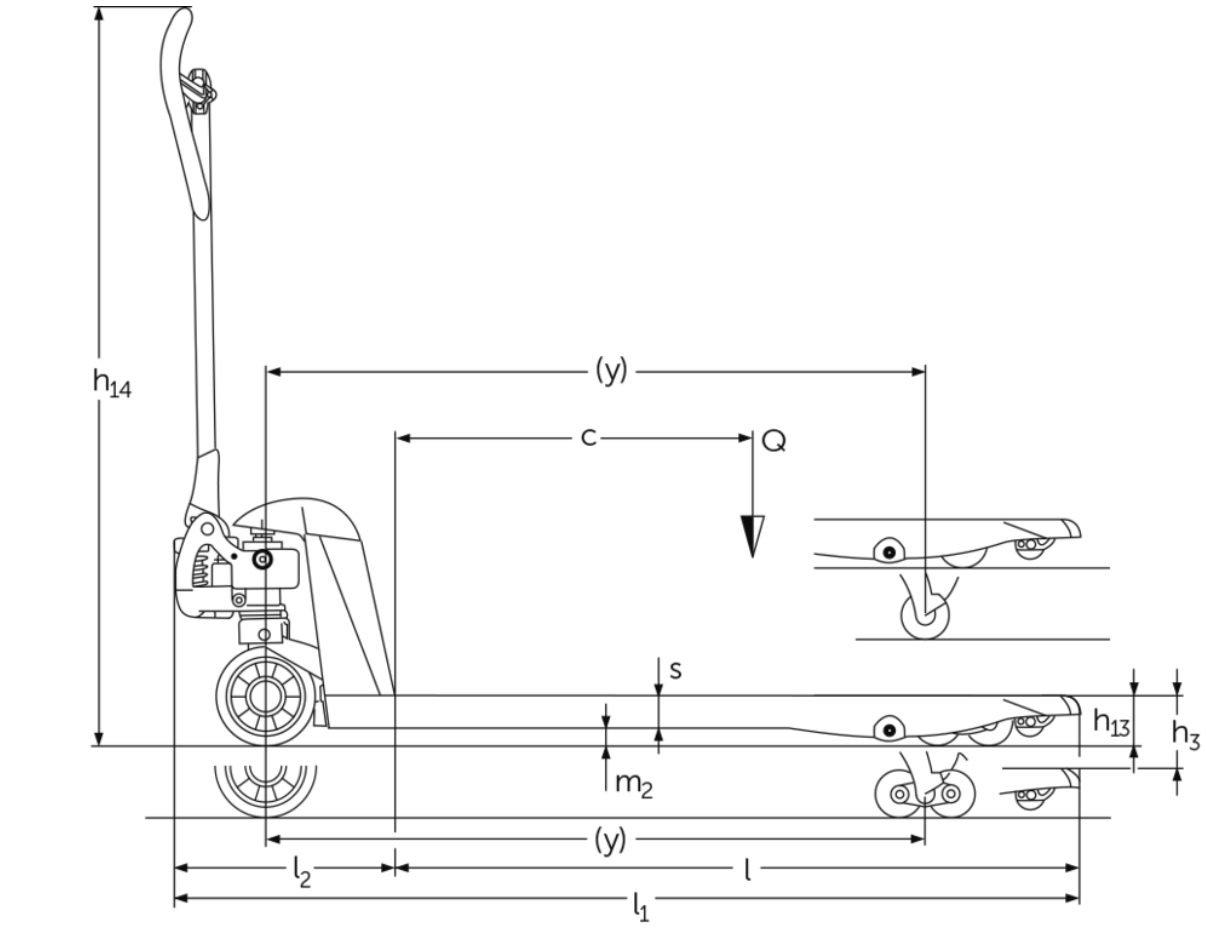

# Ręczny wózek paletowy w wersji ocynkowanej

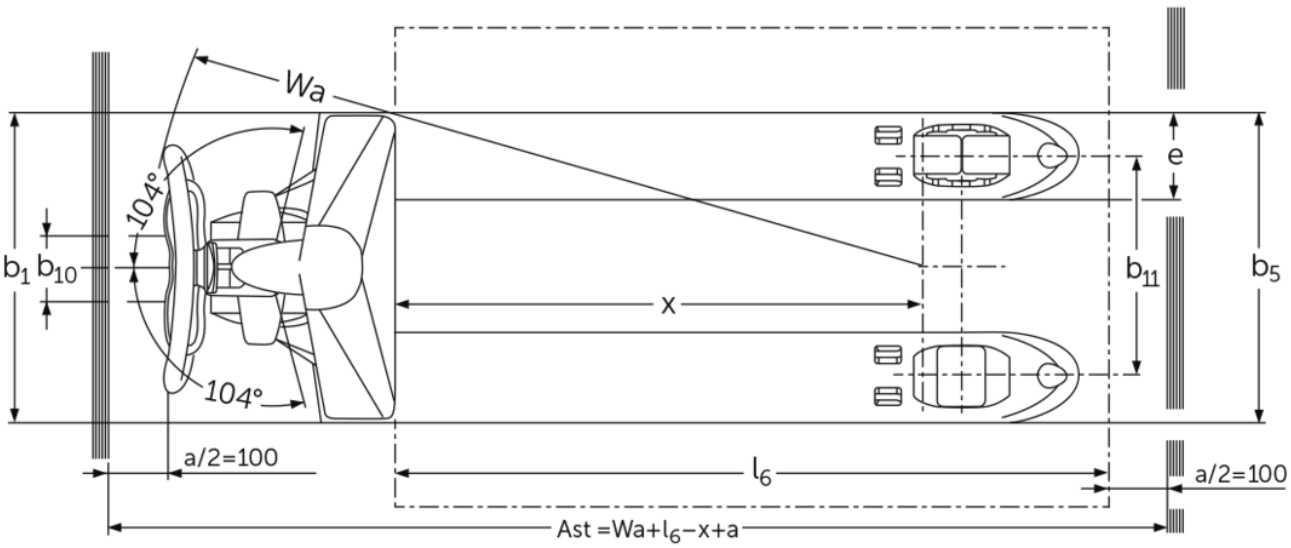
## AM G20

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000 kg

JUNGHEINRICH

# AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# Dane techniczne według VDI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właściwości | 1.1 | Producent (nazwa skrócona) | | | Inne (OEM) | | | | | |
| | 1.2 | Typ | | | AM G20 (520 x 1 150) | | | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) | |
| | 1.3 | Napęd | | | ręcznie | | | | | |
| | 1.4 | Obsługa wózka z pozycji operatora | | | Ręcznie | | | | | |
| | 1.5 | Udźwig / ładunek | Q | kg | 2000 | | | | | |
| | 1.6 | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł | c | mm | 600 | | | 500 | 400 | |
| | 1.9 | Rozstaw osi kół | y | mm | 1110 | - | 1110 | 910 | 755 | |
| Ciężary | 2.1 | Masa własna | | kg | 61 | 60 | | 54 | 51 | |
| | 2.3 | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył | | kg | 38 / 20 | - / - | 38 / 20 | - / - | | |
| Koła / układ jezdny | 3.1 | Ogumienie | | | N-GN | N-BN | V-BV | N-GN | | |
| | 3.2 | Wymiary kół, przód | | | Ø 170x50 | - | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | | |
| | 3.3 | Wymiary kół, tył | | | Ø 82x96 | - | Ø 82 x 62 | Ø 82x96 | | |
| | 3.5 | Liczba kół przód / tył (x = napęd) | | | 2/2 | - | 2/2 | | | |
| | 3.6 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 109 | - | 109 | | | |
| | 3.7 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 370 | - | 370 | | | |
| Wymiary | 4.4 | Wysokość podnoszenia (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | |
| | 4.9 | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy | h14 | mm | 1234 | - | 1234 | | | |
| | 4.14 | Maks. wysokość podłogi operatora | h12 | mm | 205 | | | | | |
| | 4.15 | Wysokość opuszczonych wideł | h13 | mm | 83 | | | | | |
| | 4.19 | Długość całkowita | l1 | mm | 1520 | 1523 | | 1320 | 1165 | |
| | 4.20 | Długość korpusu wózka | l2 | mm | 373 | | | | | |
| | 4.21.1 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 520 | | | | | |
| | 4.22 | Wymiary wideł | s/ e/l | mm | 53 x 150 x 1150 | | | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 795 | |
| | 4.25 | Zewnętrzny rozstaw wideł | b5 | mm | 520 | | | | | |
| | 4.32 | Prześwit pomiędzy osiami kół | m2 | mm | 30 | | | | | |
| | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast | mm | 1734 | - | 1734 | 1584 | | |
| | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Ast | mm | 1784 | - | 1784 | | | |
| | 4.35 | Promień skrętu | Wa | mm | 1274 | - | 1274 | 1074 | 919 | |
| Osiągi | 5.3 | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | 0,09 / 0,02 | | | |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH