

Ręczny wózek paletowy

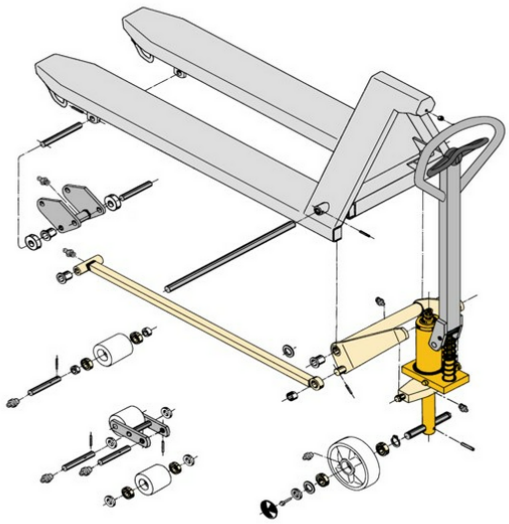
AM l20/l20p

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 2000 kg

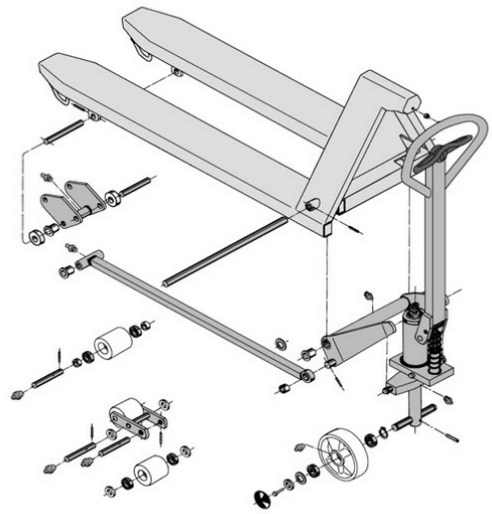
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

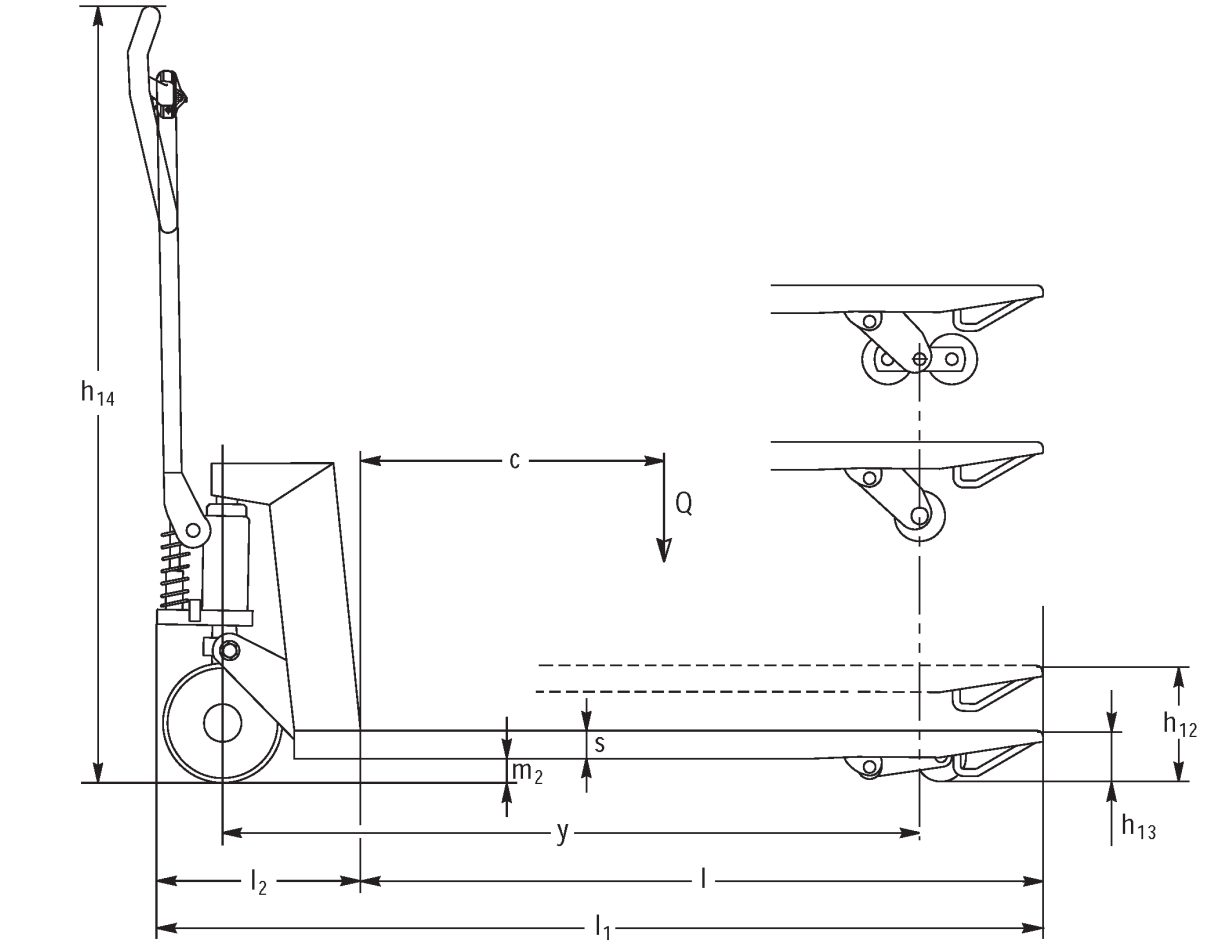


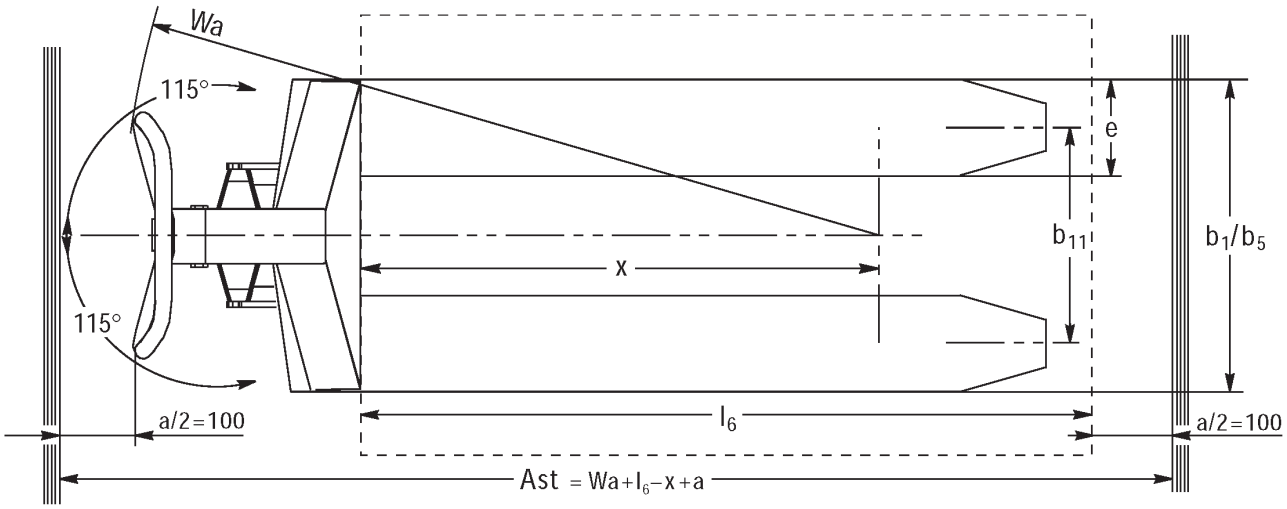
AM l20p

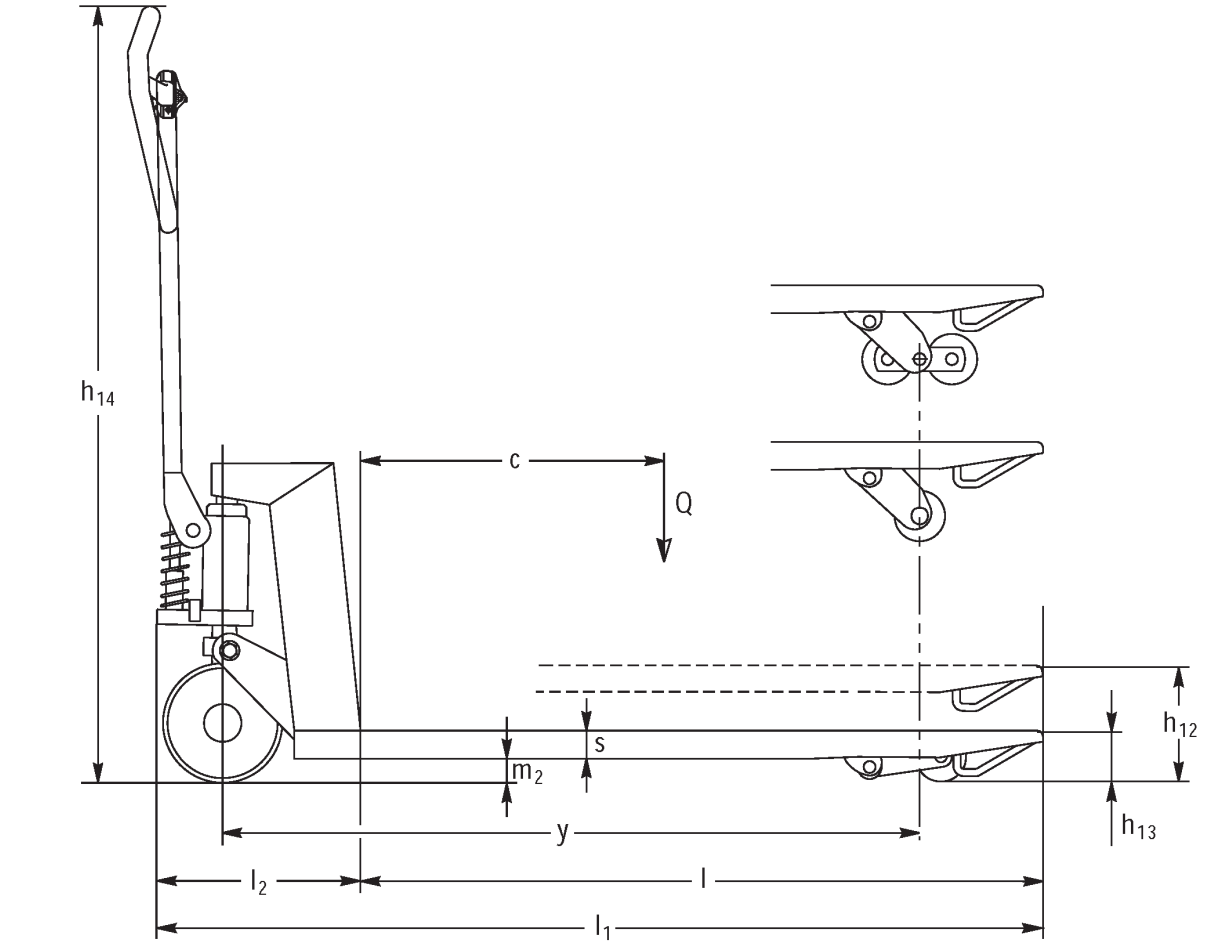


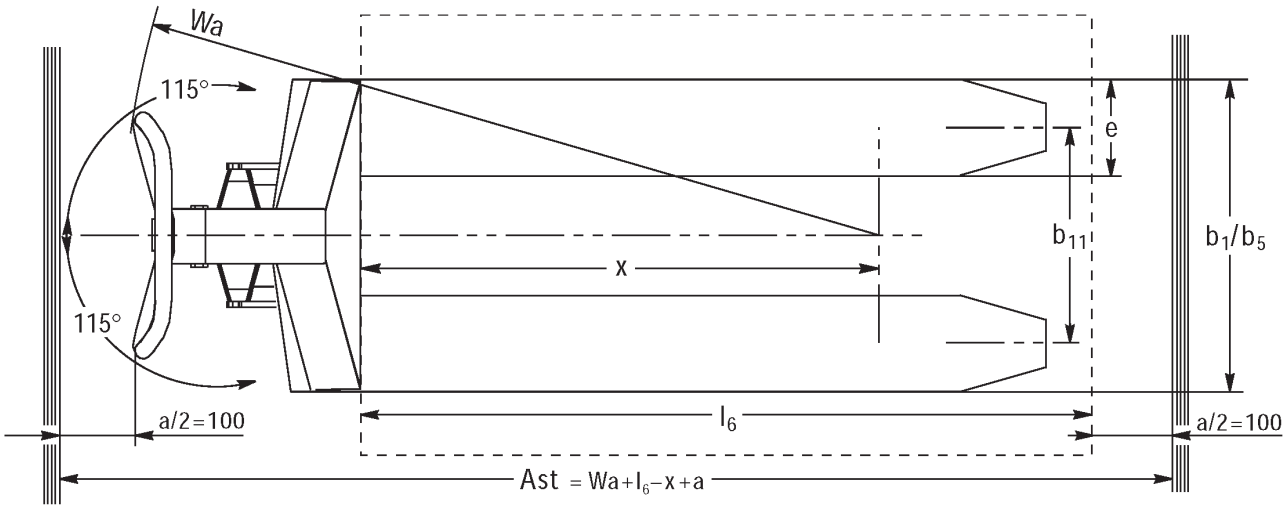
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)										
	1.2	Typ			AM I20p										
	1.3	Napęd			ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie										
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	610						570				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1245						1165				
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	81			78				75			
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	81			78			64				
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-BV	N-BN		V-GV	N-GN		V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50										
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x70	Ø 80x65		Ø 80x90			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2										
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120										
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	520										
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205										
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85										
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1555						1475				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	680										
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220						51 x 160 x 1140				
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	680										
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	34										
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1830						1810				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1410						1330				
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)										
	1.2	Typ			AM I20p										
	1.3	Napęd			ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie										
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	485				405						
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	995				835						
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	72			69				65			
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	72		69	66	64						
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50										
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2										
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120										
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	520										
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205										
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85										
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1305				1145						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	680										
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810						
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	680										
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	34										
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810										
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1160				1000						
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)											
	1.2	Typ			AM I20p											
	1.3	Napęd			ręcznie											
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie											
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000											
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	610						570					
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1245						1165					
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	75				72				69			
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	75			72			64					
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		-	- / -										636 / 1432	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		-	- / -										21 / 47	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN				
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50											
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90					
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2											
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120											
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	360											
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										1220 / 1170	
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205											
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85											
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1555						1475					
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	-										340	
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520											
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220						51 x 160 x 1140					
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520											
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	34											
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1830						1810					
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1410						1330					
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05											

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)										
	1.2	Typ			AM I20p										
	1.3	Napęd			ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie										
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	485						405				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	995						835				
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	66				63				59		
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	66				63				64		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50										
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2										
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120										
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	360				335				360		
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	205										
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85										
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1305				1145						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520										
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810						
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520										
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	34										
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810										
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1160				1000						
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)											
	1.2	Typ			AM I20											
	1.3	Napęd			ręcznie											
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie											
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000											
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	405							485				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	835							995				
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	59			63					66			
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	59			63					66			
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-GN	V-GV		N-BN	V-BV		N-GN	V-GV		N-BN	V-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50											
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x90			Ø 80x65	Ø 80x70		Ø 80x90			Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2											
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120											
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	360											
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120											
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170											
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	200											
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85											
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1145							1305				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520											
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970				
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520											
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	34			38								
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610											
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810											
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1000							1160				
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05											

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)										
	1.2	Typ			AM I20										
	1.3	Napęd			ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie										
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	570							610			
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1165							1245			
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	69			72				75			
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	69			72				75			
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	636 / 1432			- / -							
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	21 / 47			- / -							
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50										
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2										
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120										
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	360										
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	200										
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85										
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1475							1555			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	340	-									
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	520										
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140							51 x 160 x 1220			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	520										
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	38										
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810							1830			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1330							1410			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)										
	1.2	Typ			AM I20										
	1.3	Napęd			ręcznie										
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie										
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000										
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	405							485			
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	835							995			
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	65			69					72		
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	65			69					72		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50										
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2										
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120										
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	520										
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170										
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	200										
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85										
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1145							1305			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	680										
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	680										
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	38										
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810										
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1000							1160			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05										

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)									
	1.2	Typ			AM I20									
	1.3	Napęd			ręcznie									
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie									
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000									
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	570					610				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1165					1245				
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	75			78						81
	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	75			78						81
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-GN	V-GV		N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV		N-BN
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 200x50									
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 80x90			Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90				Ø 80x65
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2									
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	120									
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	520									
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1170									
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	200									
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85									
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1475					1555				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	680									
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	680									
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	38									
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1810					1830				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1330					1410				
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,1 / 0,05									

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH