

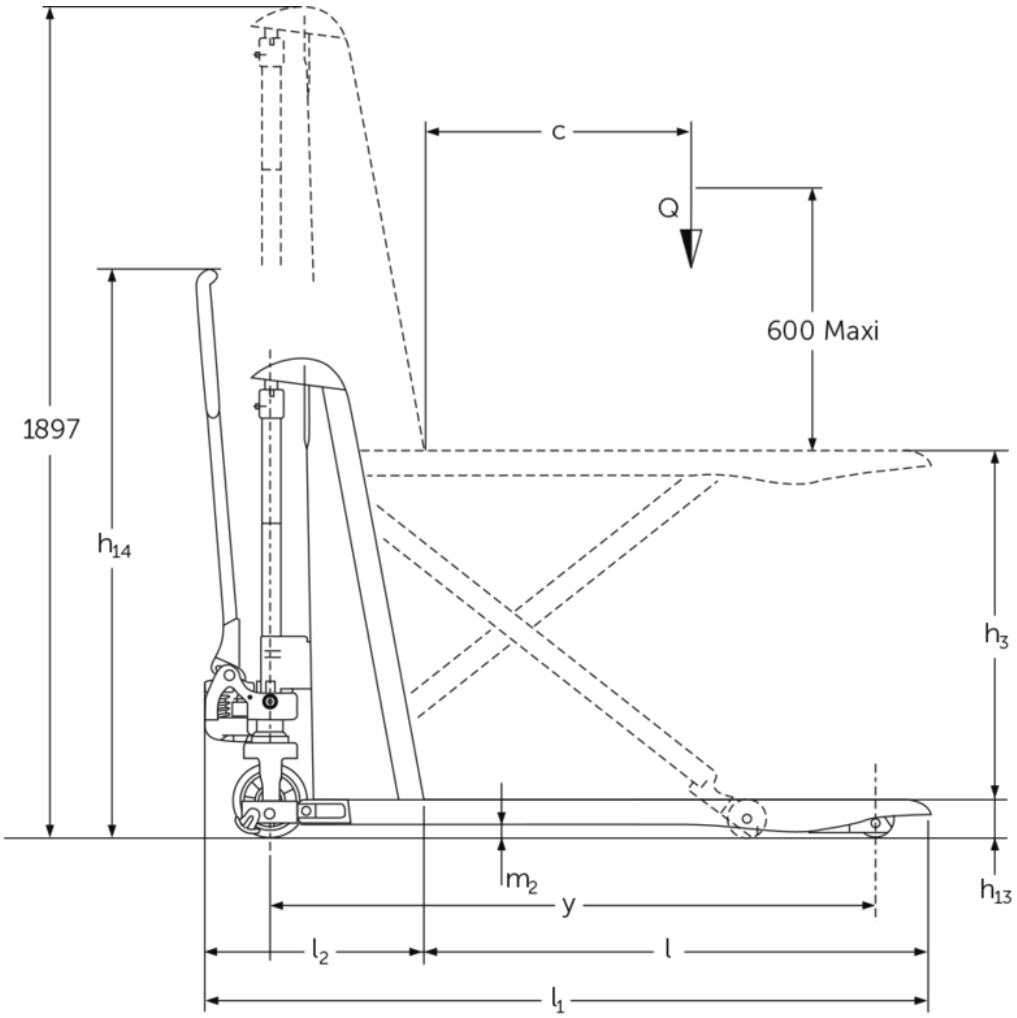
Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym

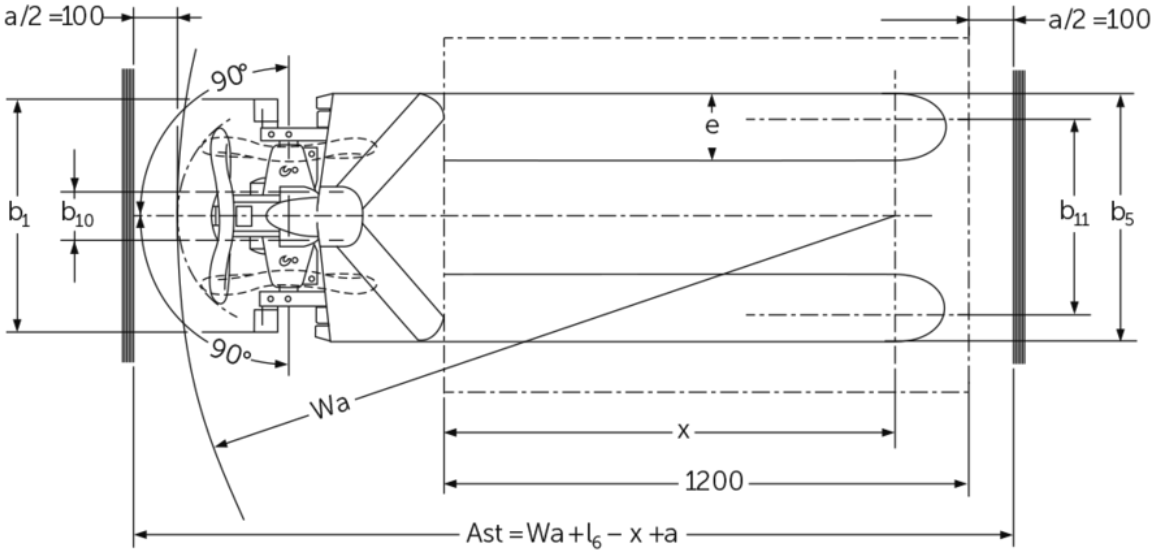
AMX 10/10e

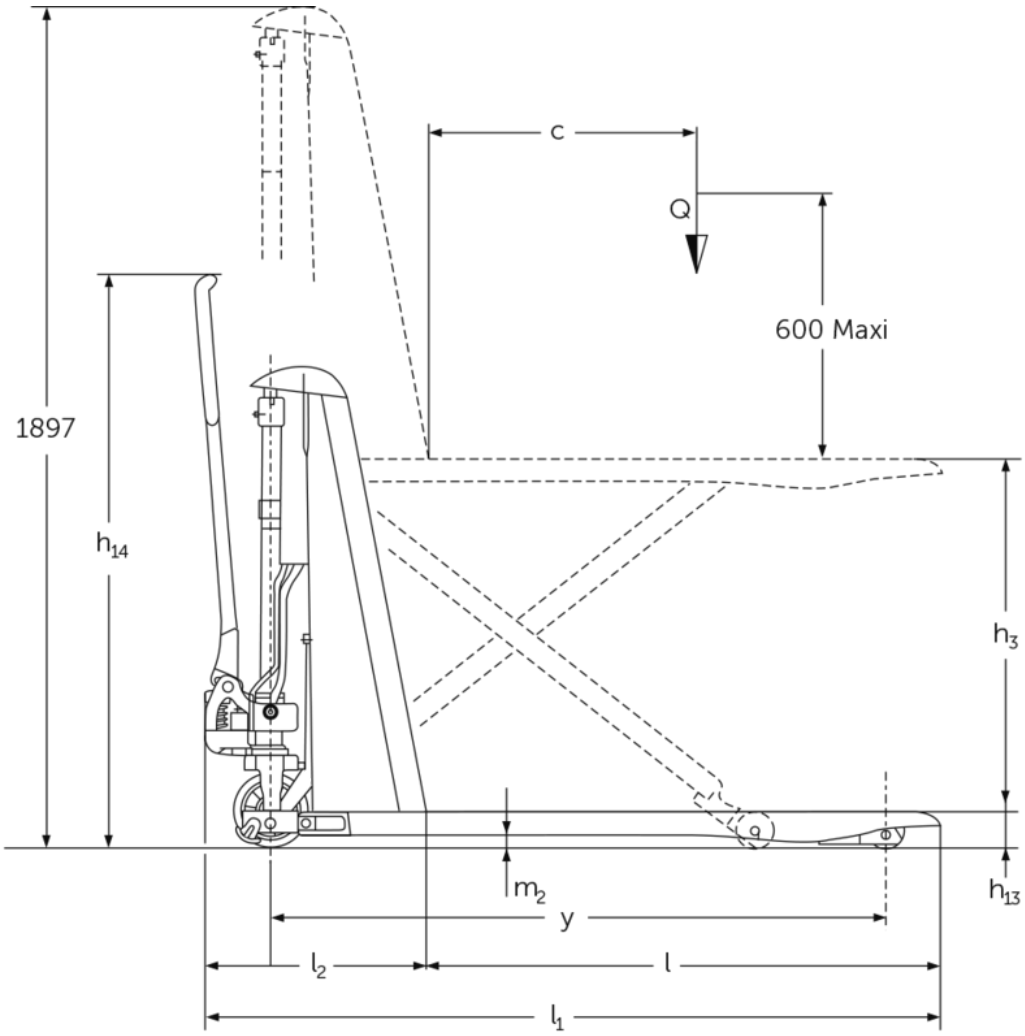
Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

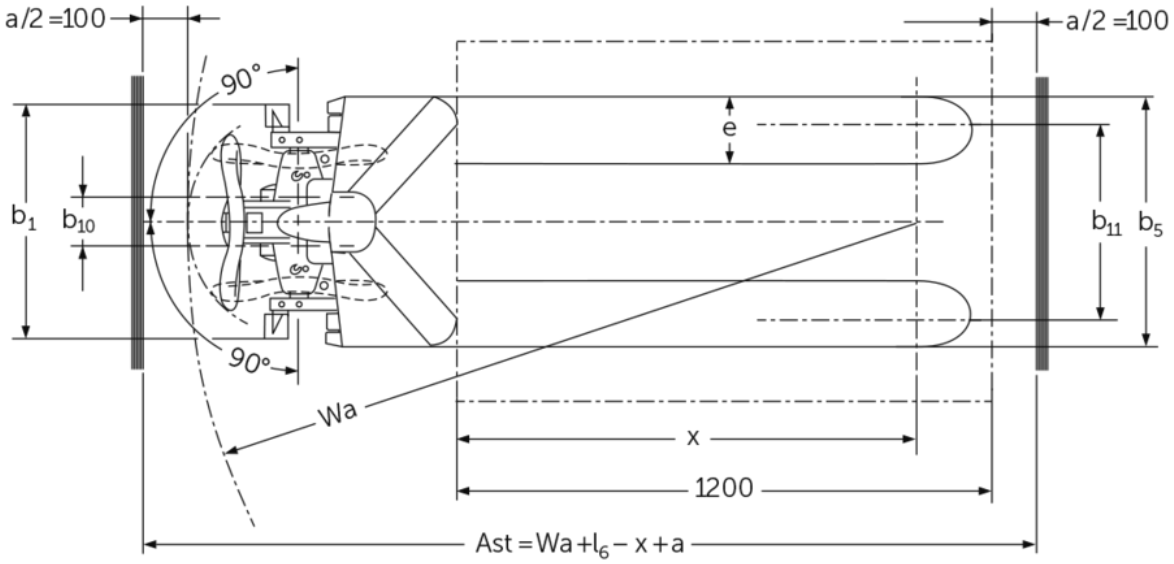
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Dane techniczne według VDI

(AMX 10)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)						
	1.2	Typ			AMX 10						
	1.3	Napęd			ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600						
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1383						
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	157						
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	406 / 751						
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	101 / 56						
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170 x 50						
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 62						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	440						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1299						
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	86						
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1650						
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	500						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	560			680			
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	560			680			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30						
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2005						
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1635						
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,11 / 0,04						

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

(AMX 10e)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)						
	1.2	Typ			AMX 10e						
	1.3	Napęd			akumulatorowy						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600						
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1383						
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	195						
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	443 / 752						
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	136 / 59						
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170 x 50						
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 62						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109						
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	440						
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1299						
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	86						
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1650						
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	500						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	560			680			
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	560			680			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30						
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2005						
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1635						
Osiągi	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,13 / 0,05						

Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 70
	6.5	Masa akumulatora	kg	24

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH