


Ręczny wózek paletowy


AMX I15–I15 ep

Wysokość podnoszenia: 710 mm / Udźwig: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

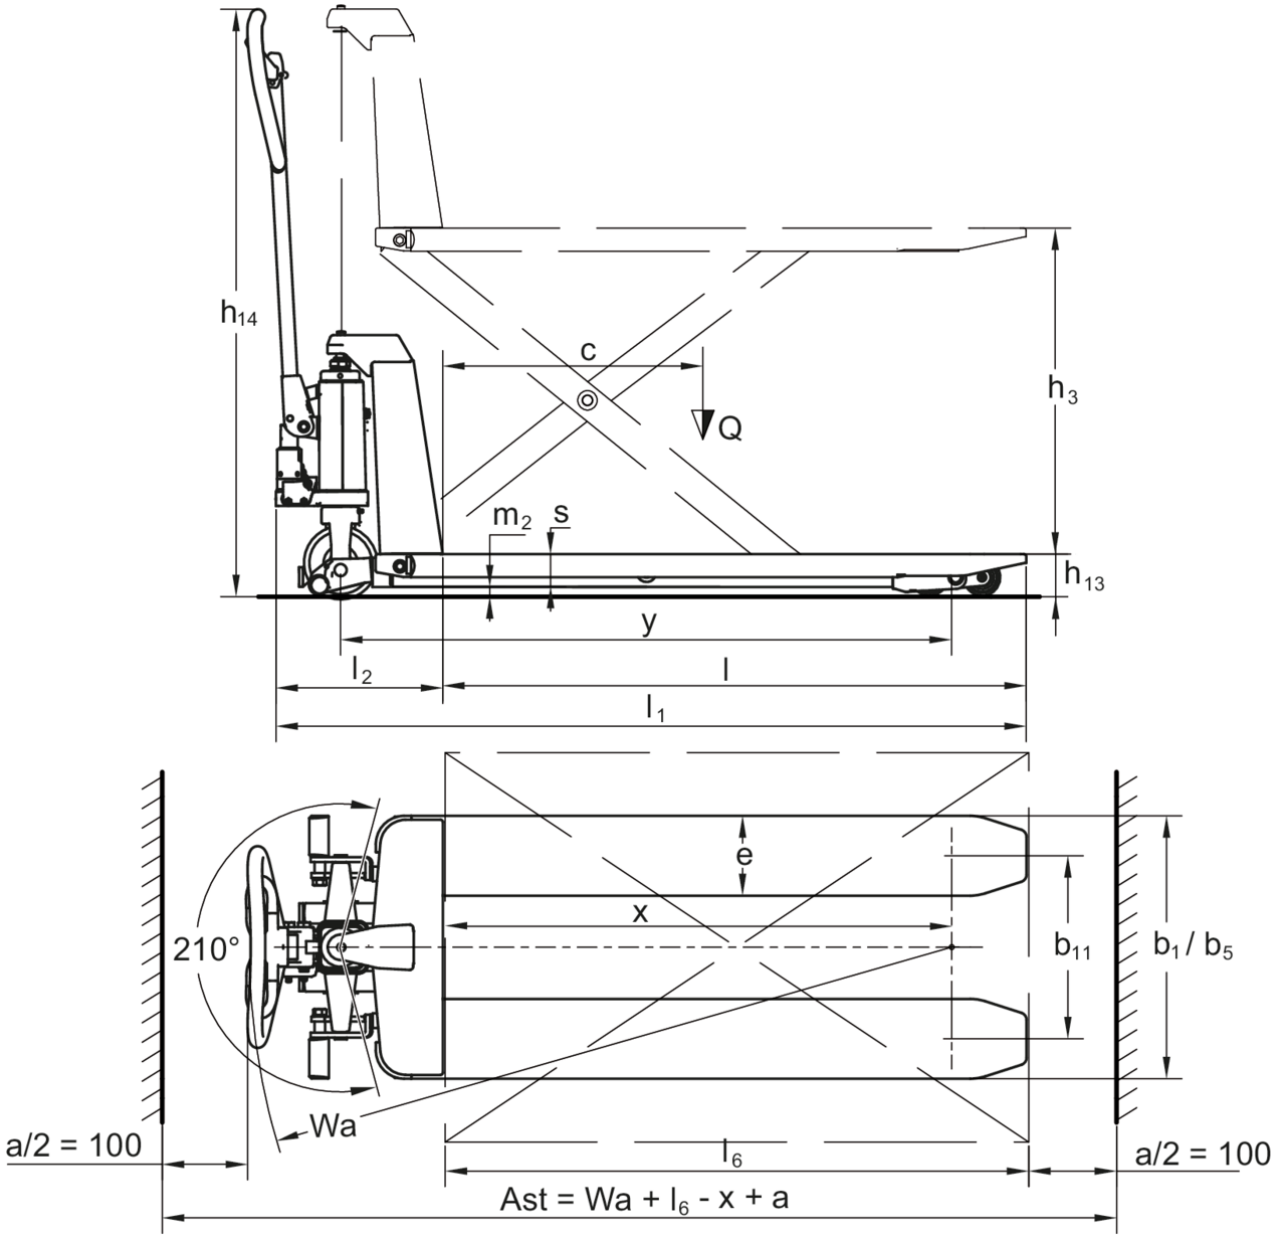

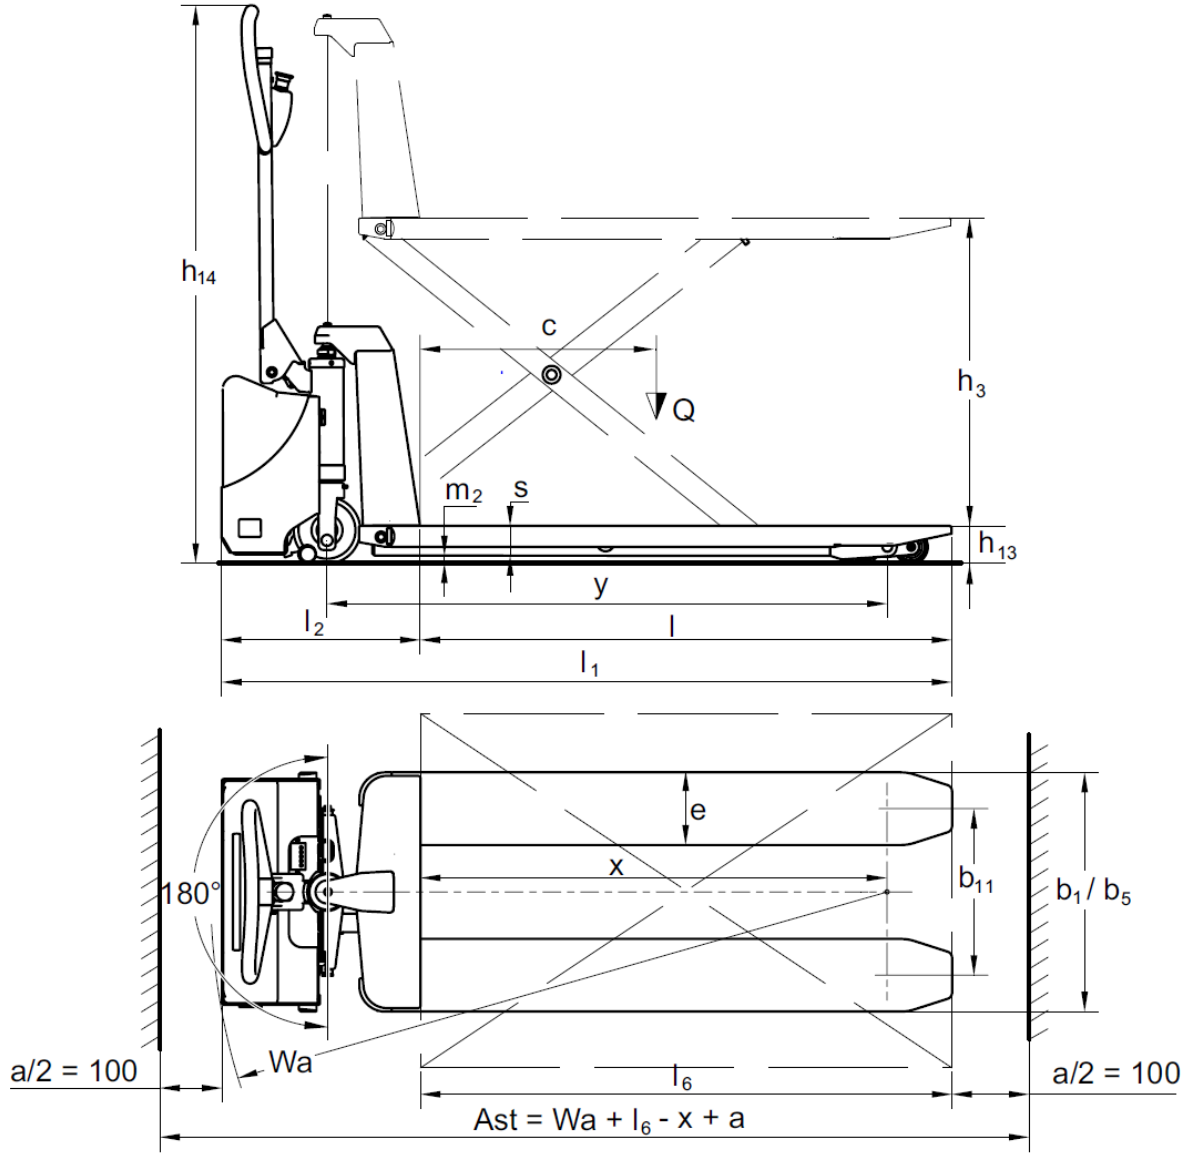
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)									
	1.2	Typ			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p			
	1.3	Napęd			ręcznie									
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie									
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1500									
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600									
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1255									
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	132				125					
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358			
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	40 / 100				38 / 70					
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV		
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 150x45									
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 75x68									
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/4									
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	145									
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	440									
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	710									
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1270				1230					
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85									
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1645				1580					
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	445				340					
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	540									
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200									
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	540									
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	19									
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1690				1630					
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1890				1830					
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1540				1480					
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09					

Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Masa akumulatora	kg	21	-

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Nr VDI 1.5: od wysokości podnoszenia 470 mm udźwig zmniejsza się do 1 000 kg.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH