

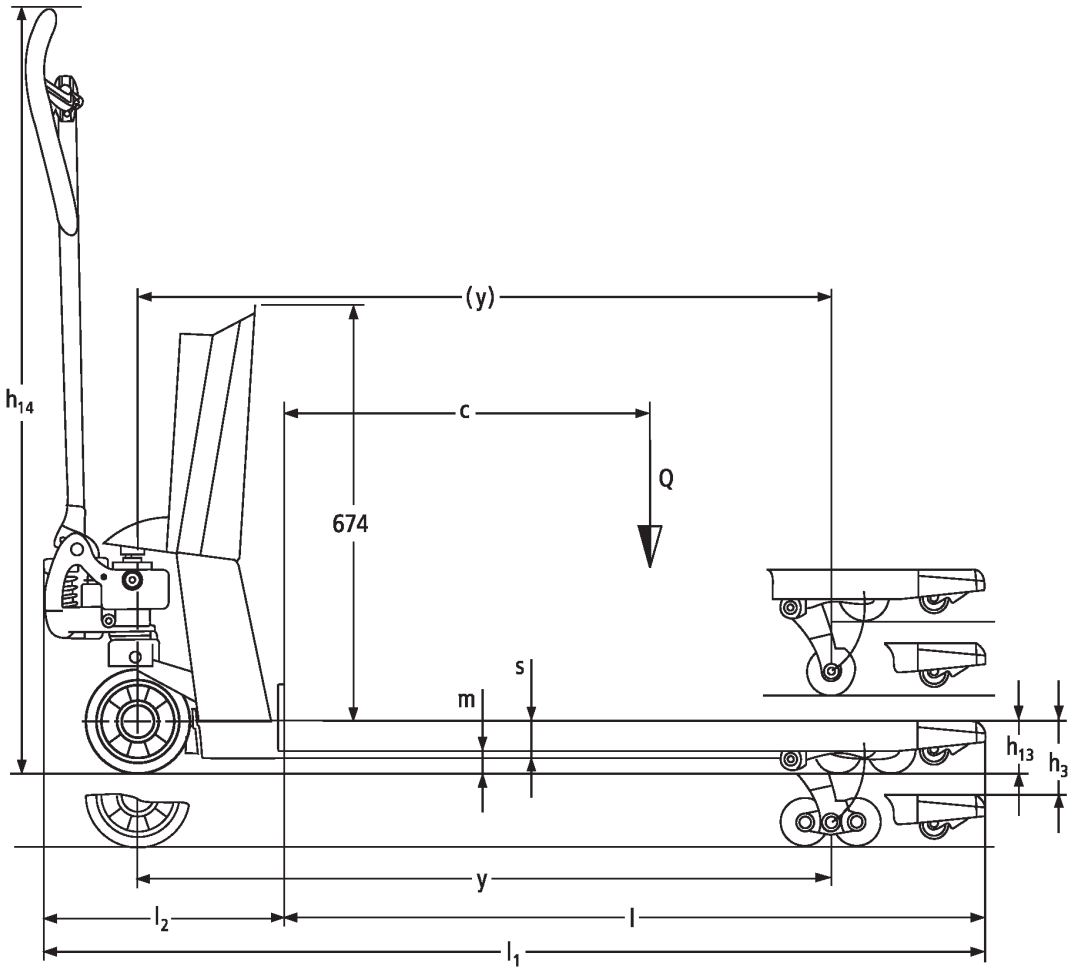
Ręczny wózek paletowyz wagą

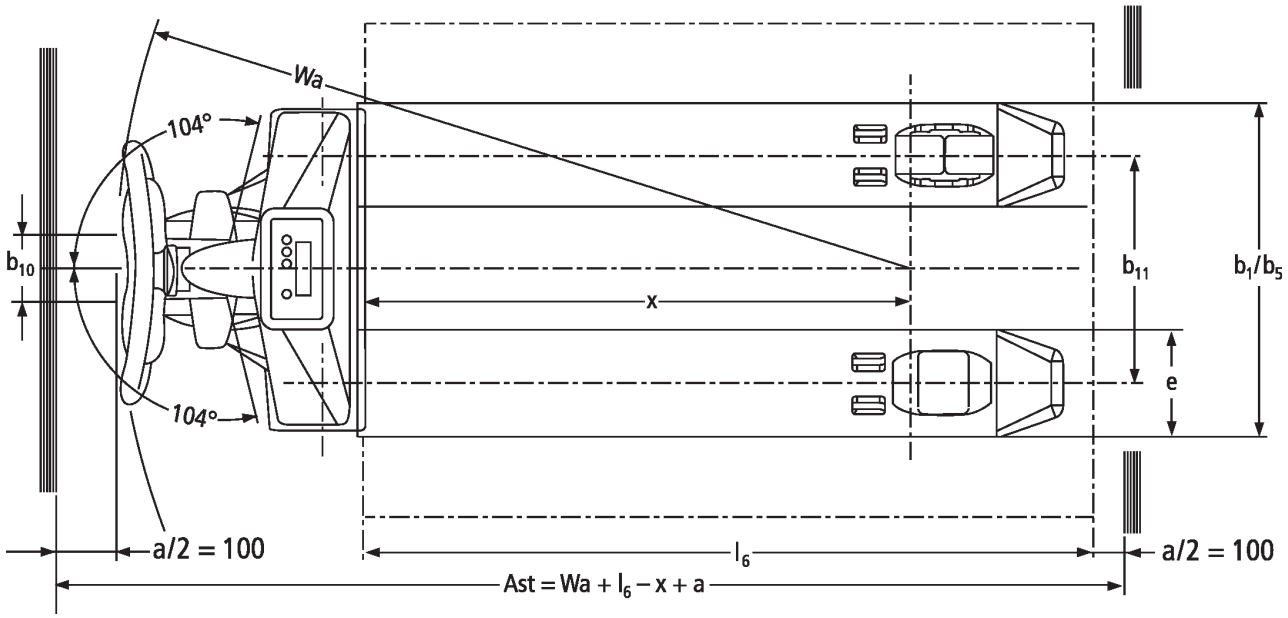
AMW 22/22p

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Dane techniczne według VDI

(AMW 22)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)			
	1.2	Typ		AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 × 1 150, V-GV	AMW 22, 540 × 1 150, V/BV
	1.3	Napęd		ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c mm	600			
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1110			
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	99			
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	578 / 1721			
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	61 / 38			
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50			
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 96			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1234			
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13 mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1546			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	396			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	540			
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5 mm	540			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	24			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1813			
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1303			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02			

Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 1,2

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

(AMW 22p)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)								
	1.2	Typ			AMW 22p, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p, 540 × 1 150, V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V- GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/ BV
	1.3	Napęd			ręcznie								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200								
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600								
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1110								
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	102								
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	578 / 1721								
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	61 / 38								
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170 x 50								
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 96								
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2								
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109								
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370								
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1234								
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	86								
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1546								
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	396								
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	540								
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								

	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5 mm	540	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	24	
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1813	
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1303	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02	
Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH