

Akumulatorowy wózek widłowy z ergonomicznym unoszeniem

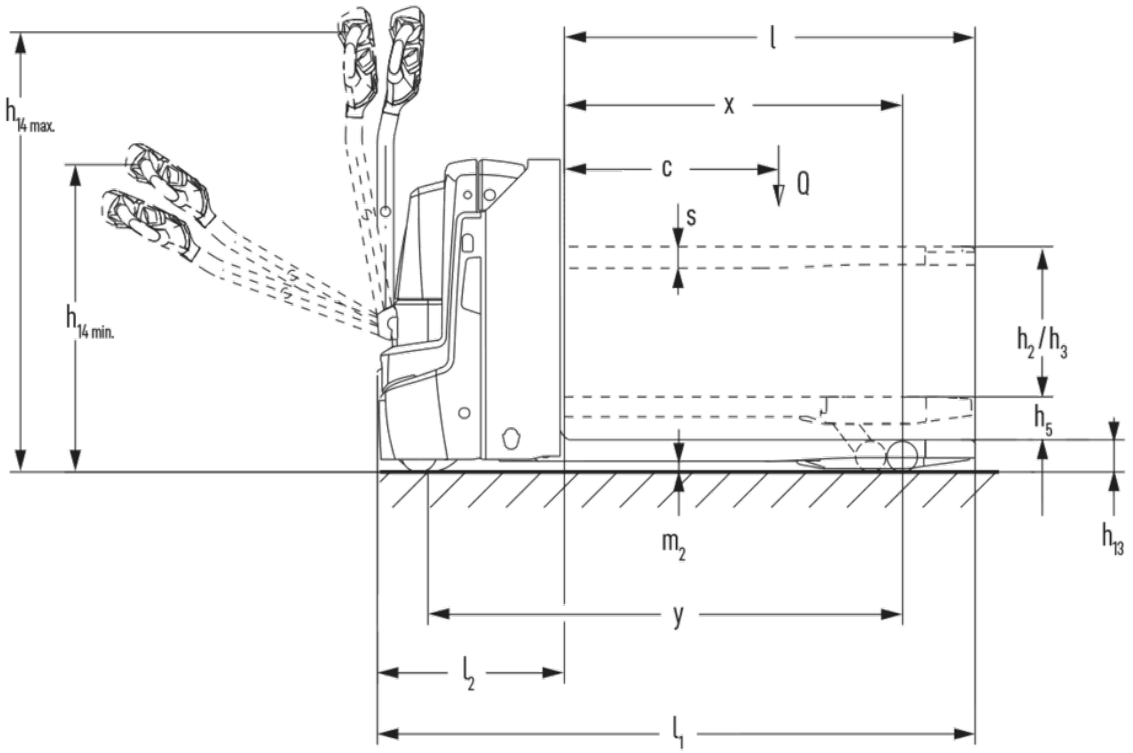
EJE C20i

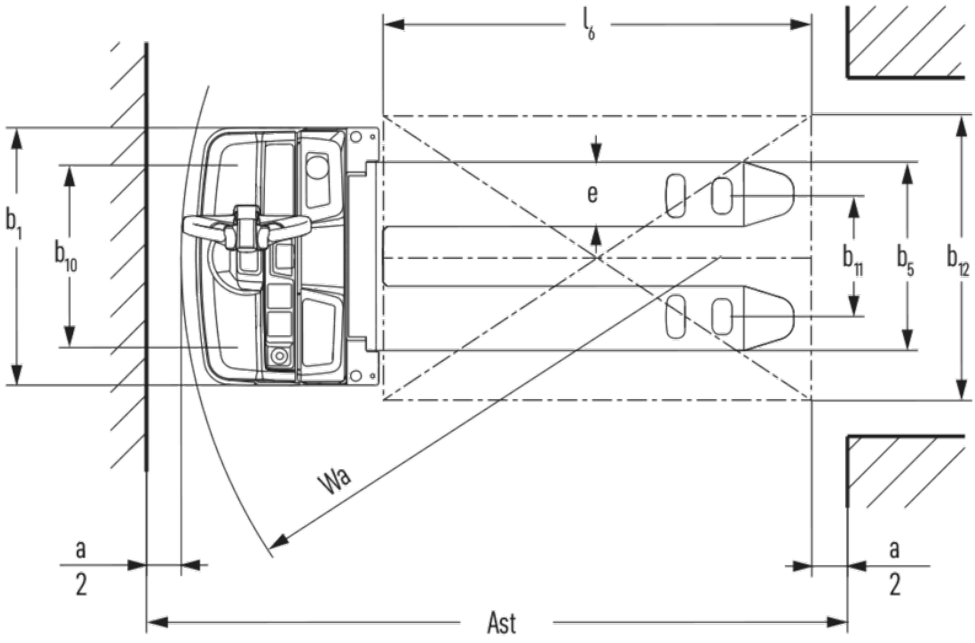
Wysokość podnoszenia: 662 mm / Udźwig: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE C20i


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2 / h3
h5
h13
m2
y
l2
l1


l6
b1
b10
e
b11
b5
b12
Wa
a
2
Ast
a
2

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			EJE C20i
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000
	1.5.1	Udźwig nominalny / ładunek na maszcie	Q	kg	700
	1.5.2	Udźwig nominalny / ładunek na ramionach podporowych	Q	kg	2000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	880
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1262
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	426
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	810 / 1610
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	322 / 104
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 230 x 70
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Koła dodatkowe			Ø 100 x 40
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	510
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	338
Wymiary	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	540
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	540
	4.6	Wysokość podnoszenia początkowego	h5	mm	122
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	690 / 1235
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	90
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1674
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	524
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	720
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	60 x 150 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	527
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2257
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2157
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1445
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	6 / 6
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	10 / 20
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Masa akumulatora	kg	23,8
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,32
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	0,17
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	108
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	59

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Wartości w tabeli odnoszą się do wózka z komorą akumulatora XS.

– Nr VDI 1.8: opuszczona sekcja ładunkowa: x + 67 mm.
– Nr VDI 1.9: Sekcja ładunkowa opuszczona: y + 67 mm; z komorą akumulatora S: y + 50 mm.
– Nr-VDI 4.19: z komorą akumulatora S: l1 + 50 mm.
– Nr-VDI 4.20: z komorą akumulatora S: l2 + 50mm.
– Nr VDI 4.34.1: z komorą akumulatora S: szerokość korytarza roboczego + 50 mm.
- Nr VDI 4.34.2: z komorą akumulatora S: szerokość korytarza roboczego + 50 mm.
– Nr-VDI 4.35: opuszczona sekcja ładunkowa: promień skrętu + 67 mm; z komorą akumulatora S: promień skrętu + 50 mm.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH