

Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

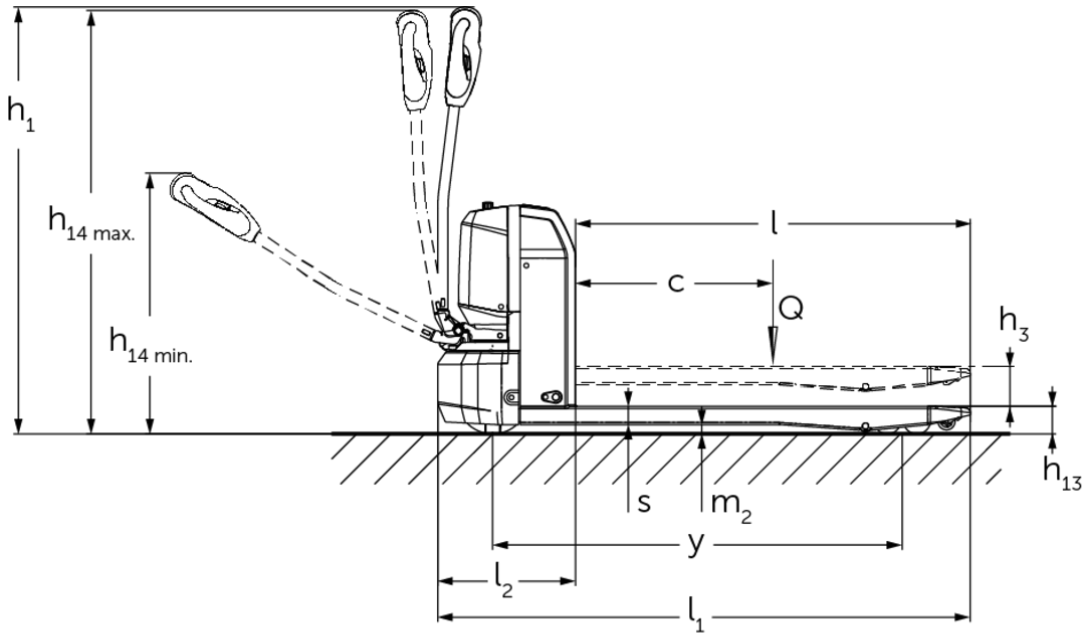
AME 15

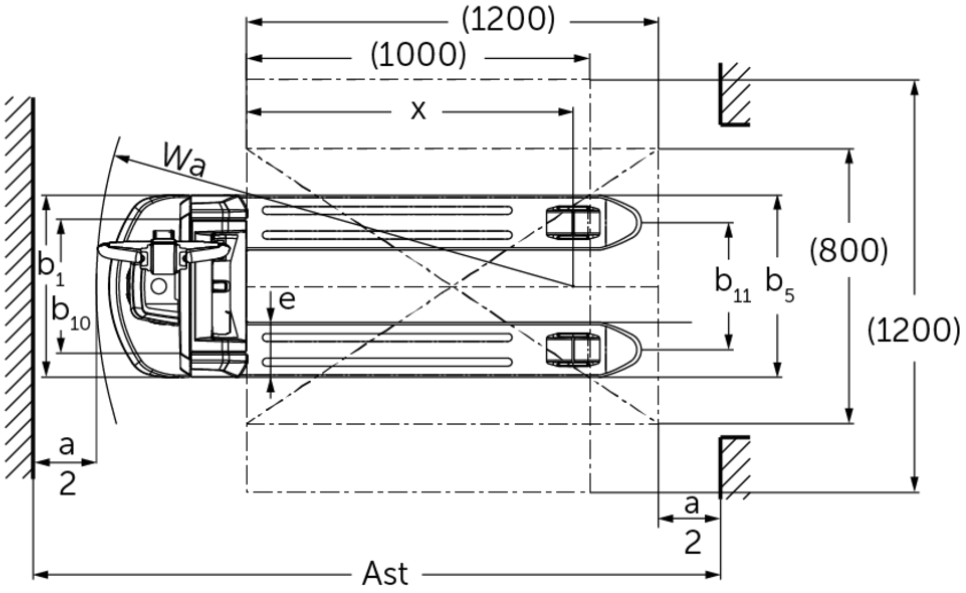
Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1500 kg

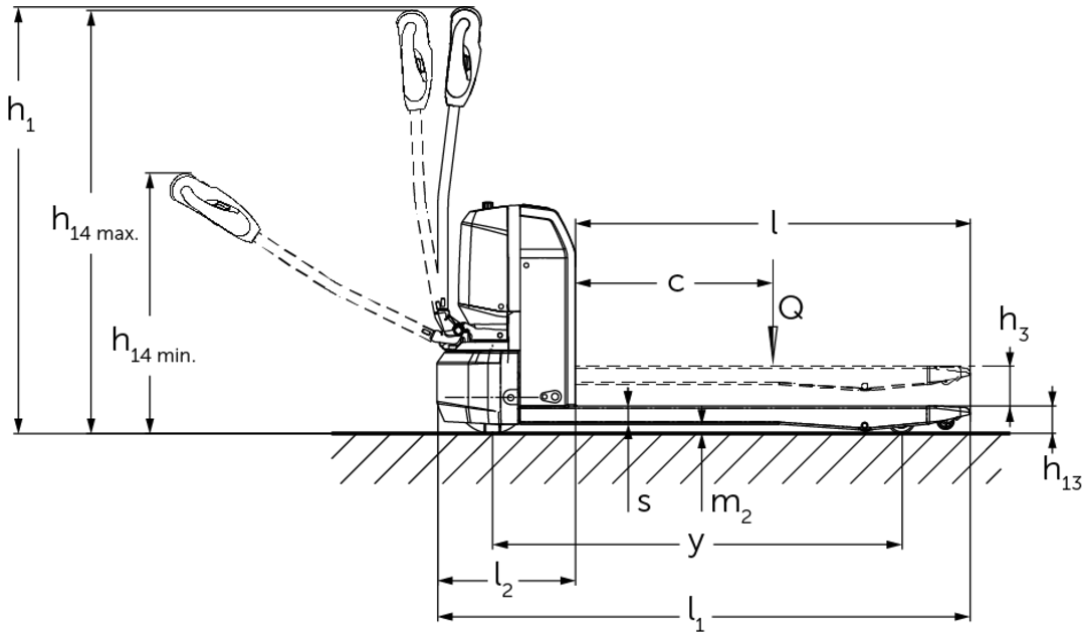
LI-ION technology

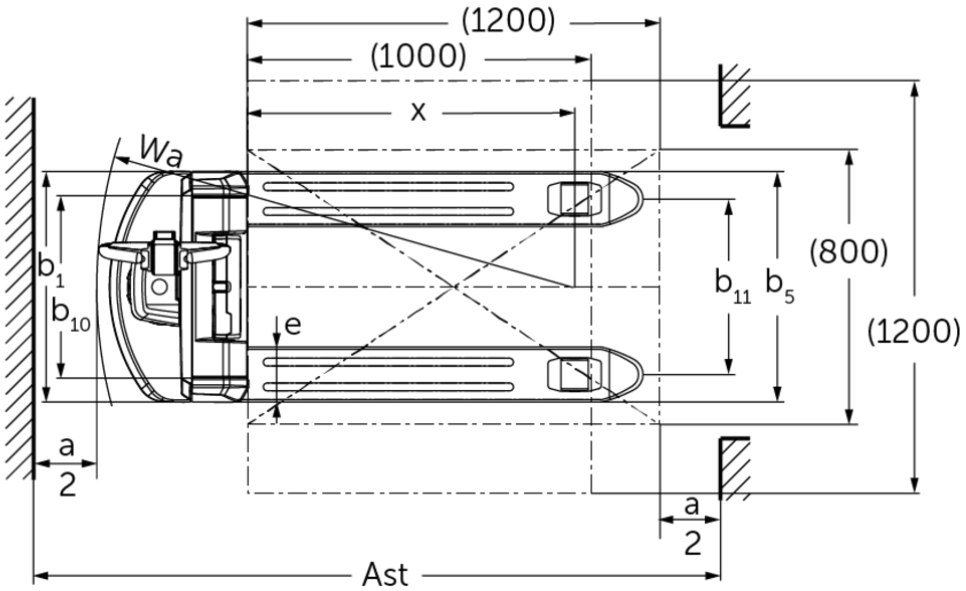
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich								
	1.2	Typ			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530 x 1 150, V-BV, LG)	AME 15 (530 × 1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)	
	1.3	Napęd			akumulatorowy								
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący								
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1500								
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600								
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	129	137	142			155	160		
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)								
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø210 x 70								
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Koła dodatkowe			Ø62,5 x 45								
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	390					530			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370					510			
Wymiary	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm	673								
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	80								
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	400								
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	530					670			
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	530					670			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	27								
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389		

Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5,5
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	8 / 20
	5.10	Hamulec roboczy		elektromagnetyczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 15
	6.5	Masa akumulatora	kg	7,5
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,15
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

– Nr VDI 4.2.1: Całkowita wysokość h15 = wysokość wózka bez dyszla.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH