


Akumulatorowy unoszący wózek widłowy


EJE 114–120

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

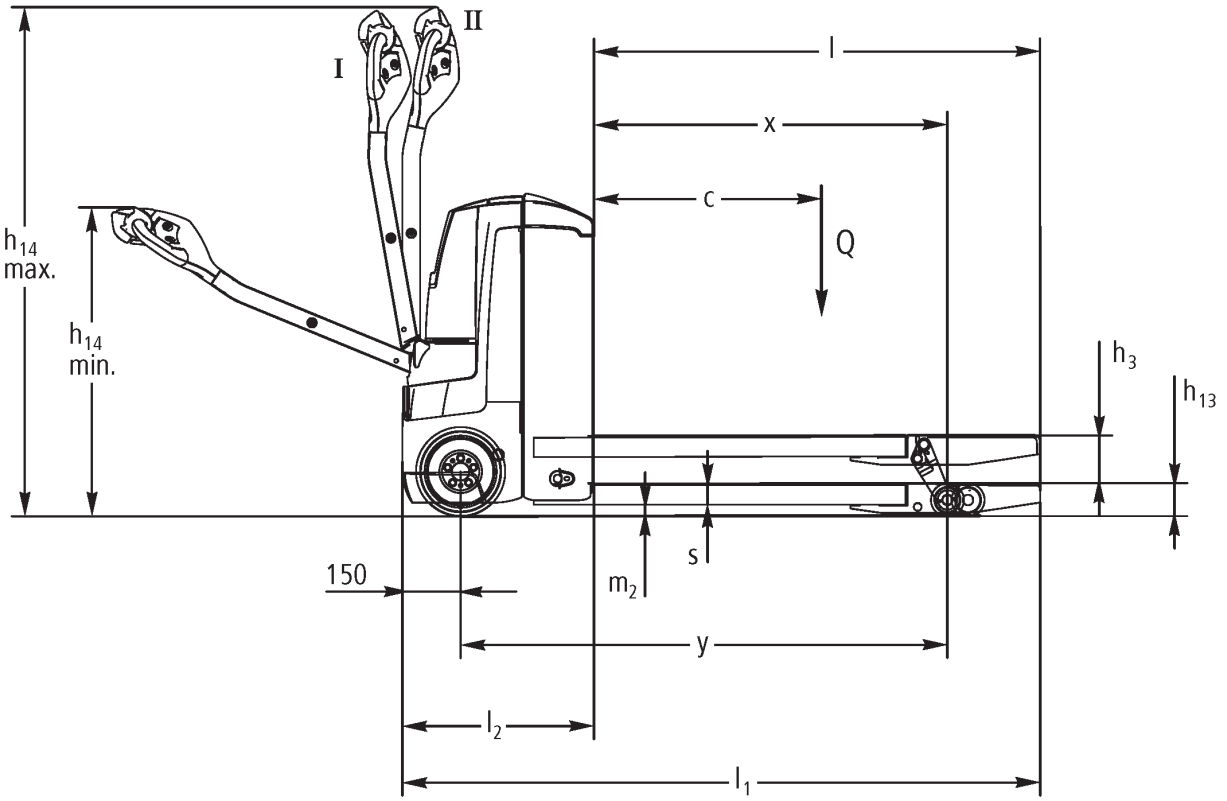

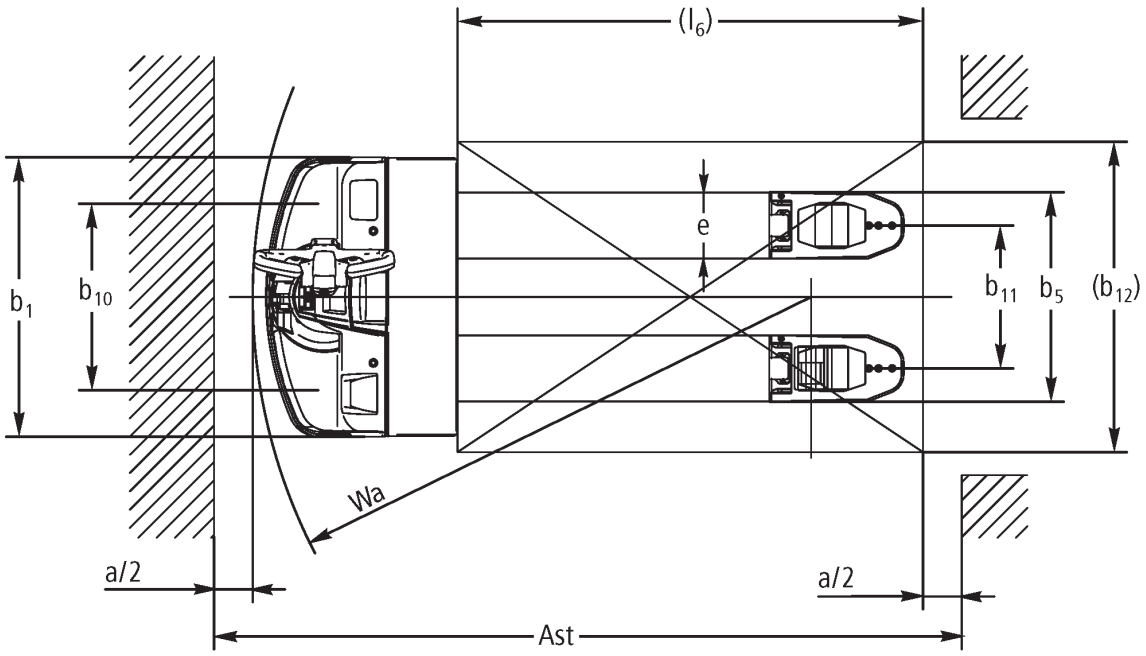

I = pozycja jazdy normalnej; II = pozycja jazdy spowolnionej

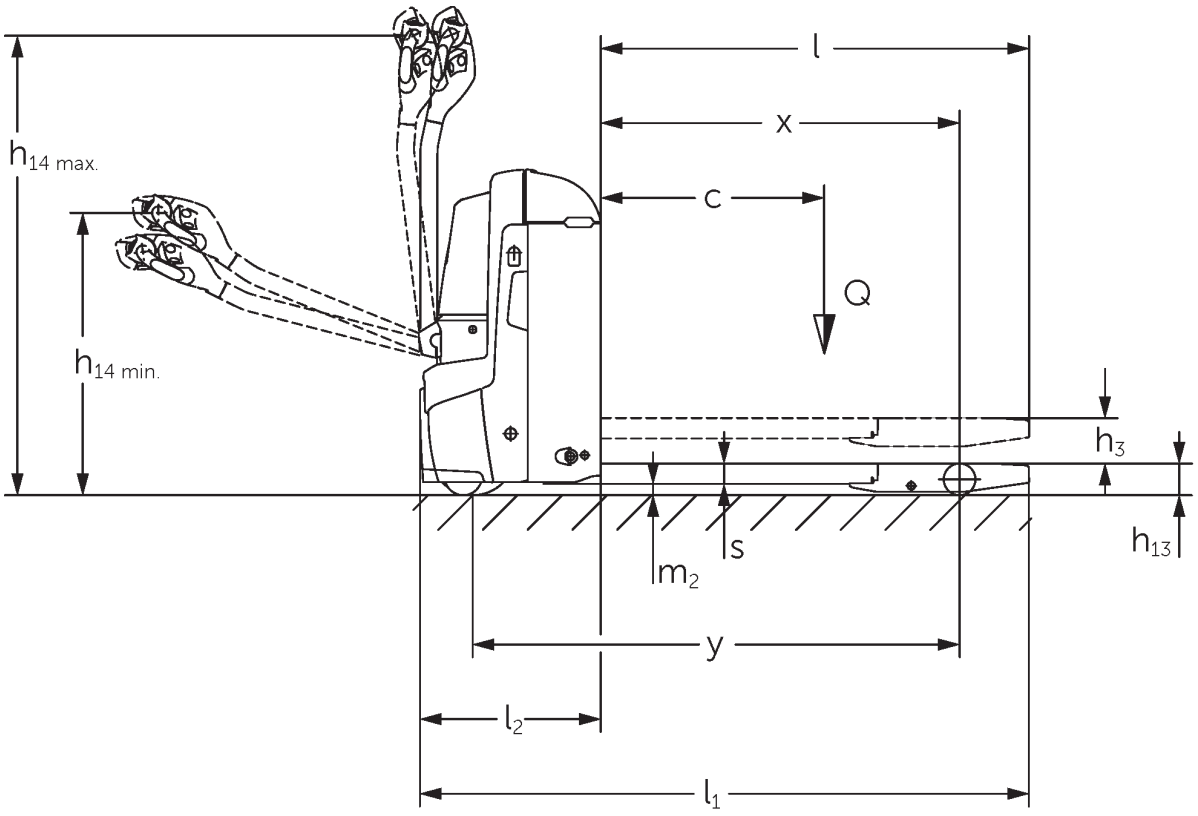

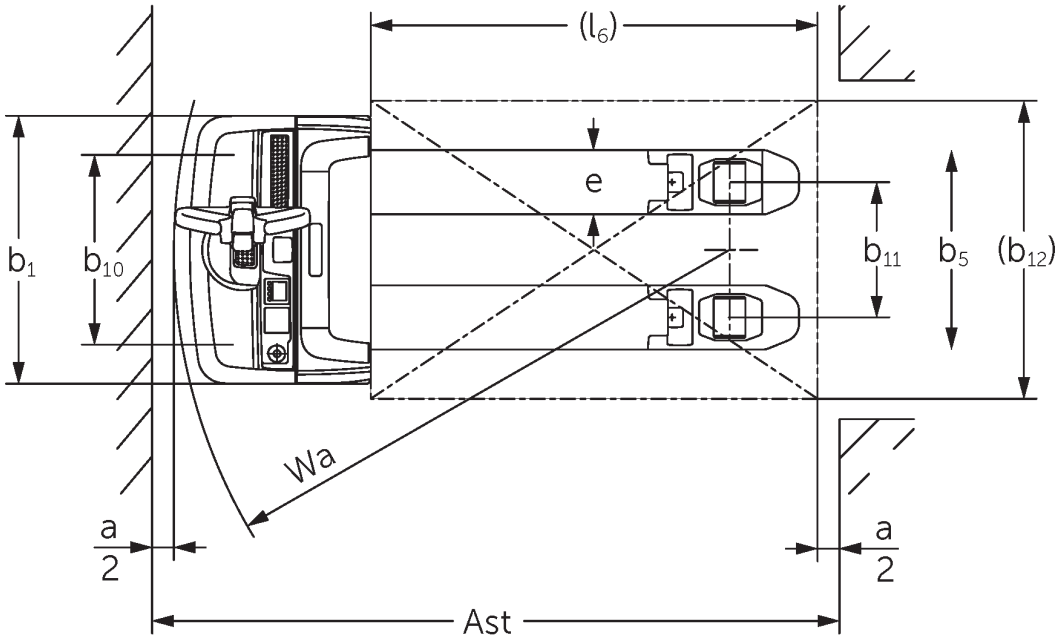

Rysunki kreskowane EJE

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich				
	1.2	Typ			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Napęd			akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600				
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	908				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1252				
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	405	420			
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	322 / 83	331 / 89			
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)	-			
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 230 x 70				
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	Koła dodatkowe			Ø 100 x 40				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2/2 oder 4				
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	500	510			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	363				
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85				
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1636				
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	486				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	720				
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	513	535			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30				
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2128				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1433				
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy				

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2			
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		B			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Masa akumulatora	kg	151			
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC			
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	61			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Nr VDI 4.33: opuszczone widły nośne: + 50 mm
- Nr VDI 1.8: 1.9: 4.35: opuszczone widły nośne: + 56 mm
- Nr VDI 4.33.4: opuszczone widły nośne: + 68 mm
- Nr VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: z boczną wymianą akumulatora: M = S + 69 mm; L / M z boczną wymianą akumulatora = S + 141 mm; L z boczną wymianą akumulatora = S + 194 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH