

Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

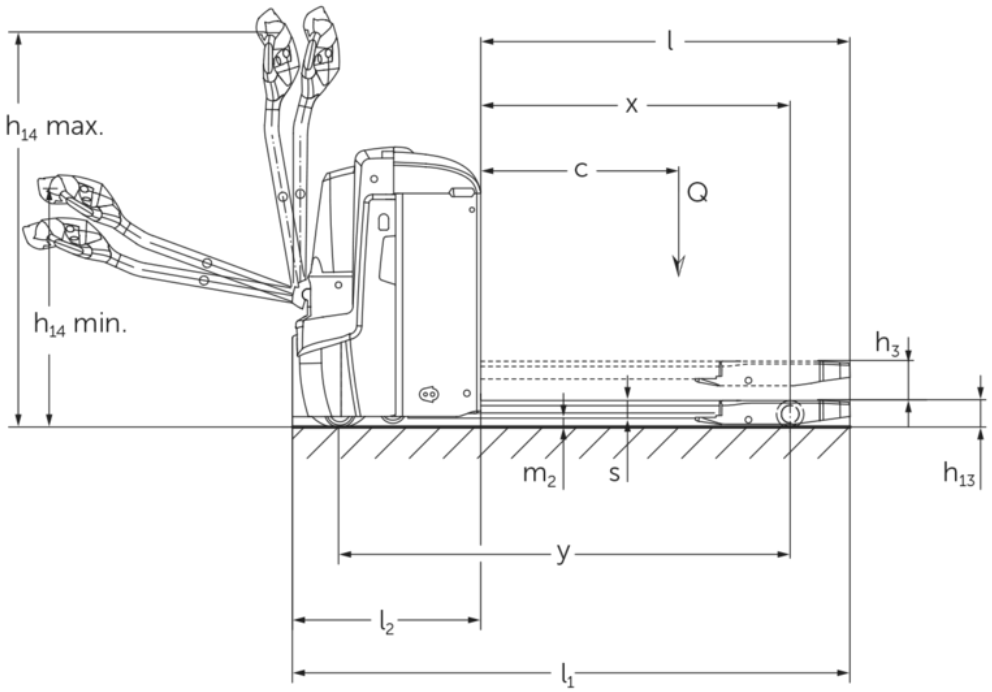
EJE 222–235

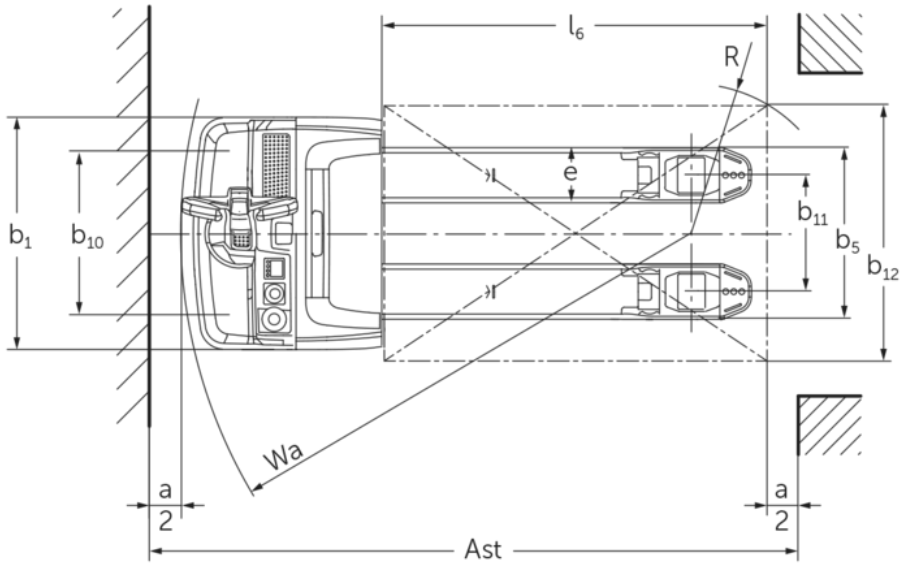
Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich			
	1.2	Typ			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Napęd			akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600			
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	908		909	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1351		1352	
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	535		565	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	408 / 127		430 / 135	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			-		Poliuretan (PU)	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 230 x 70			
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Koła dodatkowe			Ø 100 x 40			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	510			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	363			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1737			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	587			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	724			
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	535			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2338			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2227			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1532			
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2			
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		B			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Masa akumulatora	kg	220			
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC			
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- 4.33: opuszczone widły nośne: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: opuszczone widły nośne: + 56 mm
- 4.34: opuszczone widły nośne: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: z boczną wymianą akumulatora: L/M z boczną wymianą akumulatora = M + 72 mm; L z boczną wymianą akumulatora = M + 125 mm
- 5.1: ładunki do 3 t: maks. prędkość jazdy = 6 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH