

Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

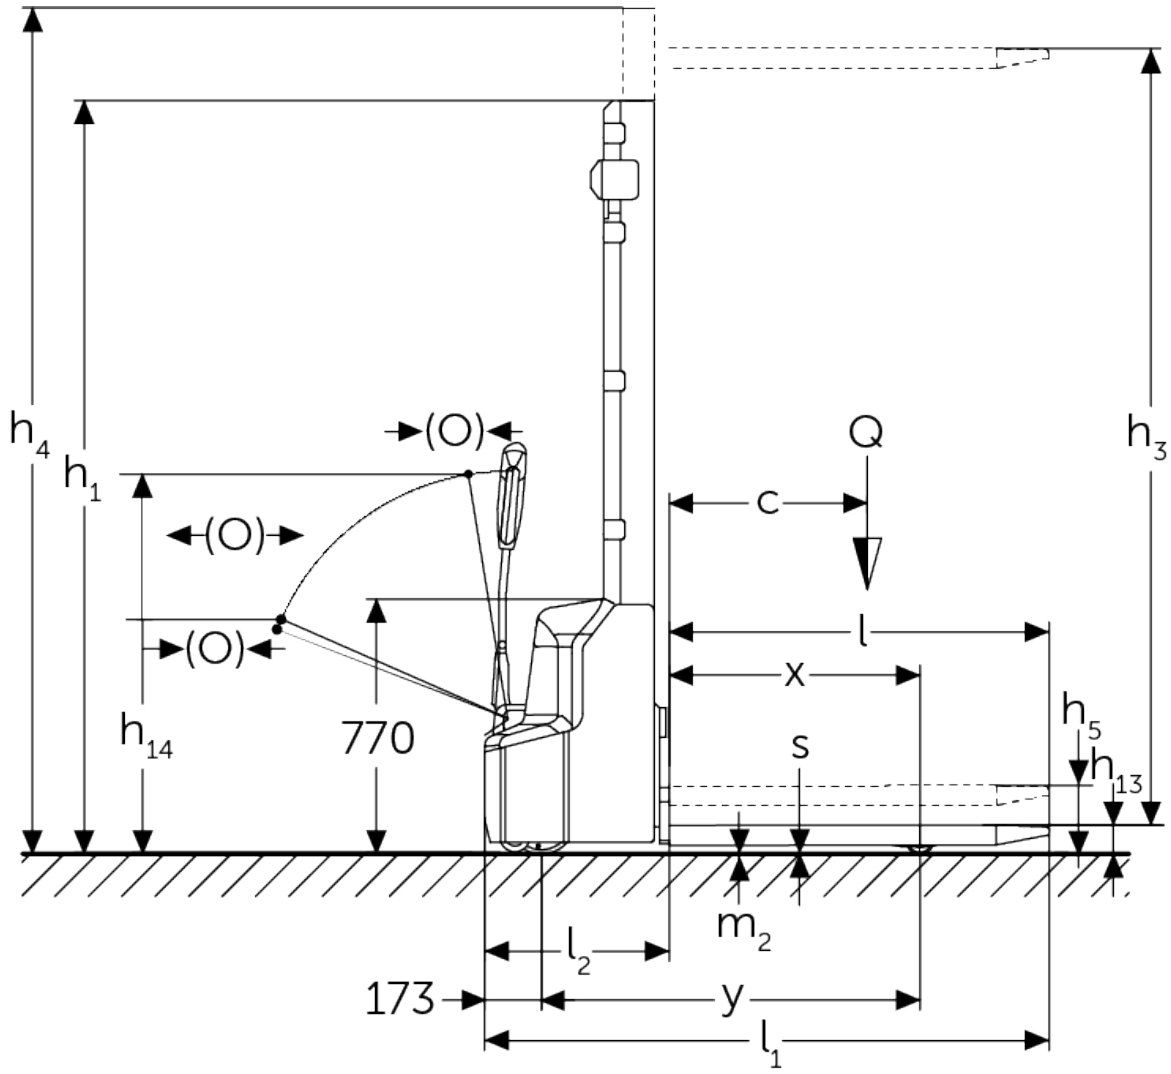
AMC 12z

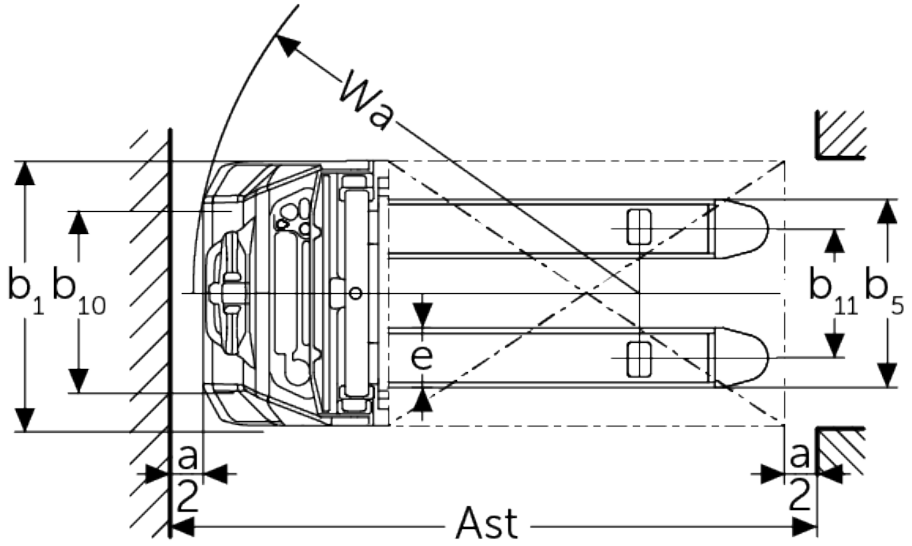
Wysokość podnoszenia: 2814-3514 mm / Udźwig: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)		
	1.2	Typ			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)	
	1.3	Napęd			akumulatorowy		
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący		
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1200		
	1.5.1	Udźwig nominalny / ładunek na maszcie	Q	kg	1200		
	1.5.2	Udźwig nominalny / ładunek na ramionach podporowych	Q	kg	1200		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600		
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	752		
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1181		
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	640	670	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	670 / 1200		
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	485 / 185		
Koła / układ jezdny	3.4	Koła dodatkowe			100x50		
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	550		
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	1970	2320	
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	2814	3514	
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	3377	4077	
	4.6	Wysokość podnoszenia początkowego	h5	mm	120		
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	710 / 1150		
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	86		
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1752		
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	602		
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	800		
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	570		
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	24		
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2234		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2185		
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1384		
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	4,2 / 4,5		
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,11 / 0,16		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,13 / 0,11		
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	5 / 10		
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny		

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 60
	6.5	Masa akumulatora	kg	17
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,66
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH