

Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

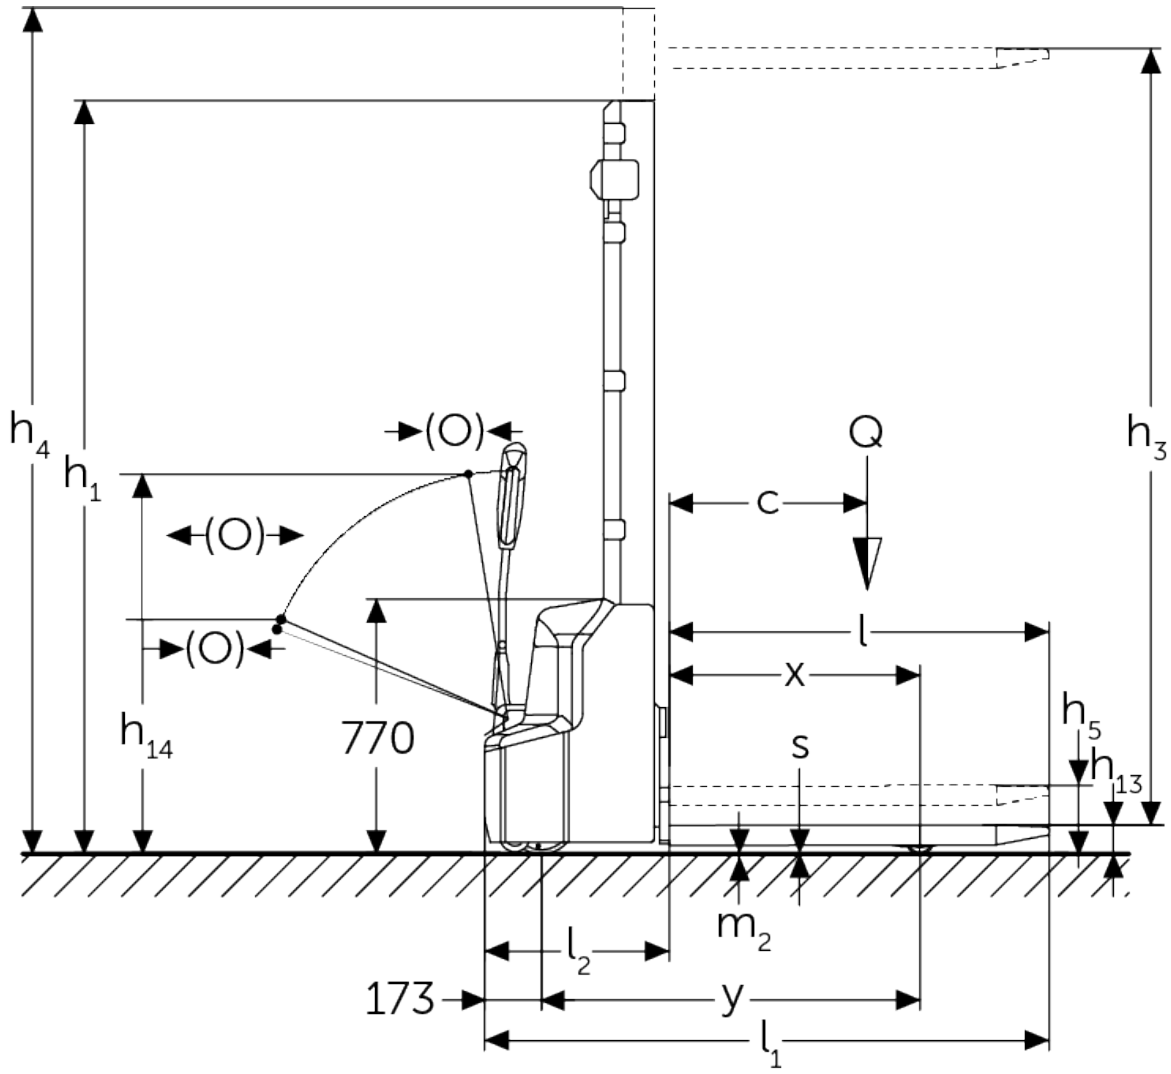
AMC 12

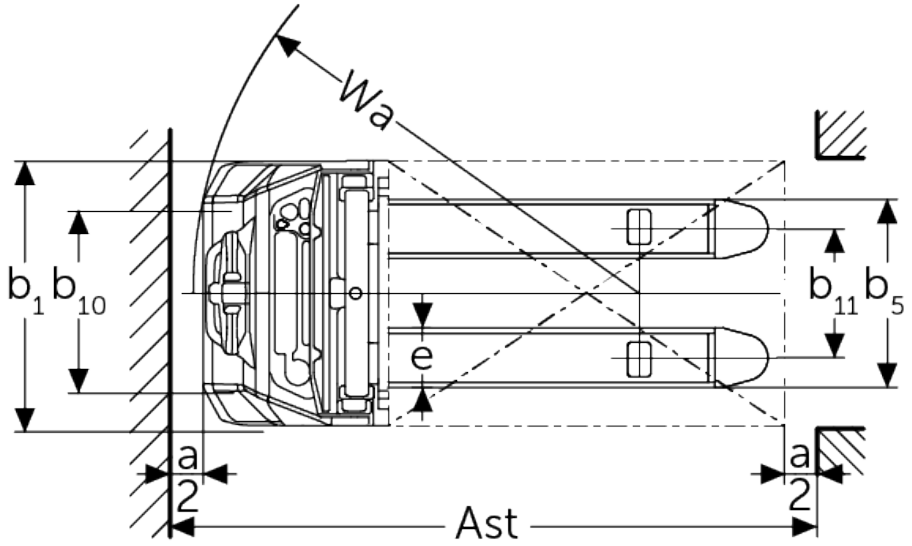
Wysokość podnoszenia: 2514-3514 mm / Udźwig: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)			
	1.2	Typ			AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)
	1.3	Napęd			akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1200			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600			
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	760			
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1097			
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	555	565	575	595
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	560 / 1225			
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	440 / 145			
Koła / układ jezdny	3.4	Koła dodatkowe			100x50			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	550			
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1710			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	560			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	800			
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	570			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	24			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2145			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1350			
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	5 / 10			
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 60
	6.5	Masa akumulatora	kg	17
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,8
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH