

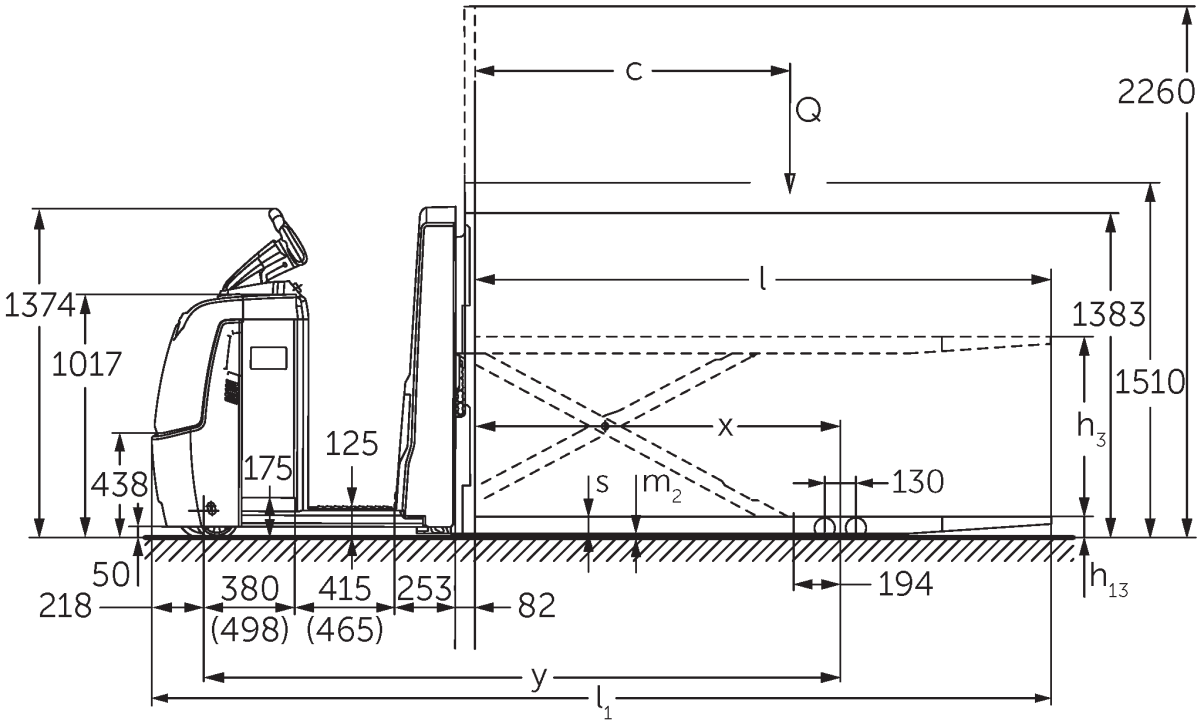
Wózek widłowy do kompletacji poziomej

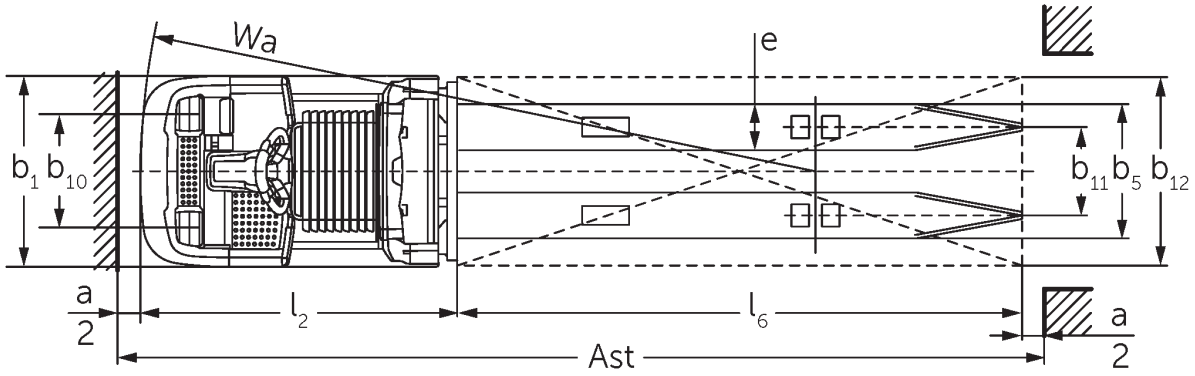
ECE 320

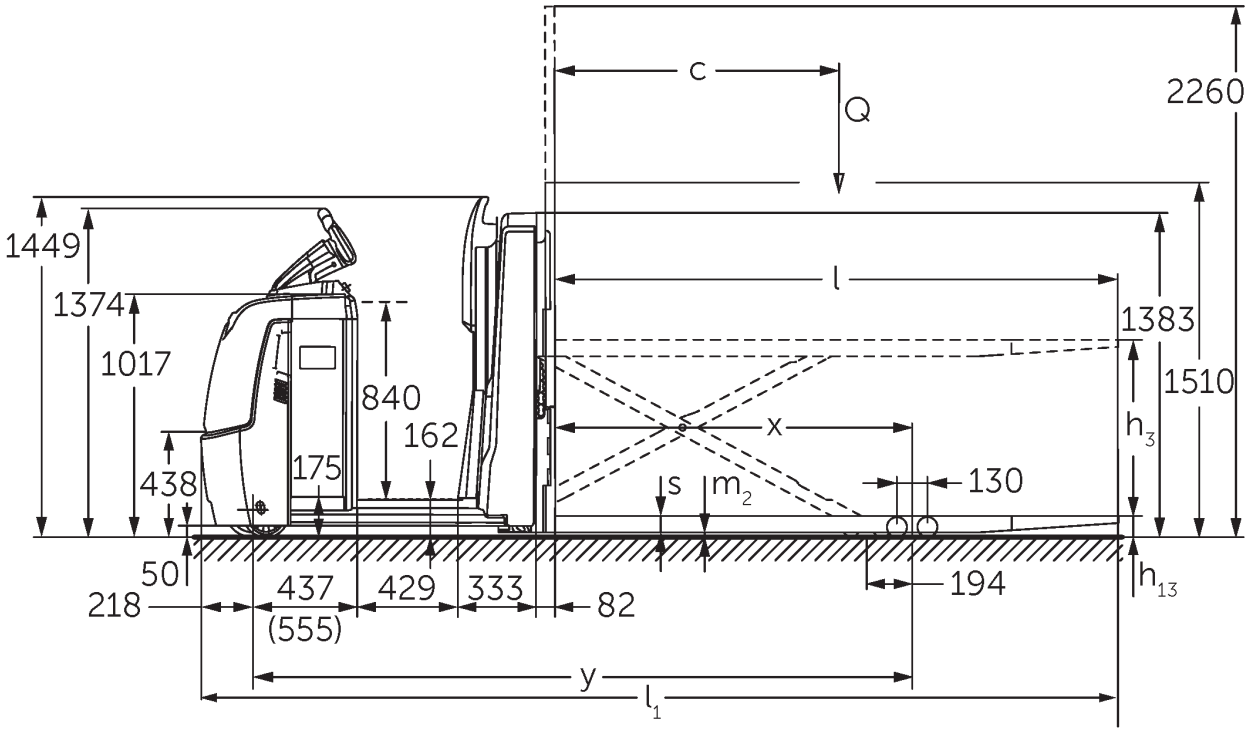
Wysokość podnoszenia: 750 mm / Udźwig: 2000 kg

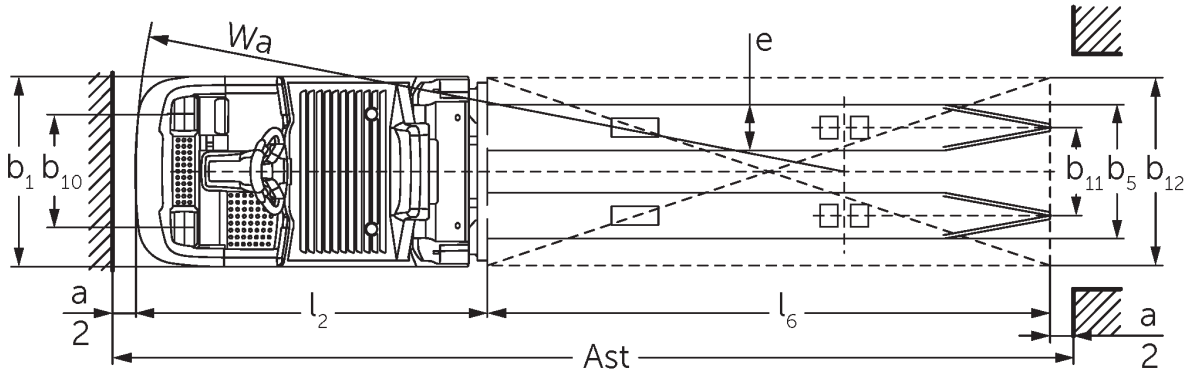
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich	
	1.2	Typ			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Napęd			akumulatorowy	
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			kompletacja	
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000	
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	1200	
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	1522	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	2652	2803
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	1300	1490
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	900 / 400	1020 / 470
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)	
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 230 x 78	
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 85 x 85	
	3.4	Koła dodatkowe			Ø 180 x 65	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1+1x/4	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	481	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Rozstaw kół, tył		mm	375	
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	-	1002
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	90	
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3747	3897
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	810	
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	540	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	20	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2869	3019
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14	
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy	

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,5	
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Masa akumulatora	kg	370	
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796 (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Zdolność przeładunkowa (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC	
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny	
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	62	

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Wartości dla komory akumulatora L; standardowej platformy i długości wideł 2 400 mm; opuszczonej sekcji ładunkowej.
- Nr VDI 1.8: z uniesioną sekcją ładunkową: x - 194 mm.
- Nr VDI 1.9: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): y + 118 mm; z przedłużoną platformą: y + 50 mm; z opuszczoną sekcją ładunkową: y - 194 mm.
- Nr VDI 4.14: ECE HP: h12 patrz szkic, wymiar 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- Nr VDI 4.19: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): l1 + 118 mm; z przedłużoną platformą: l1 + 50 mm.
- Nr VDI 4.20: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): l2 + 118 mm; z przedłużoną platformą: l2 + 50 mm.
- Nr VDI 4.34.2: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): szerokość korytarza roboczego + 118 mm; z przedłużoną platformą: szerokość korytarza roboczego + 50 mm; metodą diagonalną wg VDI: szerokość korytarza roboczego + 94 mm.
- Nr VDI 4.35: z komorą akumulatora XL lub XL (ERE): promień skrętu + 118 mm; z opcjonalną przedłużoną platformą: promień skrętu + 50 mm; z uniesioną sekcją ładunkową: y - 194 mm.
- Nr VDI 6.2: przy S3 10%.
- Nr VDI 6.4: z komorą akumulatora XL: 24 V / 620 Ah.
- Nr VDI 6.5: z komorą akumulatora XL: 460 kg.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl