

Wózki widłowe do kompletacji pionowej

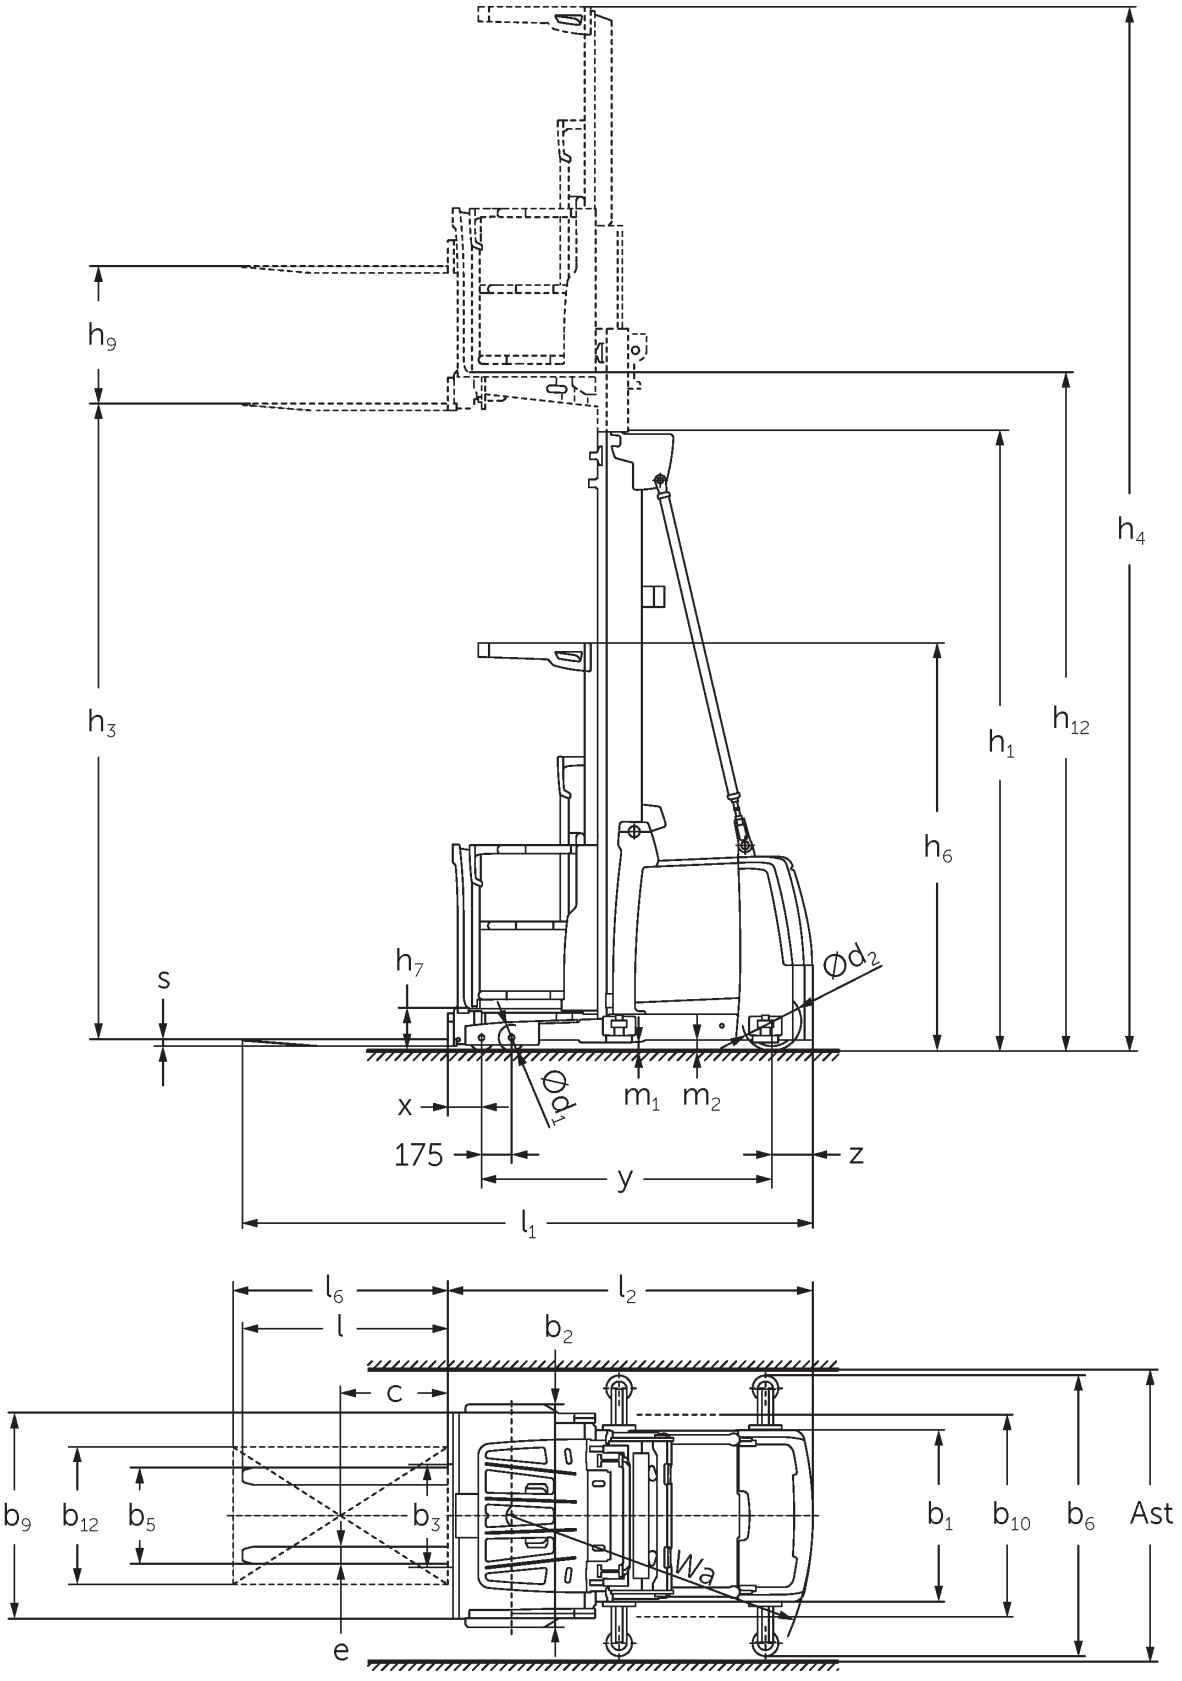
EKS 310s

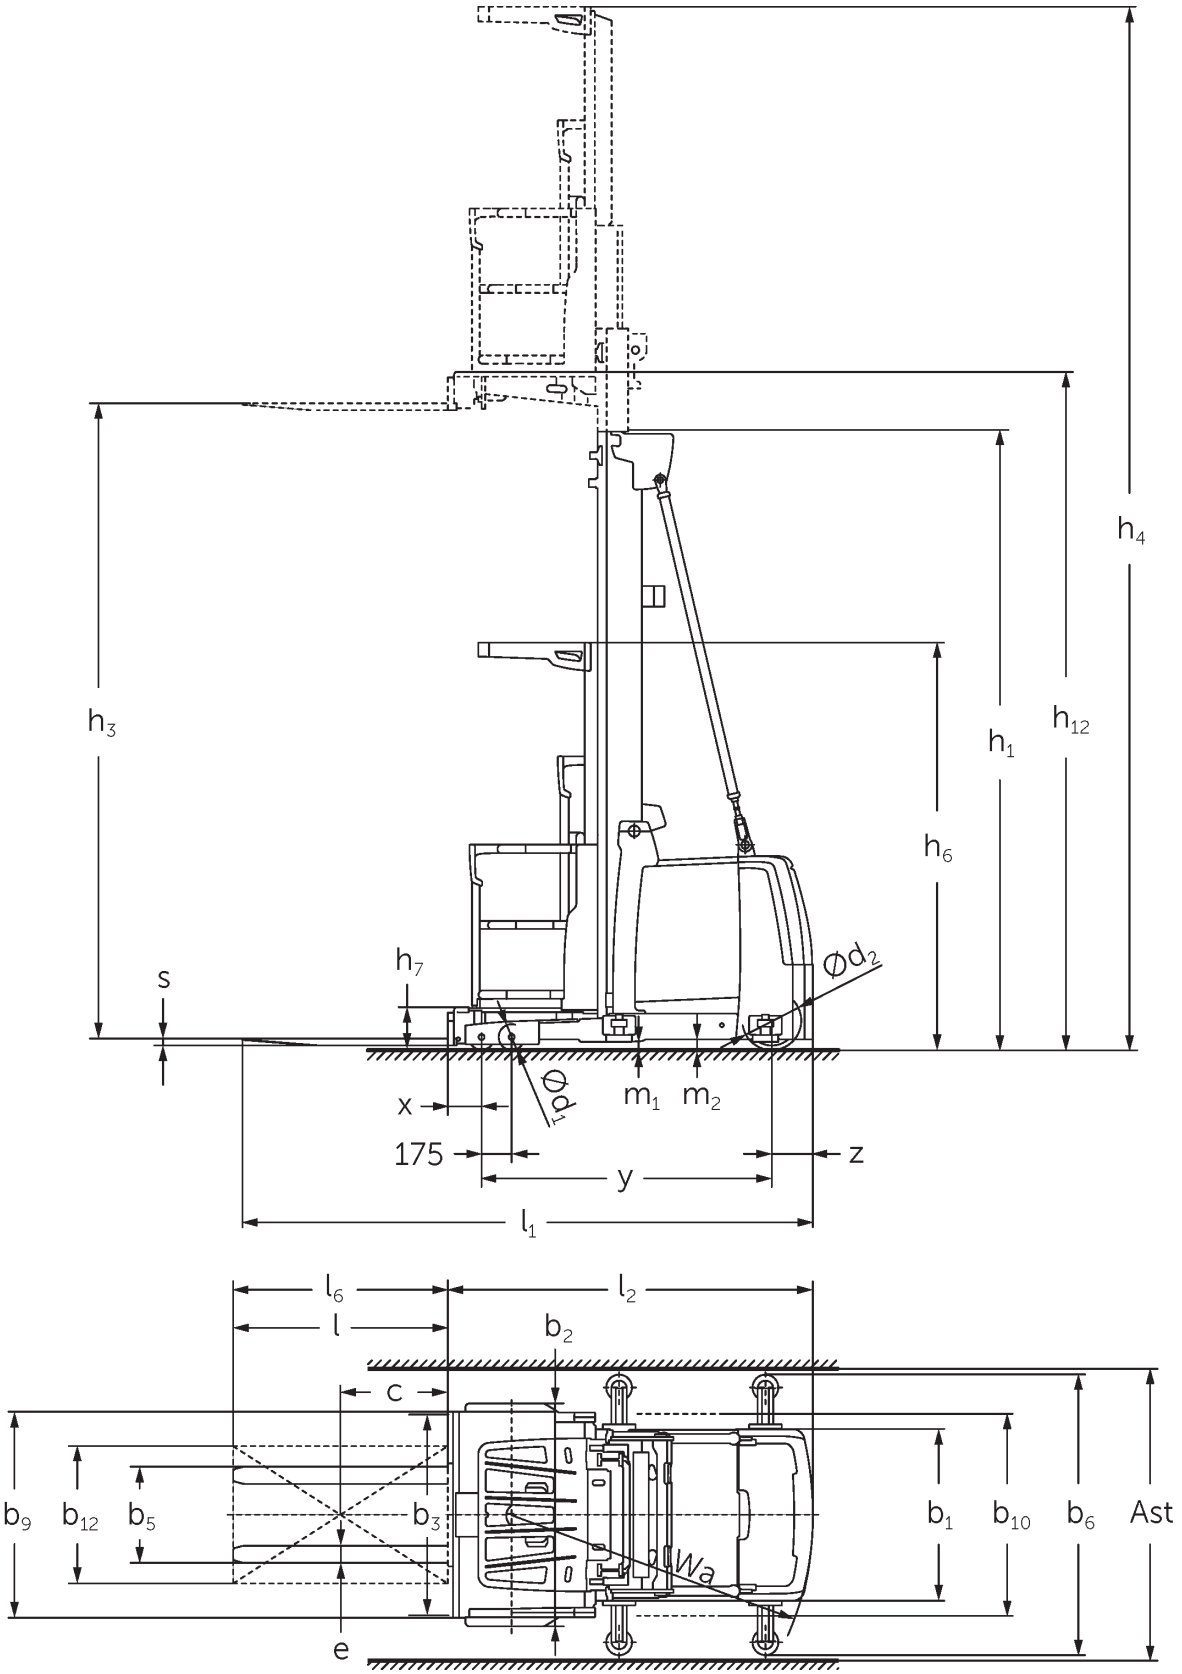
Wysokość podnoszenia: 4250-7000 mm / Udźwig: 1000 kg

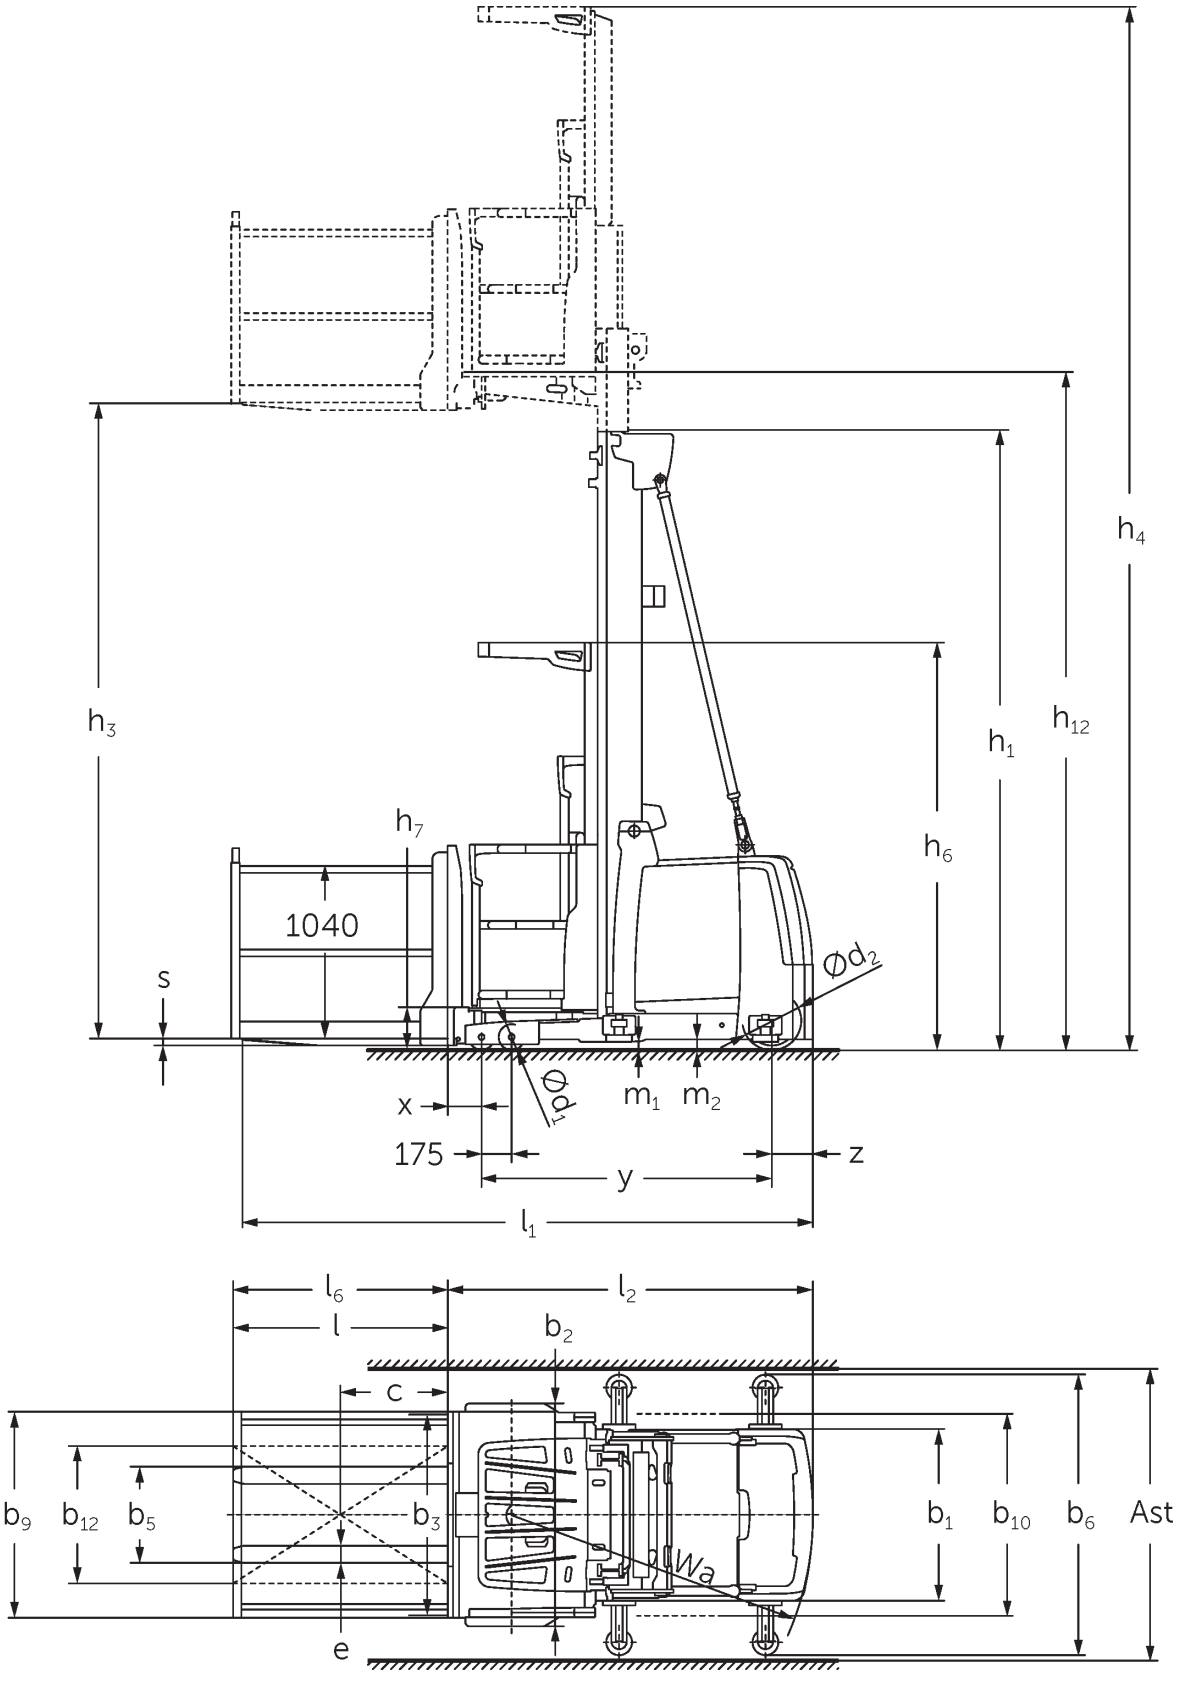
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)
Podwójny maszt ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Potrójny maszt DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Potrójny maszt DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich				
	1.2	Typ			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
	1.3	Napęd			akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			kompletacja				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	400				
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	155				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1520				
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	2600			2550	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)				
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 150 x 100				
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 250 x 80				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			4 / 1 x				
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2950				
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	4250				
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	6620				
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2370				
	4.8.1	Wysokość fotela/platformy operatora	h7	mm	245				
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	4495				
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	60				
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3095		3140	3085	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	1895		1885		
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	900				
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	560				
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	50				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1643				
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	12 / 12				
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,5 / 0,5				
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,5 / 0,5				
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy				
	5.11	Hamulec postojowy			elektryczny				

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	3
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	12
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 465
	6.5	Masa akumulatora	kg	740
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		silnik reluktancyjny synchroniczny
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	59

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

5,1. Z pakietem wydajnościowym drivePLUS
5,2. Z pakietem wydajnościowym liftPLUS
5,3. Z pakietem wydajnościowym liftPLUS

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH