

Wózki widłowe do kompletacji pionowej

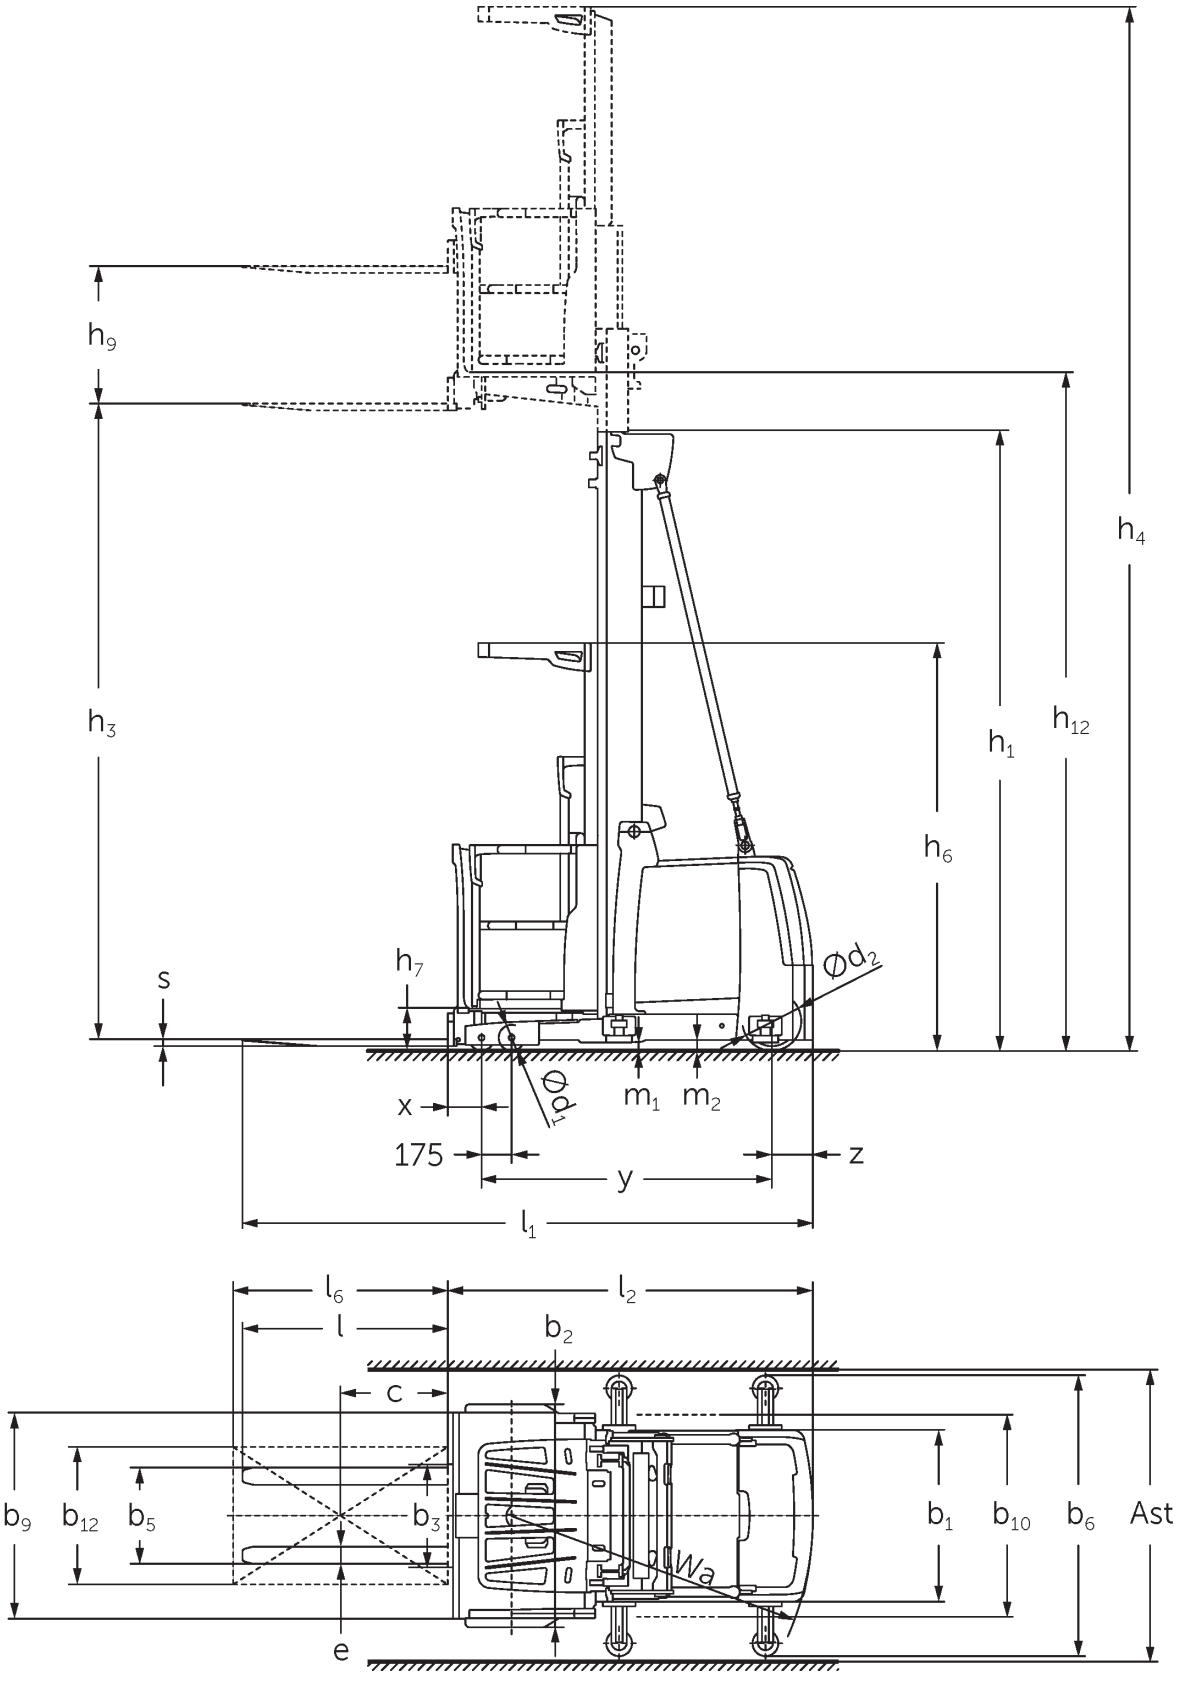
EKS 210

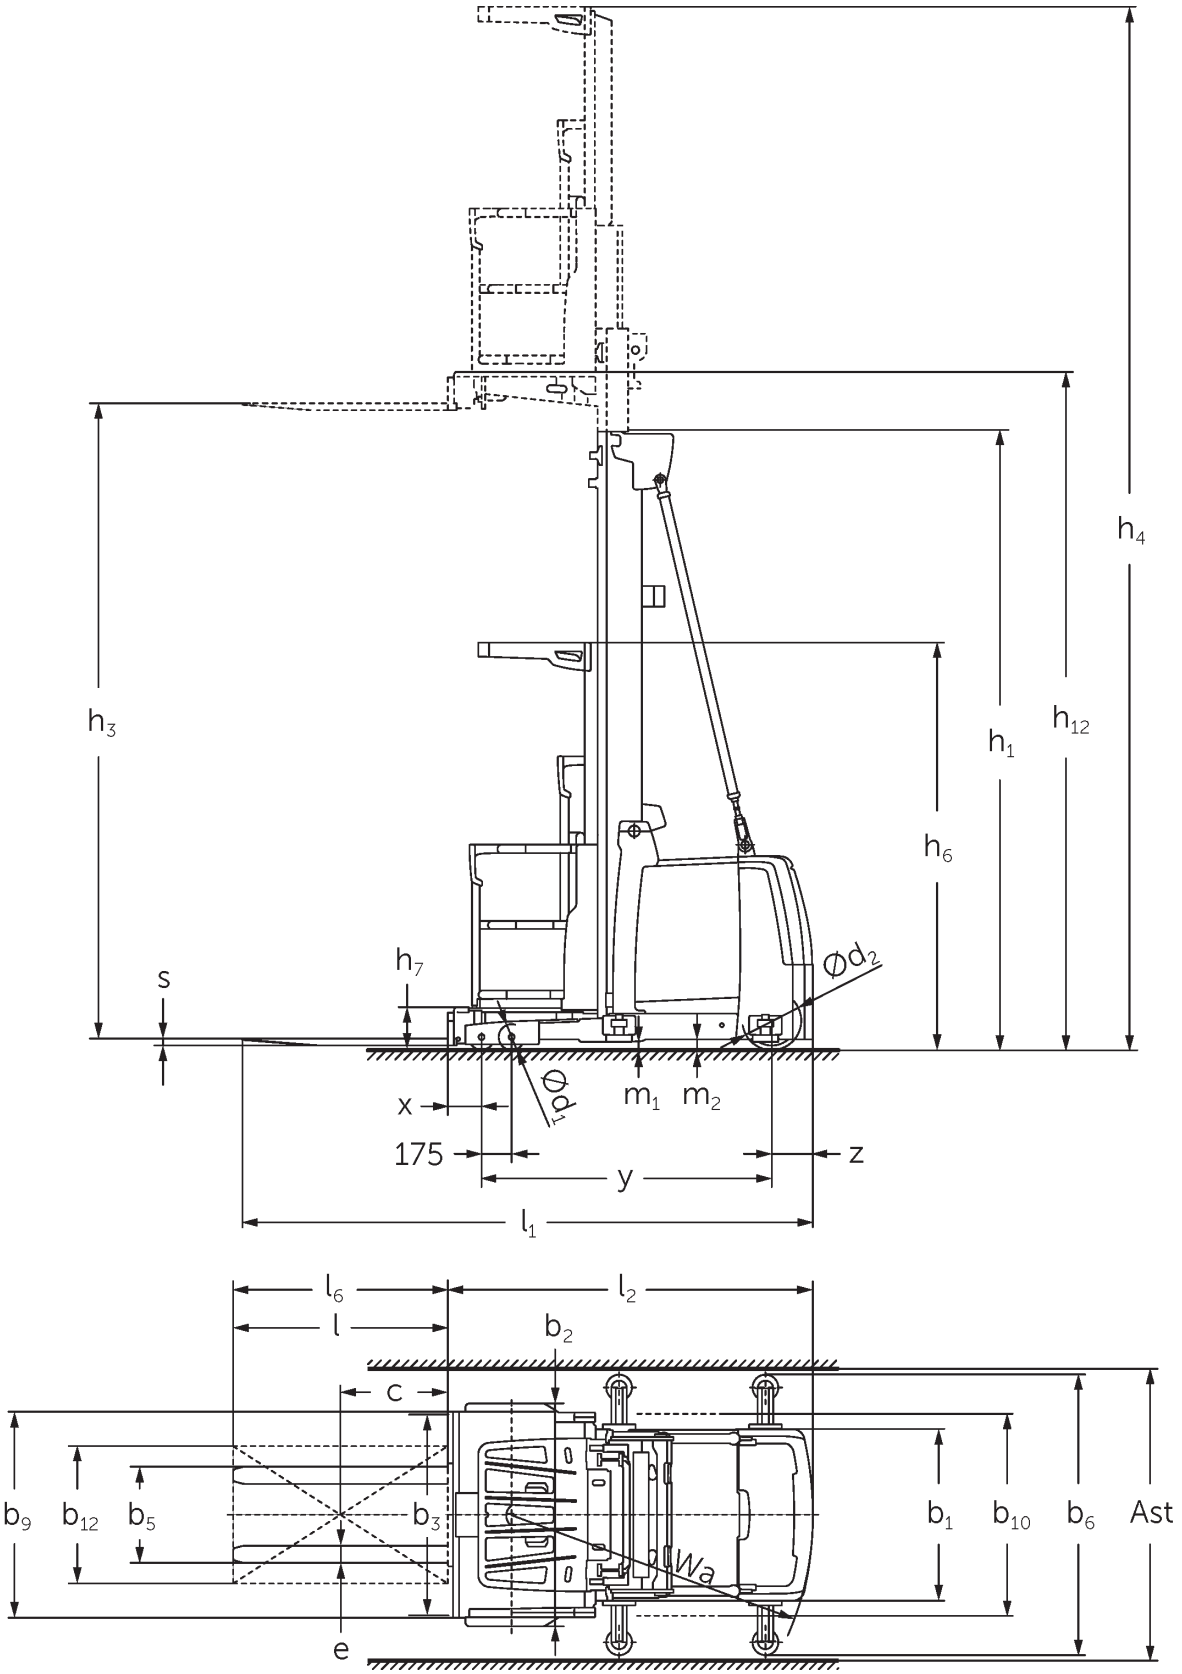
Wysokość podnoszenia: 2800-4750 mm / Udźwig: 1000 kg

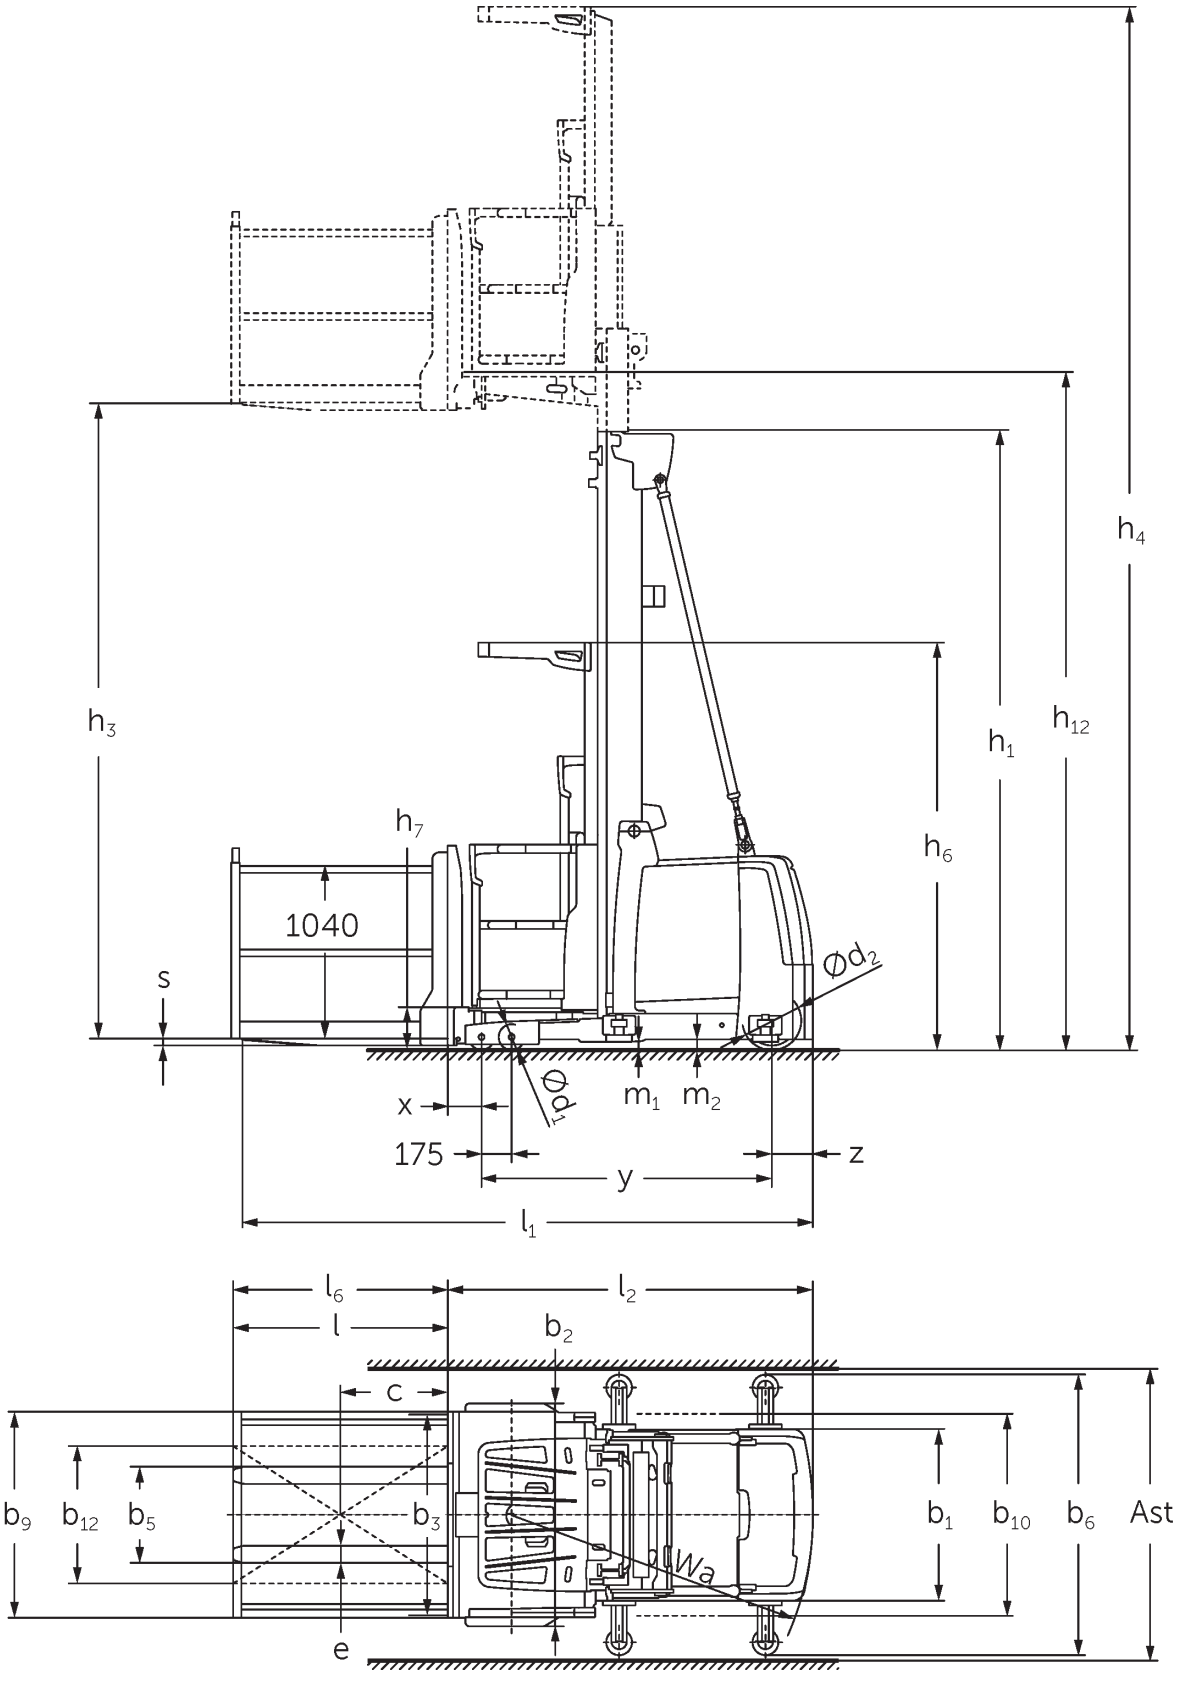
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)
Podwójny maszt ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich		
	1.2	Typ			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Napęd			akumulatorowy		
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			kompletacja		
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600		
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	155		
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1425		
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	2400		2350
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)		
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 150 x 100		
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 230 x 83		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			4 / 1 x		
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Wysokość fotela/platformy operatora	h7	mm	200		
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm	3000		
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	60		
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	900		
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	560		
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	50		
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1565		
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	10 / 10		
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy		
	5.11	Hamulec postojowy			elektryczny		

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	8
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		5 PzS 775
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 775
	6.5	Masa akumulatora	kg	600
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Sterownik napędu prądu zmiennego
	10.5	Układ kierowniczy		elektryczny
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	60

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

5,1. Z pakietem wydajnościowym drivePLUS

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH