

Akumulatorowy trójkołowy wózek widłowy

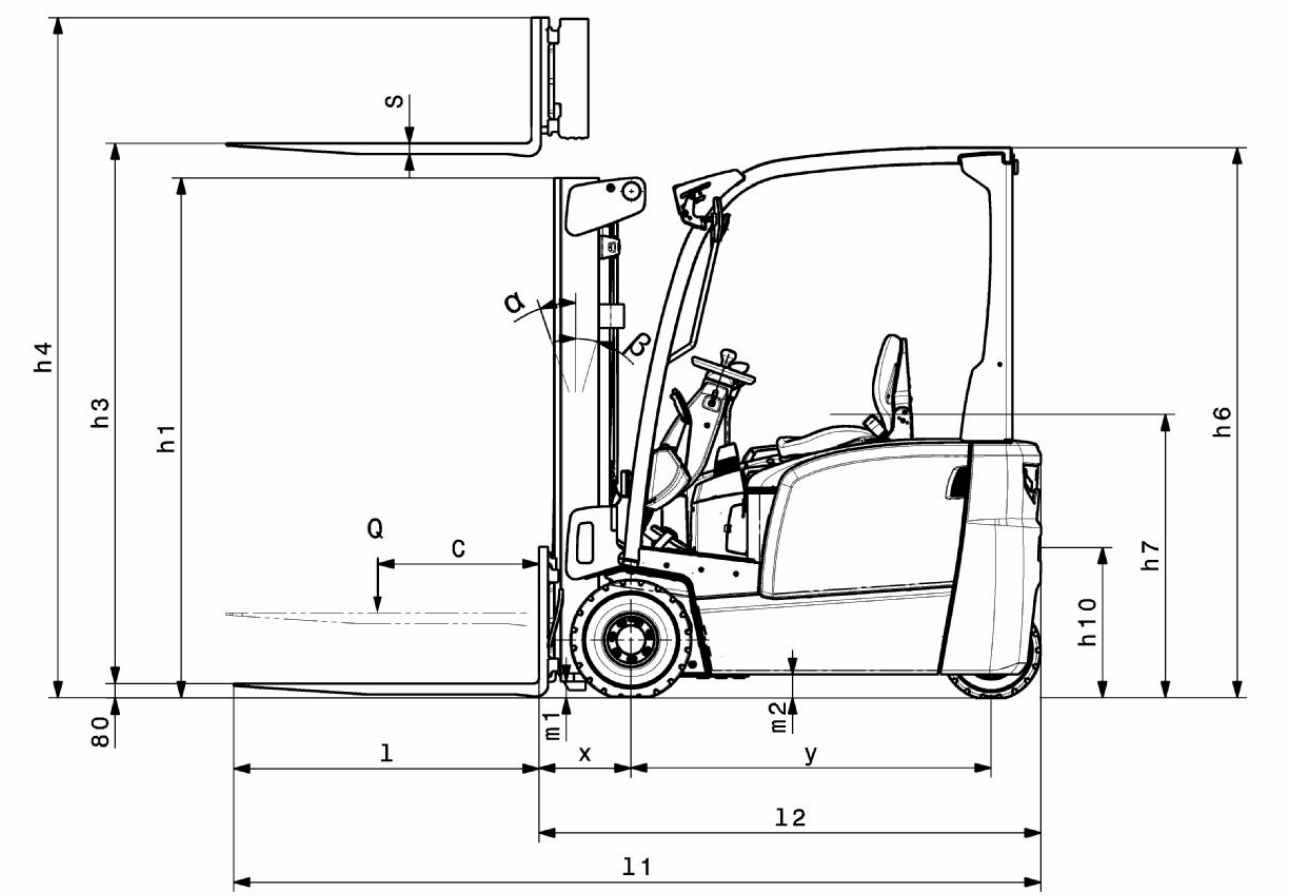
EFG BB 216k

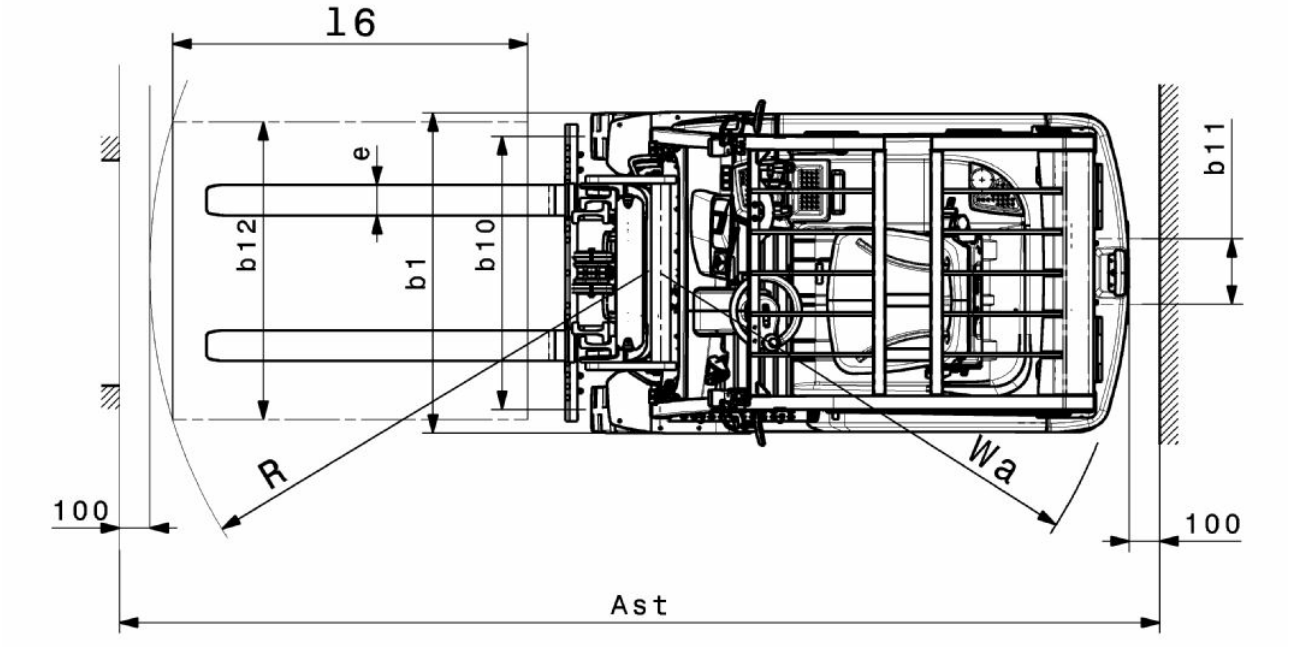
Wysokość podnoszenia: 3000-6500 mm / Udźwig: 1600 kg

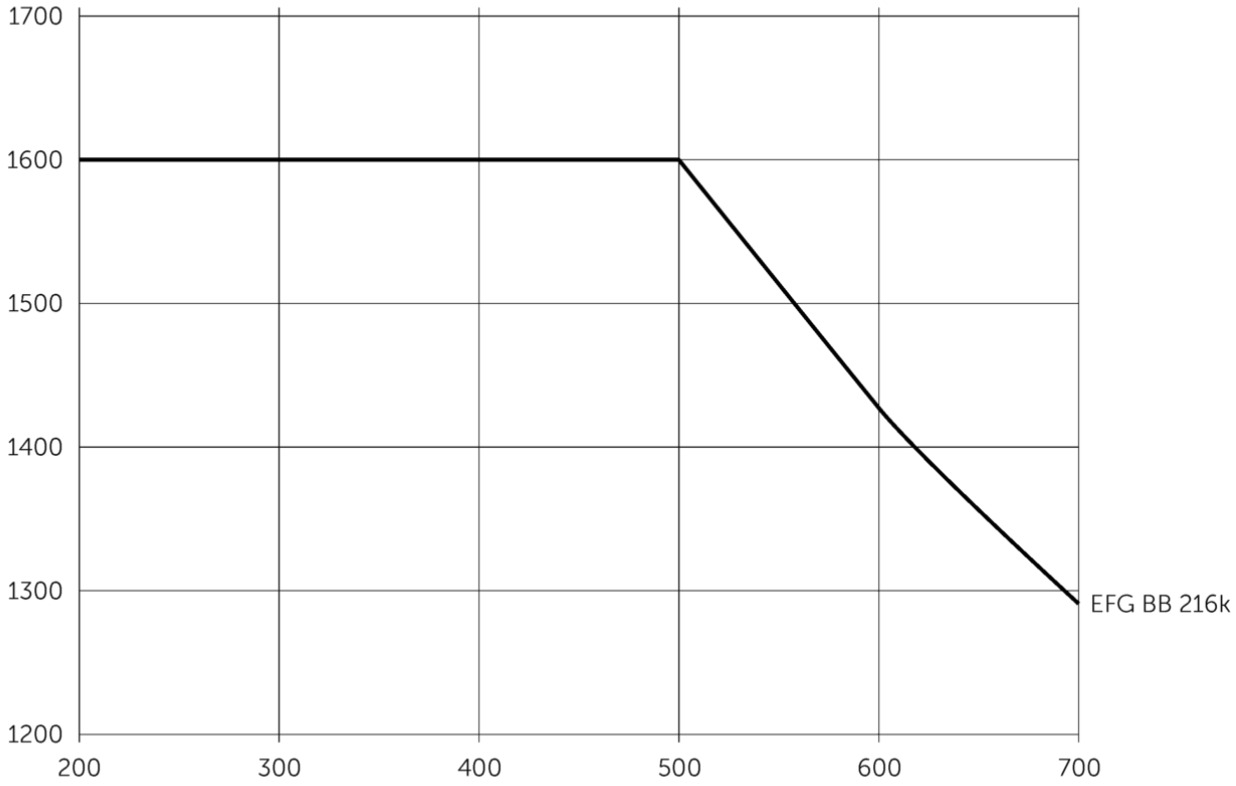
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG BB 216k


s
h4
h3
h1
α
β
h6
h7
h10
Q
c
80
m1
m2
l
x
y
l2
l1


l6
e
b12
b1
b10
b11
R
Wa
100
100
Ast


1700
1600
1500
1400
1300
1200
200
300
400
500
600
700
EFG BB 216k

EFG BB 216k

EFG BB 216k	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył
Podwójny maszt ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Podwójny maszt ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
Potrójny maszt DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			EFG BB 216k
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1600
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	352
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1357
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	3044
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	4102 / 544
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1473 / 1571
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			18 x 7 - 8
	3.3	Wymiary kół, tył			140 / 55 - 9
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	904
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	211
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	7 / 5
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2000
	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm	2080
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	150
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	3555
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2080
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1030
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	560
	4.12.1	2. wysokość zaczepu		mm	0
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	2899
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	1899
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1060
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	40 x 100 x 1000
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			2A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	980
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	97
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	88
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	3224
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	3348
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1545
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	0

Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	15 / 15
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,43 / 0,53
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,51 / 0,55
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	1300 / 1500
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	9000 / 9400
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6,5 / 14
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	13,5 / 16
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku	s	5,5 / 5
	5.10	Hamulec roboczy		mechaniczny / hydrauliczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	3,7
	6.1.1	2. Silnik jazdy, S2 60 min	kW	3,7
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	10
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		DIN 43531 A
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 500
	6.5	Masa akumulatora	kg	708
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	4,25
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	2,3
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	113
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	5,13
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	230
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	24
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	75
	10.8	Zaczep, rodzaj i typ wg DIN		śruba

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH