

Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

PTL 1.5

Wysokość podnoszenia: 105 mm / Udźwig: 1500 kg

li-ion

PTL 1.5

Wózek podnośnikowy na każdą okoliczność.

Idealne do magazynu, na zewnątrz lub do transportu ciężarówką.

AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 to model podstawowy oferujący wszystko, co niezbędne do codziennej pracy – elektryczny wózek unoszący jest kompaktowy i łatwy w obsłudze.
W magazynie, sklepie lub na ciężarówce: PTL 1.5 elastycznie dostosowuje się do różnych zadań i robi dokładnie to, czego od niego oczekujesz.

Dzięki nowoczesnej technologii litowo-jonowej, przemyślanym funkcjom i możliwości wyboru długości wideł, szybko staje się niezawodnym wszechstronnym urządzeniem. Dla jeszcze dłuższego czasu pracy PTL 1.5 można opcjonalnie wyposażyć w drugi wymienny akumulator – dla dodatkowej mocy.

Solidnie wykonany, niezawodny i stworzony do codziennego używania, zachwyca nie tylko wydajnością, ale także krótkim czasem dostawy. A wszystko to w cenie, która czyni go rozsądnym wyborem na każdą okazję – zarówno dla początkujących, jak i jako uzupełnienie istniejącej floty.

Korzyści

- Model podstawowy o rozbudowanej funkcjonalności podstawowej.
- Technologia litowo-jonowa umożliwia szybkie ładowanie i stałą wydajność.
- Duża dostępność części zamiennych skracająca przestoje.
- Solidne, niezawodne i wszechstronne w codziennym używaniu.
- Szybko dostępne w razie krótkoterminowego zapotrzebowania.

Wszechstronne

Jeden do wszystkiego, wysoka elastyczność.

- Idealne uzupełnienie różnych zadań transportowych z użyciem wideł o różnych szerokościach.
- Opcje wyposażenia dla wymagań specjalnych: Koła stabilizujące zapewniające większe bezpieczeństwo na nierównych nawierzchniach. Drugie gniazdo baterii zapewniające dłuższą dostępność.
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do transportu ciężarówką i precyzyjnej pracy w ciasnych przestrzeniach.

Prosta

Solidna jakość z naciskiem na funkcjonalność.

- Łatwa obsługa i używanie dla wszystkich pracowników.
- Ładowarka zewnętrzna do szybkiego ładowania pośredniego.
- Nieskomplikowana wymiana akumulatora dzięki praktycznemu systemowi wtykowemu.
- Łatwy serwis dzięki instrukcjom wideo.

Ekonomiczny

Model podstawowy o przekonującym stosunku ceny do jakości.

- Opłacalny zakup i codzienne używanie.
- Długotrwała moc dzięki dwóm wyjmowanym akumulatorom litowo-jonowym 24 V o pojemności 20 Ah.
- Zmniejsza obciążenie personelu i zwiększa wydajność w codziennym używaniu.
- Niezawodny w używaniu dzięki solidnej i trwałej technologii.
- Jedno urządzenie do wielu zadań.

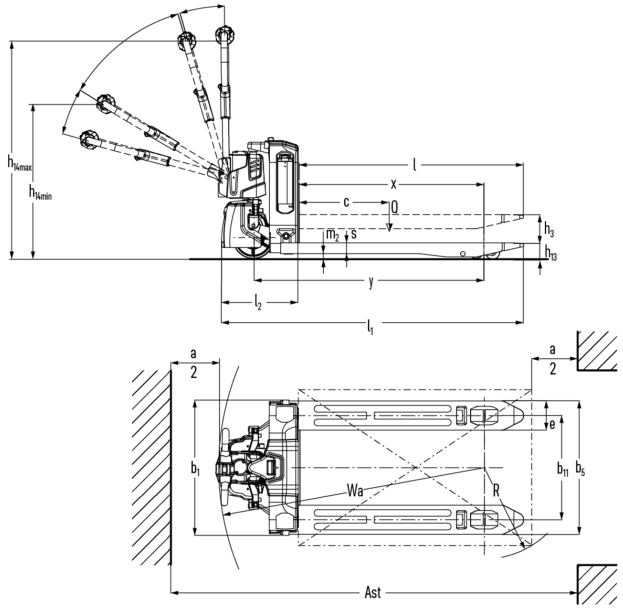
Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich				
	1.2	Typ			PTL 1.5 (560 x 1 150 mm)	PTL 1.5 (685 x 1 150 mm)	PTL 1.5 (560 x 1 150 mm, koło podporowe)	PTL 1.5 (560 x 1 150 mm, koło podporowe, 2B)	PTL 1.5 (685 x 1 150 mm, koło podporowe)
	1.3	Napęd			akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1500				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600				
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	950				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1180				
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	112	115	117		120
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	477 / 1135	478 / 1137	477 / 1135		478 / 1137
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	84 / 28	86 / 29	84 / 28		86 / 29
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)				
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø210 x 70				
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø80 x 61				
	3.4	Koła dodatkowe			-		Ø74 x 30		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x + - / 4		1x + 2 / 4		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	410	535	410		535
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	105				
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	645 / 1145				
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	82				
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1550				
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	400				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	590	695	590		695
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150				
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	560	685	560		685
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	27				
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2160				
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2025				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1360				
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	4 / 4,5				
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,02 / 0,02				
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,06 / 0,04				
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	6 / 16				

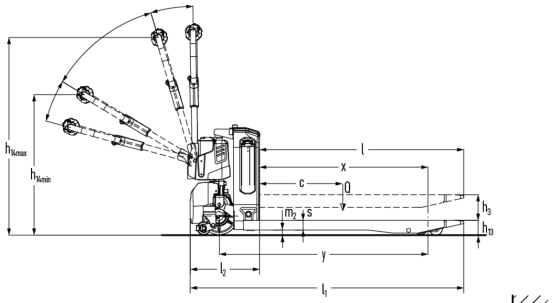
	5.10	Hamulec roboczy		elektromagnetyczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 20
	6.5	Masa akumulatora	kg	5
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,18
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	0,1
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	60
	6.8	Wydajność przeładunkowa według VDI 2198	t/kWh	333,33
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	74

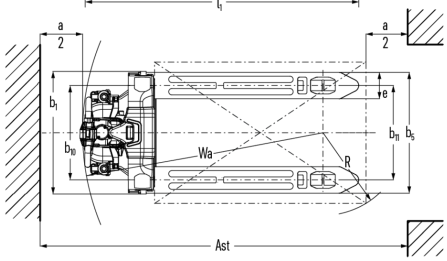
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

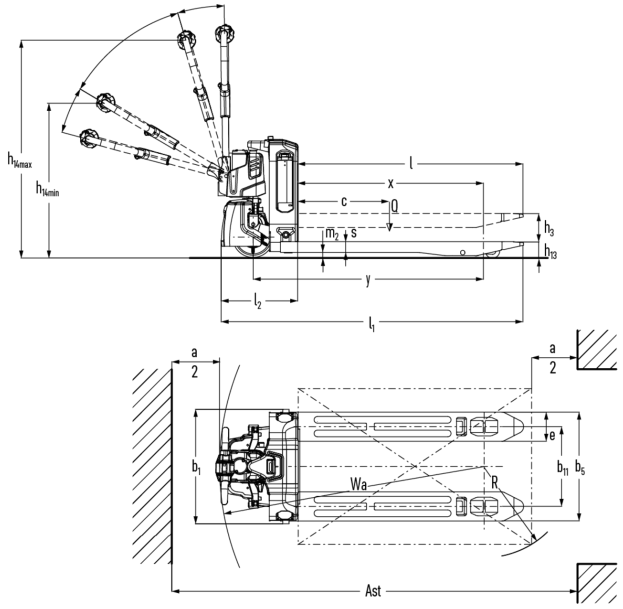
Załącznik


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

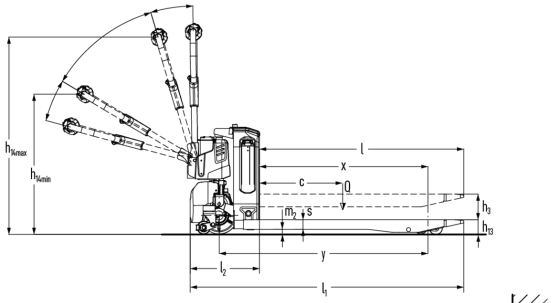
a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast

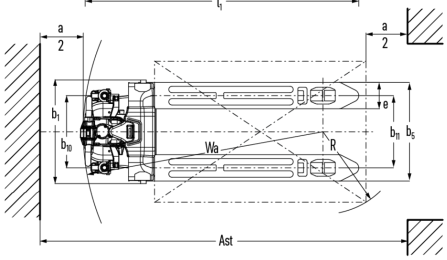

h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH